




2009/07

- ・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。


便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

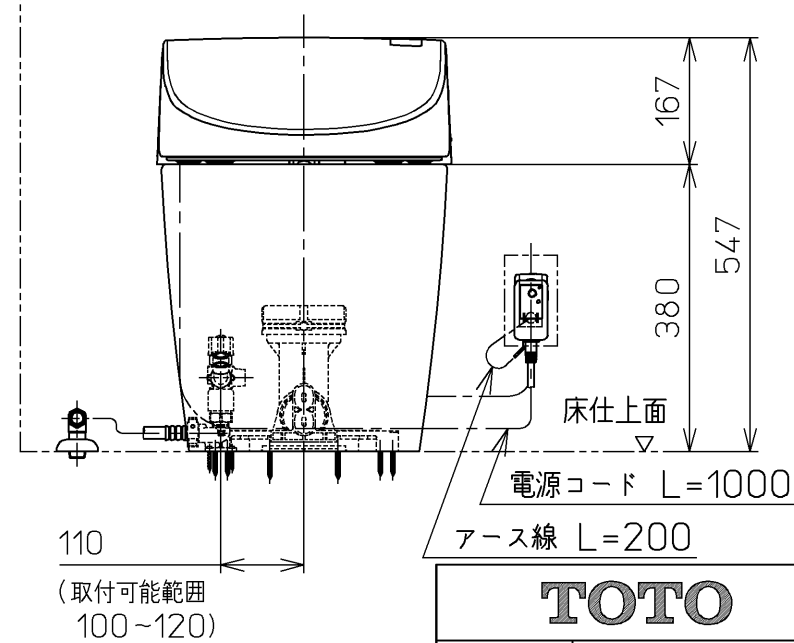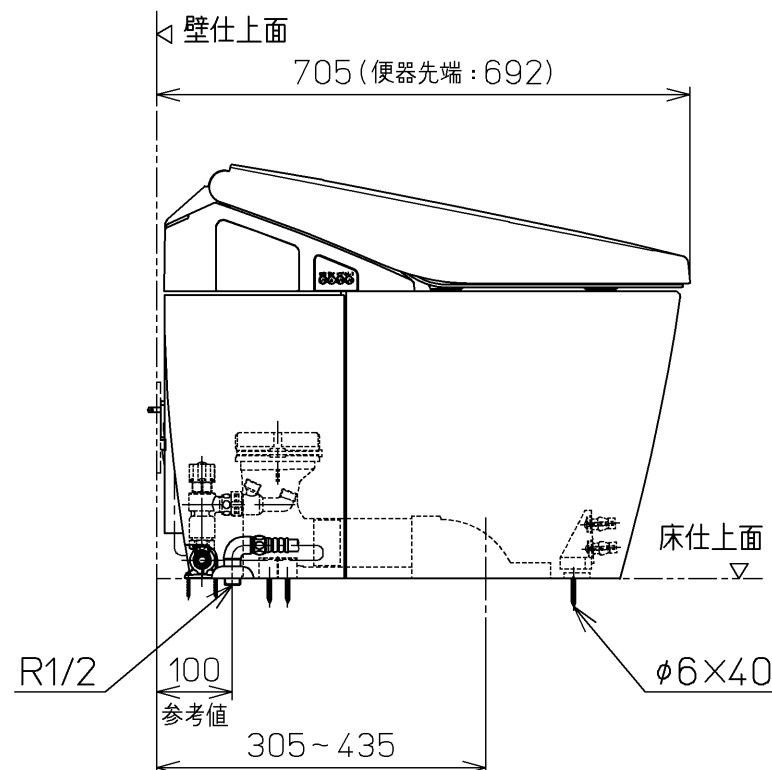

壁給水仕様の場合

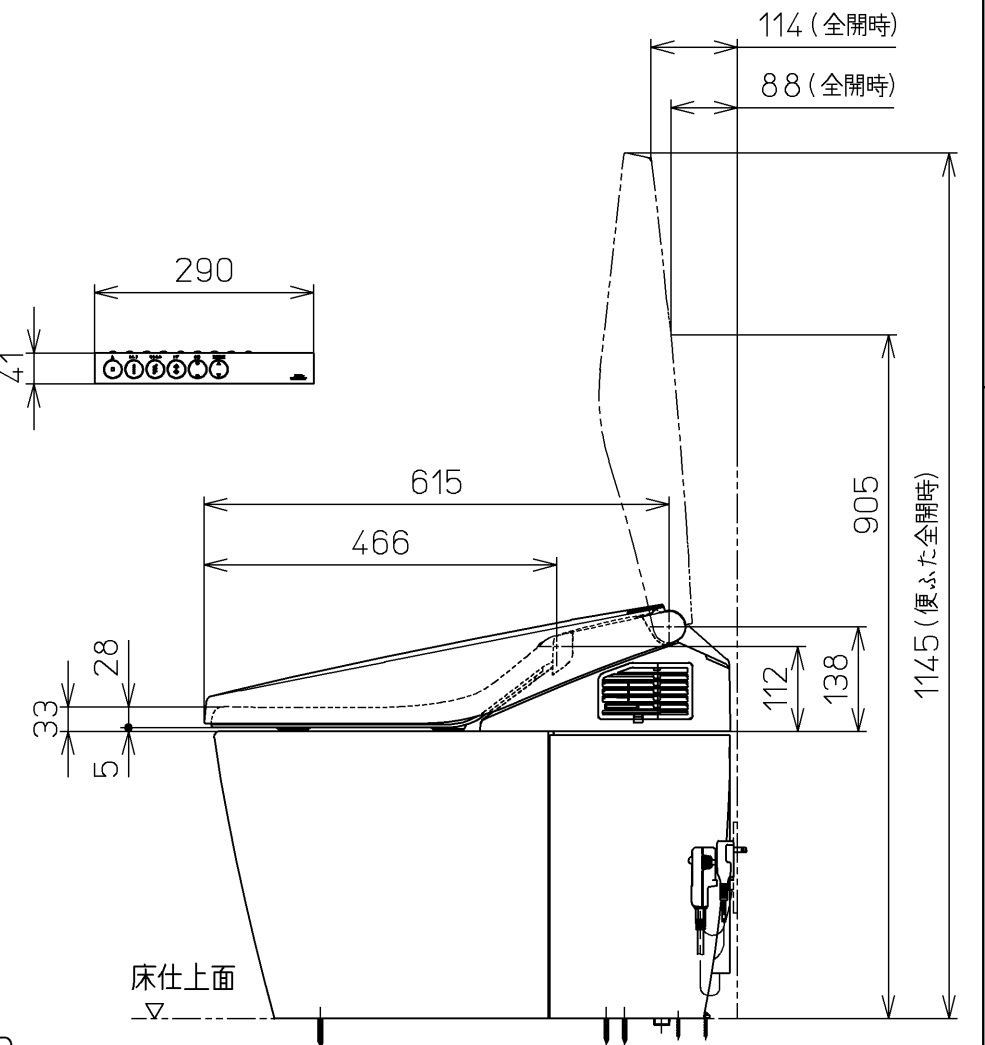

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器	
製図 岩田	検図 鈴木 江上	日付 08-01-29	尺度 1 : 10	品番 CES9783HMCJ	
備考 ネオレストAHタイプ (レストルームドレッサー専用品) 寒冷地(ヒーター水抜き), S排水 リモデルタイプ				図番 CES9783HMCJ=A0101	
A3				ページNo. 1-1	(改)