

生産中止図面

2024/04



*定格：AC100V-324W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。



・最高水圧は0.75MPaです。

ねじ長 φ4×30(3本)

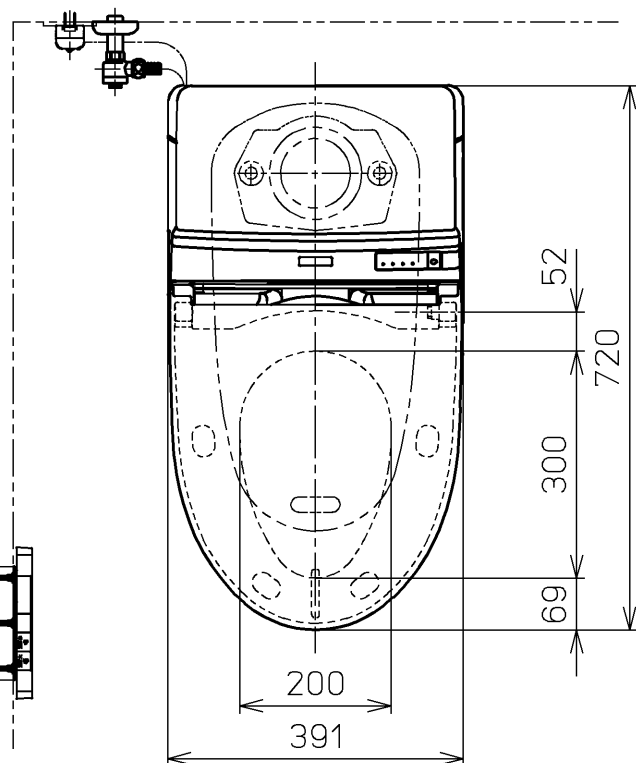


804(便器先端793(参考値))

壁仕上面

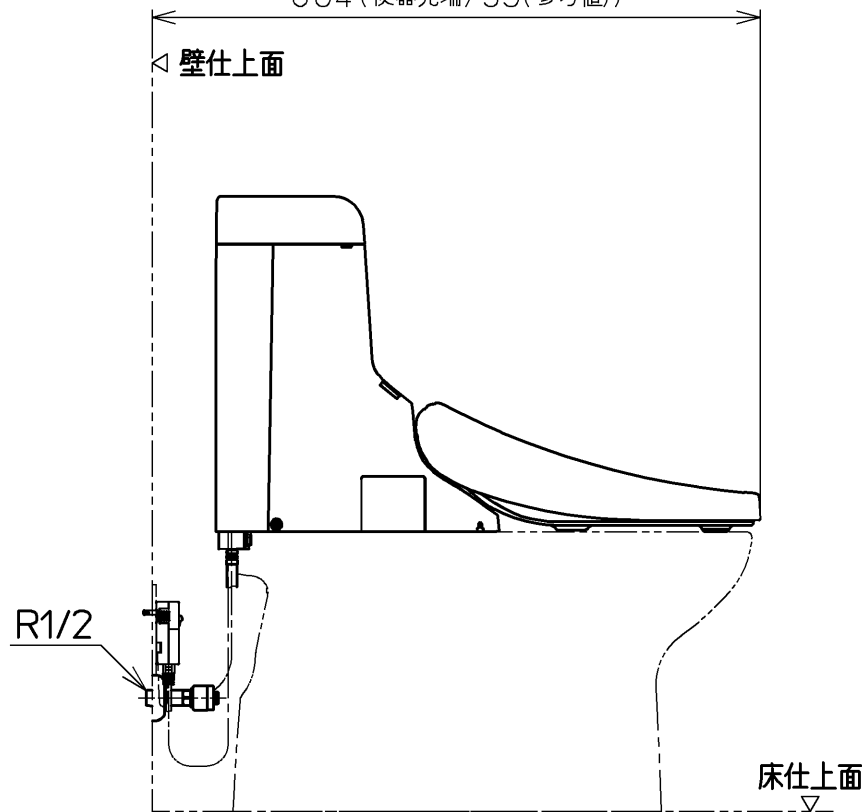


壁仕上面

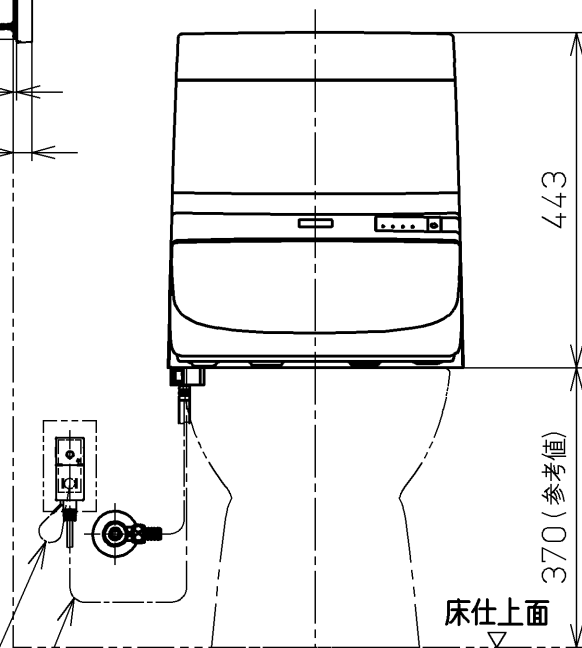

電源コード L=1000

アース線 L=200

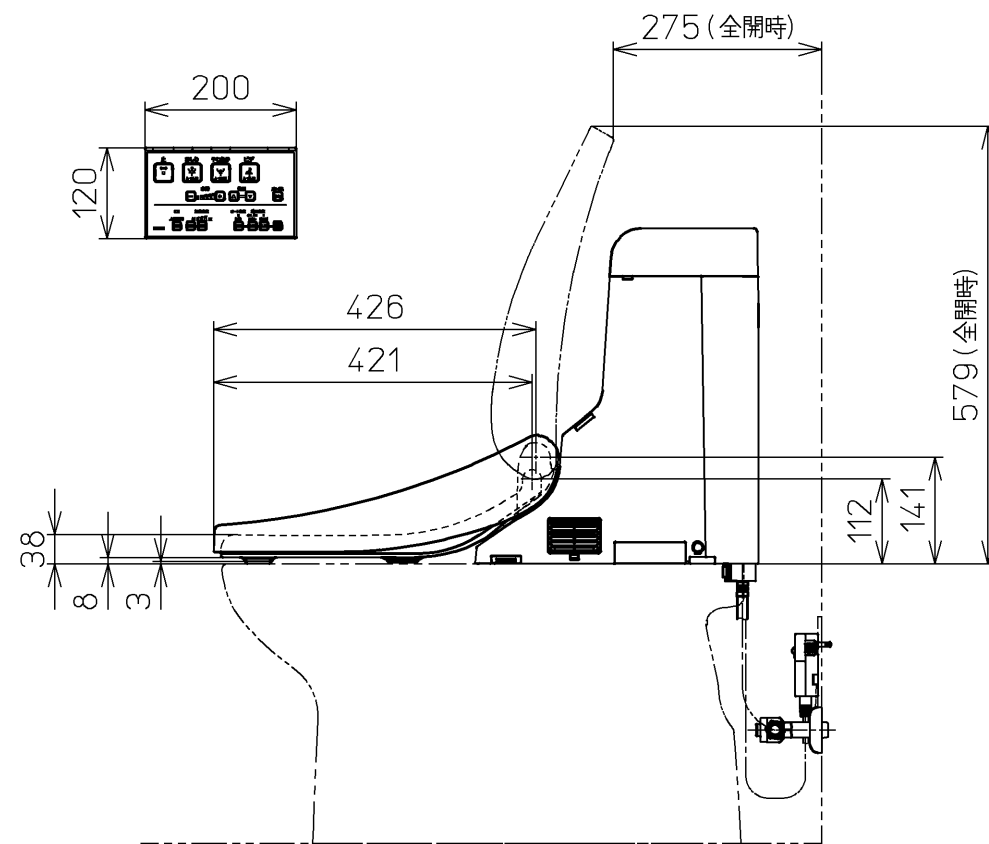

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 取替機能部
製図 奥村富	検図 城戸 高田哲	日付 18-08-31	尺度 1 : 10	品番 TCF916R
備考 CS88 CS88B CS88BH				図番 TCF916R=A0100
A3		ページNo.	2-1	(改)

生産中止図面

2024/04





*定格：AC100V-324W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(流動時)


0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

ねじ長 φ4×30(3本)

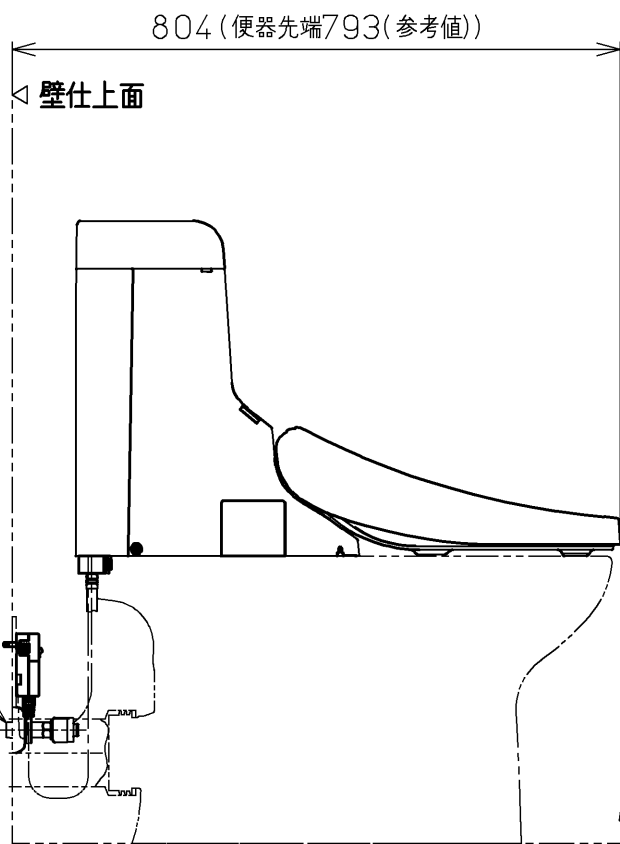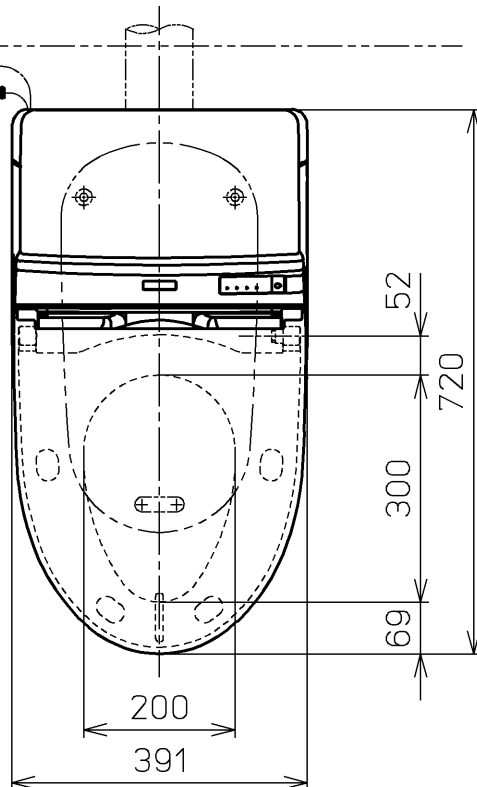


壁仕上面

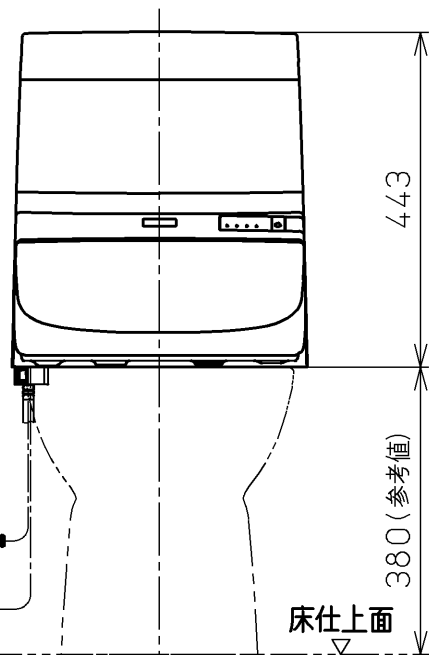

電源コード L=1000

アース線 L=200

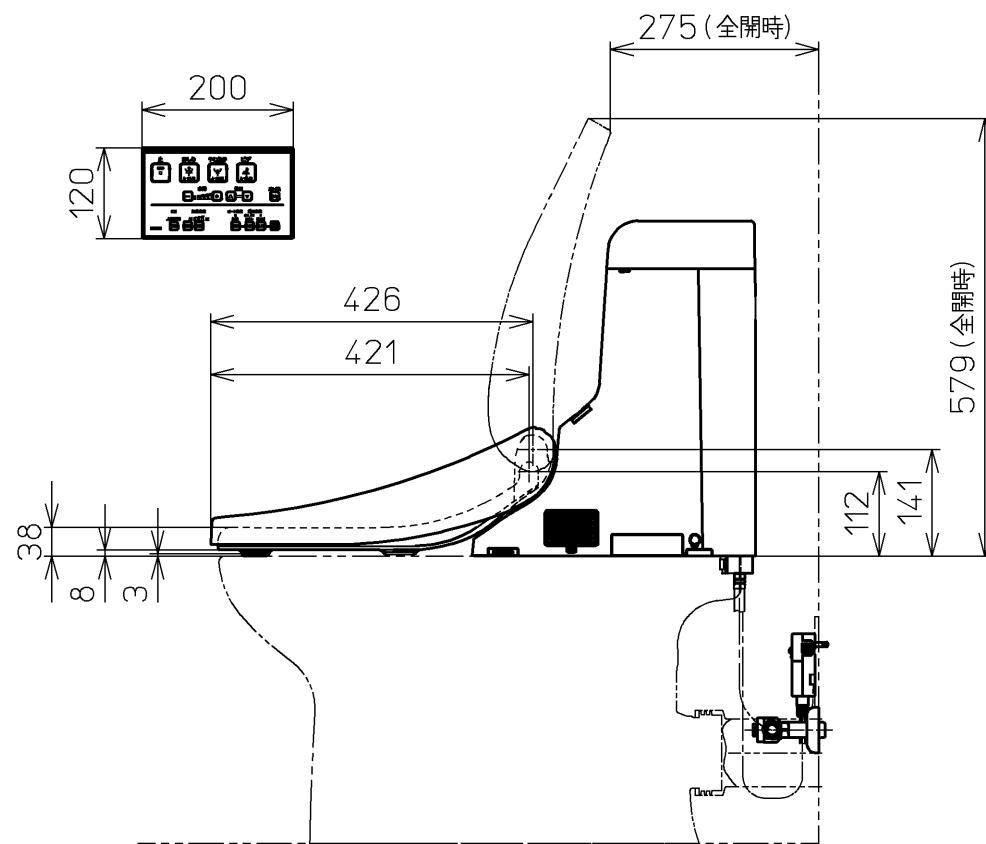

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 取替機能部
製図 奥村富	検図 城戸 高田哲	日付 18-08-31	尺度 1 : 10	品番 TCF916R
備考 CS88BP				図番 TCF916R=A0200
A3		ページNo.	2-2	(改)