

●機能

- ・ワンタッチ機能付

●使用に関するおねがい


- ・使用可能ペーパー：外径120mm以下、幅105~114mm、芯内径φ38mm程度
- ※芯なしペーパー太穴（内径φ32~38mm）も使用できますが、残り少なくなると芯棒から外れやすくなる場合があります。

●取り付け前の準備

- ・取付面には厚さ12mm以上の構造用合板（JAS規格品）または同等以上の強度のある下地材を使用する。
- ・取付面がコンクリート下地の場合は、当社指定の固定金具【品番T110D28 樹脂プラグ20個入り（φ6×30、下穴φ6）】または市販のコンクリート用プラグなどを使用する。

●取付位置

- ・紙巻器の取付位置は、紙巻器の上面・中心が便器先端から前方100mm、床から高さ700mmを目安に現場の状況に応じて取り付ける。
- ・ペーパー取り付けのため、紙巻器の上部に100mm以上の空間が必要。

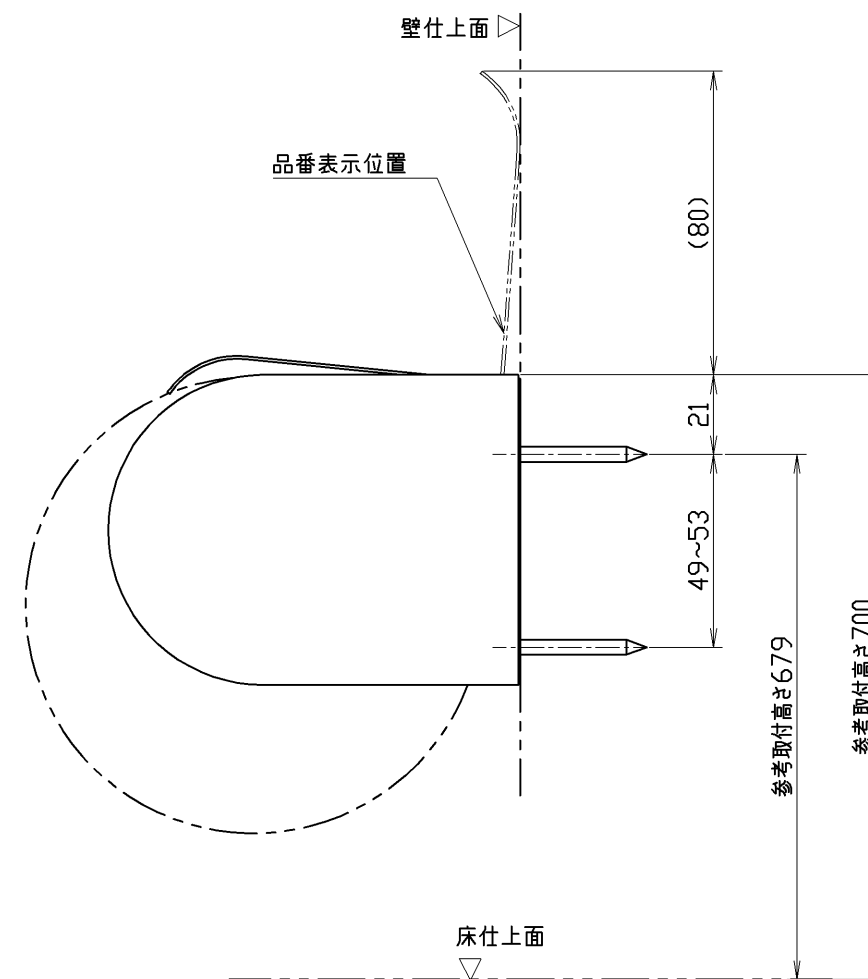

TOTO			単位 mm	名称
製図 真鍋	検図 秦	吉富	日付 2020.8.28	尺度 1:2
備考 ステンレス製（ヘアライン仕上げ）				品番 YH117
				図番 YH117
				名称 紙巻器