

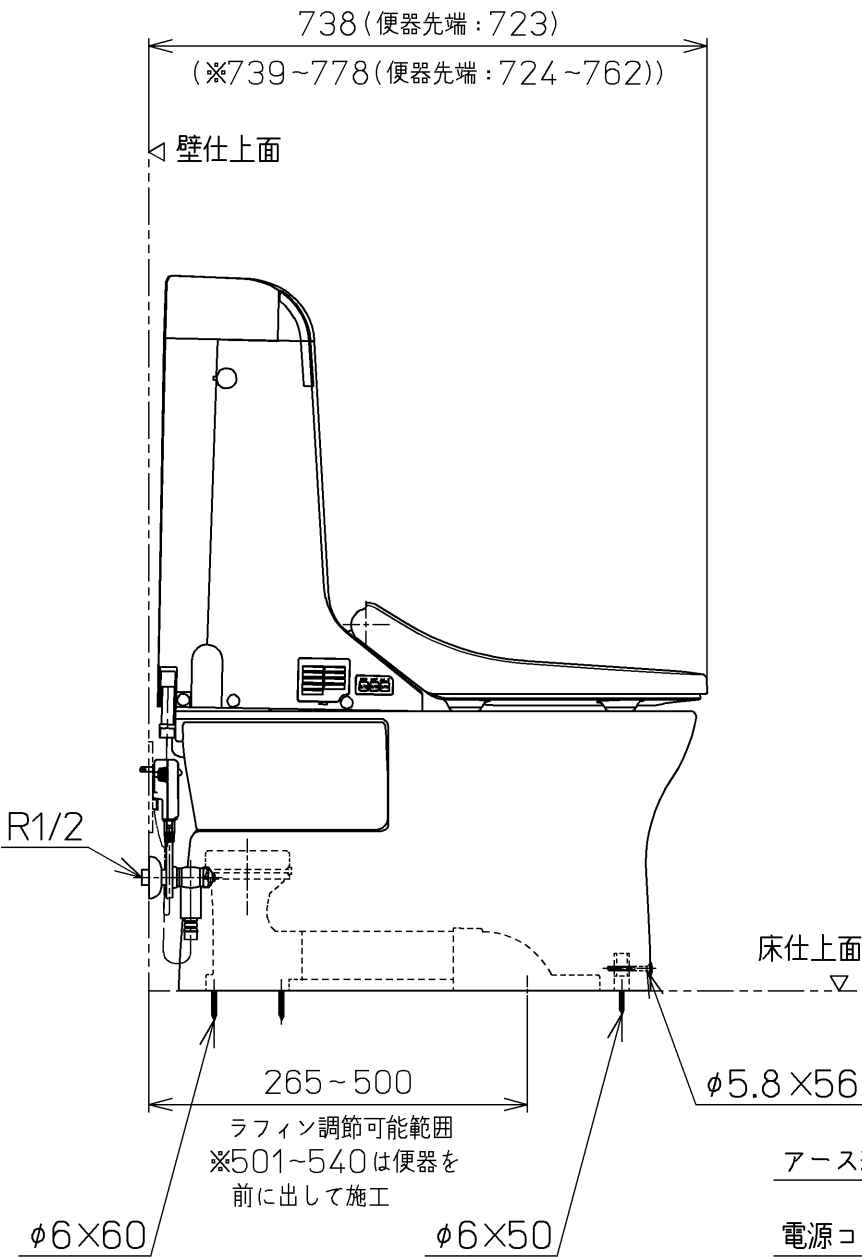
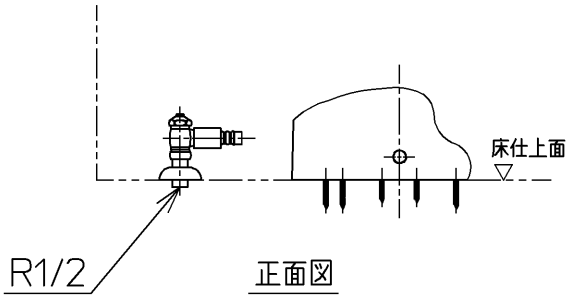
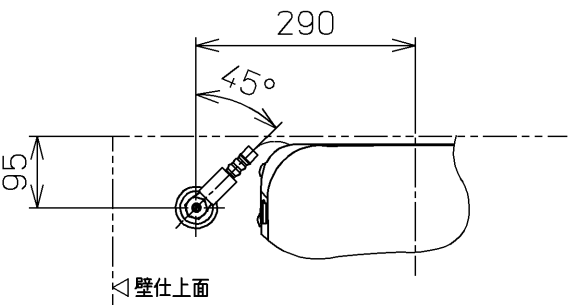
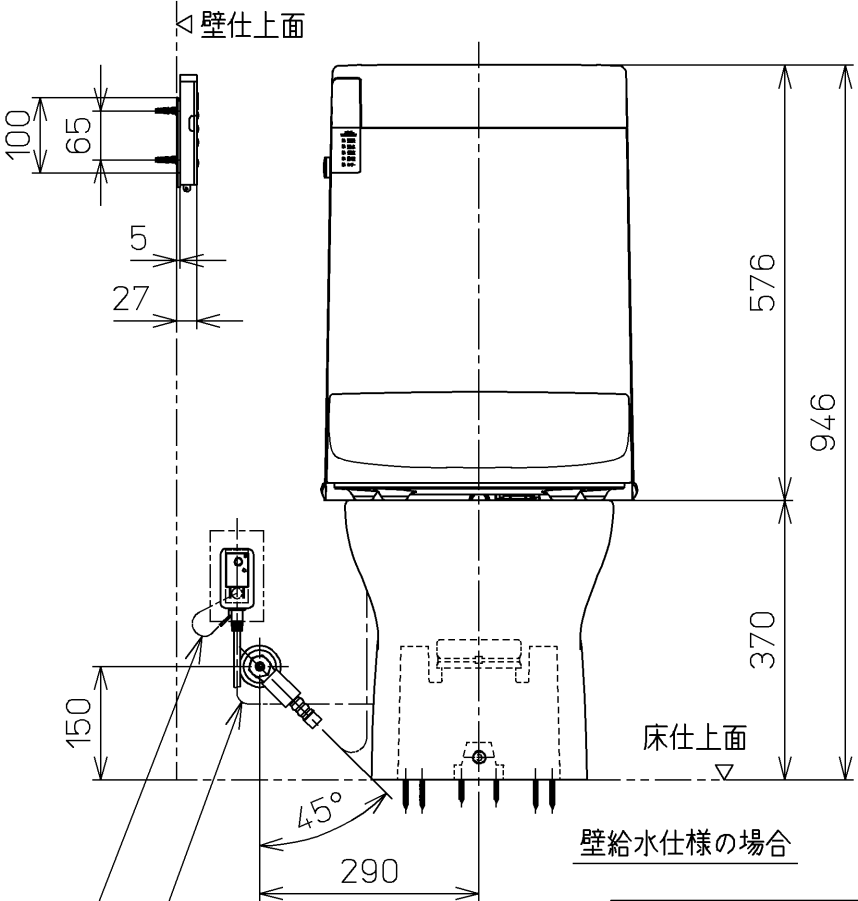



*定格：AC100V-414W 50/60Hz
*便器排水芯が501~540mmの場合は、
便器を前に出して施工可能。
*製品背面に電源を設けないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

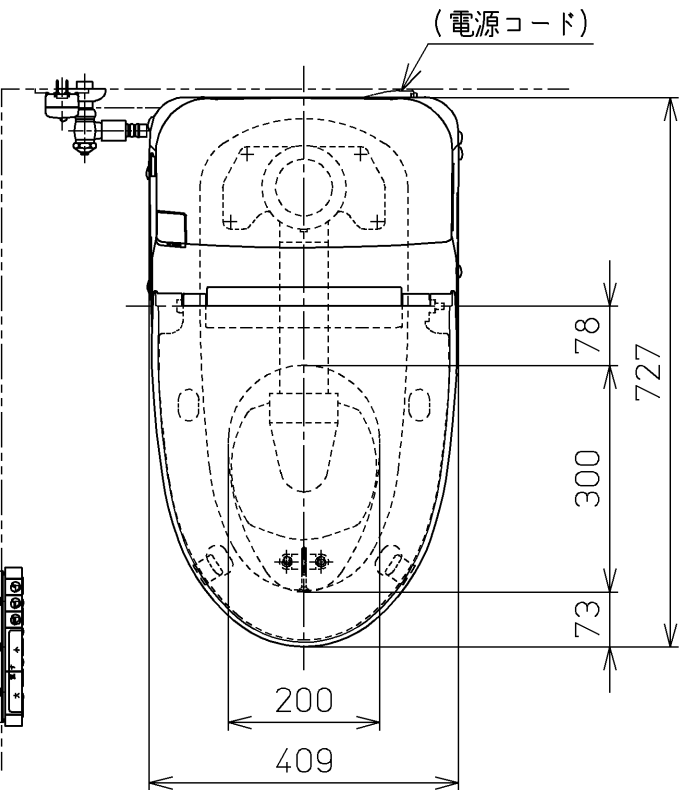

ねじ長 φ4×30(3本)



床給水仕様の場合

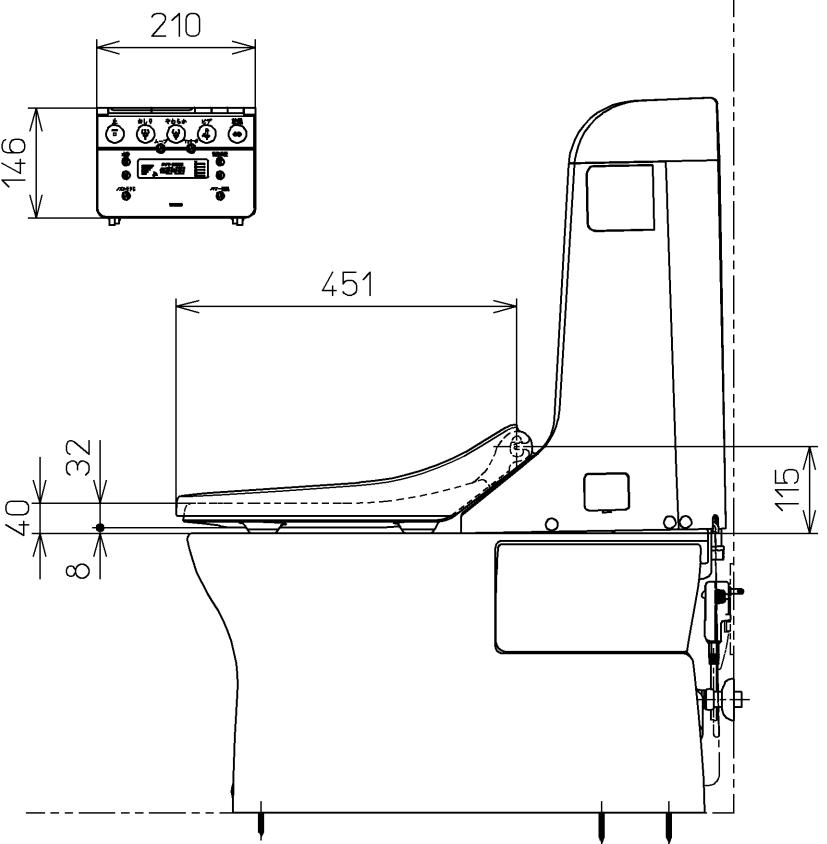

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 梶川	検図 奥村 二村 陽	日付 10-08-23	尺度 1 : 10	品番 CES9083MFR
備考 リモデルタイプサイホンセット式 防露便器 壁・床共通給水仕様 流動方式				図番 CES9083MFR=A0101
A3		ページNo.	1-1	(改)