

2013 / 最低必

3 / 最低必要水压0.05MPa(流動時)

0.03MPa以下の水压の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

\*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

\*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

\*便器排水芯が436~540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。

\*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

\*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

\*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の

取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。


注1：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の

空間を確保してください。

\*本体前面は、オート開閉機能のセンサー検知などのため、




300mm以上の空間を確保してください。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時



正面図

床給水仕様の場合

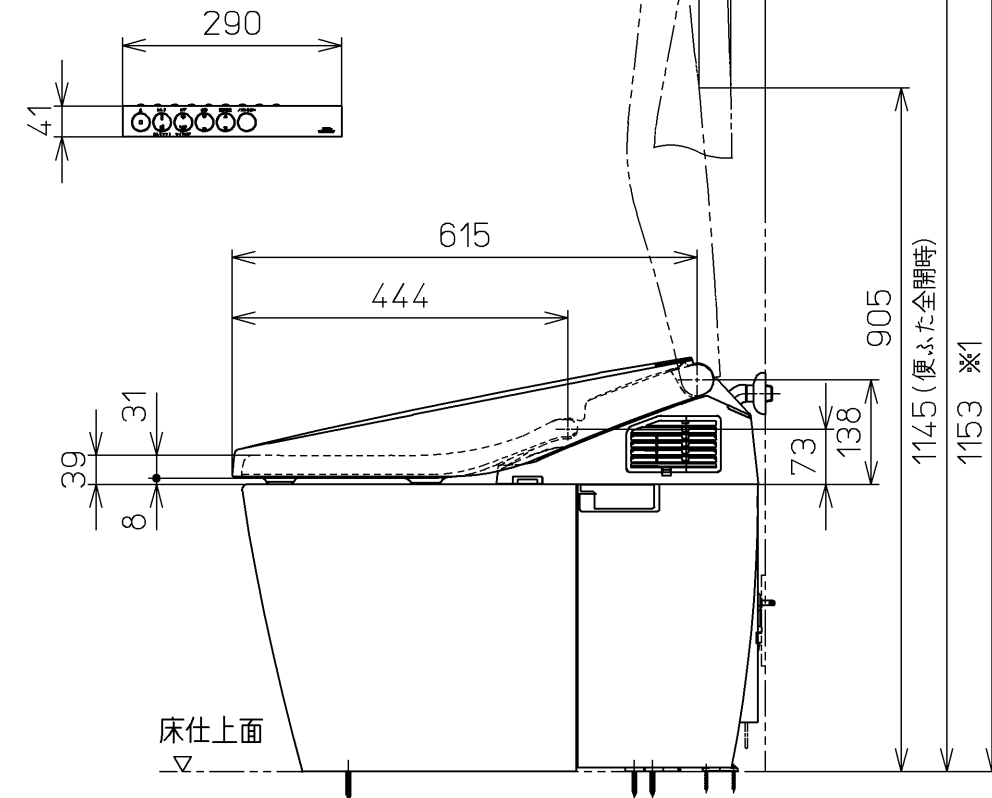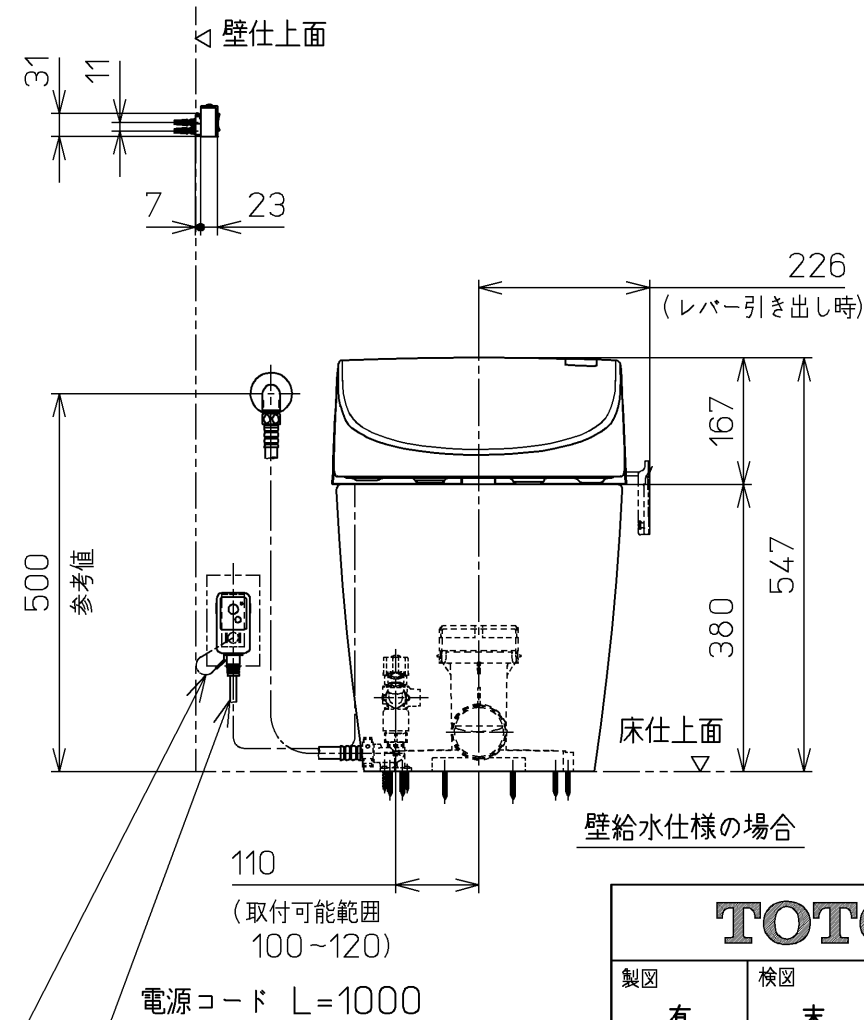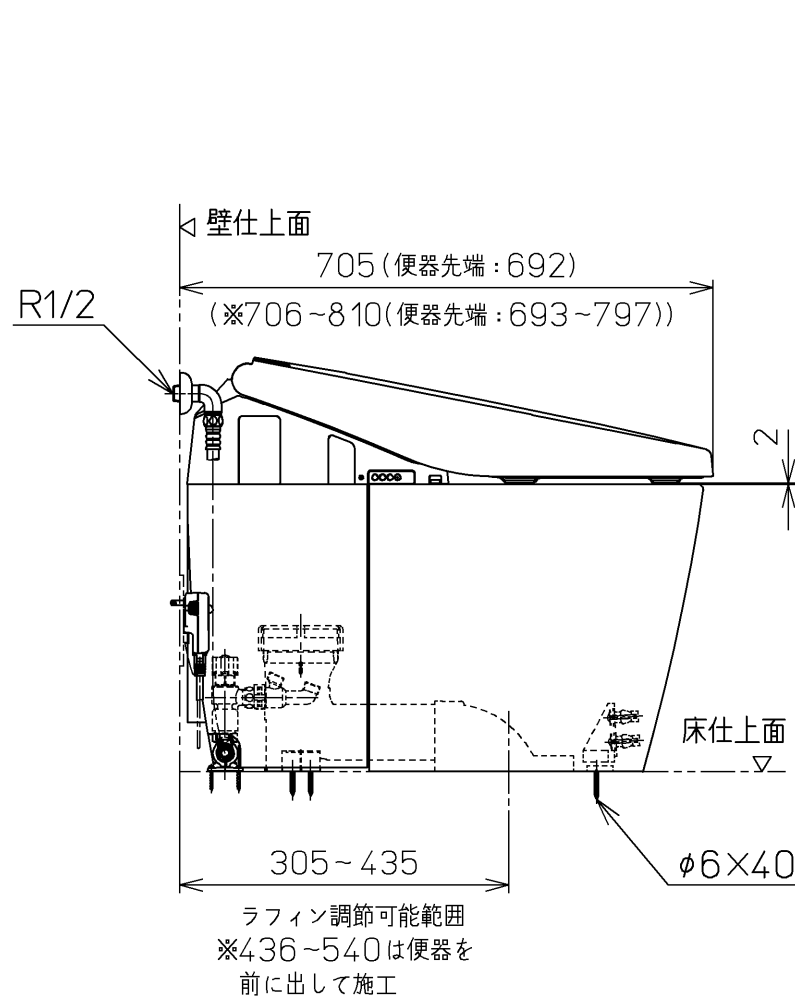

|                                                                                       |                 |                                                                                       |                  |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|
|  |                 |  | 単位<br>mm         | 名称<br><br>ウォシュレット一体形<br>便器 |
| 製図<br><br>有馬                                                                          | 検図<br><br>末次 秋吉 | 日付<br><br>11-11-28                                                                    | 尺度<br><br>1 : 10 |                            |
| 備考<br>ネオレストAH1(水道直結式)<br>一般地・流動兼用、S排水<br>リモデルタイプ                                      |                 |                                                                                       |                  | 品番<br><br>CES9786MJ        |
|                                                                                       |                 |                                                                                       |                  | 図番<br><br>CES9786MJ=A0103  |