
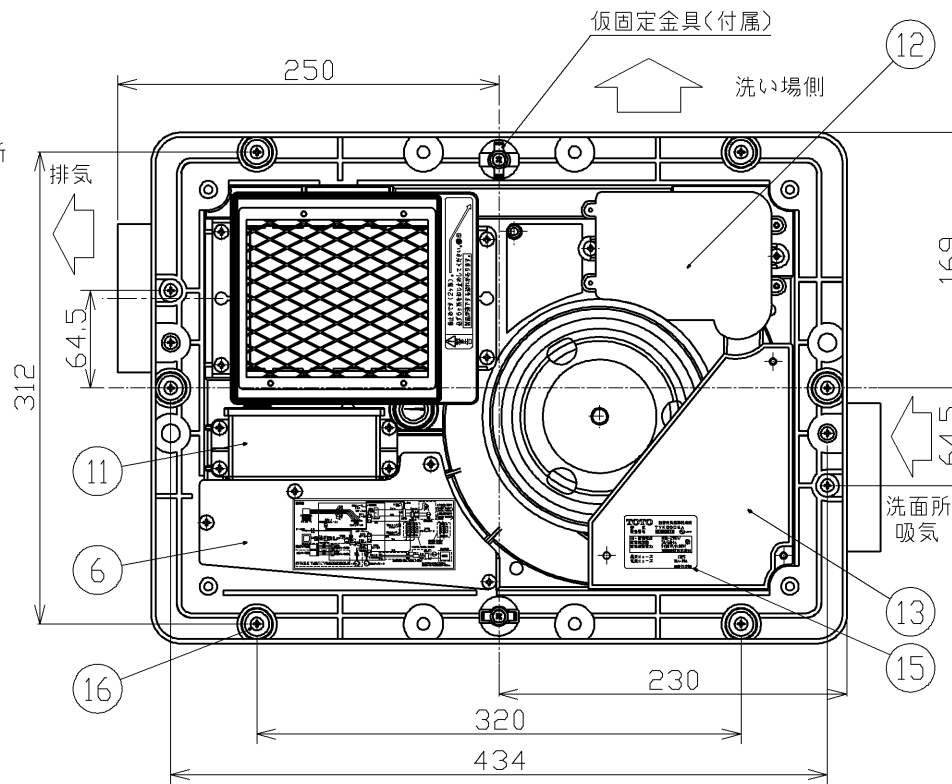






生産中止図面

2014/08


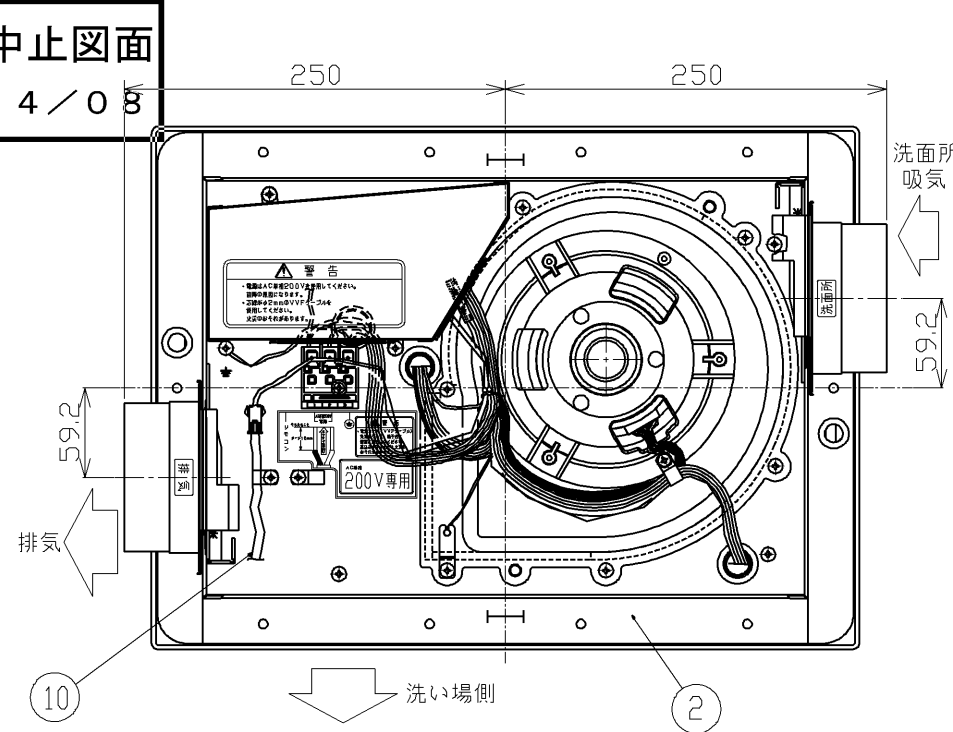


天井取付図
(1:5)

A-A断面

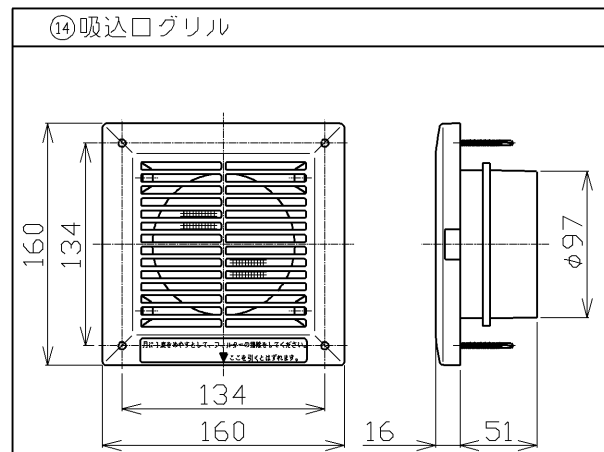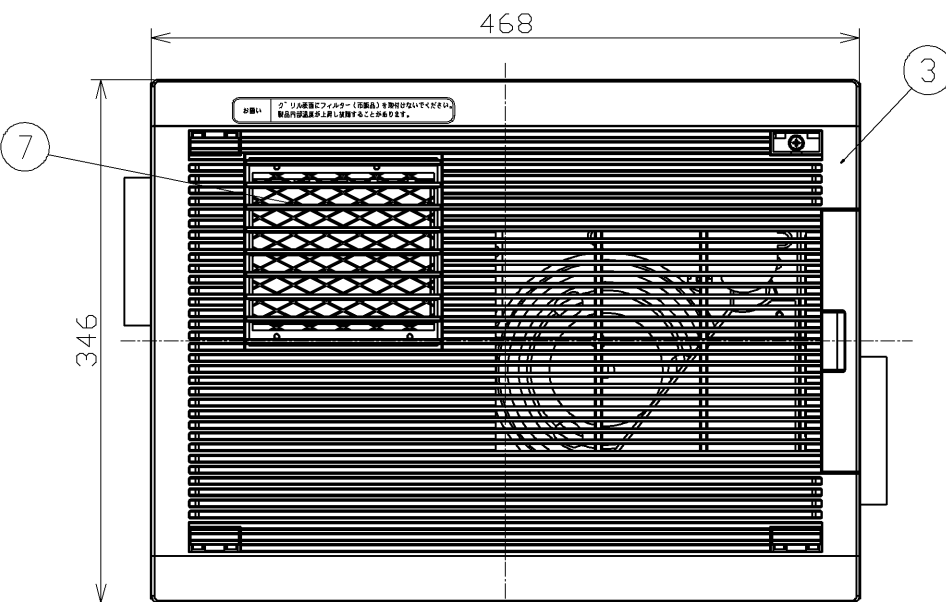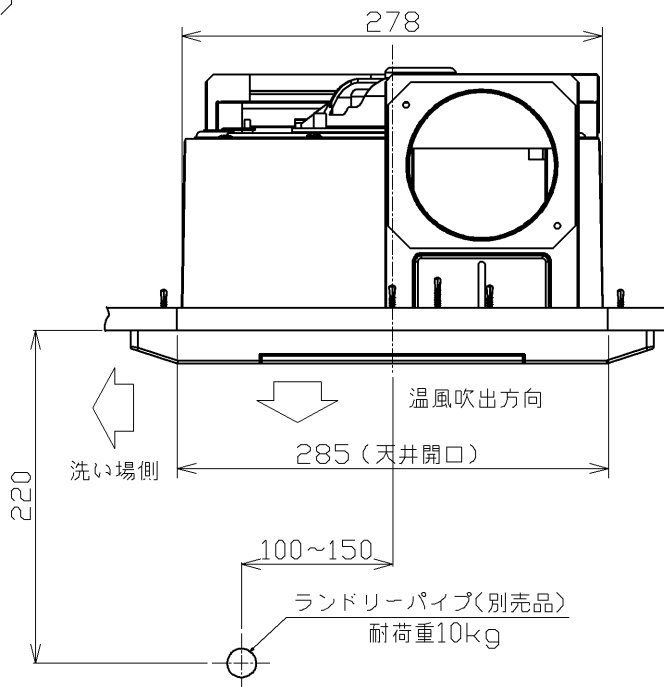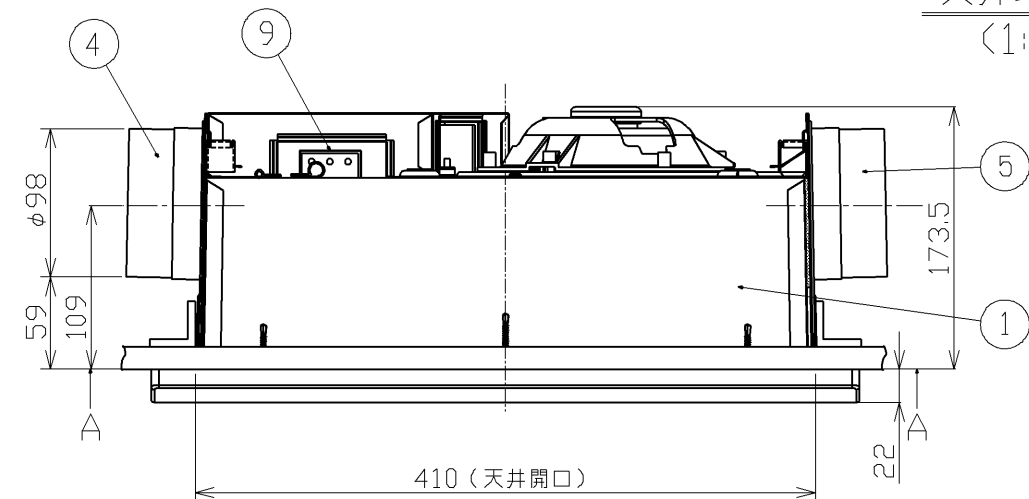


N o.	品 名	個数	仕 様
①	外装ケース	1	SECC+カチオン電着 ｾ0.5
②	ケーシング	1	ABS樹脂
③	グリル	1	ABS樹脂 色:アイルホワイト
④	排気ダクト接続口	1	SGCD+カチオン電着 ｾ0.8
⑤	洗面所ダクト接続口	1	SGCD+カチオン電着 ｾ0.8
⑥	本体基板	1	ABS樹脂
⑦	吹出口	1	PBT樹脂 色:アイルホワイト
⑧	リモコン	1	ABS樹脂 色:パールホワイト
⑨	電源端子台	1	速結端子タイプ(温度ヒューズ(103℃)付)
⑩	リモコンコード	1	3芯 6m(リモコンとコネクタ接続)
⑪	ダンパーユニット	1	ABS樹脂、POM樹脂、同期モーター
⑫	吸気ダンパーユニット	1	ABS樹脂、POM樹脂、同期モーター
⑬	吸気ダンパーカバー	1	ABS樹脂
⑭	吸込口グリル	1	ABS樹脂 色:パールホワイト 開口寸法φ100
⑮	製品銘版	1	
⑯	取付ねじ	8	セルフドリリングねじ 4×40
⑰	マジカルハンガー	2	PP樹脂
—	ファン	1	POM樹脂
—	DCモータ	1	DCブラシレスモータ
—	ヒータ	1	PTCセラミックヒータ

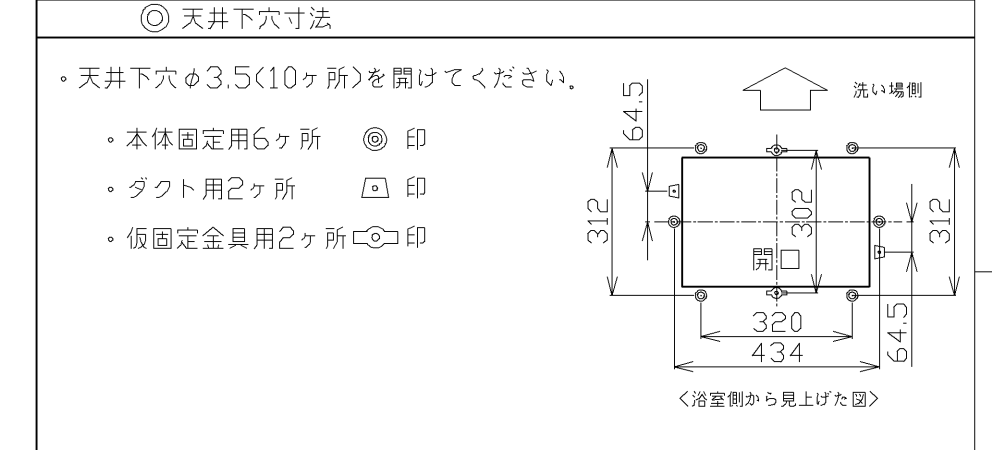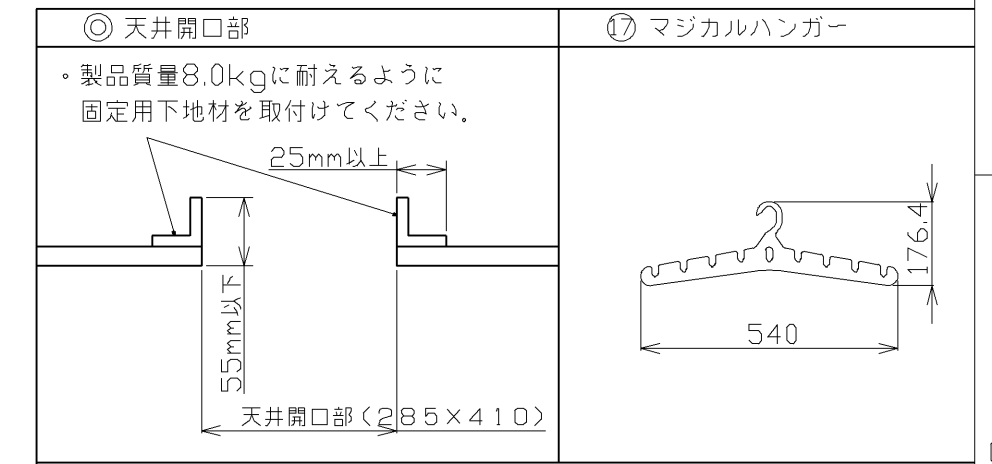

東陶機器株式会社

製図 平島 設計 井上 検図 備考 2室換気タイプ (照明スイッチ枠付)



単位	名称
mm	浴室換気暖房乾燥機 「三乾王」
尺度	品番
1:5	TYK860GA
日付	() 符号
03.08.20	ページ 1/3

生産中止図面


2014/08

A

B

C

D

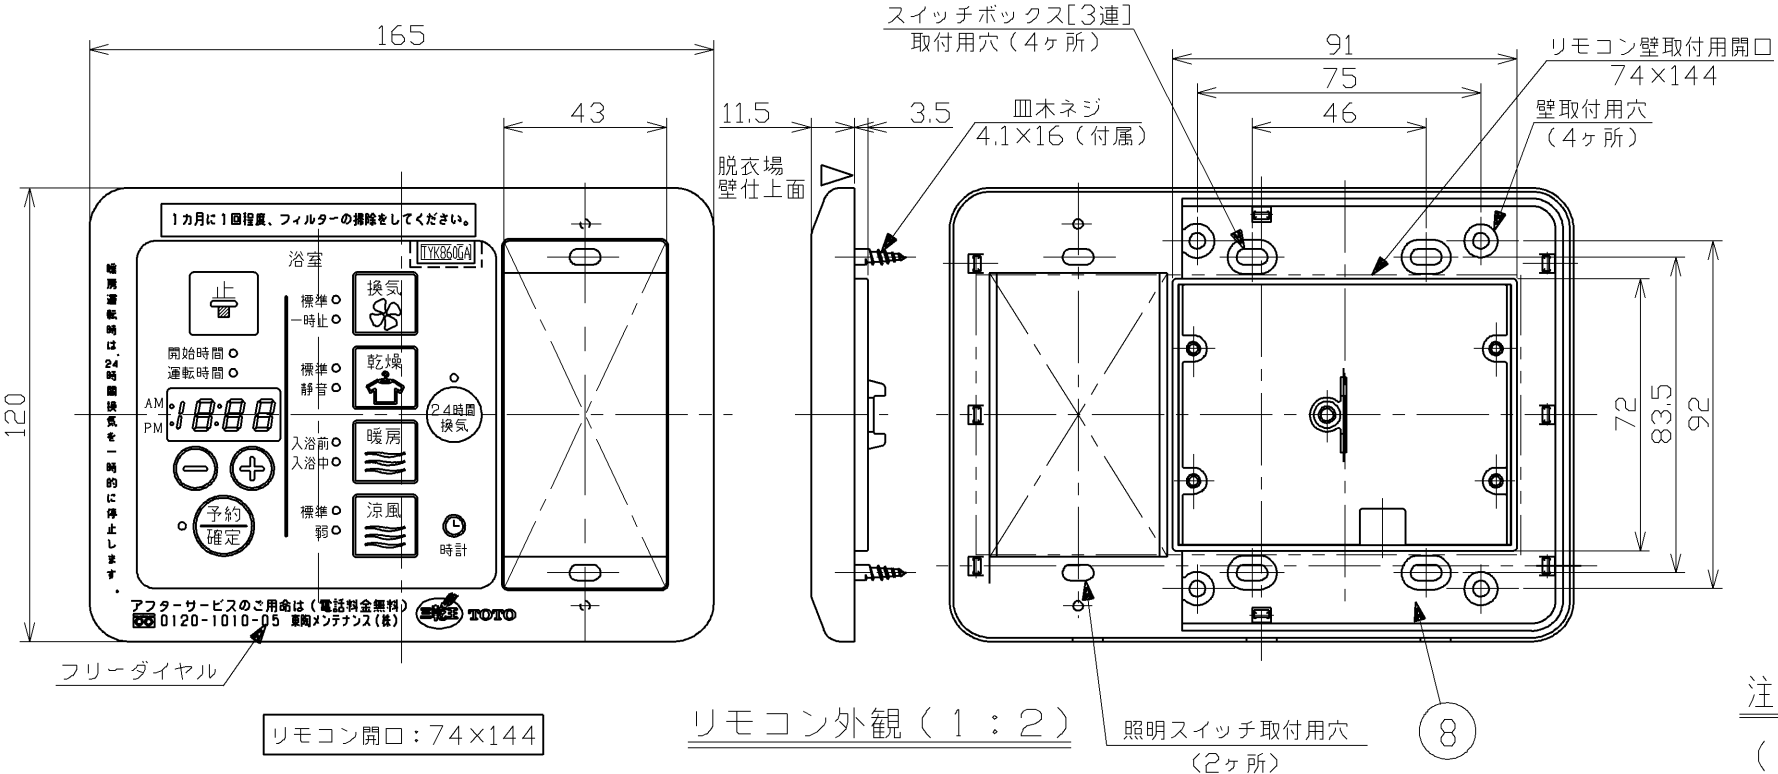


特
性
表


機能		周波数 (Hz)	定格消費電力 (W)	換気風量 (m³/h)	循環風量 (m³/h)	騒音 (dB)	PTC ヒータ
標準換気		50 / 60	(12) (19) 22 (24)	(120<31>) (165<44>) 180<48> (200<52>)	-	(33) 45	OFF
入浴前暖房			2100	-	190	50	ON
入浴中暖房			1800	-	129	40	ON
標準乾燥			1870	94→60	172	50	ON
静音乾燥			1680	80→60	117	42	ON
標準涼風			33	70	168	49	OFF
弱涼風			15	60	113	40	OFF
24時間換気	L3		(16)	(150)	-	19~40	OFF
	L2	(12)	(120)	-			
	L1	7	64	-			
備考		〈 〉は設定変更時。〈 〉は洗面所の換気風量。 予約タイマーはいずれのモードにも適用(但し、24時間換気は除く)。 乾燥及び涼風では、予約タイマー動作中に換気動作継続。					

注記

- (1) 製品本体質量: 8.0kg
- (2) 天吊りしない場合は必ず固定用下地材を取り付けてください。
- (3) 天井面に取付スペースが無い場合、及び天井裏の高さ寸法が250mm未満の場合、取付困難なことがあります。
- (4) 吸込口グリルを現場手配する場合は、必ずフィルター付きのグリルを使用してください。故障の原因になります。
- (5) 電気容量20Aの漏電ブレーカーで、必ず単独配線とする必要があります。
- (6) 電源端子台にはVVFケーブルを使用してください。より線は絶対に使用しないでください。
- (7) 塩ビ銅板天井の場合、天井開口は天井裏側の石膏ボードも同じ寸法で開口してください。
- (8) ランドリーパイプは指定位置に取り付けてください。違う位置に取り付けると性能が落ちる場合があります。
- (9) 24時間換気は常時換気し続けるモードです。暖房運転時は、24時間換気を一時的に停止します。24時間換気運転時に止ボタンを3秒以上押すと24時間換気は解除されます。

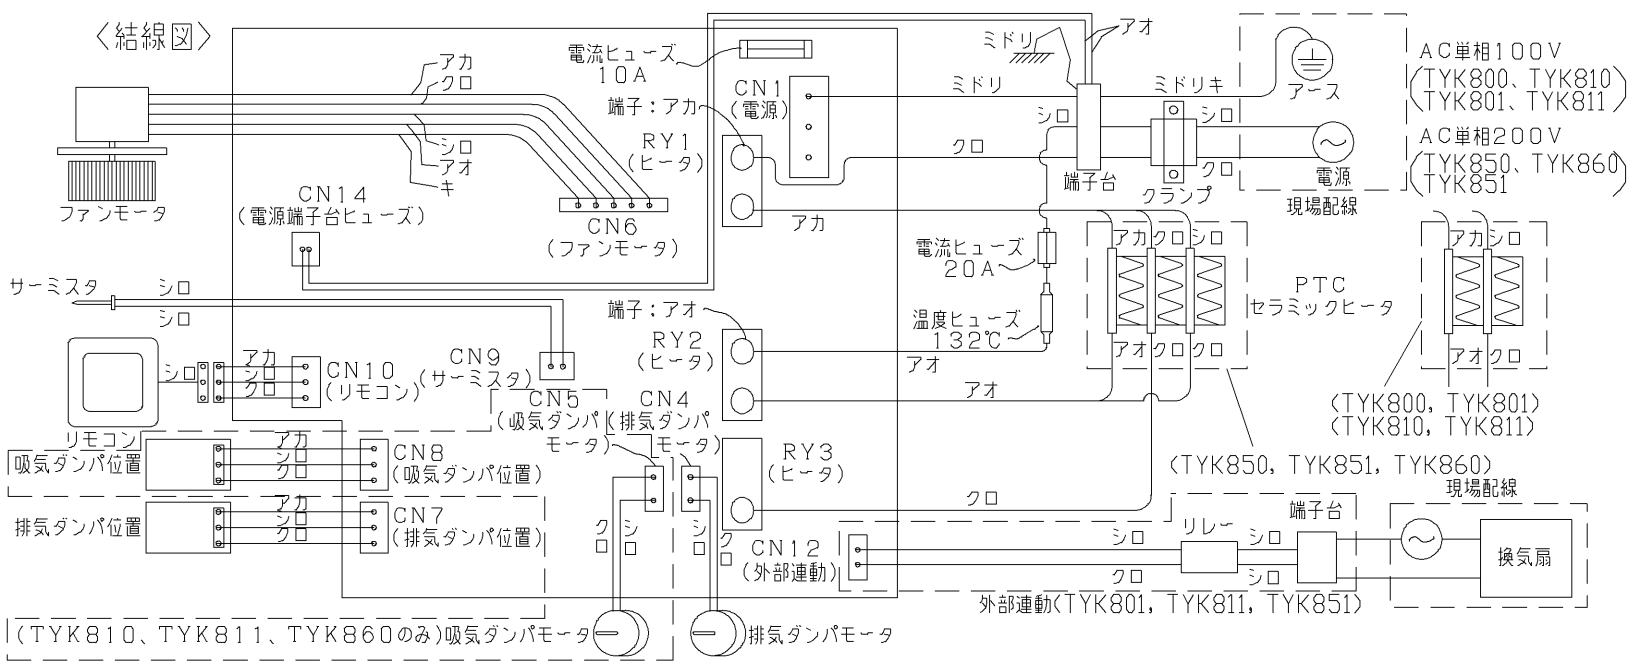

東陶機器株式会社



単位
mm

名称
浴室換気暖房乾燥機
「三乾王」

製図
平島

設計
井上

検図

承認

尺度
1:2

品番
TYK860GA

備考

2室換気タイプ
(照明スイッチ枠付)

日付
03.08.20

() 符号
ページ
2/3

1

2


3

4


A3・組

生産中止図面


2014/08

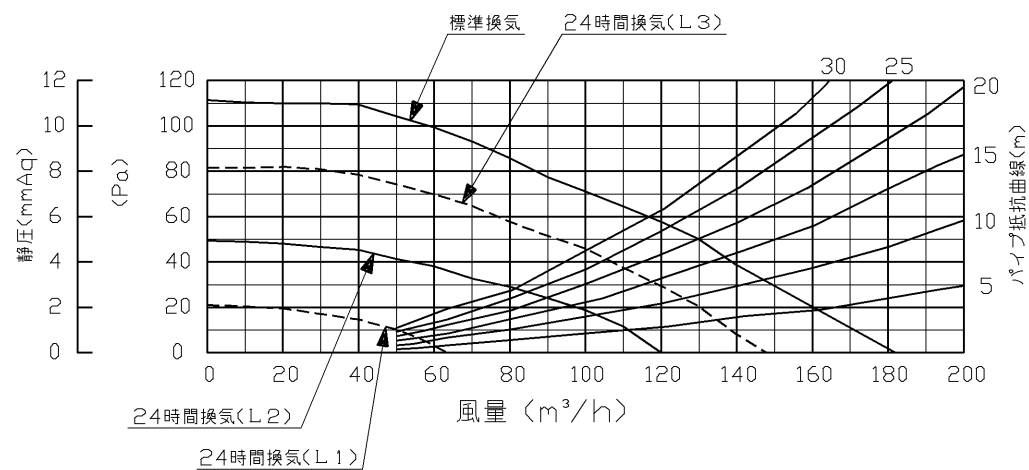

静圧風量特性曲線（換気運転時）

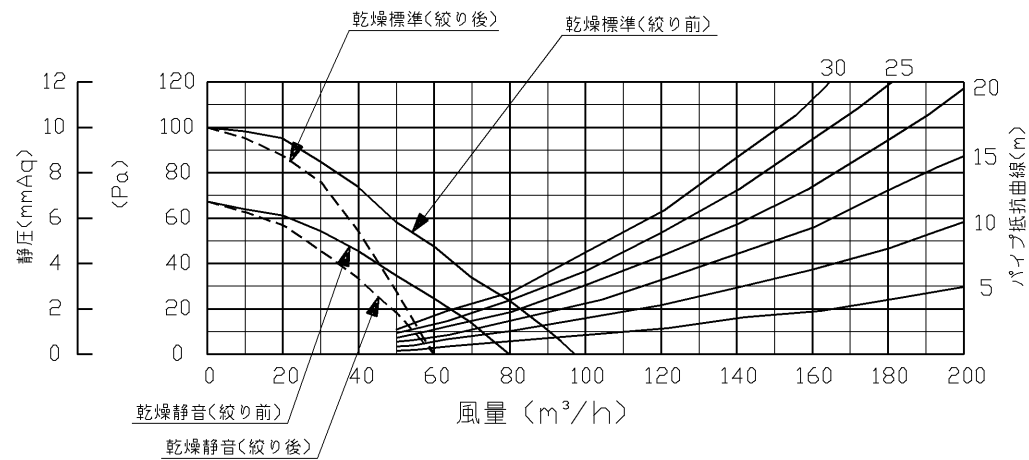


静圧風量特性曲線（乾燥運転時）

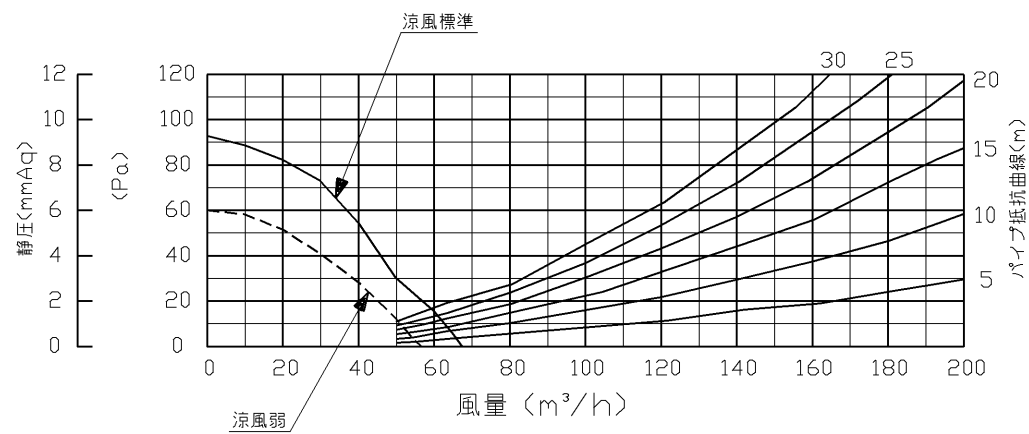

静圧風量特性曲線（涼風運転時）

東陶機器株式会社



単位
mm

名称

浴室換気暖房乾燥機
「三乾王」

製図
平島

設計
井上

検図

承認

尺度

品番

TYK860GA

備考

2室換気タイプ
（照明スイッチ枠付）

日付

（）符号

ページ

3/3