
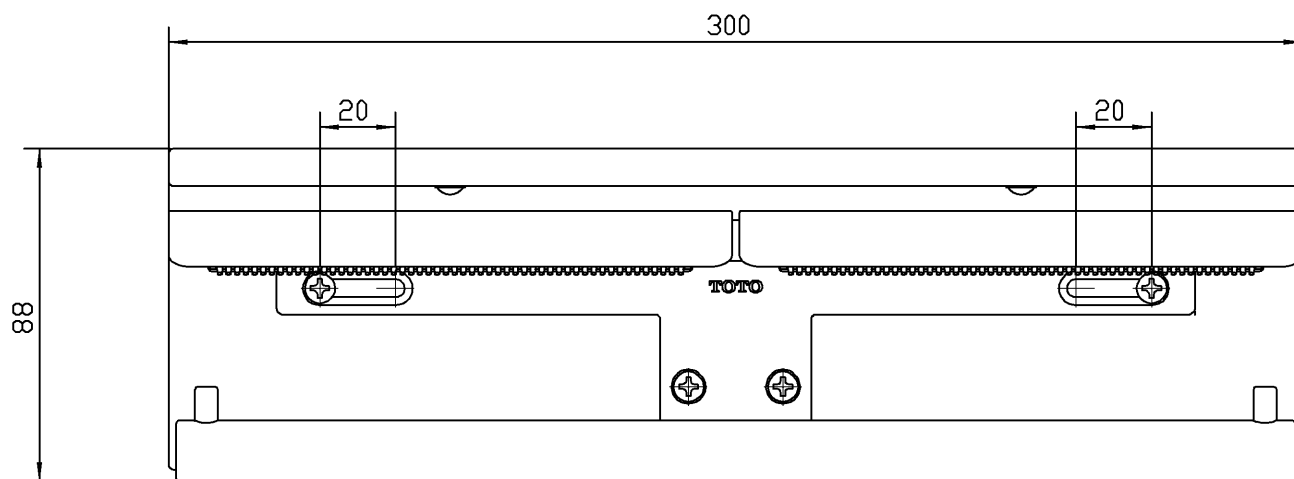


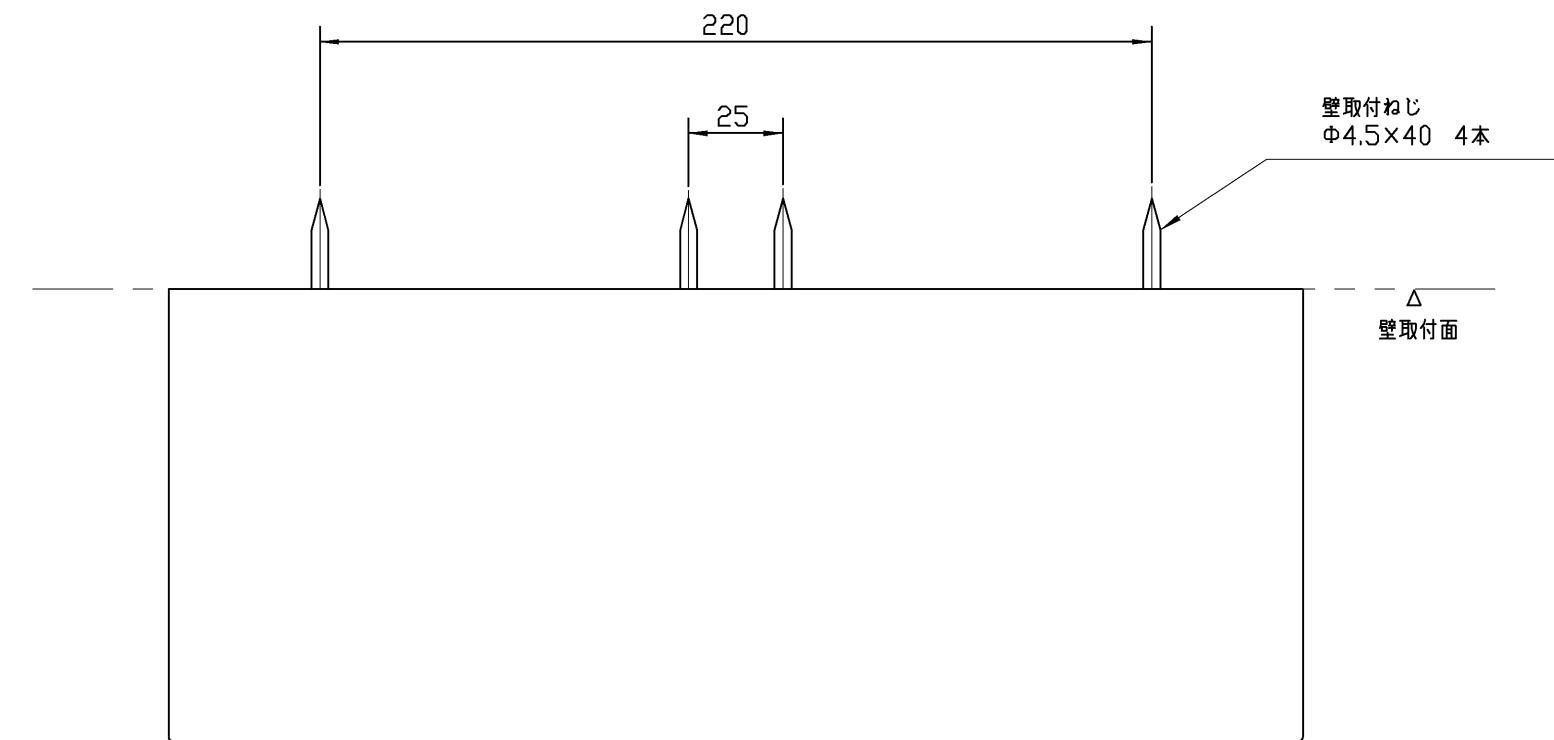

●機能

- ・立ち座りラック棚付（耐荷重 600N）
- ・ワンハンドカット機能付

●使用に関するおねがい


- ・使用可能ペーパー：外径120mm以下、幅114mm以下、芯内径φ38mm程度
※芯なしペーパー太穴（内径φ32～38mm）を使用すると、使いづらい場合があります。

●取り付け前の準備

- ・取付面には厚さ12mm以上の構造用合板（JAS規格品）、または同等以上の強度のある下地材を使用する。
- ・取付面がコンクリート下地の場合は、当社指定の固定金具【品番T110D28 樹脂プラグ20個入り（φ6×30、下穴φ6）】を使用する。

●取付位置

- ・紙巻器の取付位置は、紙巻器の上面・中心が便器先端から前方100mm、床から高さ700mmを目安に現場の状況に応じて取り付ける。
- ・ペーパー取付の為、紙巻器の両側に約130mm以上の空間が必要。

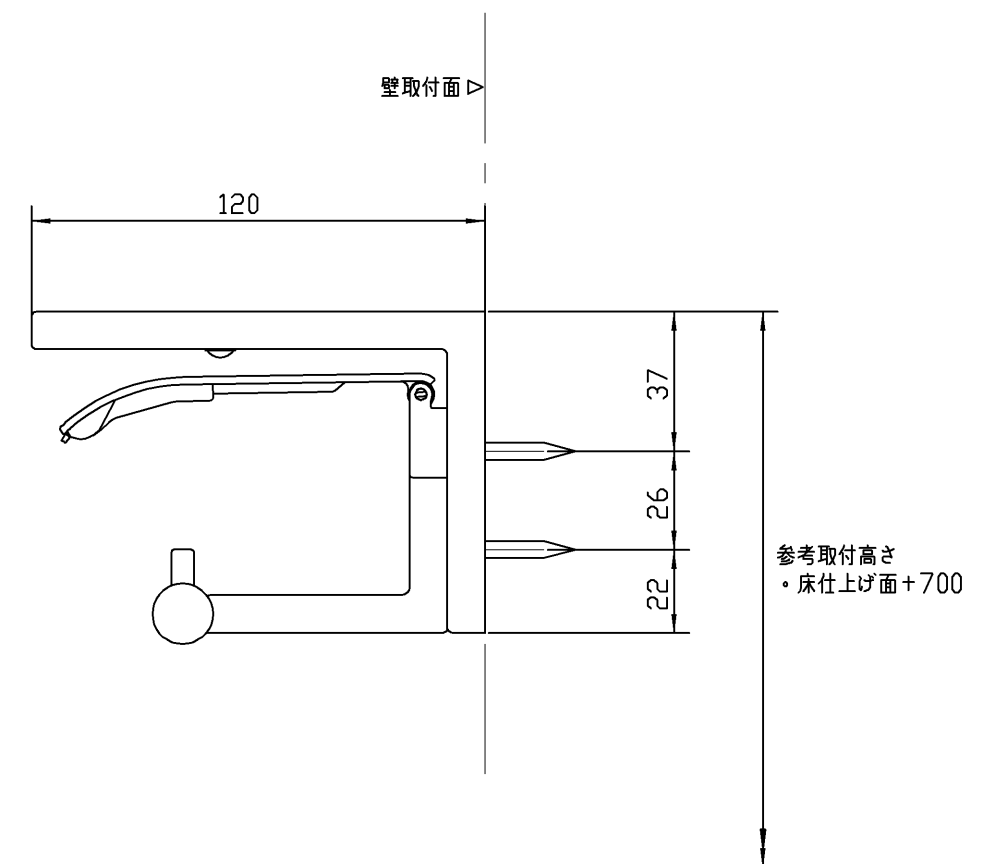

TOTO			単位 mm	名称
製図 真鍋	検図 秦 吉富	日付 2020.8.28	尺度 1:2	棚付二連紙巻器
備考 アルミ製				品番 YH 700AD
				図番 YH 700AD