


生産中止図面
2016/09

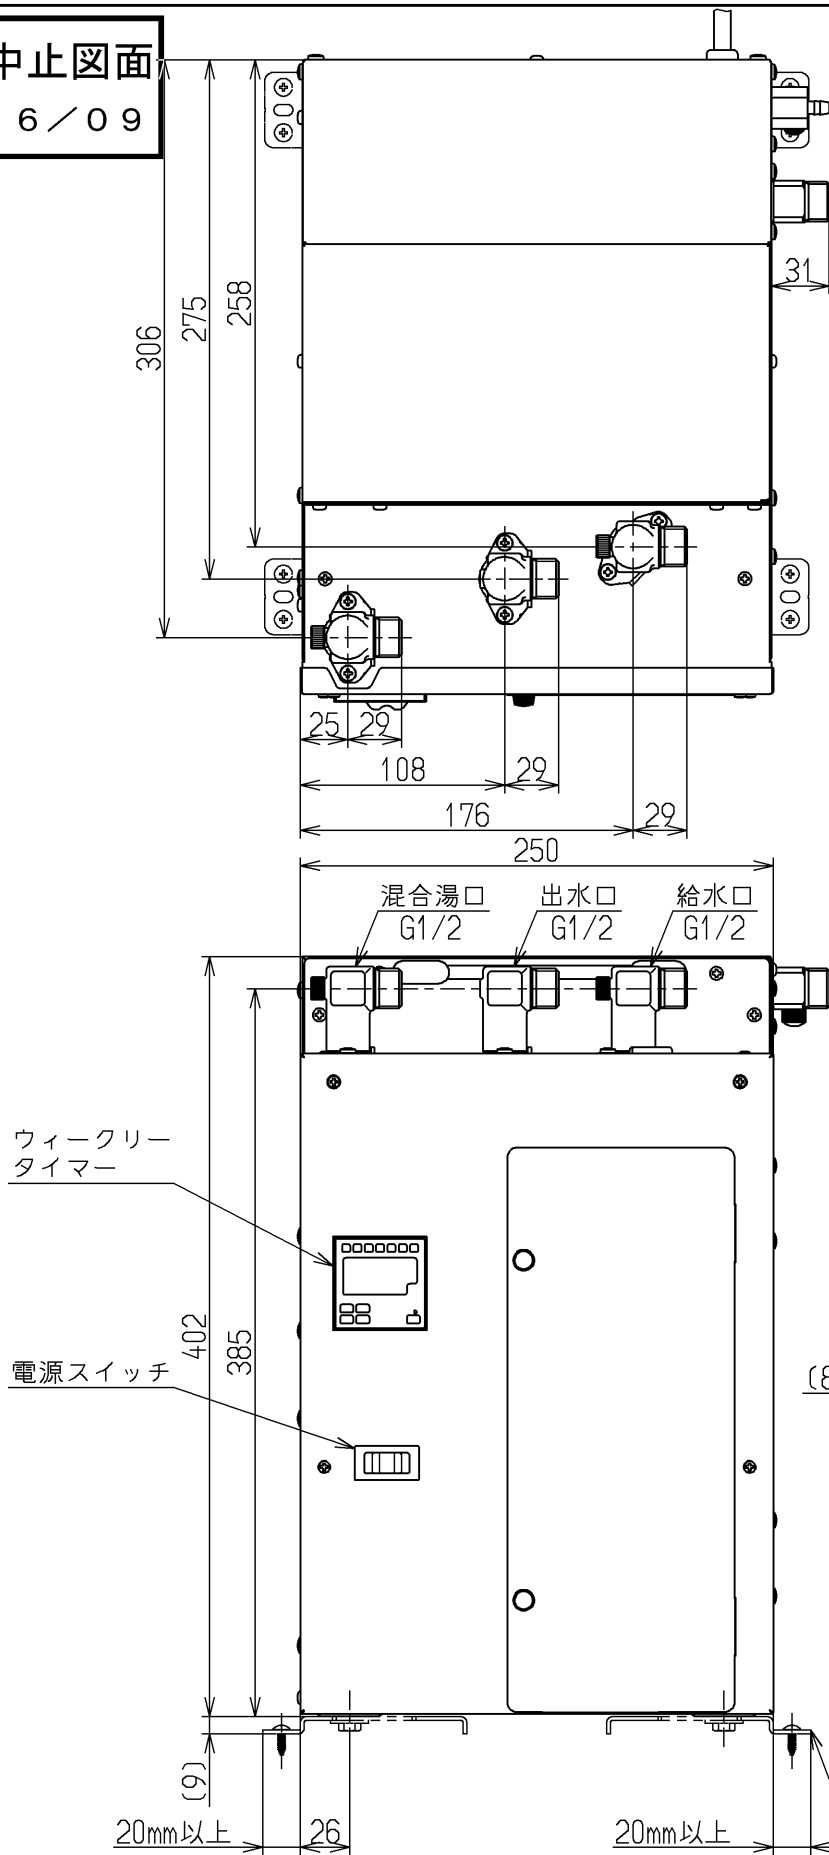


■代表対応コンセント

メーカー名	品番
パナソニック	WK3001W
	WF3002WK

【注記】

- 注1) キャビネット底板に設置するため、満水時の製品質量に耐える強度が必要です。
キャビネット底板の強度が不足している場合は、底板を補強してください。
- 注2) 給水口、出水口、混合湯口は水平方向に回転可能。
出湯口、膨張水排水口は反対側面に位置変更可能。
- 注3) 建築基準法関連法規の改正により、満水質量が15kgを超える電気温水器を設置する際には耐震施工を施すことが義務化されました。(平成25年4月1日より施行)

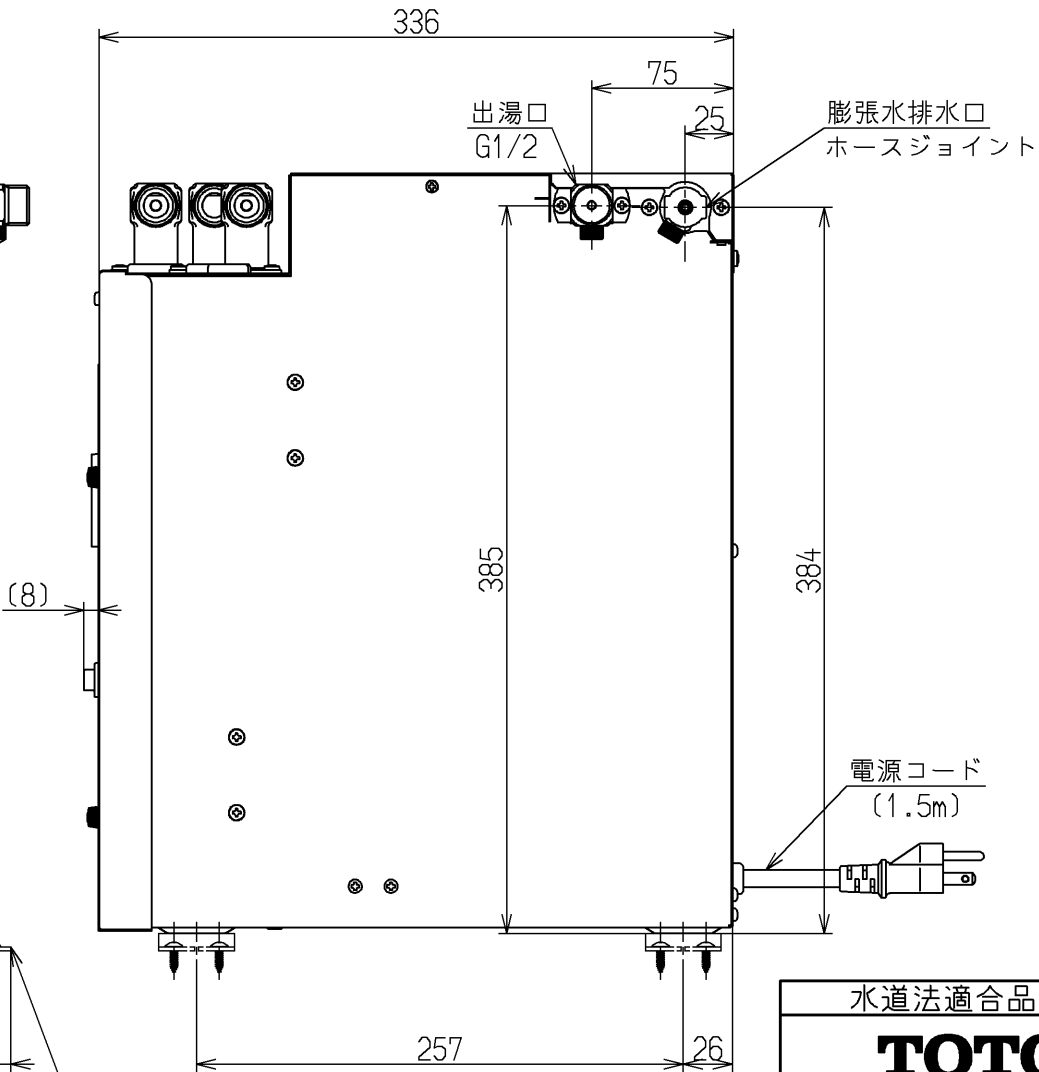


■本体仕様

項目		仕様
設置方式		屋内設置型
給水方式		先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)
貯湯量		約12L
電気関係	電源	AC100V(50/60Hz)
	電源プラグ	125V 15A
	定格消費電力	1.1kW
	電源コード長さ	1.5m
外形寸法		250mm(幅)X336mm(奥行)X402mm(高さ)
満水質量		約23kg
水圧	最低必要水圧(流動時)	0.05MPa
	最高水圧(静止時)	0.75MPa
沸き上がり温度		約60~90℃(おまかせ節電保温時約80℃)
温度制御方法		サーミスターによる湯温検知
温度設定方法		タイマー部操作スイッチによる設定
節電機能		サーミスターによる使用検知に基づいたおまかせ節電機能
接続口	給水口	G1/2
	出湯口	G1/2
	出水口	G1/2
	混合湯口	G1/2
	膨張水排水口	ホースジョイント
ヒーター		シーズヒーター
タンク材質		高耐食ステンレス鋼
タイマー		ウィークリータイマー(温調,おまかせ節電機能付)
安全装置		温度過昇防止器(手動復帰式バイメタル)
故障表示		タイマー液晶部
付属部品		取扱説明書(保証書),施工説明書,水抜きチューブ

■別売品

品名		品番
排水ホッパー	開放式	RHE22H-50N
連結管	L=150	RHE436-15
	L=200	RHE436-20
	L=300	RHE436-30
	L=350	RHE436-35N
	L=400	RHE436-40
	L=450	RHE436-45N
	L=500	RHE436-50
	L=600	RHE436-60
	L=750	TN65LX75
	L=850	RHE140
接続口キャップ(ふさぎふた)		TH651
配管カバー		RHE651
アングル形止水栓	壁給水用	TL347CU
ストレート形止水栓	床給水用	TL348CU
専用止水栓		T335D
		T336D
		T76D
		T30FDU13
湯ぽっと耐震用脚<床用>注3	設置場所:コンクリート床など	RHE706
湯ぽっと耐震用脚<キッチン用>注3	設置場所:キッチン、木製キャビネットなど	RHE707

水道法適合品		電気用品安全法適合品			
TOTO			単位 mm	名称 パブリック用電気温水器 (飲み物・洗い物用)	
製図 立花	検図 秋永	日付 17.03.21	尺度 1 : 4		
備考				図番	REK12A1CN