

生産中止図面

2010/07




\*定格：AC100V-450W 50/60Hz

\*便器排水芯が501~540mmの場合は、  
便器を前に出して施工可能。


\*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

ねじ長  $\phi 4 \times 30$  (3本)

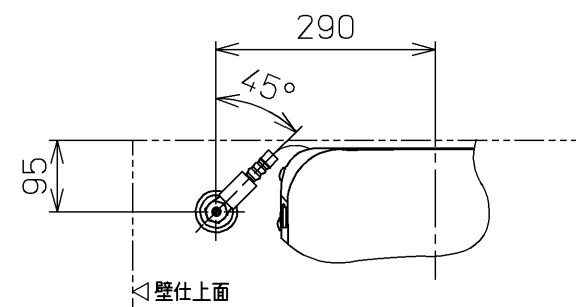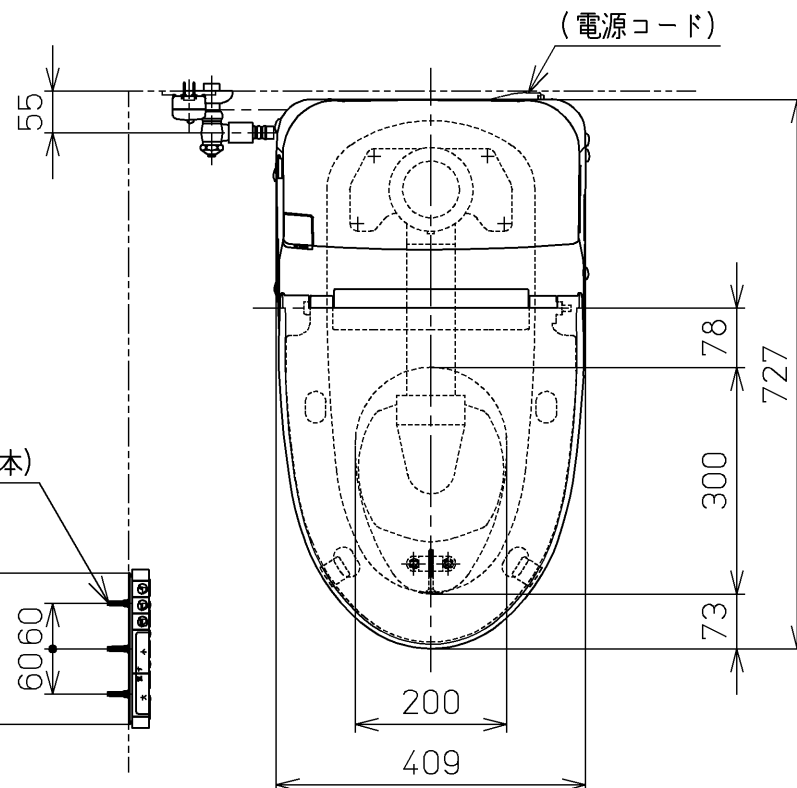



平面図

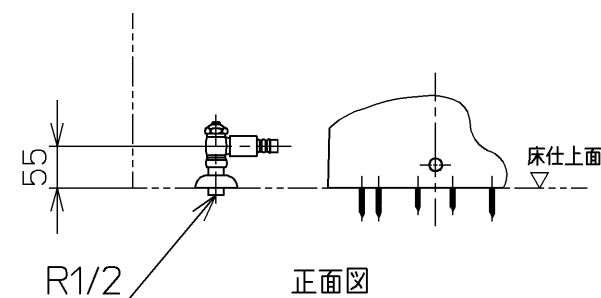


正面図

床給水仕様の場合

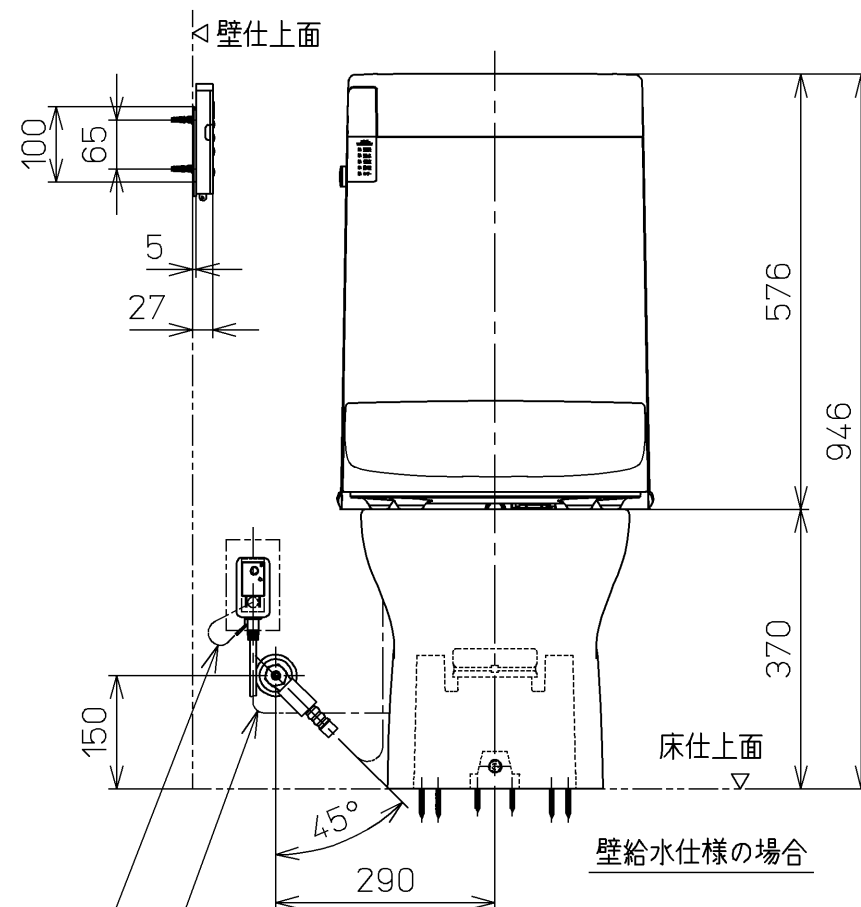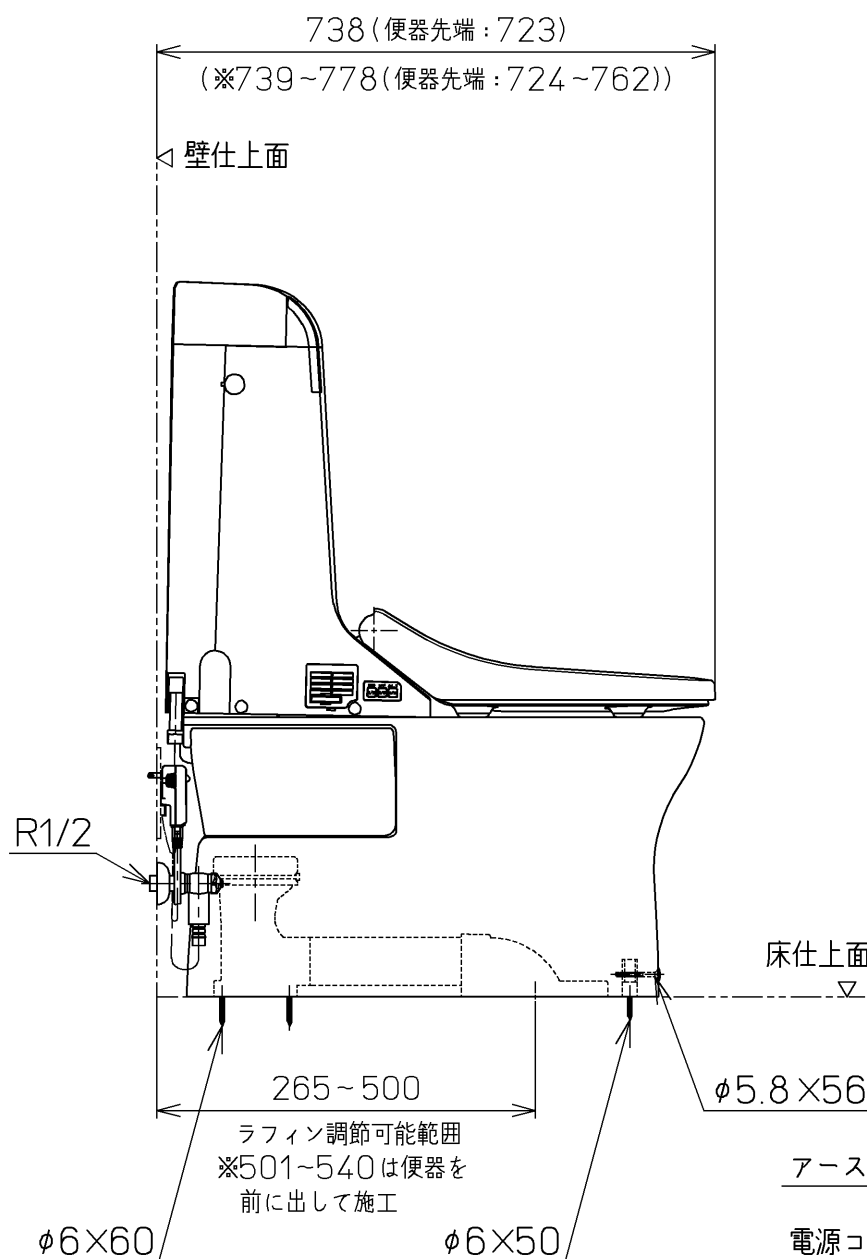

壁給水仕様の場合

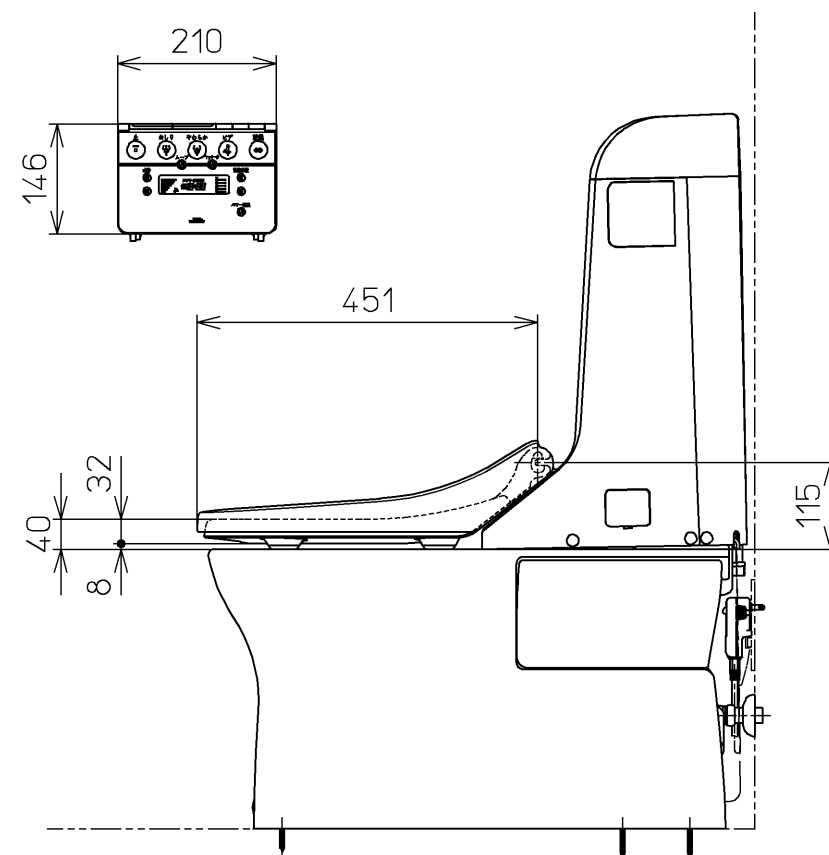

アース線 L=200

電源コード L=1000

|                                                 |             |                |              |                        |
|-------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------|------------------------|
| <b>TOTO</b>                                     |             |                | 単位<br>mm     | 名称<br>ウォシュレット一体形<br>便器 |
| 製図<br>岩田                                        | 検図<br>江上 松崎 | 日付<br>06-09-14 | 尺度<br>1 : 10 | 品番<br>CES9093MF        |
| 備考<br>リモデルタイプサイホンゼット式<br>防露便器<br>壁・床共通給水仕様 流動方式 |             |                |              | 図番<br>CES9093MF=A0102  |
| A3                                              |             | ページNo.         | 1-1          | (改)                    |