

2009/07

- ・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。




*給水部の真下に電源コンセントを設置したり、給水用のホースと

結露水などにより電源コンセントに水がかかり、感電・発火の危険性があります。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。


＊施工前に排水管位置が所定の位置であることを確認してください。

※ すっきりパネルのふさぎ板は、必要に応じてねじを外して、取り外してください。

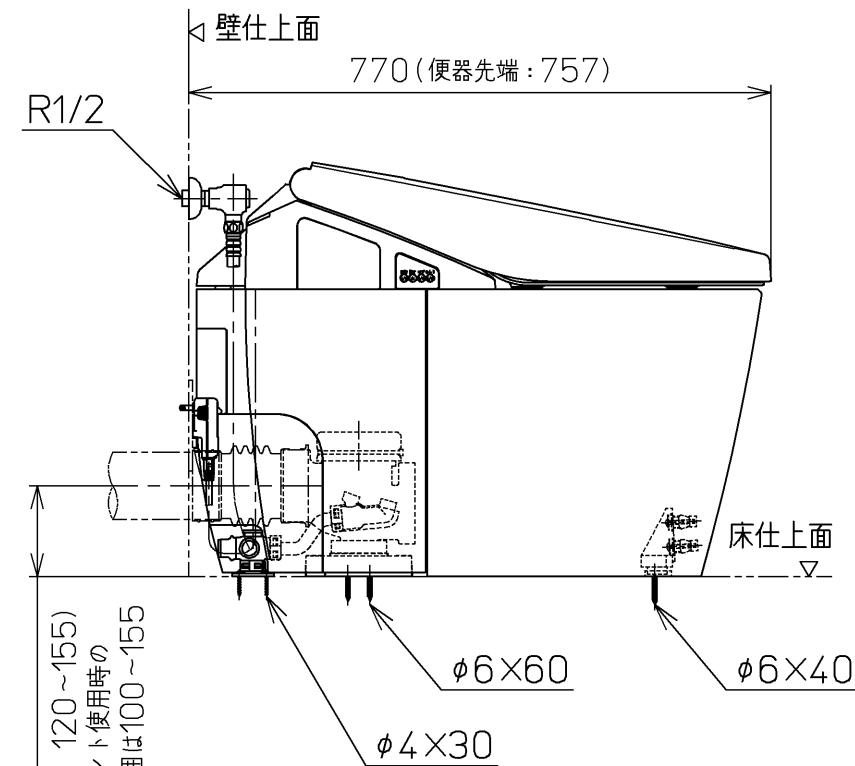


120


(取付可能範囲 120~155)
※排水ジョイント使用時の
取付可能範囲は100~155

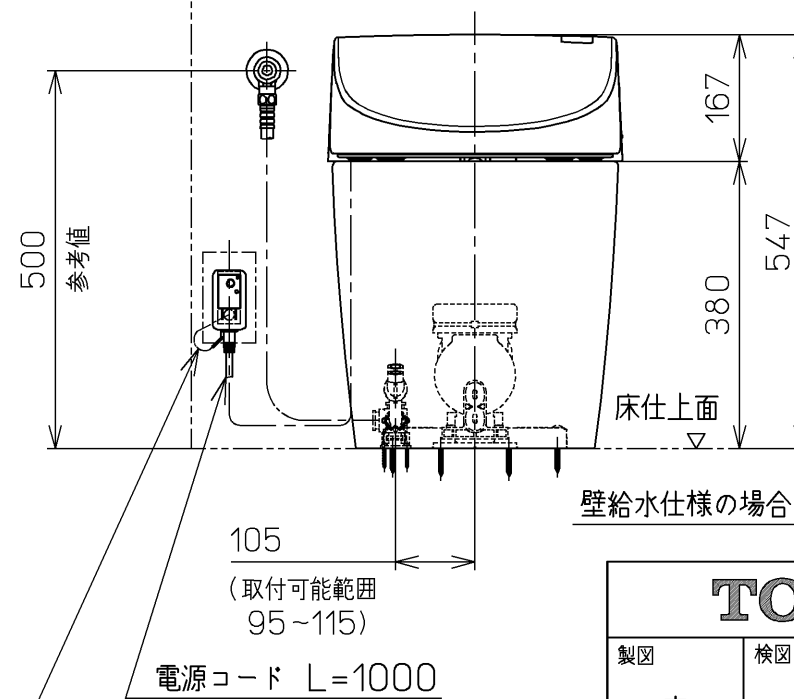

アース線 $L=200$

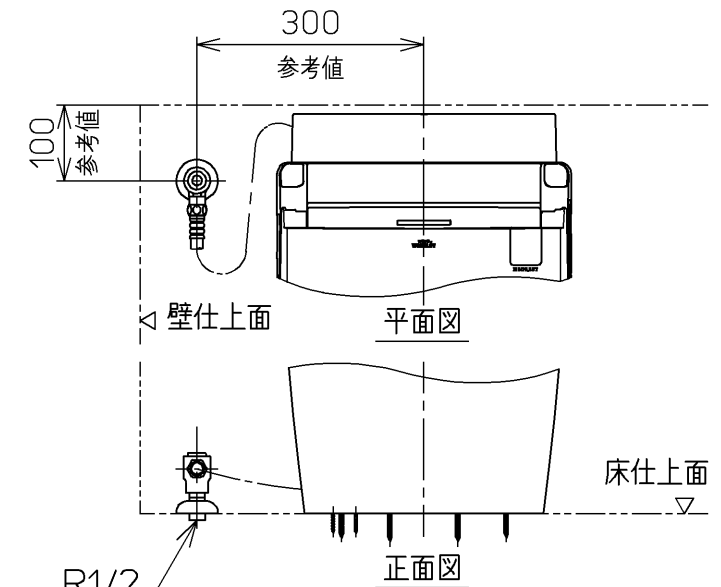



床給水仕様の場合

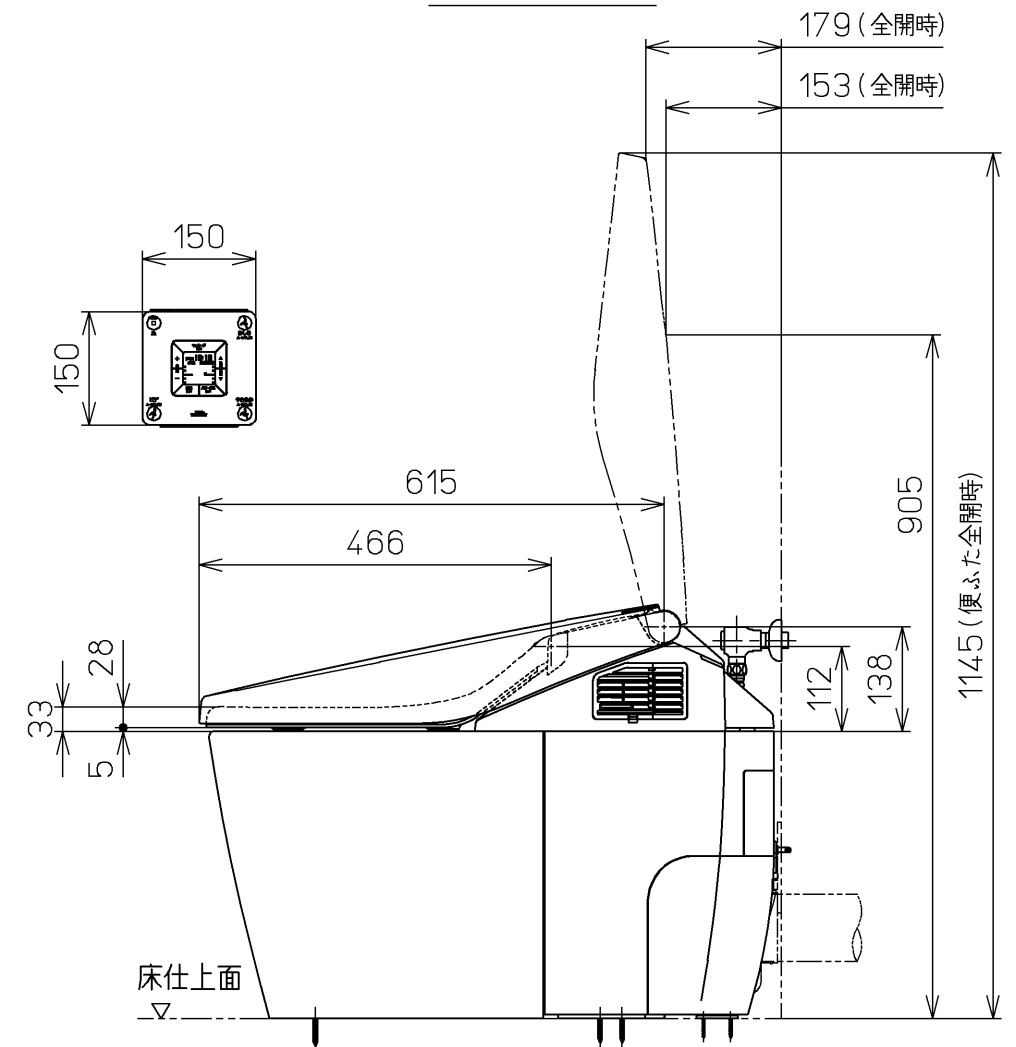

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 南	検図 秋 合 吉 田	日付 08-06-20	尺度 1 : 10	
備考 ネオレストAH2(水道直結式) 一般地・流動兼用, P排水(後ろ) リモデルタイプ				品番 CES9793PX
				図番 CES9793PX=A0102
A3				ページNo. 3-1 (改)

2009/07

＊排水方向が左右抜きの場合、給水取り出し位置が横引排水管と干渉しない位置であることを確認してください。

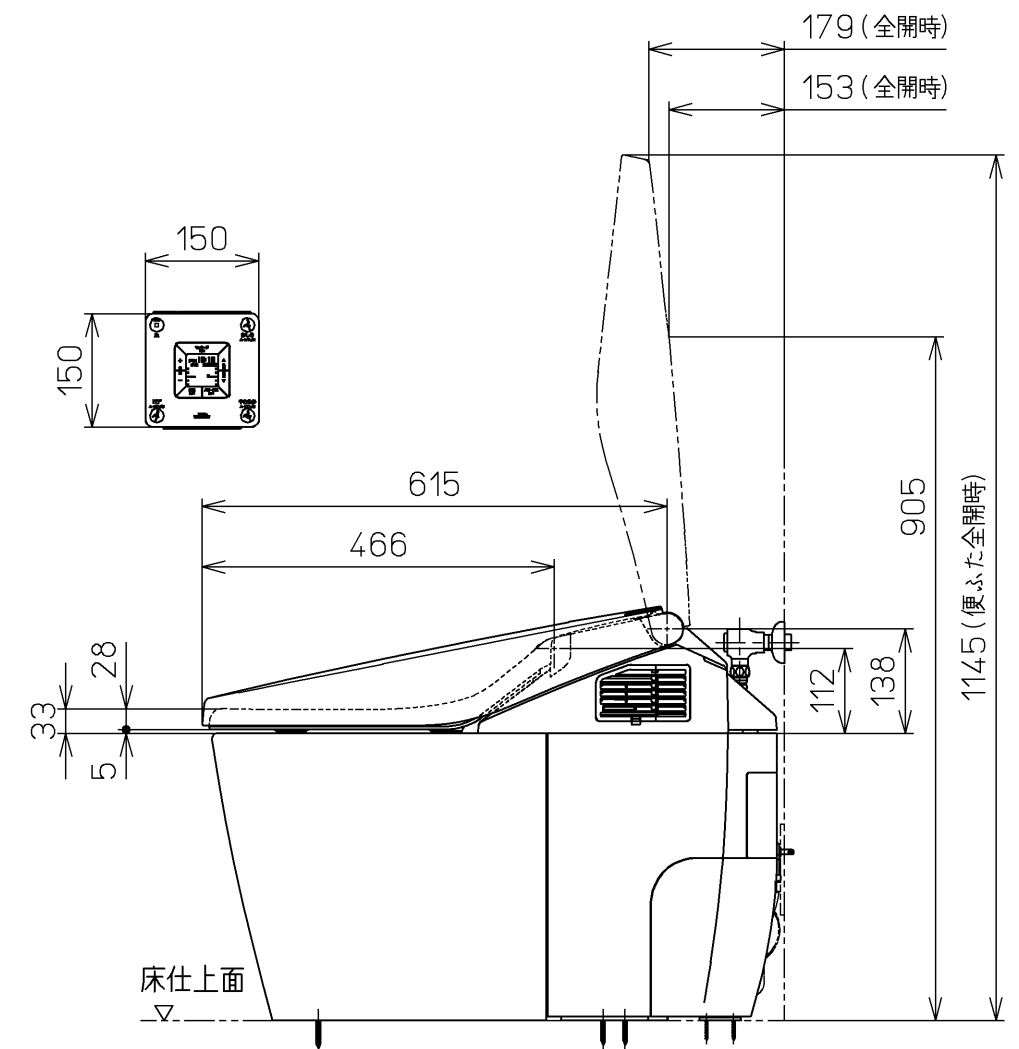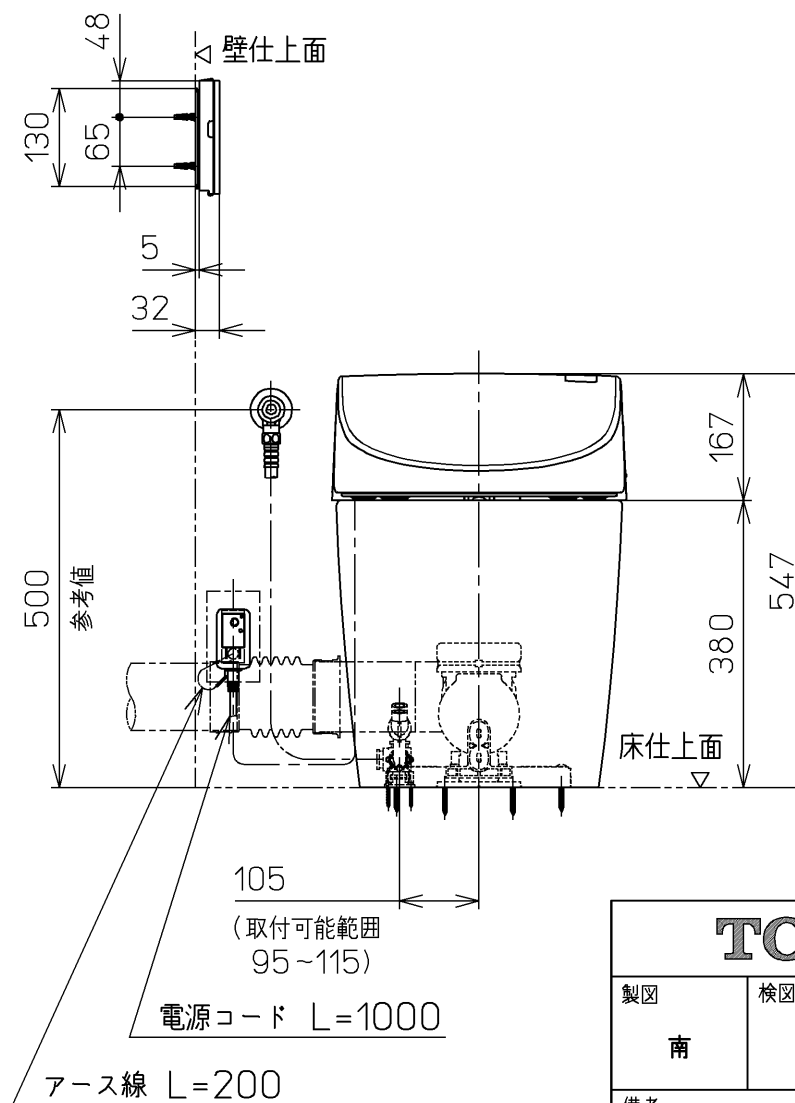

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器	
製図 南	検図 秋 合 吉 田	日付 08-06-20	尺度 1 : 10	品番 CES9793PX	
備考 ネオレストAH2(水道直結式) 一般地・流動兼用, P排水(左) リモデルタイプ				図番 CES9793PX=A0304	
A3				ページNo.	3-3 (改)