

生産中止図面
2006/12

■別売品




品 名		品 番
湯ぽっと用脚		RHE1N
排水ホッパー	密閉式	RHE97N
	開放式	RHE22A
連結管	TN65LX50	
	TN65LX60	
	TN65LX75	
	TN65-11X	
	TN65-12X	
	TN65-13X	
排水配管用アダプタ	TN65-14X	
	T1122T	
	T1122J	
	T1122	
アングル形止水栓	壁給水用	TL347C
	床給水用	TL347C1
自動水栓用取替脚	TN74-2X	
接続口キャップ	TH651	
自動水栓接続脚	RHE654	

■代表対応コンセント

メーカー名	品番
松下電工	WK2520B/W(露出型)
	WF2520B/W(埋め込み型)

■本体仕様

仕 様	
項 目	仕 様
名 称	パブリック用電気温水器(手洗い用)REW-D
品 番	REW25C2D1N
設置方式	屋内設置型
給水方式	先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)
貯 湯 量	約25L
電 源	単相200V(50/60Hz)
電源プラグ	250V 20A 
定格消費電力	2.0kW
電源コード長さ	1.0m
外形寸法	360mm(幅)×395mm(奥行)×402mm(高さ)
満水質量	約38kg
使用水圧	0.05~0.75MPa、自動水栓接続時0.10~0.75MPa
沸き上がり温度	約75℃(おまかせ節電保温時約60℃)
出湯温度	約36℃(出湯範囲30℃~40℃)
接 続 口	給 水 口 PJ1/2
	出 湯 口 PJ1/2
	出 水 口 PJ1/2
	膨張水排水口 G1/2
温度調節器	自動復帰式バイメタル
ヒーター	シーズヒーター
タイマー	無
安全装置	温度過昇防止器(手動復帰式バイメタル)
付属部品	取扱説明書(保証書付)、施工説明書、水抜きチューブ

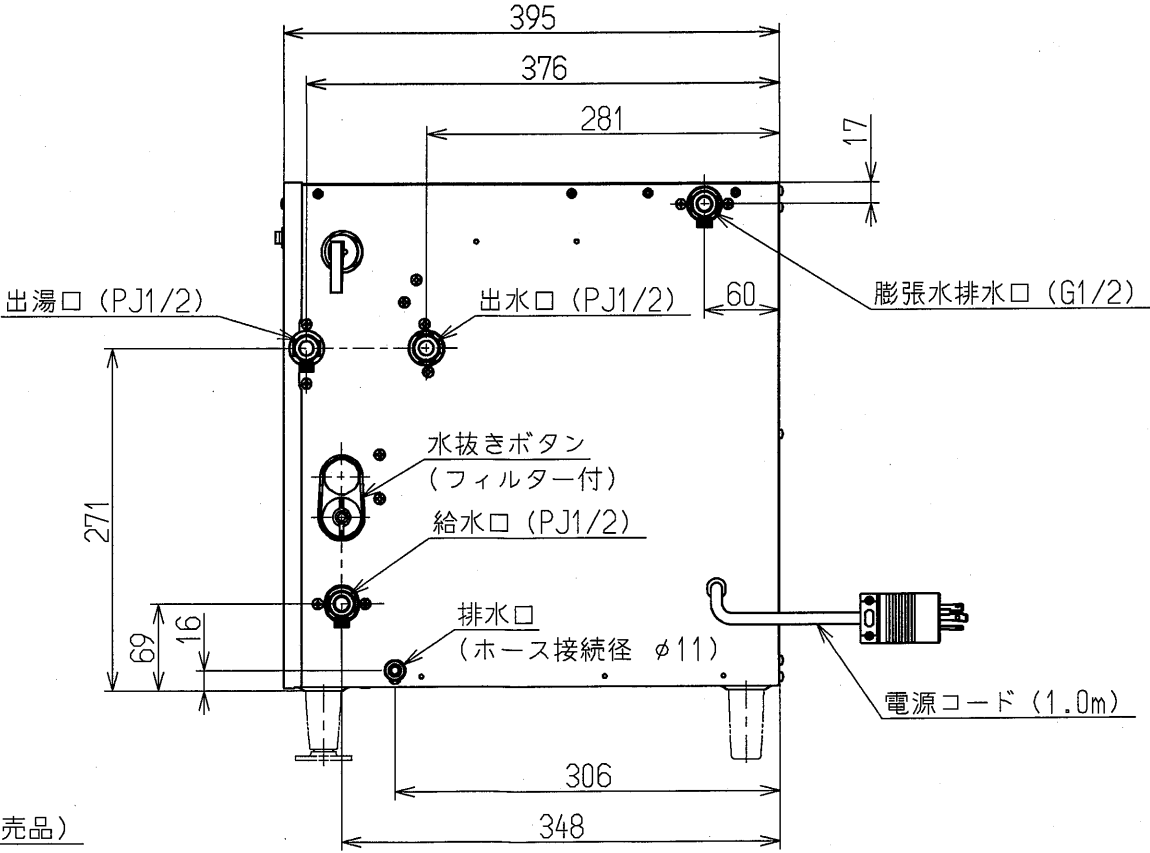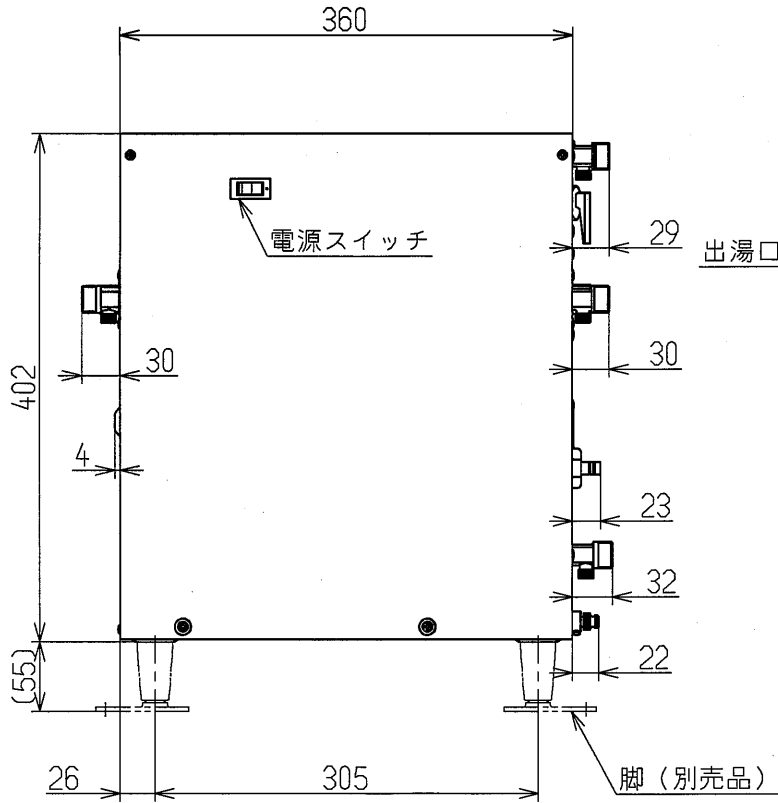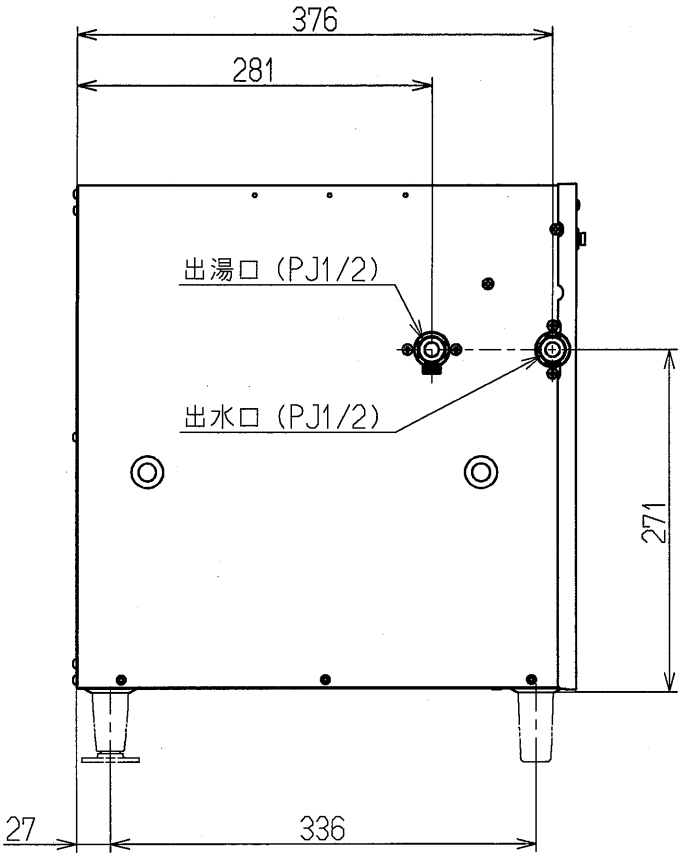

TOTO			単位 mm	名称 パブリック用電気温水器 (手洗い用)REW-D
製図 秋吉	検図 川淵 河野	日付 06.08.29	尺度 1:6	図番
備考				REW25C2D1N