

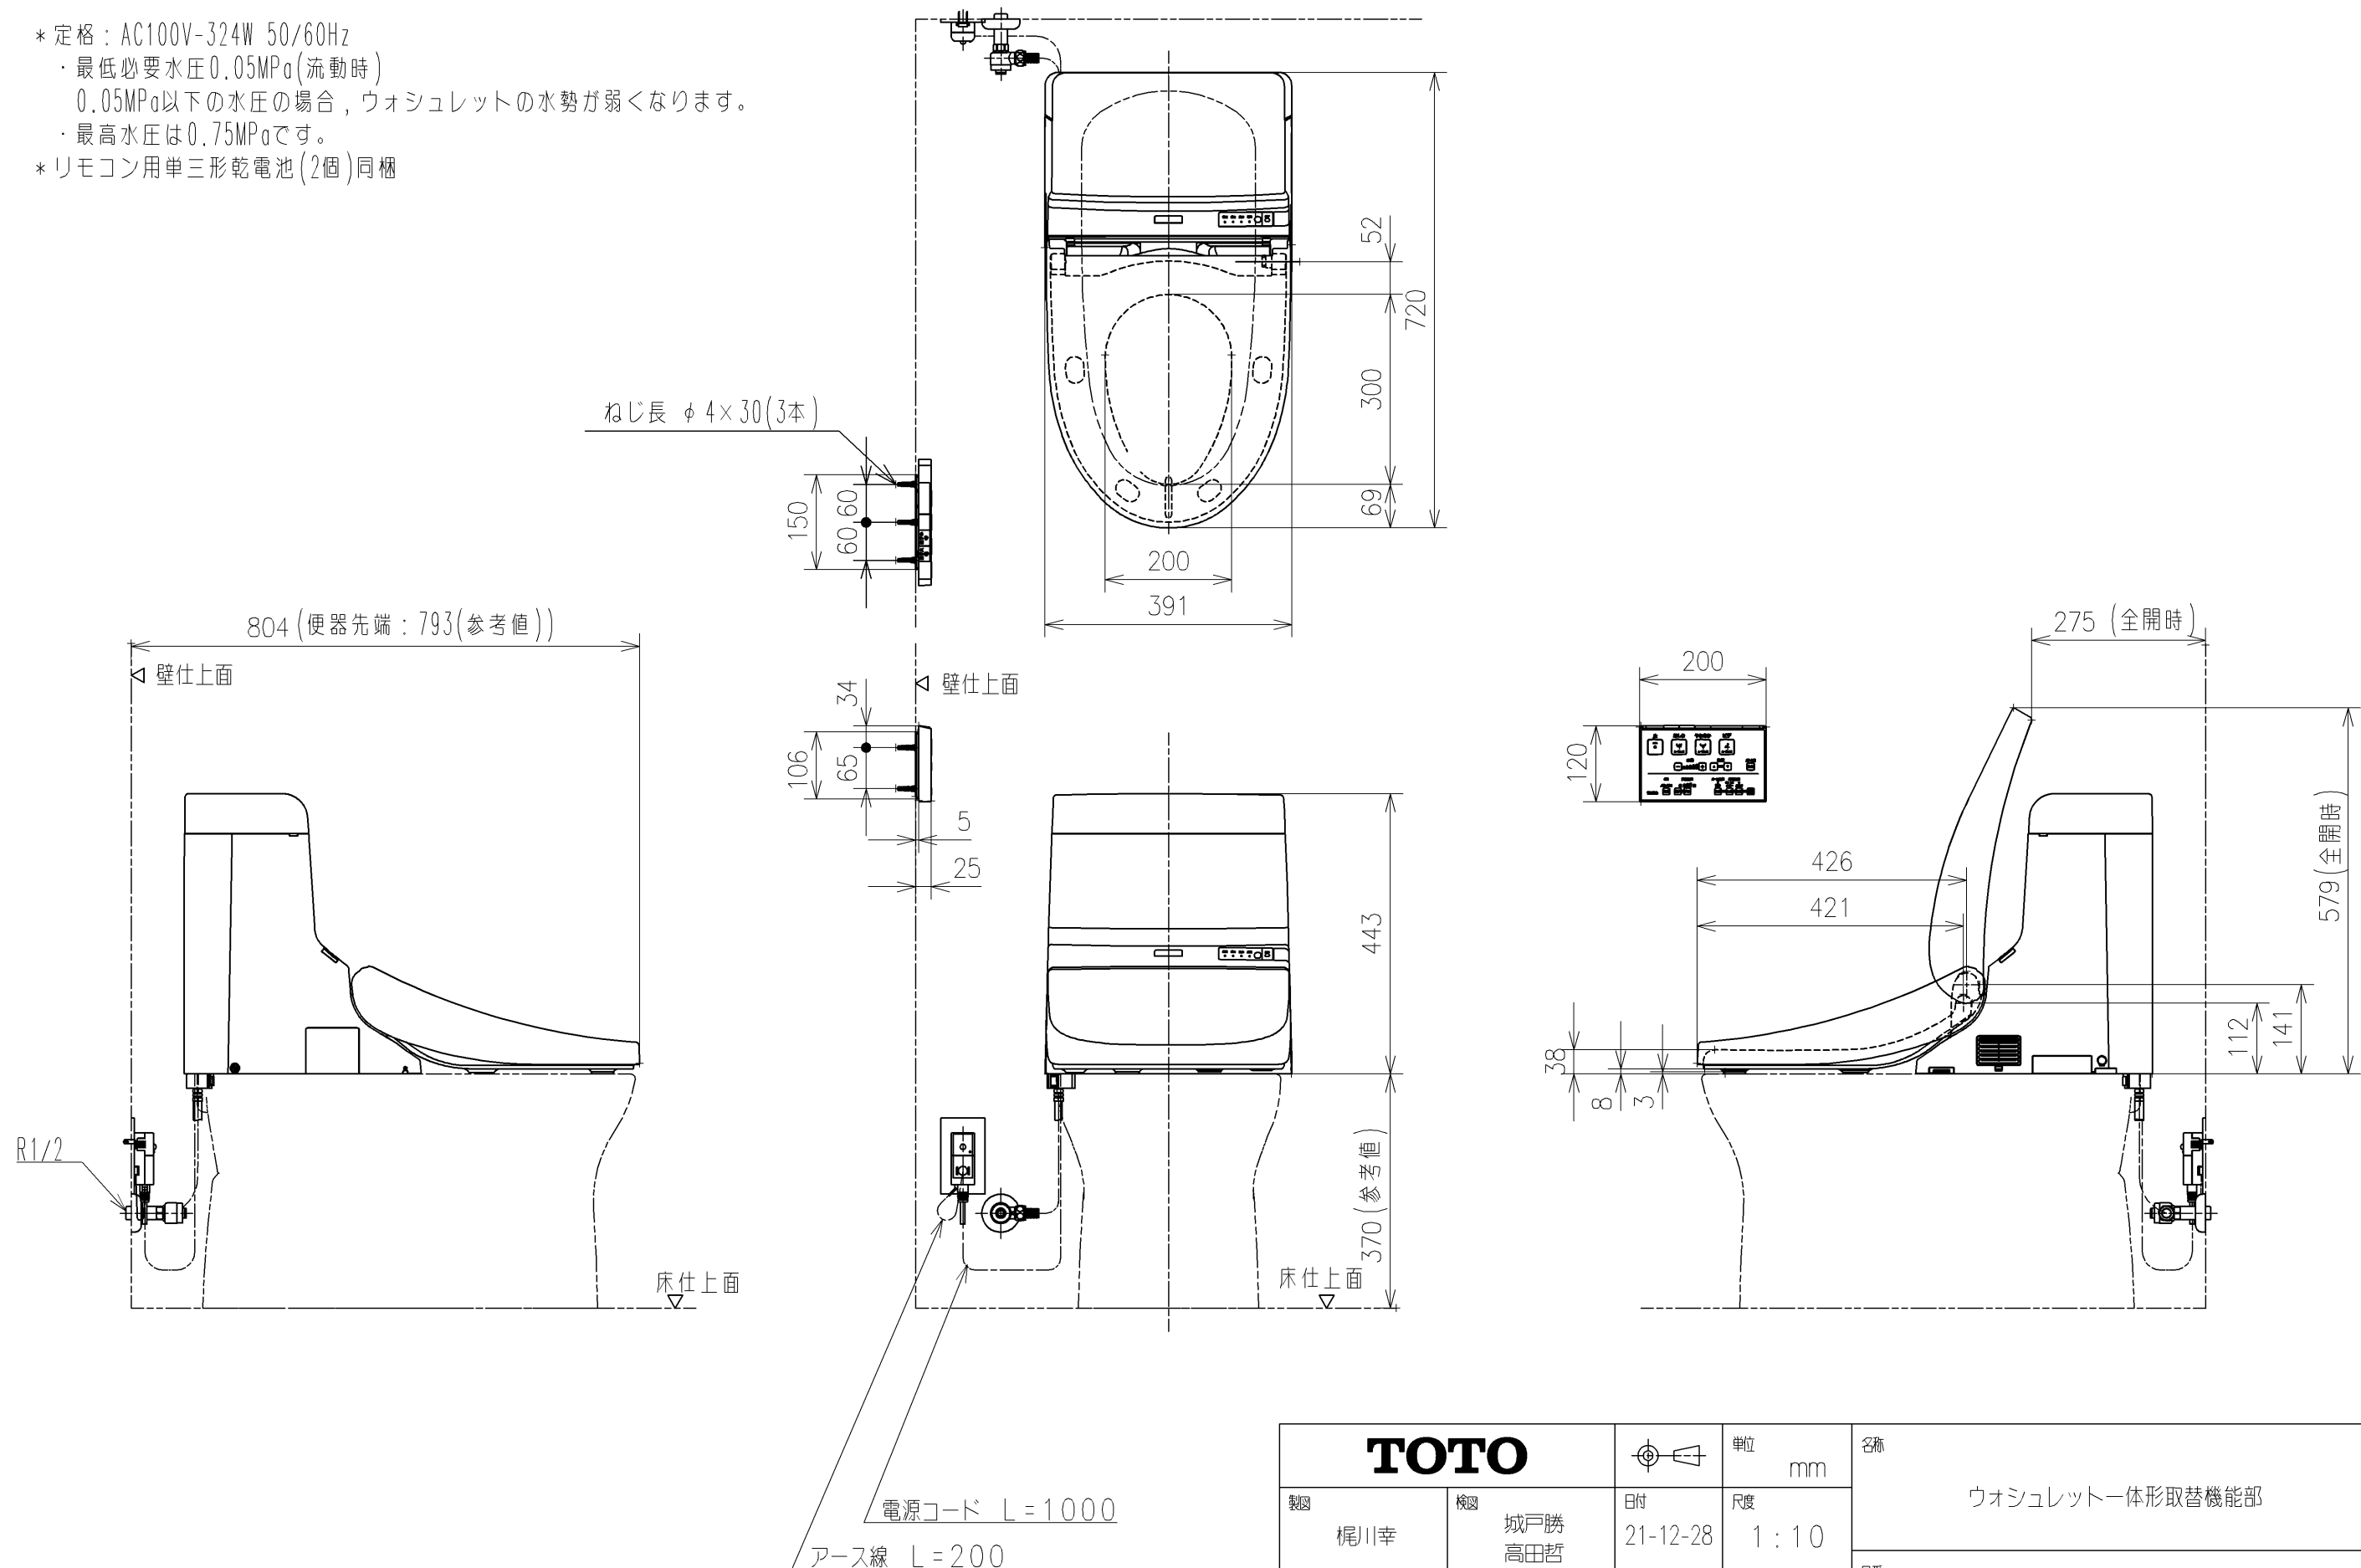


- * 定格：AC100V-324W 50/60Hz
- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
- 0.05MPa以下の水圧の場合，ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。
- * リモコン用単三形乾電池(2個)同梱

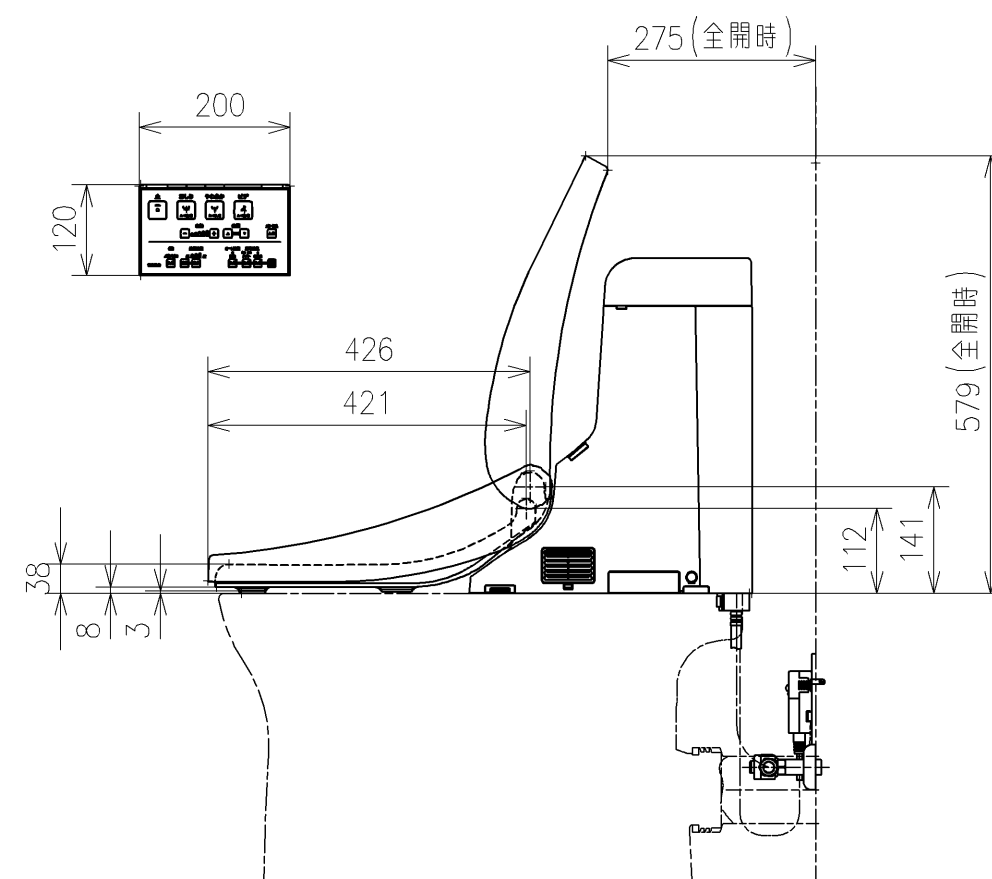

TOTO			単位 mm	名称
製図 梶川幸	検図 城戸勝 高田哲	日付 21-12-28	尺度 1 : 10	ウォシュレット一体形取替機能部
備考 CS393B, CS393BH CS393BM, CS393BHM				品番 TCF9A00
				図番/バージョン -
A3		ページNo	1 / 1	(改)

- * 定格：AC100V-324W 50/60Hz
・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
・最高水圧は0.75MPaです。
* リモコン用単三形乾電池(2個)同梱

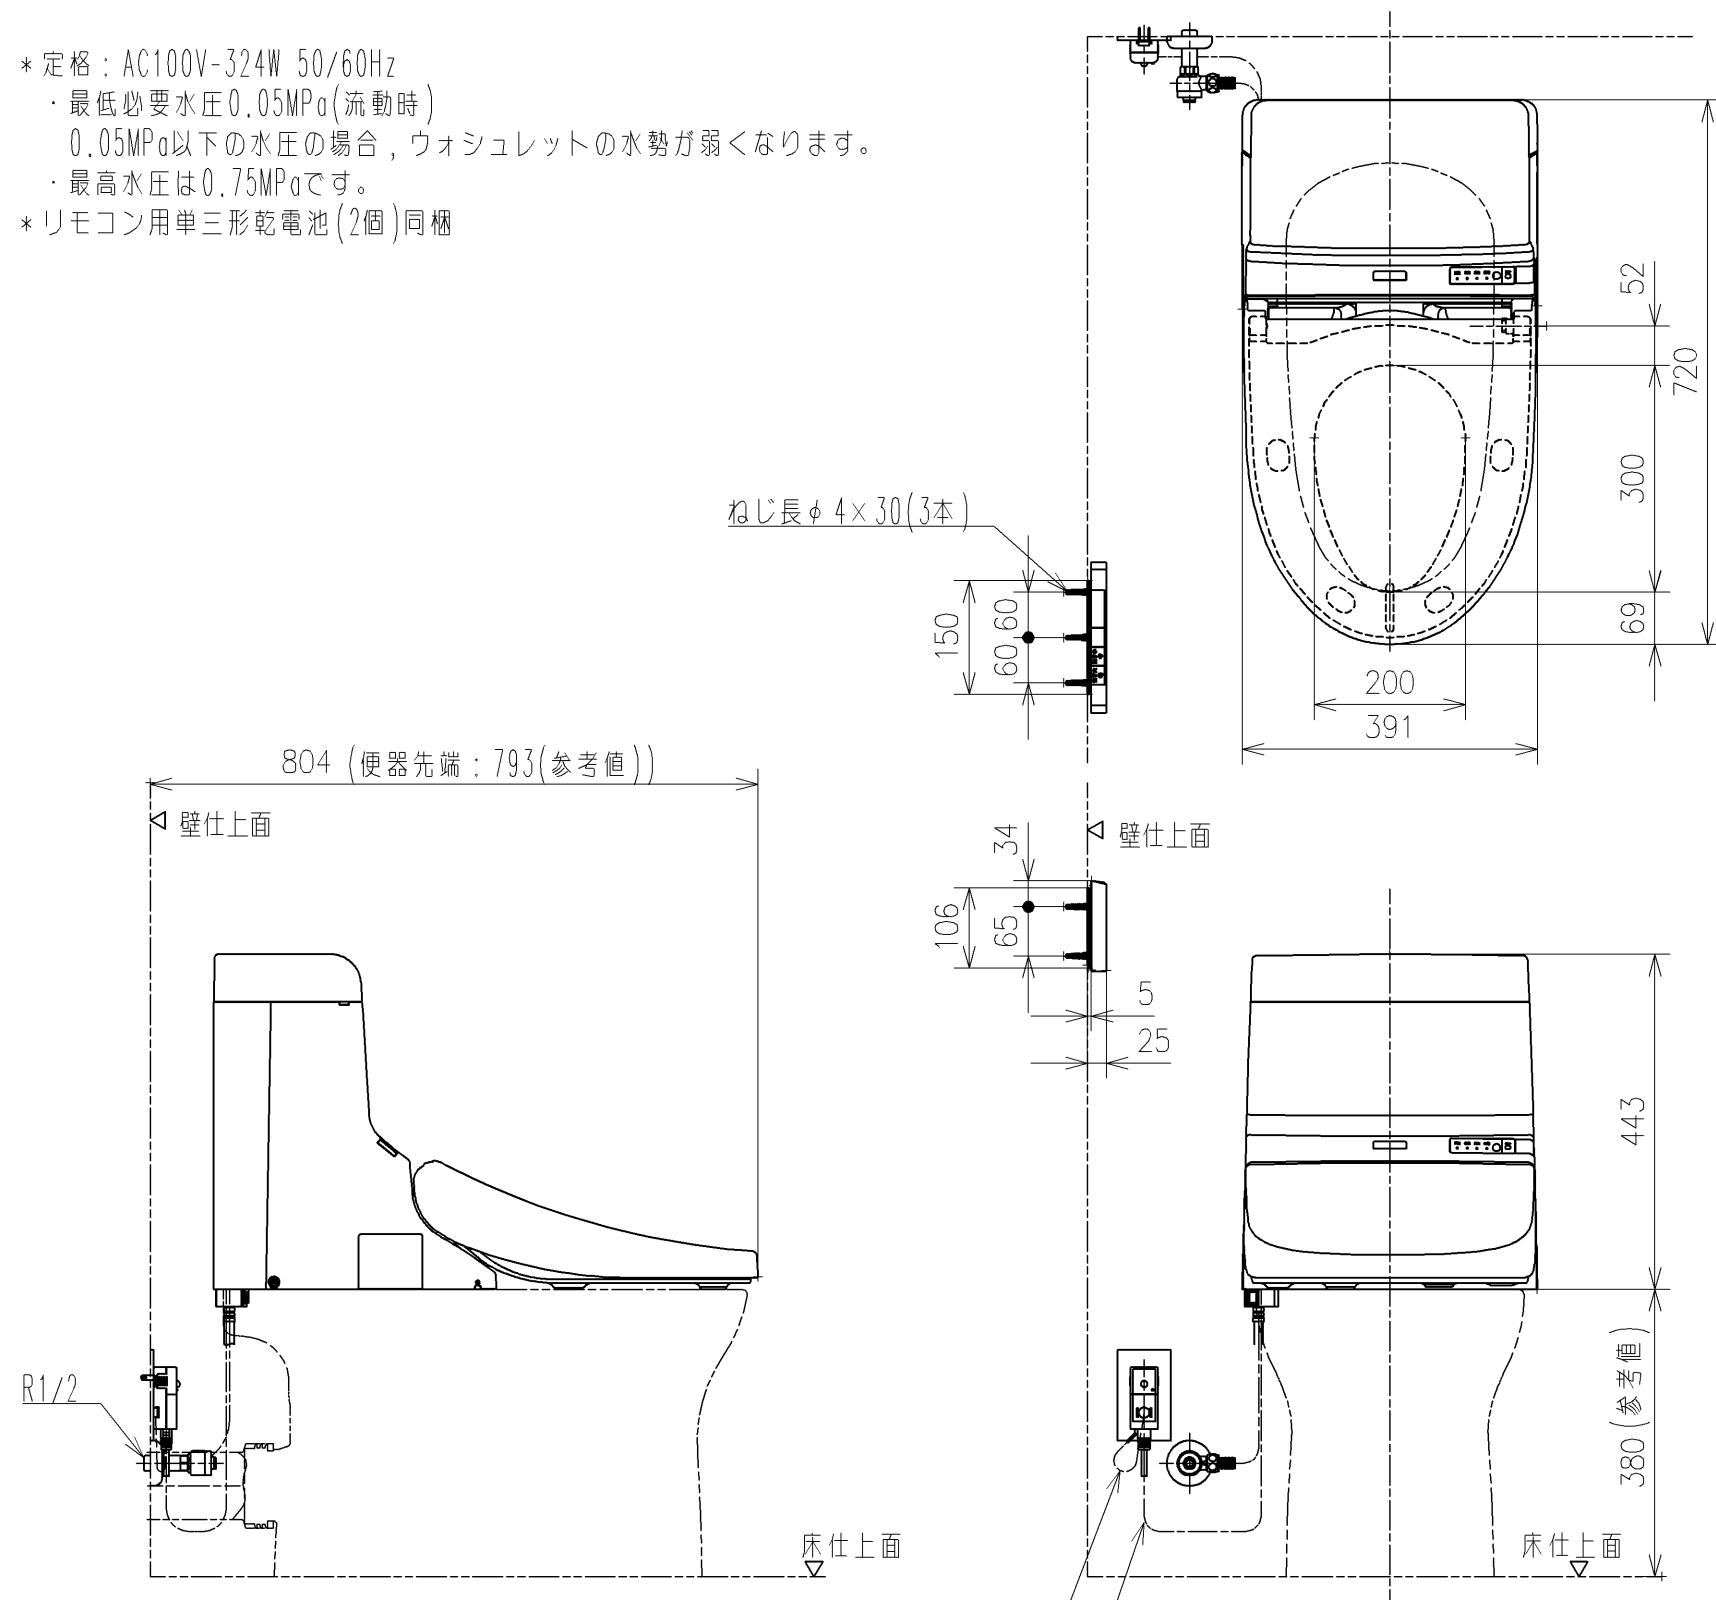

TOTO			単位 mm	名称	
製図 梶川幸	検図 城戸勝 高田哲	日付 21-12-28	尺度 1 : 10	ウォシュレット一体形取替機能部	
備考 CS393BP				品番 TCF9A00	
				図番/リビジョン -	
A3				ページNo . 1 / 1	(改)