
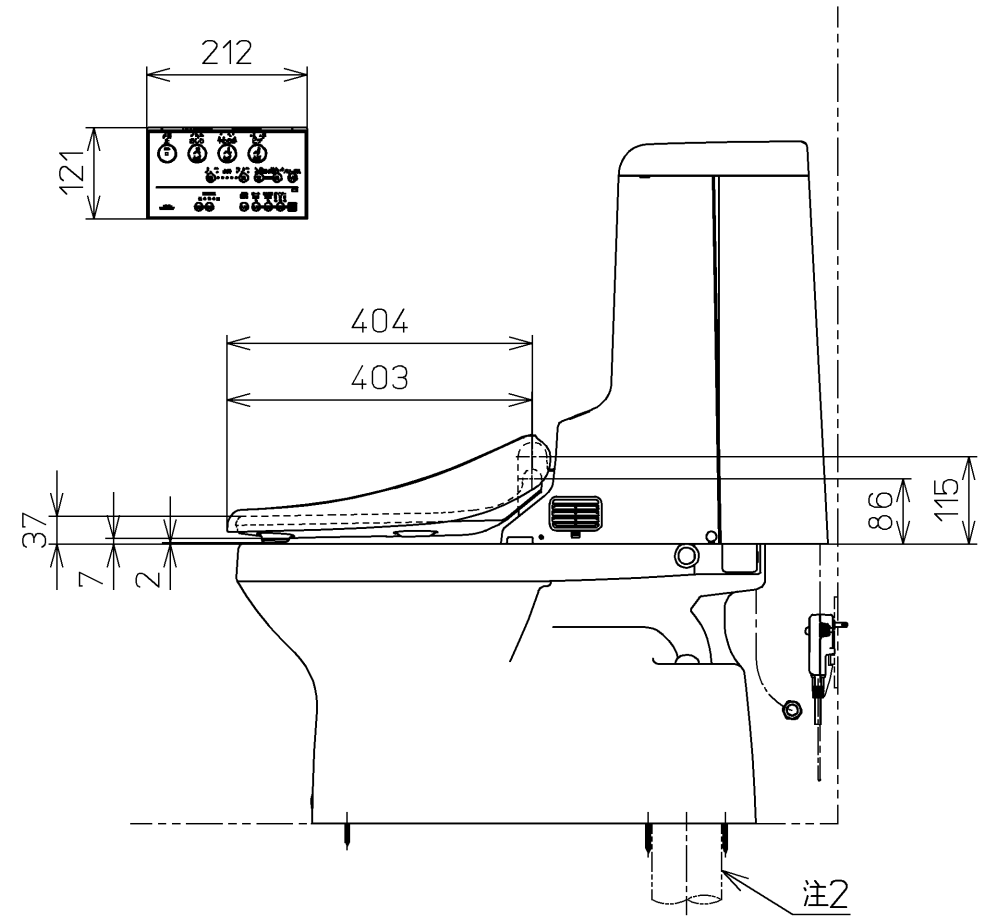
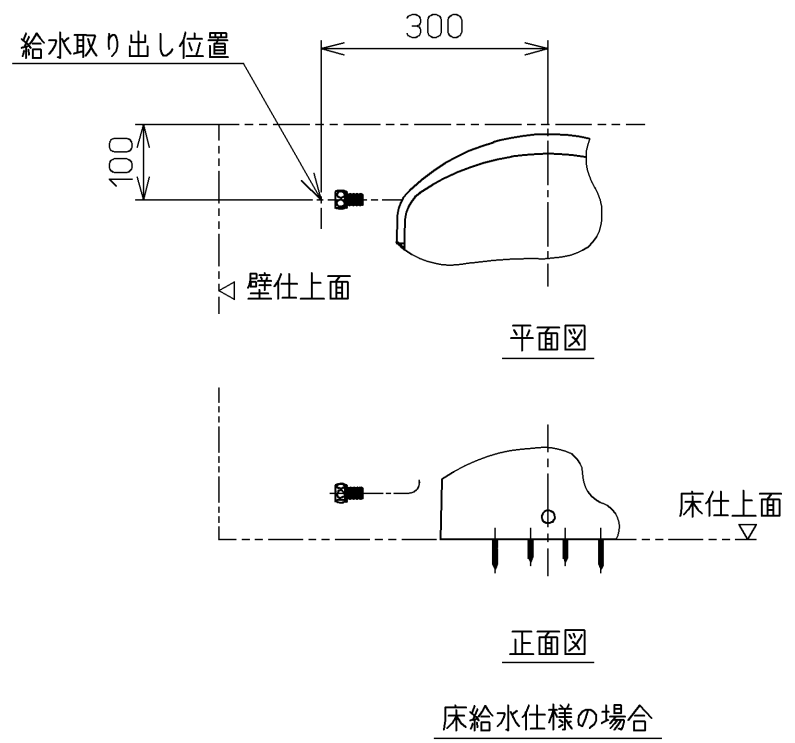
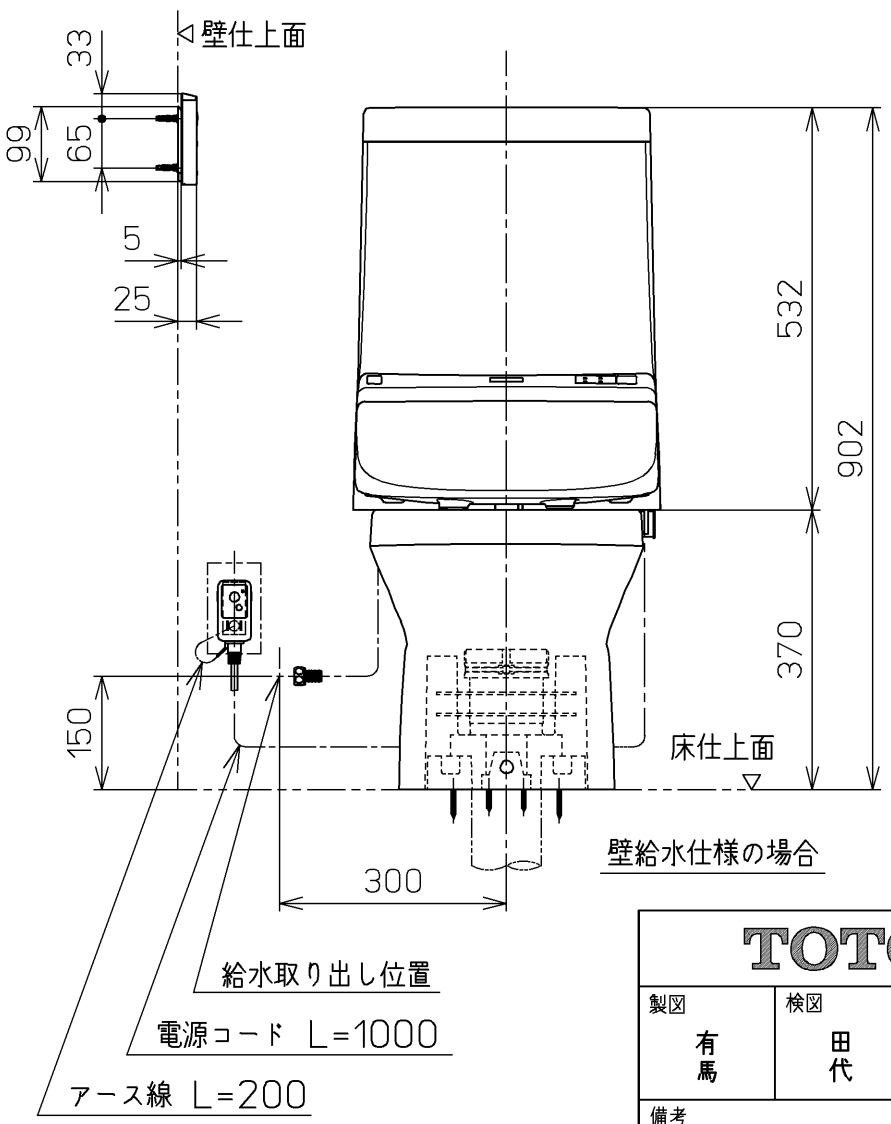
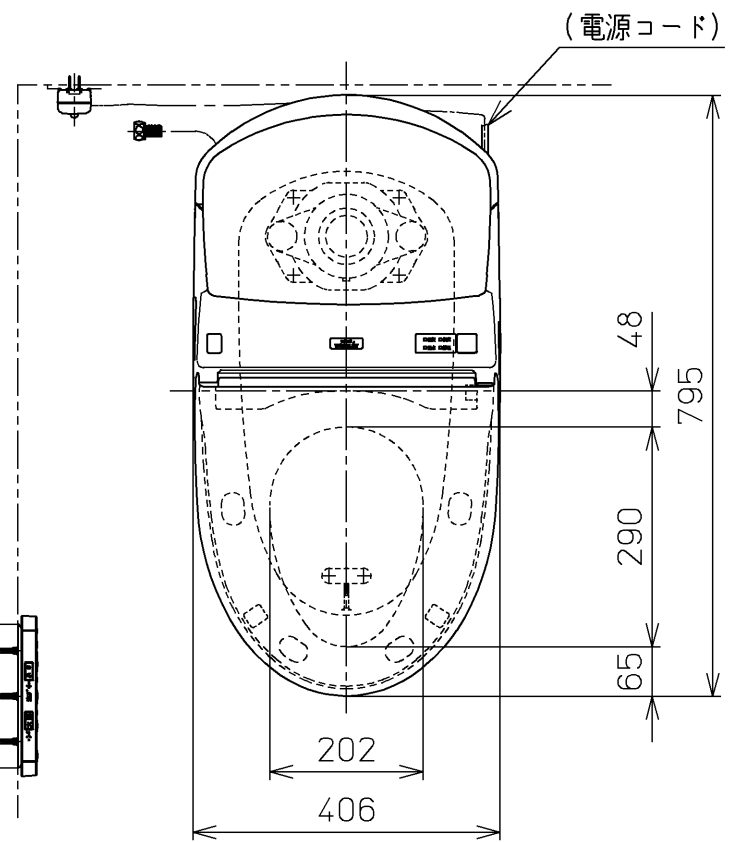



生産中止図面
2015

＜特設仕様＞
1. AFS対応品
※給水金具(止水栓)を削除したもの。

- * 定格：AC100V-324W 50/60Hz
- ・ 最低必要水圧0.05MPa(流動時)
- 0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- ・ 最高水圧は0.75MPaです
- 注1：左給水専用です。
- 注2：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用
- 塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕60mm
- * 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- * 製品背面に電源を設けないでください。
- コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- * 電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
- また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。
- * 本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや電池ボックスの取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。
- 注3：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

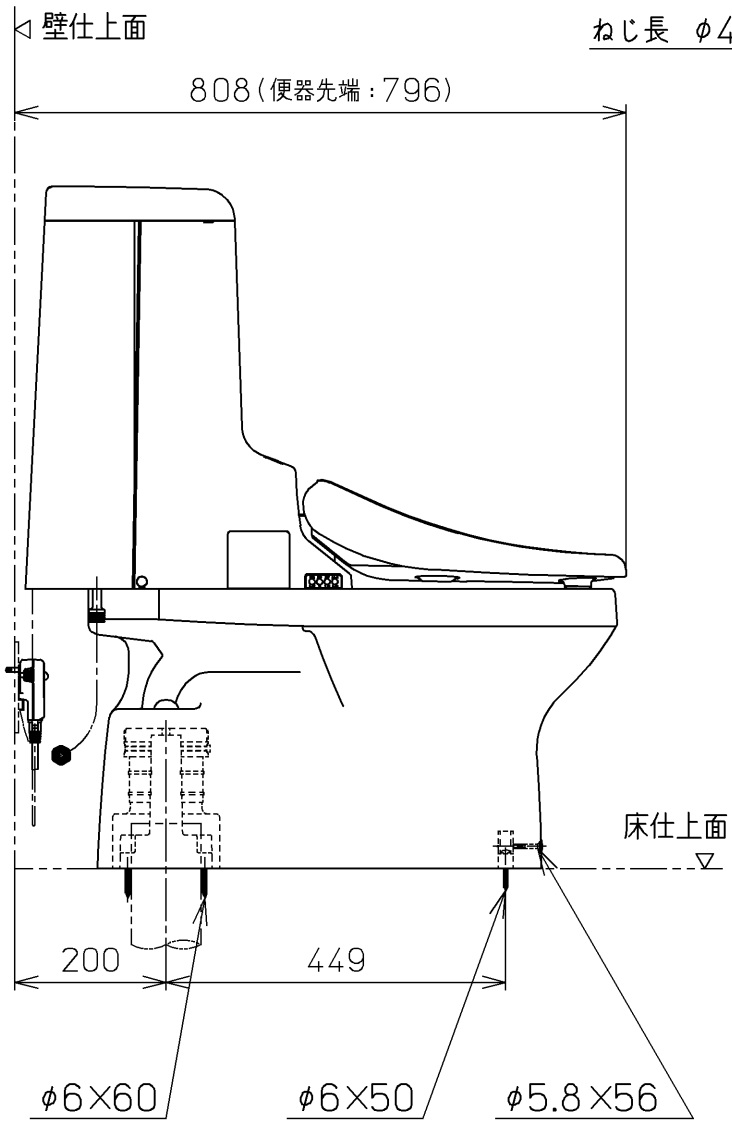

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 有馬	検図 田代 秋吉	日付 11-12-27	尺度 1 : 10	品番 CES9134RT27
備考 サイホン式防露便器 壁・床共通給水仕様		機能部：TCF9134RV27 陶器部：CS393B		図番 CES9134RT27_A0104
A3		ページNo.	1-1	(改)