


2014 / 04




■化粧カバー取外図



■セット品番

	セット品番	REAK03A11S61A	REAK03A11S85G1	REAK03A11S84G
内 訳	スパウト	TEN61AH	TEN85G1H	TEN84GH
	電気温水器	REAK03A11		

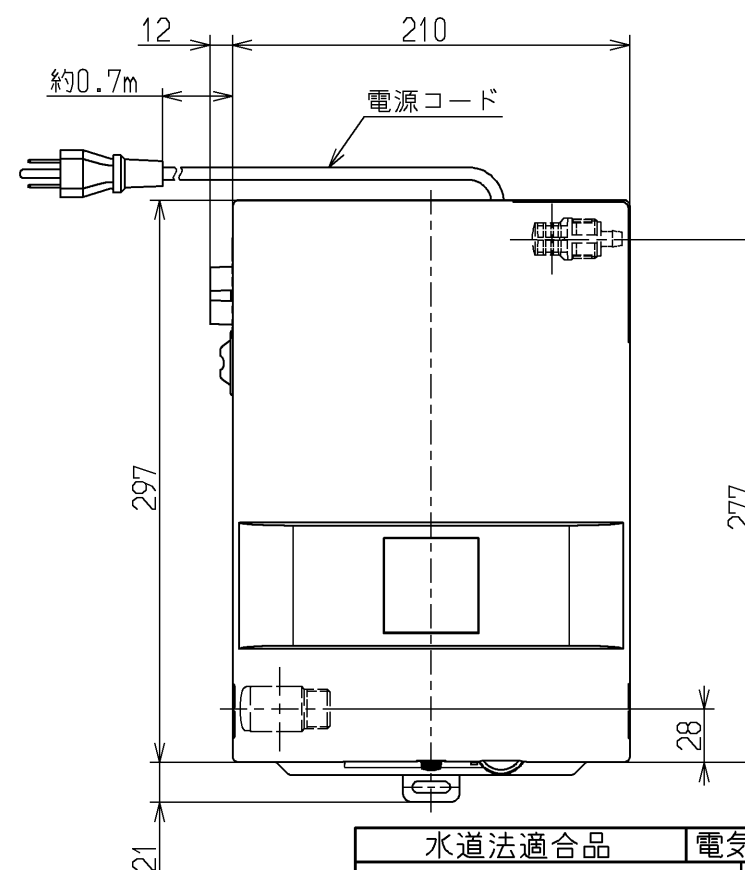

■本体仕様

■本体仕様		
項 目		仕 様
設置方式		屋内壁掛け型
給水方式		元止め式
貯 湯 量		約3 L
電 気 関 係	電 源	AC100V(50/60Hz)
	電源プラグ	125V 12A 
	定格消費電力	0.6 kW
	電源コード長さ	約0.7 m
外形寸法		約210mm(幅)x約130mm(奥行)x約297mm(高さ) (操作部やケースの一部凸部を除く)
満水質量		約7 kg
水	最低必要水压(流動時)	0.07MPa
圧	最高水压(静止時)	0.75MPa
出湯温度(給水温度15℃時)		約36℃ (ただし、出湯温度調節ダイヤルで調節可能)
出湯温度	給水温度約5℃	約31～35℃
設定範囲	給水温度約15℃	約32～38℃
の目安	給水温度約25℃	約32～37℃
温度制御方式		バイメタルによる湯温検知
給 水 口		G1/2
出 湯 口		スパウト連結ホース専用接続口(φ7)
ヒ ー タ ー		シーズヒーター
タンク材質		高耐食ステンレス鋼
安全装置		温度過昇防止器(手動復帰式バイメタル)
		温度ヒューズ
付属部品		取扱説明書(保証書付), 施工説明書, 水抜きチューブ 取付金具、底部取付金具, φ4ねじ×1, 木ねじ×3 自動排水ラベル

■セット品番に含まれる別売品一覧

品 名			品 番
スパウト	Aタイプ	ワンプッシュ有	TEN61AH
	グースネック	ワンプッシュ有	TEN85G1H
	タイプ	ワンプッシュ無	TEN84GH

※必ず専用のスパウトとセットでお取り付けください。

■必要別売品一覧

品 名		番 号
連 結 管	L = 150	RHE436-15
	L = 200	RHE436-20
	L = 300	RHE436-30
	L = 350	RHE436-35N
	L = 400	RHE436-40
	L = 450	RHE436-45N
	L = 500	RHE436-50
	L = 600	RHE436-60
	L = 750	TN65LX75
アングル形止水栓	L = 850	RHE140
	壁給水用	TL347CU
	床給水用	TL347C1R

■代表対応コンセント

メーカー名	品番
パナソニック	WK3001W(露出型)
	WF3002EK(埋め込み型)

水道法適合品		電気用品安全法適合品		名称 パブリック用電気温水器 (手洗い用) REAK03
TOTO			単位 mm	
製図 佐藤(直藤)	検図 片桐	日付 13.03.15	尺度 1:4	
備考				図番 REAK03A11