


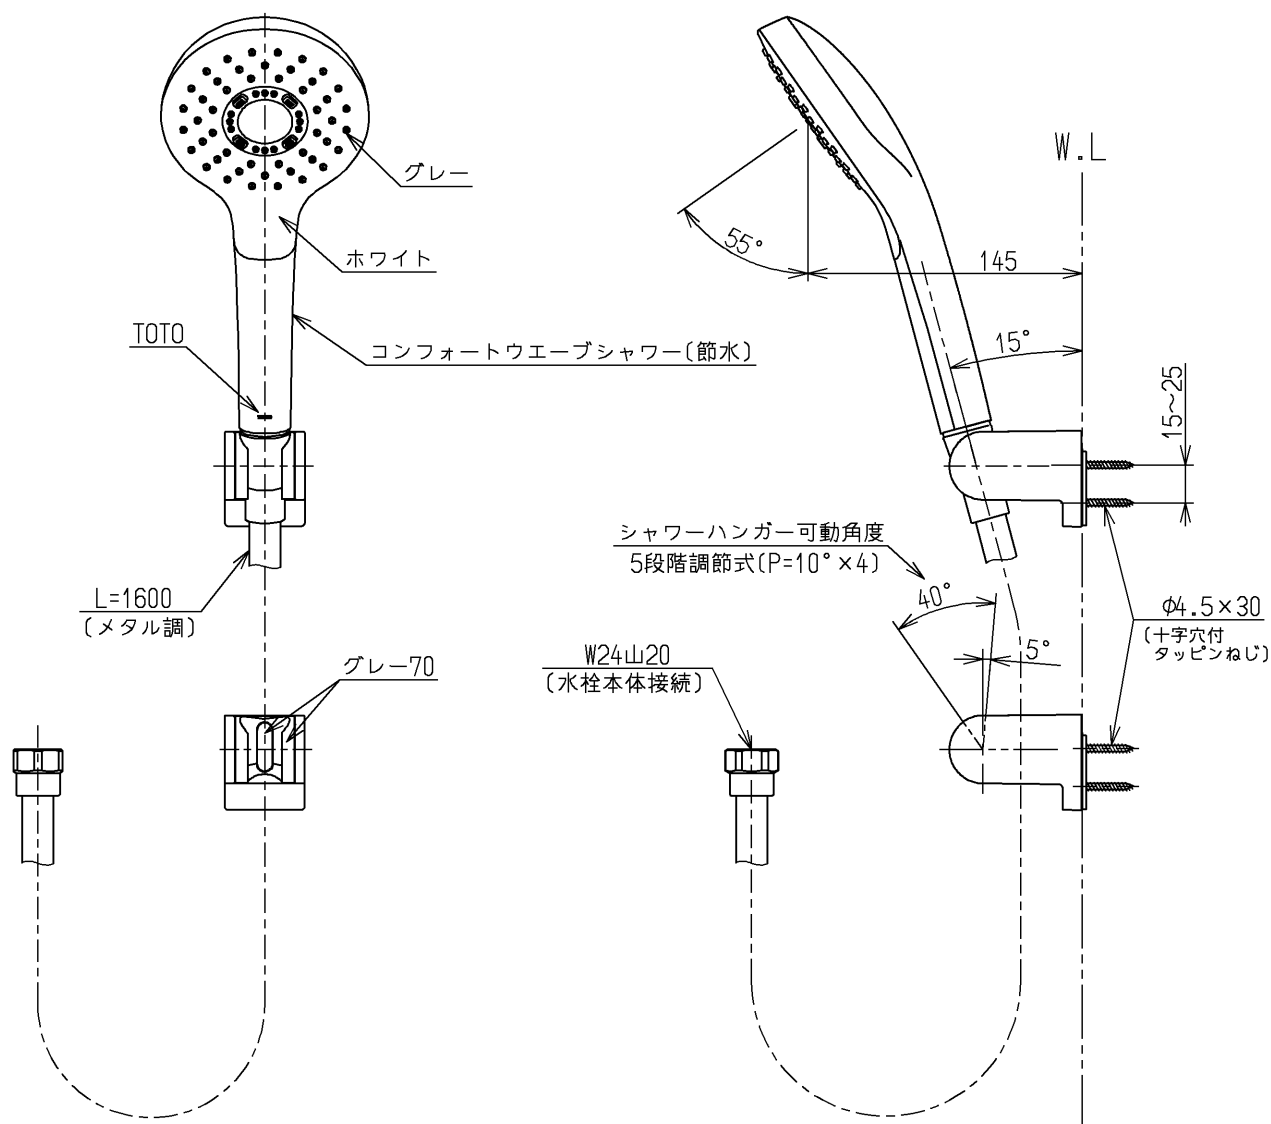

サーモスタット・シングルレバー・ミキシング式の  
浴室用湯水混合水栓本体との組み合わせで「節湯B」

サーモスタット・シングルレバー・ミキシング式の  
浴室用湯水混合水栓本体との組み合わせで「節湯B1」

最低必要水圧：0.05MPa（流動時）  
壁付サーモスタット混合栓（埋込式）の最低必要水圧：0.07MPa（流動時）  
シャワーには60℃以上の熱湯を通さないでください

|             |          |                   |             |                               |
|-------------|----------|-------------------|-------------|-------------------------------|
| <b>TOTO</b> |          |                   | 単位<br>mm    | 名称<br>ホース付シャワーヘッド             |
| 製図<br>竹下    | 検図<br>末松 | 日付<br>前田 18.11.20 | 尺度<br>1 : 4 | コンフォートウェーブ1モード、め<br>っき、1600mm |
| 備考          |          |                   |             | 図番<br>TBW01021J               |