
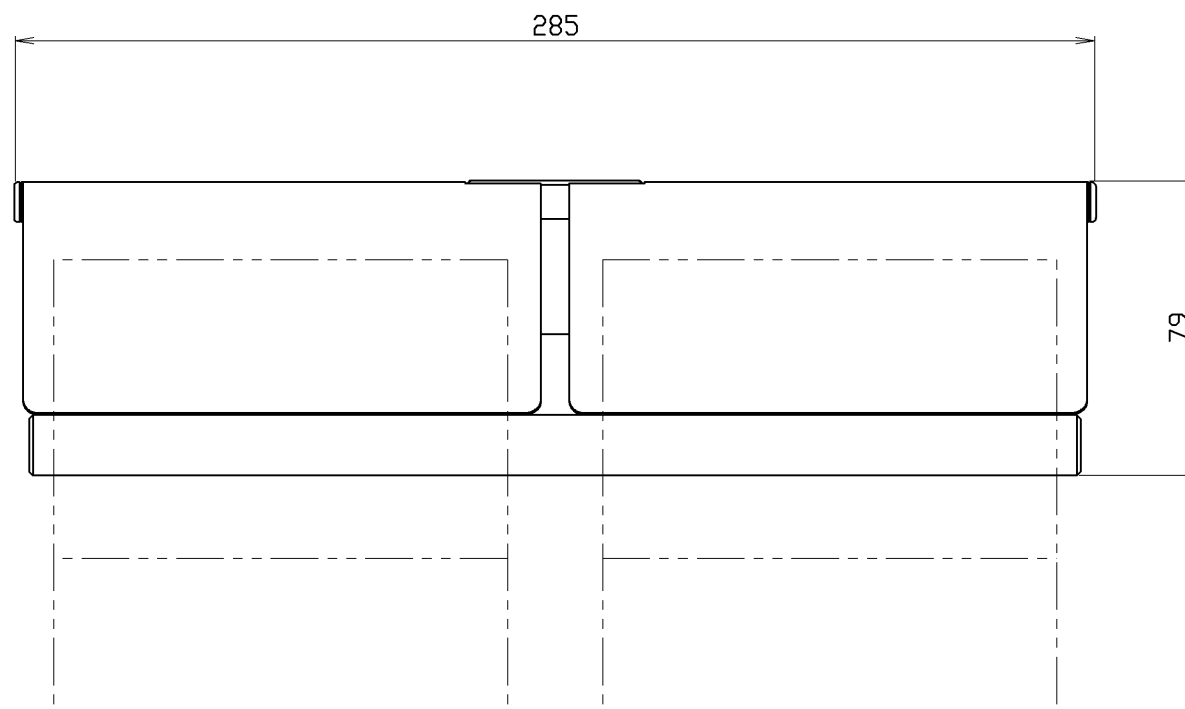


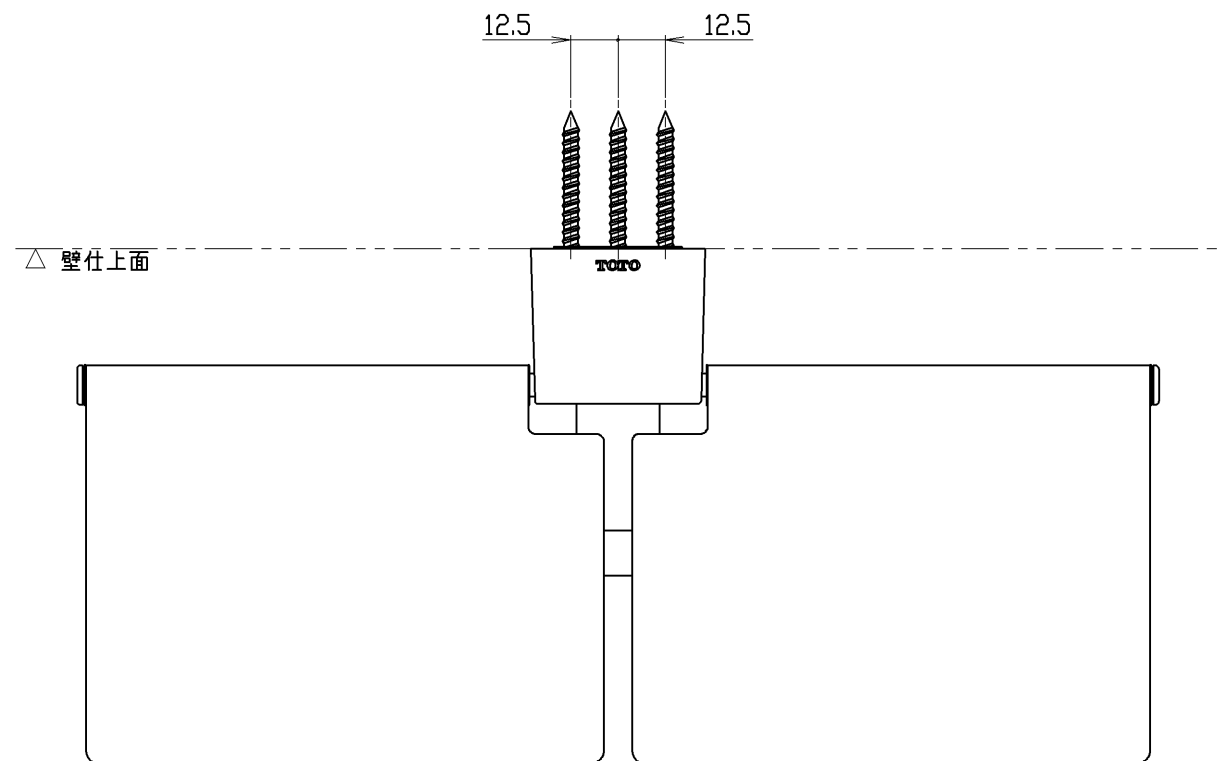

●使用に関するおねがい


・使用可能ペーパー：外径120mm以下、幅114mm以下、芯内径φ38mm以上の芯有りペーパーを使用してください。

●取り付け前の準備

・取付面には厚さ12mm以上の合板を使用する。
 ・取付面が薄板の場合は、事前に厚み30mm以上の補強木を設け、施工する。
 ・取付面がコンクリート下地の場合は、当社指定の固定金具【品番T110D28 樹脂プラグ20個入り(φ6×30、下穴φ6)】または市販のコンクリート用プラグなどを使用する。

●取付位置

・紙巻器の取付位置は、紙巻器の上面・中心が便器先端から前方100mm、床から高さ700mmを目安に現場の状況に応じて取り付ける。
 ・ペーパー取り付けのため、紙巻器の両側に130mm以上の空間が必要。

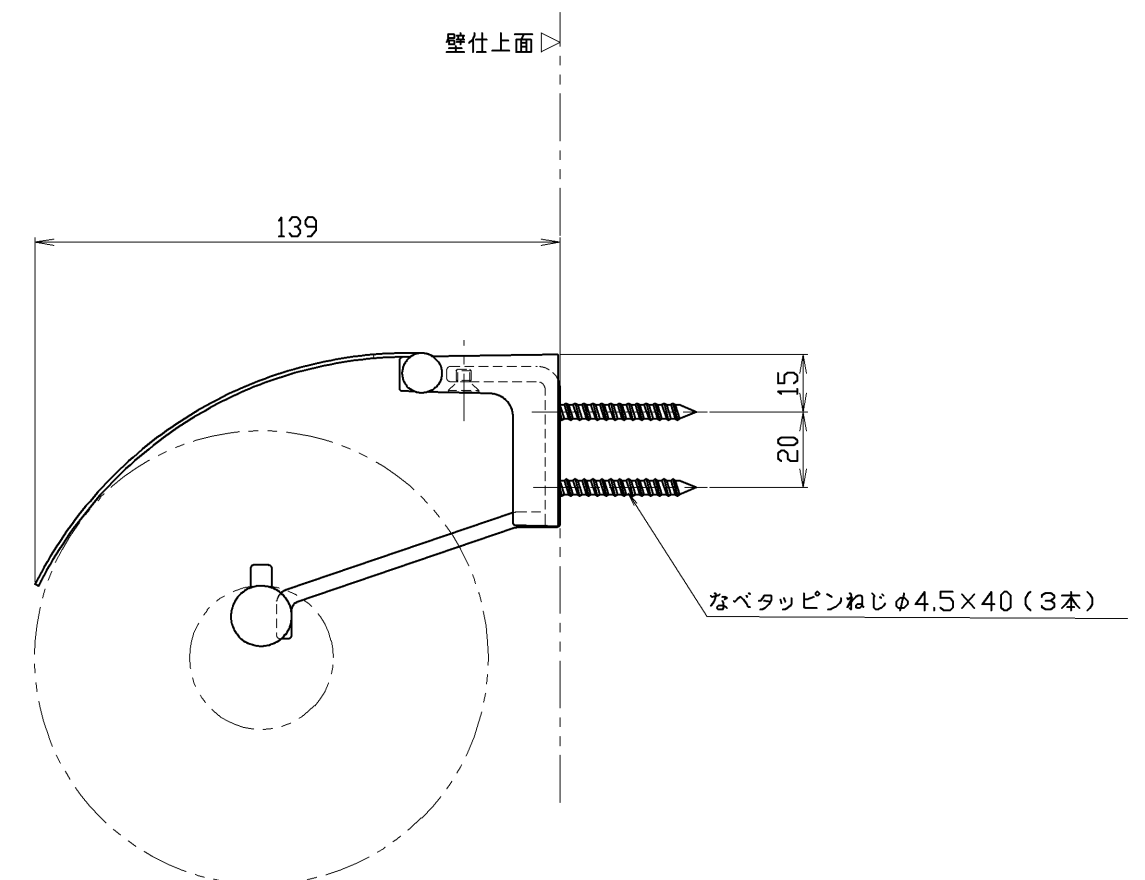

TOTO			単位 mm	名称
製図 木場	検図 秦	日付 14.03.20	尺度 1:2	二連紙巻器
備考 本体・紙切板：黄銅製（クロムメッキ仕上げ） ブラケット：亜鉛ダイカスト製（クロムメッキ仕上げ）				品番 YH45W
				図番 YH45W