





生産中止図面
2006/12

品 名		品 番
湯ぽつと用脚		RHE1N
排水ホッパー	密 閉 式	RHE97N
	開 放 式	RHE22A
連 結 管		TN65LX50
		TN65LX60
		TN65LX75
		TN65-11X
		TN65-12X
		TN65-13X
排水配管用アダプタ		TN65-14X
		T1122T
		T1122J
		T1122
アングル形止水栓	壁給水用	TL347C
	床給水用	TL347C1
自動水栓用取替脚		TN74-2X
接続口キャップ		TH651
自動水栓接続脚		RHE654

メーカー名		品番
松下電工		WK2520B/W(露出型)
		WF2520B/W(埋め込み型)

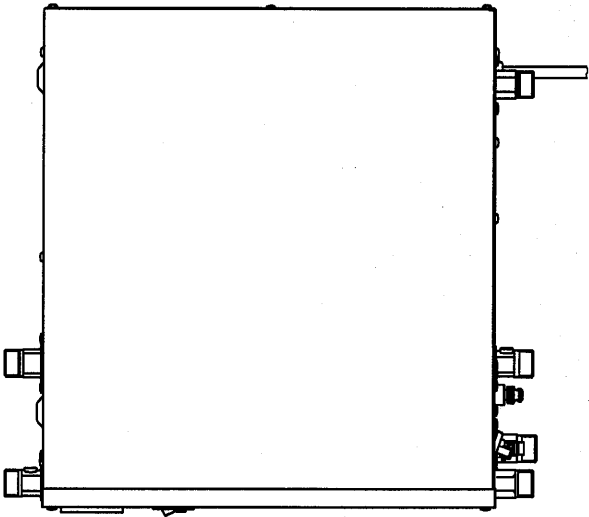

項 目		仕 様
名 称	パブリック用電気温水器(手洗い用)REW-D	
品 番	REW25A2DN	
設置方式	屋内設置型	
給水方式	先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)	
貯 湯 量	約25L	
電 源	単相200V(50/60Hz)	
電源プラグ	250V 20A Ⓢ	
定格消費電力	2.0kW	
電源コード長さ	1.0m	
外形寸法	360mm(幅)×395mm(奥行)×402mm(高さ)	
満水質量	約38kg	
使用水圧	0.05~0.75MPa、自動水栓接続時0.10~0.75MPa	
沸き上がり温度	約75℃(おまかせ節電保温時約60℃)	
出湯温度	約36℃(出湯範囲30℃~40℃)	
温度制御方式	サーミスターによる湯温検知	
温度設定方法	なし(75℃固定)	
節電機能	サーミスターによる使用検知に基づいたおまかせ節電機能	
接 続 口	給 水 口	PJ1/2
	出 湯 口	PJ1/2
	出 水 口	PJ1/2
	膨張水排水口	G1/2
ヒーター		シーズヒーター
タイマー		ウィークリータイマー(おまかせ節電機能)
安全装置		温度過昇防止器(手動復帰式バイメタル)
故障表示		タイマー液晶部
付属部品		取扱説明書(保証書付)、施工説明書、水抜きチューブ

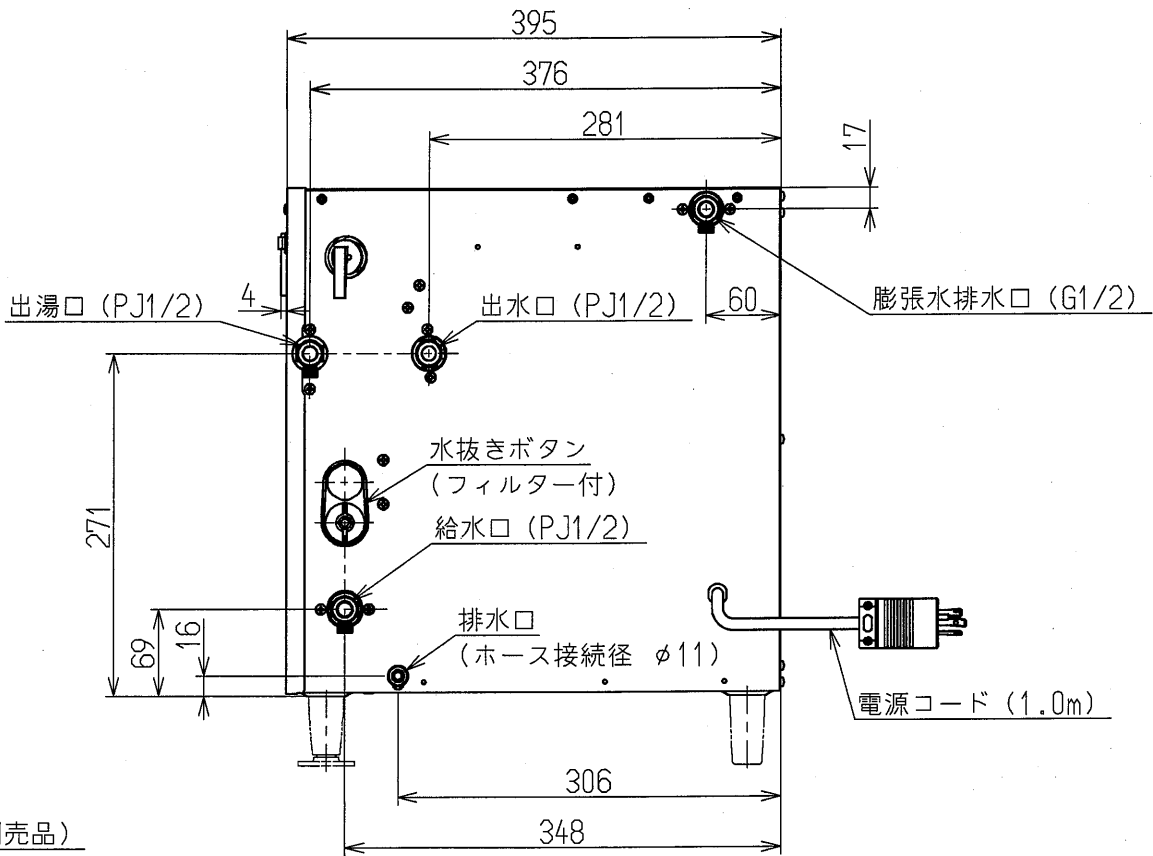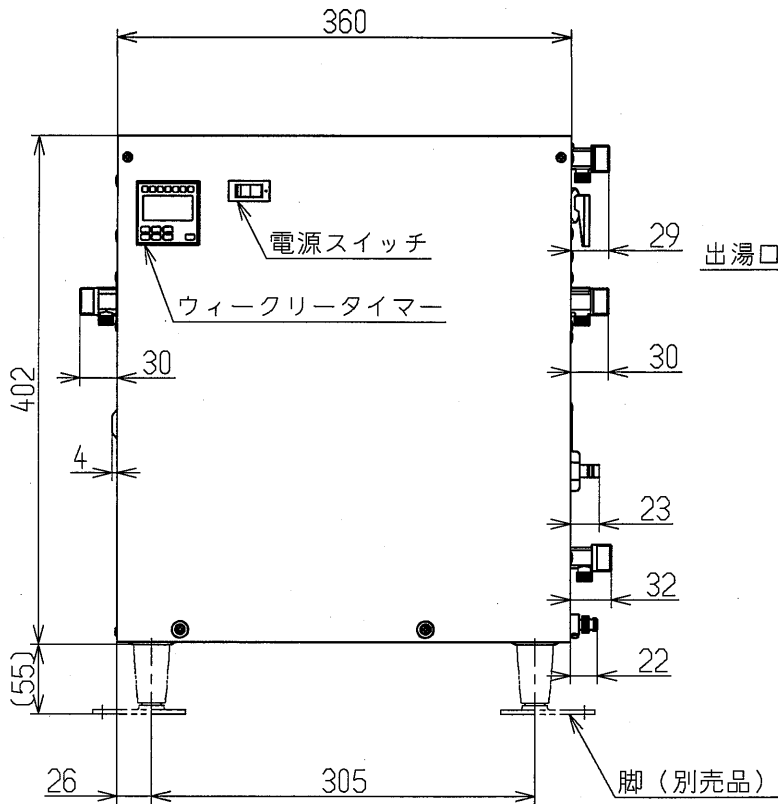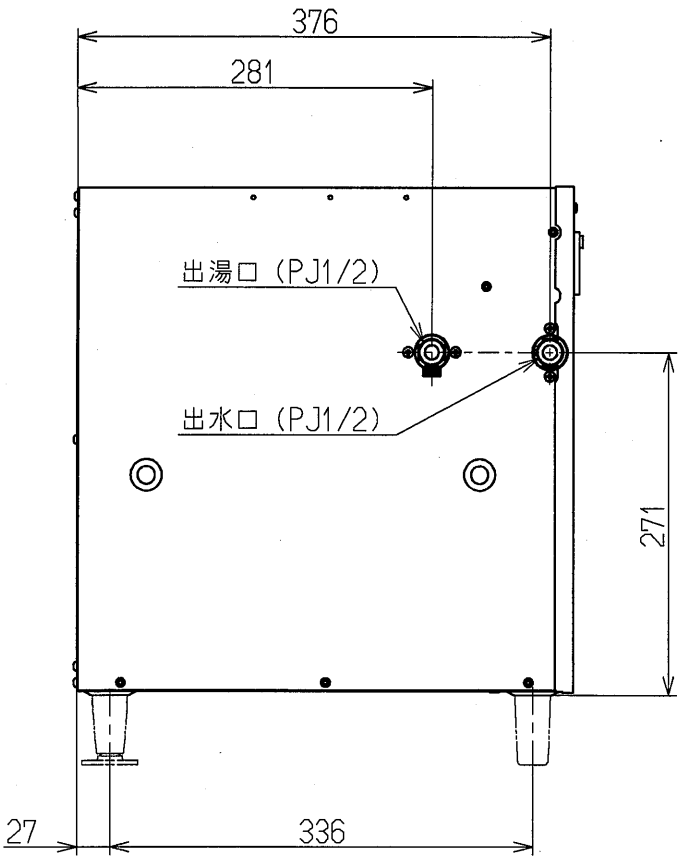

TOTO		単位 mm	名称
製図 秋吉	検図 川 河 淵 野	日付 06.08.29	パブリック用電気温水器 (手洗い用)REW-D
備考			図番 REW25C2DN