

生産中止図面

2012.01.26

＜特殊内容＞

1. リモコン操作部（裏面は除く）を和英併記としたもの。

＊定格：AC100V-1286W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

注2：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm

＊窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

＊給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

＊製品背面に電源を設けないでください。







コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

＊電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

ねじ長 φ4×30(3本)

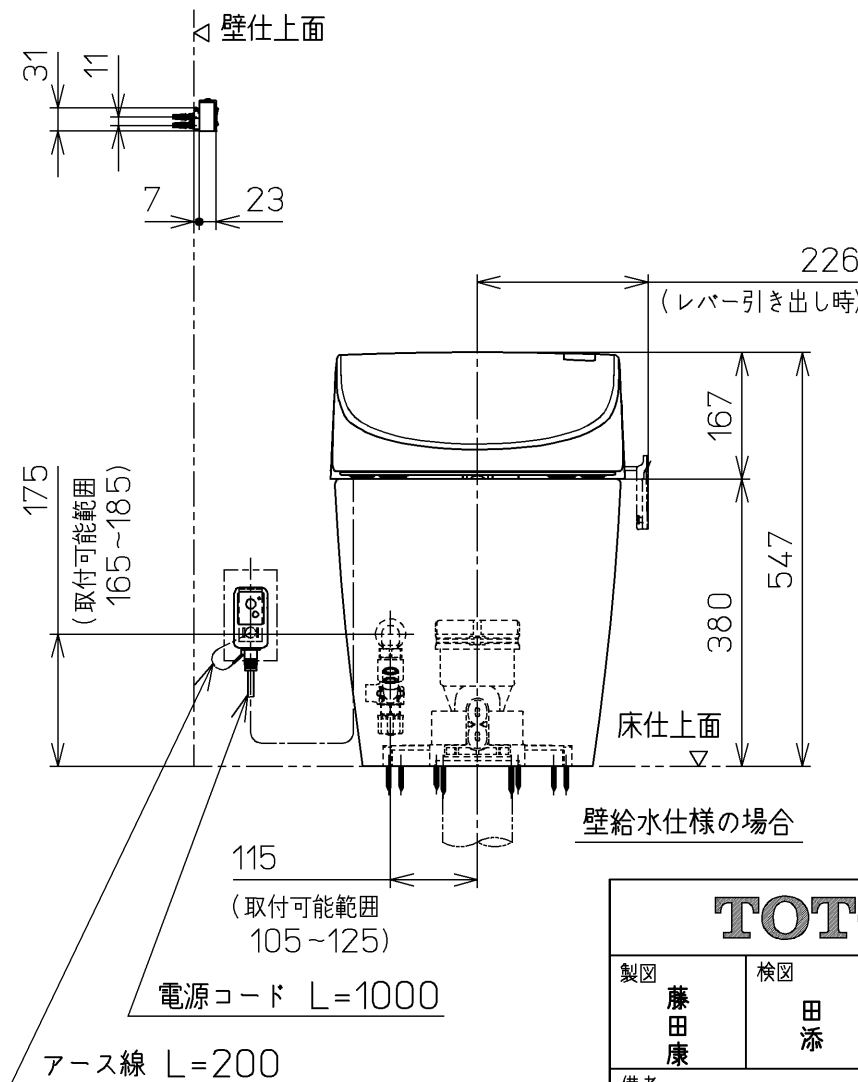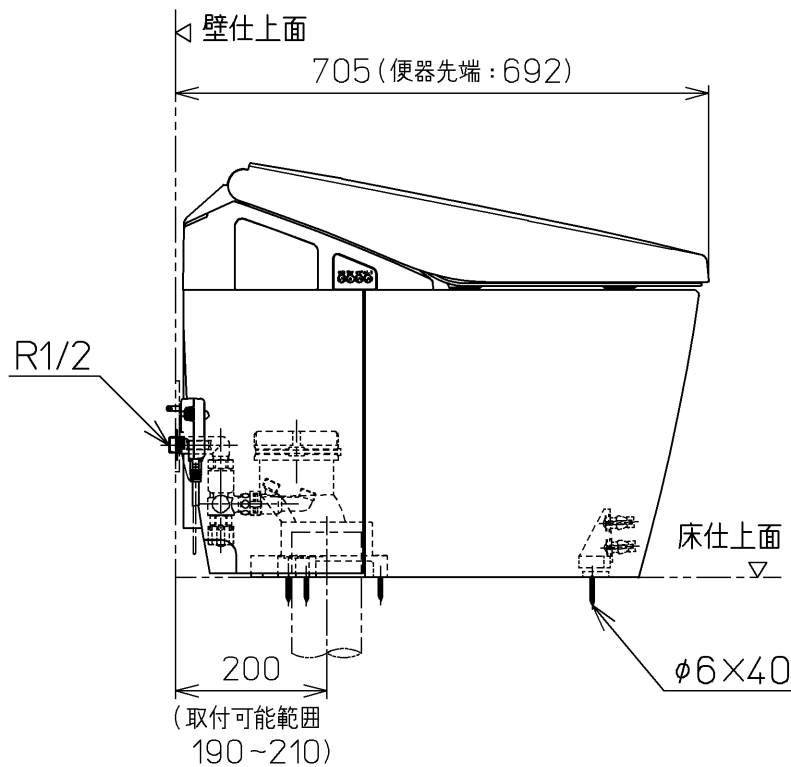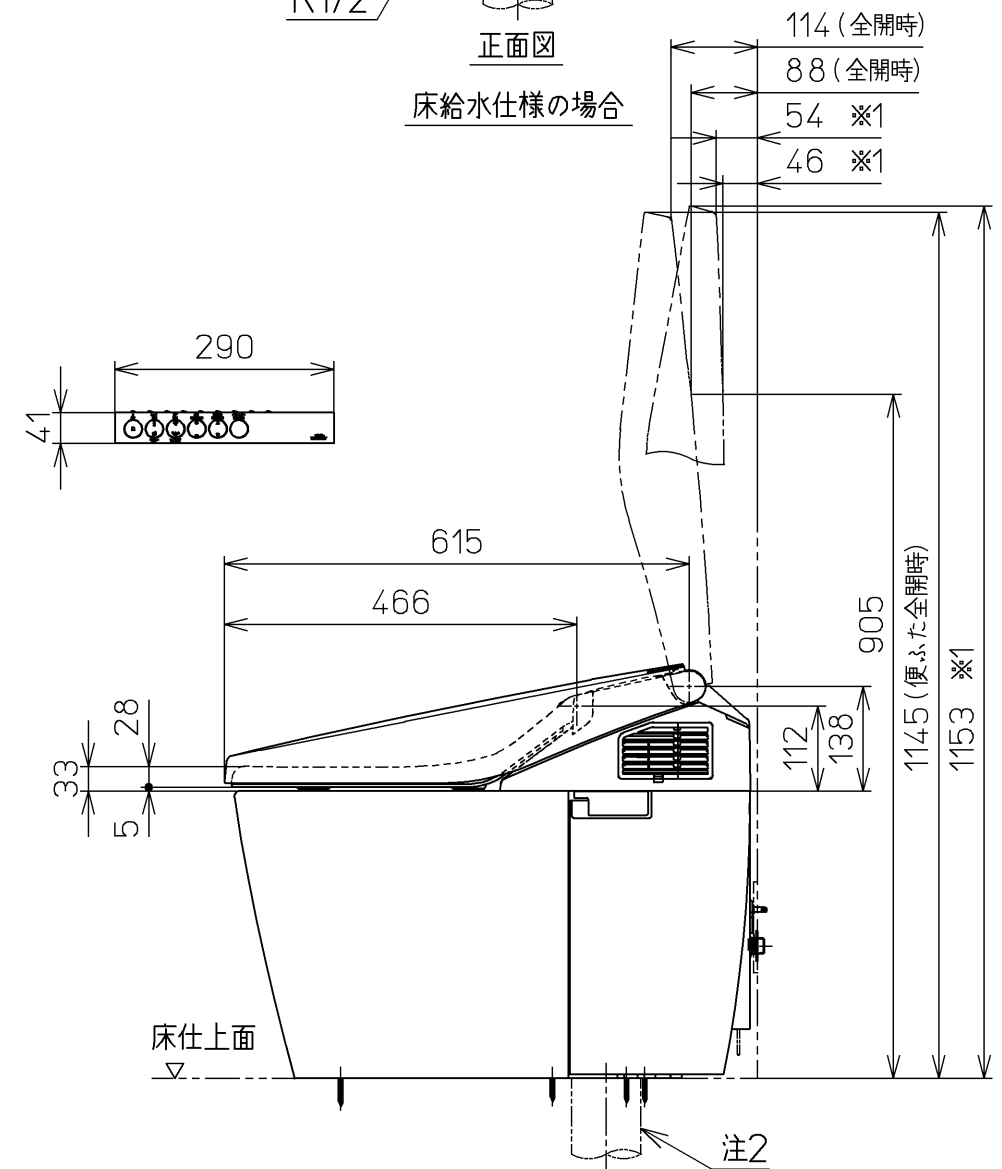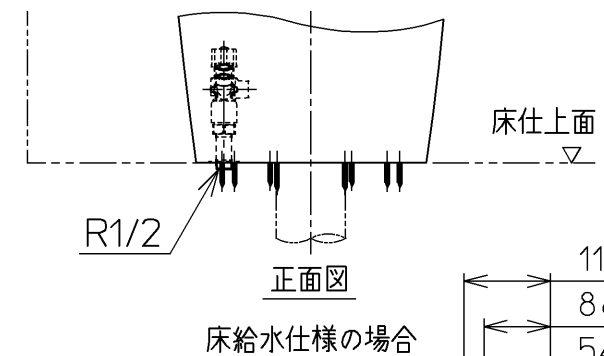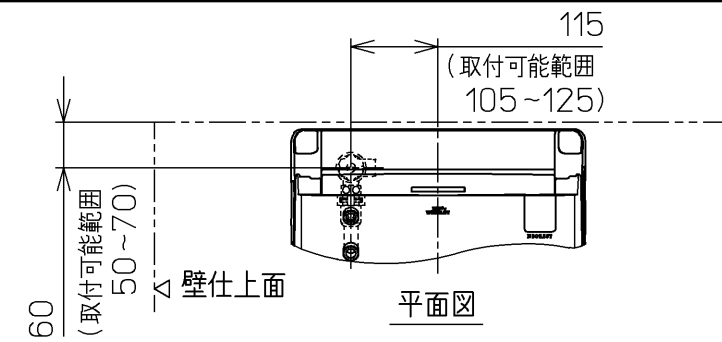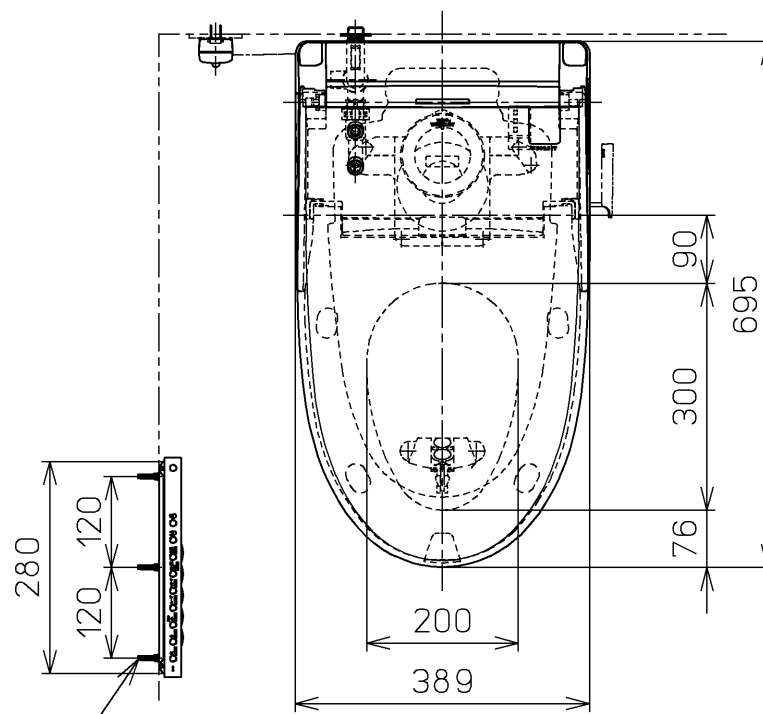

TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形便器
製図	検図	日付	尺度	品番	CES9785JT10
藤田康	田添 二村 馨	11-03-30	1 : 10	図番	CES9785JT10_A0100
備考		機能部：TCF9785JV10			
		陶器部：CS969B			
		ネオレストAH1(水道直結式) 一般地・流動兼用、S排水			