

生産中止図面

2013/9/3

*定格：AC100V-1282W 50/60Hz

最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

注2：75、100塩ビ管(VU, VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと

電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。


*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の

取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。



注3：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の

空間を確保してください。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

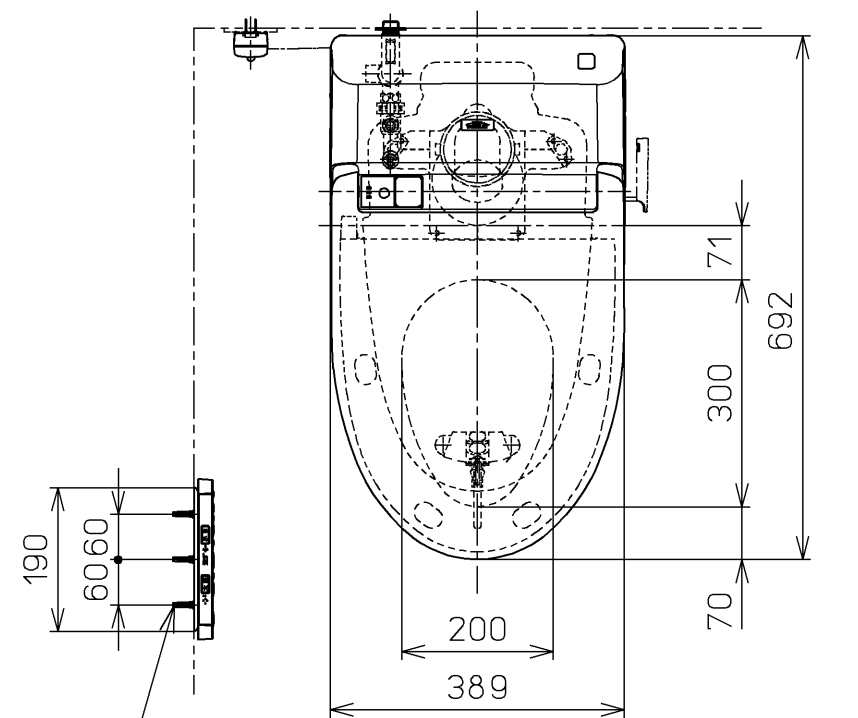



ねじ長 φ4×30(3本)

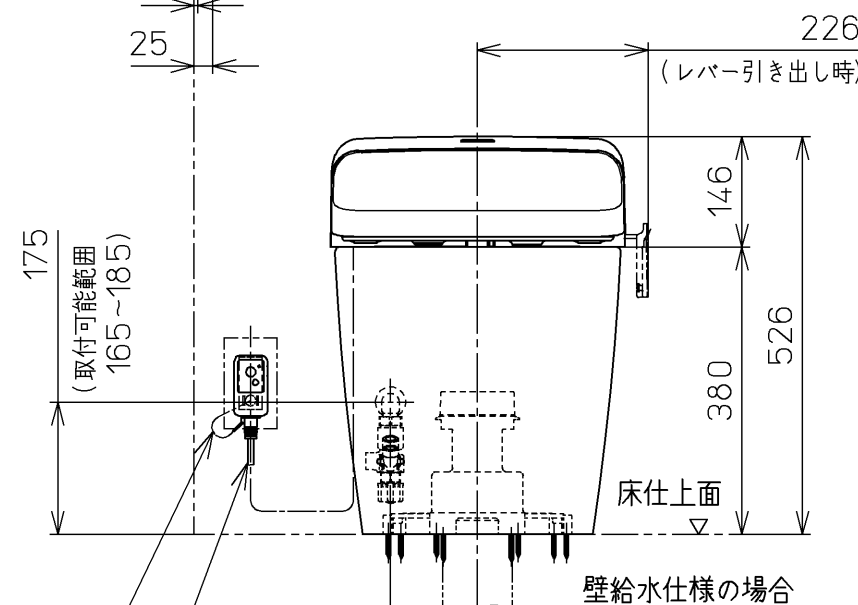


壁給水仕様の場合

電源コード L=1000


アース線 L=200

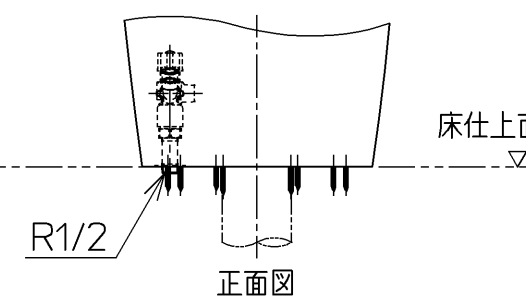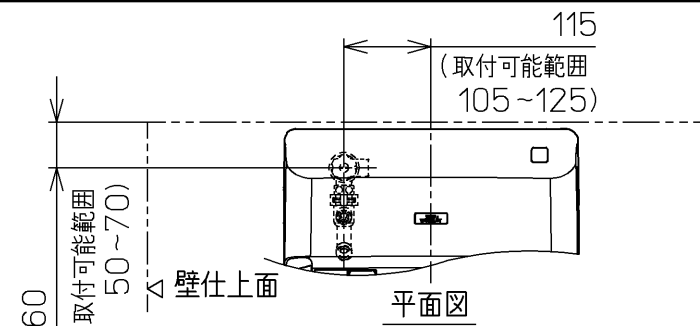

床給水仕様の場合

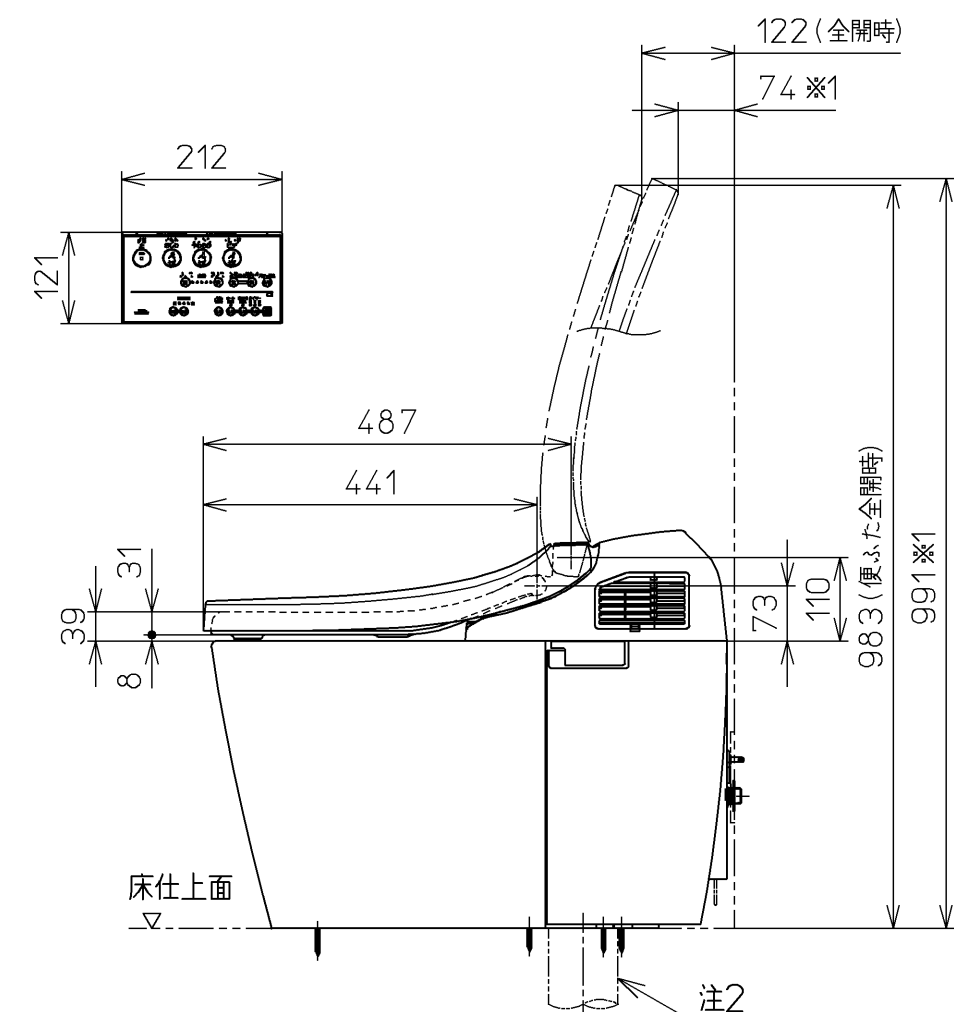

注2

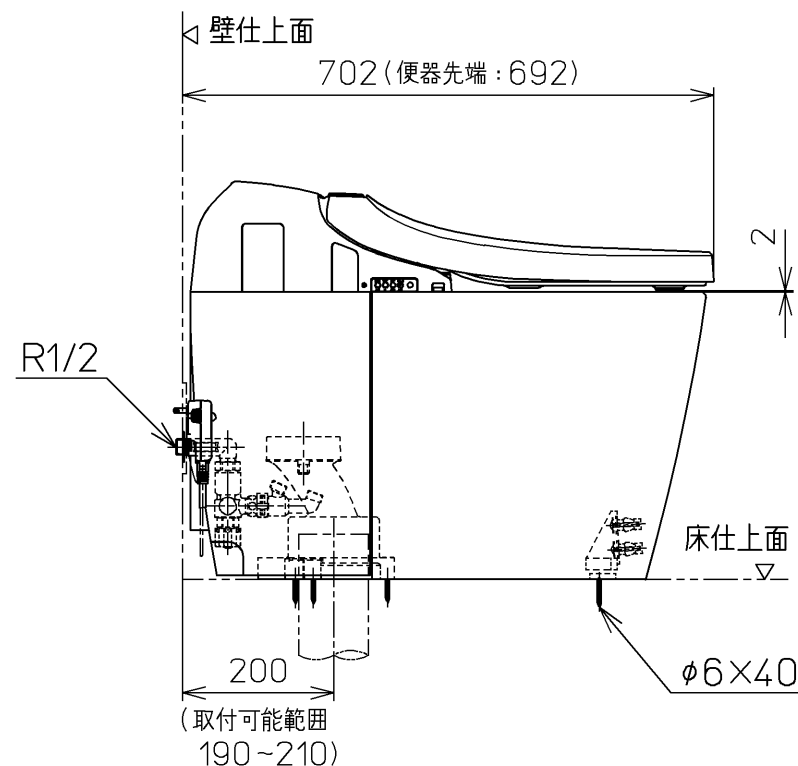

TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形 便器	
製図	検図	日付	尺度	品番	CES988	
西田真	青柳 秋吉	12-09-18	1 : 10	図番	CES988=A0101	
備考				ページNo.	1-1	(改)
NJ1(水道直結式) 一般地・流動兼用, S排水						