


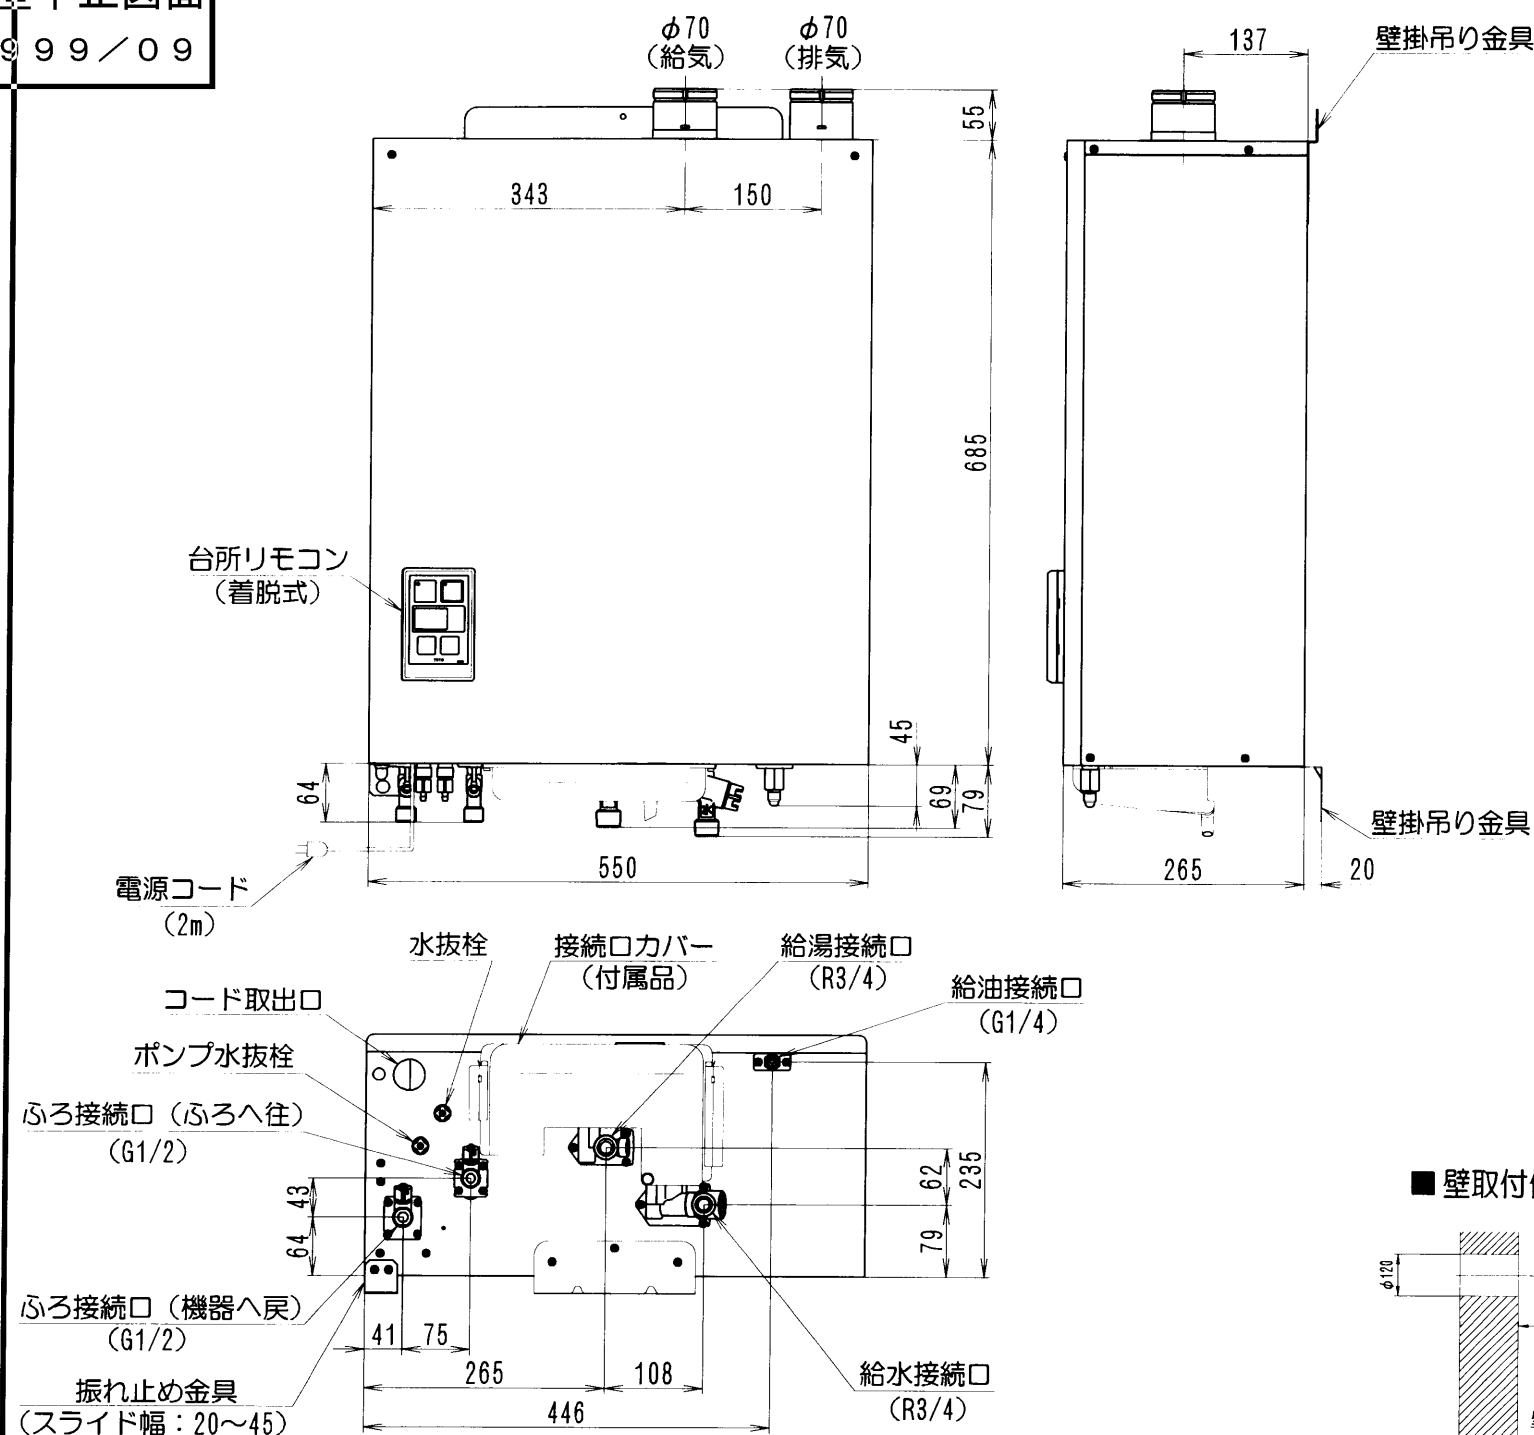


別売品

品名	品番
セット別売品	RAE15P
サブリモコン	RAC90SS
リモコンコード	RHG351-3・5・8・10・15・20
リモコンコード	RHG352-3・5・8・10・15・20
ステープパイプ	RHG618-50
ペアチューブ	RHA1124
ペアホース	RHG274-10・25・50・10Z・25Z
無極性循環アダプタ	RHA1040-50・100・200・300
追焚アダプタ	RHA1163-S・SL・SF・SFL
給排気筒トップ	-L・LL・LF・LFL・UF
排気筒直管	RHA1028A
スライド管	RHA1229 (左右出し・壁厚265~465mm用)
工ルボ	RHA1230 (後出し・壁厚145~265mm用)
伸縮工ルボ	RHA1231 (後出し・壁厚245~465mm用)
吊り金具	RHA1130-20・30・50・100
排気延長アダプタ	RHA1131-50・70・100
外壁フランジ	RHA1132-45・90
壁掛金具補強板	RHA1133
絶縁板	RHA1136
排水チューブ	RHA1233
角型 (容量 95L)	RHA1246
丸型 (容量 95L)	RHA1248
壁ピタタイプ (容量 95L)	RHA1249
角型 (容量 190L)	RHA1250
ステンレス (容量 90L)	RAT95KP
油切れ検知装置	RAT95MP
オイルサーバ	RHA1014
送油銅管 (φ8)	RHA1015
銅配管セット (φ8用)	RHA1016
フレアナット (φ8用)	RHA1134
異径継手 (R1/2用)	RHA1232
	RHA1170-3・5・10
	RHA1067
	RHA1068
	RHA1069

※追焚配管条件

ペアチューブ15m10曲がり。浴槽位置は、機器底面を基準に上方は浴槽あふれ縁まで4.5m以内、下方は循環アダプタまで1.5m以内。

壁取付位置

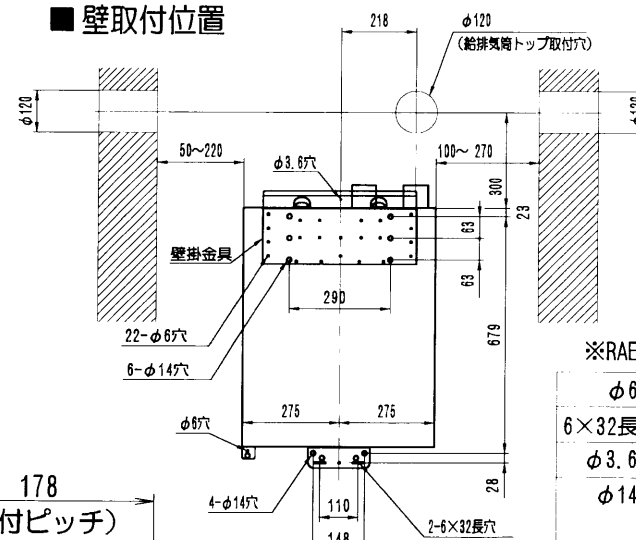

●機器の取付けは型紙に従ってください。

※RPE41KFWBは、BL認定品です。

TOTO				単位	名称
製図	渡辺	校図	三枝	承認	木幡
日付	98.10.08	尺度	フリー	名称	石油追焚付給湯機 (水道直圧式) [屋内壁掛強制給排気形]
備考	ハイアクティ40・遠隔タイプ				品番 RPE41KFW・B
					図番 RPE41KFW・B

仕様


名称	仕様
形式の呼び名	石油給湯機付ふろがま RPE41K
燃焼方式	RPE41KFW-KFWB
給排気方式	圧力噴霧式
給水方式	屋内用密閉式強制給排気形
加熱形態	水道直結式
加熱方式	瞬間形
循環方式	2缶2水路式
点火方式	強制循環式
使用燃料	高電圧放電式
燃料消費量	灯油 (JIS 1号灯油) 5.3 L/h
出力	2.0 L/h
発熱量	15.3kW {13,200kcal/h}
湯沸効率	69,000kJ/h {16,500kcal/h}
連続給湯効率	80%
連続給湯出力	91%
熱交換器容量	46.5kW {40,000kcal/h}
最低動作水圧	1.3L
最高使用圧力	1.1L
伝熱面積	19.6kPa {0.2kgf/cm ² }
外形寸法	980kPa {10kgf/cm ² }
質量	1.1 m ²
電源電圧及び周波数	1.1 m ²
給湯使用	幅550mm 奥行265mm 高さ685mm
給湯使用	39kg
給湯使用	100V 50/60Hz
給湯使用	点火時 142/134W、燃焼時 116/110W
給湯使用	点火時 190/220W、燃焼時 180/201W
給湯使用	点火時 238/260W、燃焼時 212/229W
給排気筒の呼び径	D70
給排気筒の壁貫通部の孔径	φ120mm
排気温度	260℃以下
騒音レベル	50dB (A)
循環管取付口径	R1/2
基準浴槽	180L
電流ヒューズ	10A
温度ヒューズ	131℃
安全装置	対震自動消火装置、燃焼制御装置、停電安全装置、空だき防止装置
その他の装置	凍結予防装置、漏電安全装置、過圧逃し弁
付属品	取扱説明書 (保証書付)、工事説明書、使い方説明シート、リモコン取付説明書、浴室リモコン1式、台所リモコン1式、浴室リモコンコード (8m)、追焚接続金具×2、接続コード (0.5m)、化粧板、壁掛金具、本体固定ねじ、木ねじ×11、カールプラグ×6、接続口カバー、オイルストレーナ1式、送油ゴムホース、送油ゴム継手、ニップル、フレアナット、小ねじ×2、アース線、排水チューブ

セット品番内容

セット品番	本体	セット別売品
RPE41KFW・B	RPE41KFW・B	RAE15P
セット別売品	(RAE15P)	トップ本体、給排気筒、排気接続管、排気アダプタ、結露防止パッキン、化粧プレート、外壁フランジ、給気ホース、ゴムジョイント×2、接続バンド×2、排気管カバー、アルミテープ、ねじ1式、アダプタ、取付説明書

■台所リモコン (付属品: RAC90KS)

※遠隔操作の場合は、リモコンコード (別売品) が必要です。

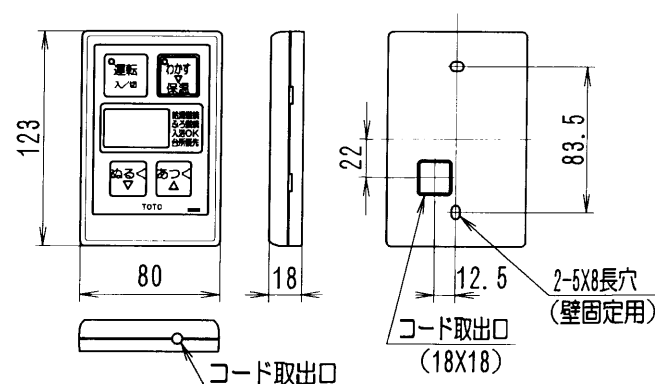

■浴室リモコン (付属品: RAC90FS)

※リモコンコード (8m品) 付属。

