


2011/07

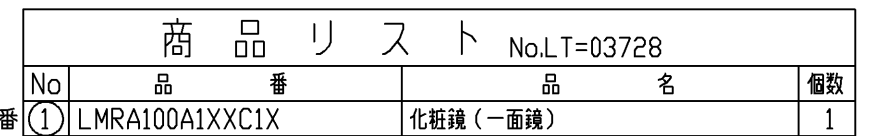

※ 化粧鏡は、コンセント2個付き（許容電力：合計1200W迄）
化粧棚付き・くもり止めコート仕様

※ 化粧鏡の蛍光灯は、インバーター式

※ 化粧鏡の電源コード長さ2.5m


※ 専用化粧台とセットください

※	木ねじ位置に固定用木棧(巾90×厚み30)または、全面に厚み12mm以上のJAS規格品の合板を入れてください(別途工事)
※	木棧の耐荷重1.96kN/m
※	化粧鏡の電源接続が直結配線の場合は、電源ケーブルを壁面より300mm以上取出してください(別途手配工事)

TOTO

名 称	□ctave（オクターブ） 化粧鏡
-----	----------------------

製 図	樽角
検 図	菊池



日付
11.03.08

單位	mm
尺度	1:20

現場名（備考欄）

品番	
----	--

四 番

50 LT=03728