


生産中止図面
2005/07

くもり止めヒータ仕様	
定格	AC100V 50/60Hz
消費電力	10W±15%
ヒータ	面状発熱体
寸法	215×285

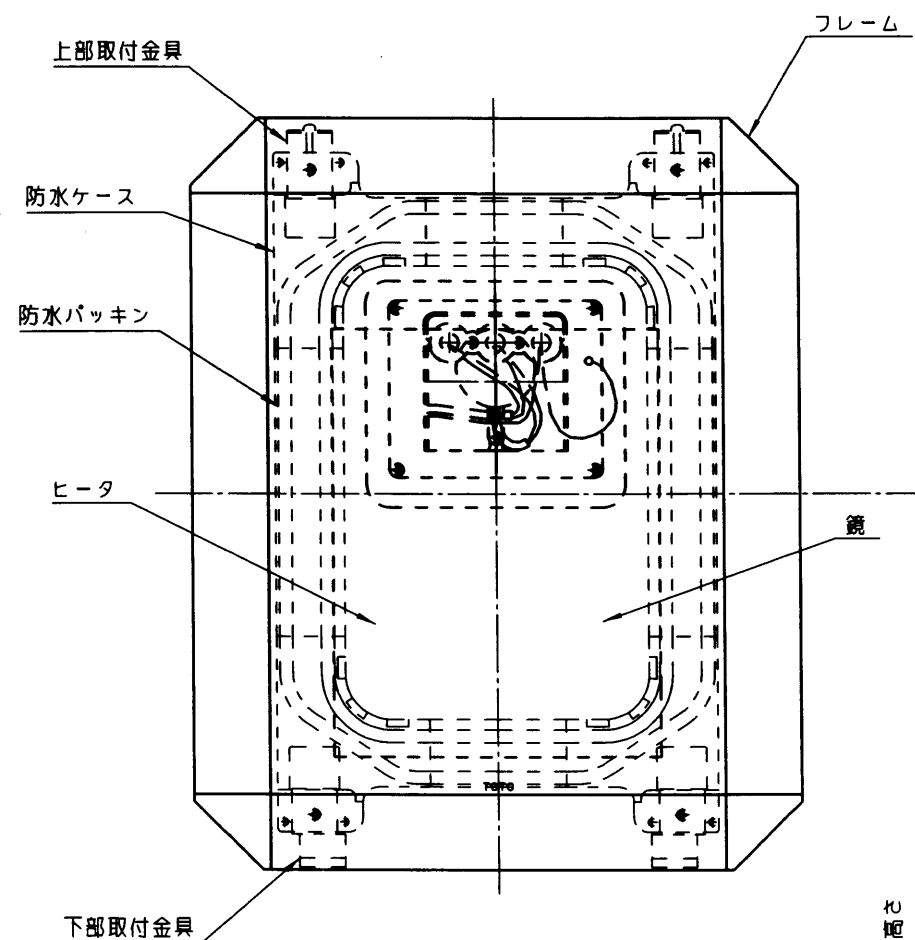




参考取付高さ
1500

壁仕上げ面


金具取付用タッピンねじ
(皿頭φ4×35 4本)

コネクタボックス

コネクタボックス取付用タッピンねじ
(なべ頭φ4×35 4本)

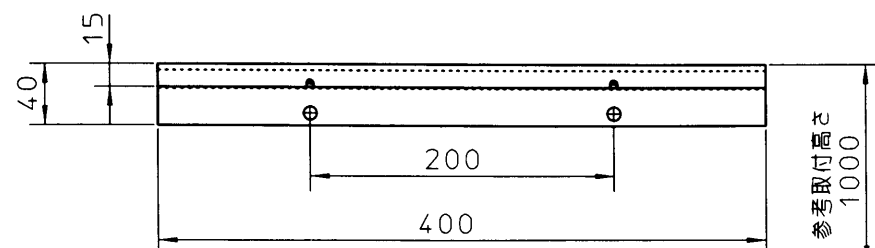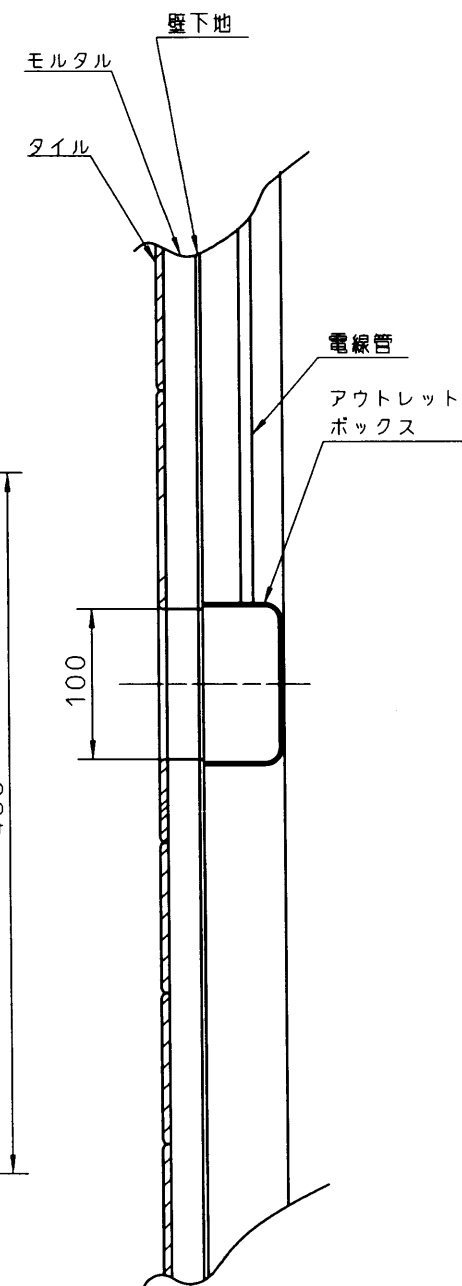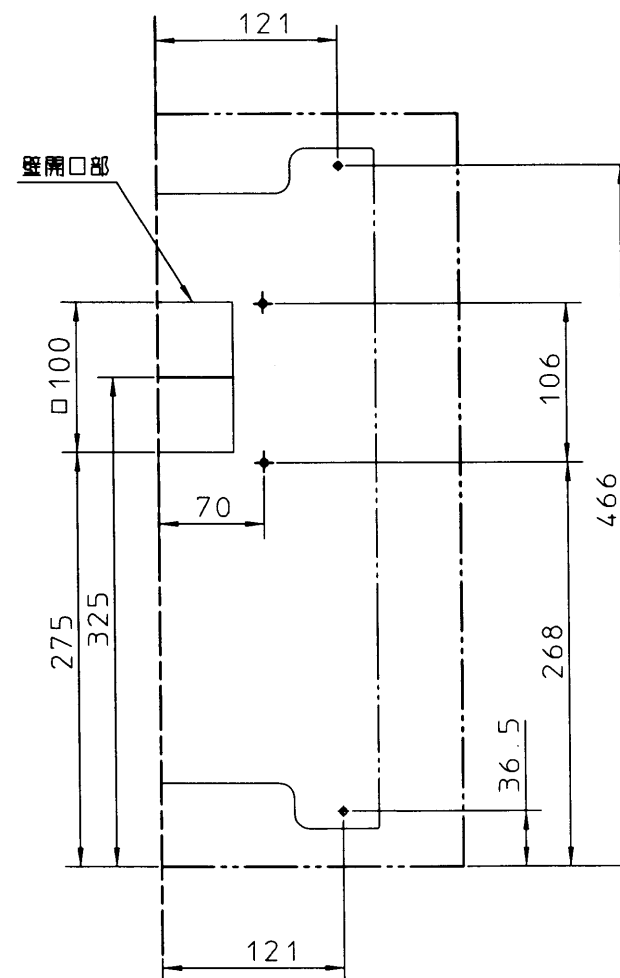

▽床仕上面

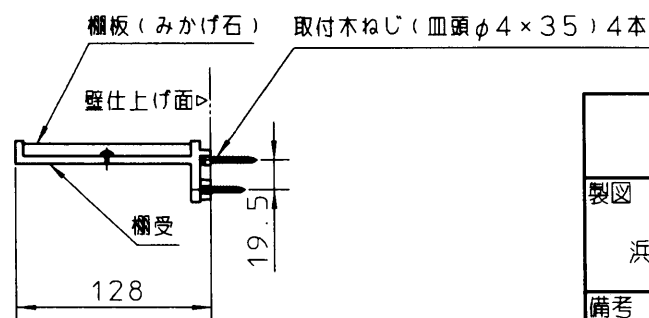

取付用タッピンねじ位置

壁開口詳細図

TOTO				単位 mm	名称 MKシリーズ・化粧鏡 全周フレームタイプ(くもり止めヒータ付) +MKシリーズ化粧棚
製図 浜田	検図 岡	承認 宮崎	日付 01.06.04	尺度 1:5	
備考 フレームカラー: #ASメタリックシルバー #ABメタリックブラウン					品番 YMK22KSB1R
					図番 YMK22KSB1R