





生産中止図面
2006/03

■本体仕様	
項目	仕 様
名 称	パブリック用電気温水器(手洗い用)REW-B
品 番	REW30A1BN
設置方式	屋内設置型
給水方式	先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)
貯 湯 量	約30L
電 源	単相100V(50/60Hz)
電 気 関 係	電源プラグ 125V 15A 
	定格消費電力 1.1kW
	電源コード長さ 1.5m
外形寸法	378mm(幅)×435mm(奥行)×480mm(高さ)
満水質量	約51kg
使用水压	0.05~0.75MPa、自動水栓接続時0.10~0.75MPa
沸き上がり温度	約30~75℃(おまかせ節電保温時約60℃)
温度制御方式	サーミスタによる湯温検知
温度設定方法	タイマ部操作スイッチによる設定
節電機能	サーミスタによる使用検知に基づいたおまかせ節電機能
接 続 口	給 水 口 G1/2
	出 湯 口 G1/2
	出 水 口 G1/2
ヒ ー タ	シーズヒータ
タ イ マ	ウィークリータイマ(温調,おまかせ節電機能,集中制御機能付)
安全装置	温度過昇防止器(手動復帰式バイメタル)
温度ロック	タイマ部操作スイッチによるわき上げ温度ロック機能
故障表示	タイマ液晶部
付属部品	取扱説明書(保証書付),施工説明書,水抜きチューブ

■代表対応コンセント	
メーカー名	品番
松下電工	WK3001W(露出型)
	WF3002EK(埋め込み型)

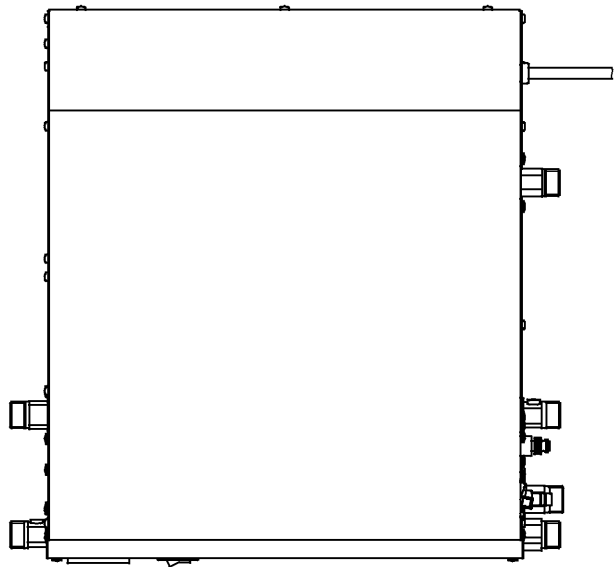

■別売品	
品 名	品 番
湯ぼつと用脚	RHE1N
排水ホッパー	密 閉 式 RHE97N
	開 放 式 RHE22A
連 結 管	TN65LX50
	TN65LX60
	TN65LX75
	TN65-11X
	TN65-12X
	TN65-13X
	TN65-14X
中継コード	RHE34
接続口キャップ(ふさぎふた)	TH651
排水配管用アダプタ	T1122T
	T1122J
	T1122
3連出湯用金具	RHE221
水栓固定金具	TN57-1X
アングル形止水栓	壁給水用 T1347C
	床給水用 T1347C1
専用自動水栓	ポップアップ有 TEL81A2X
	ポップアップ無 TEL80A2X

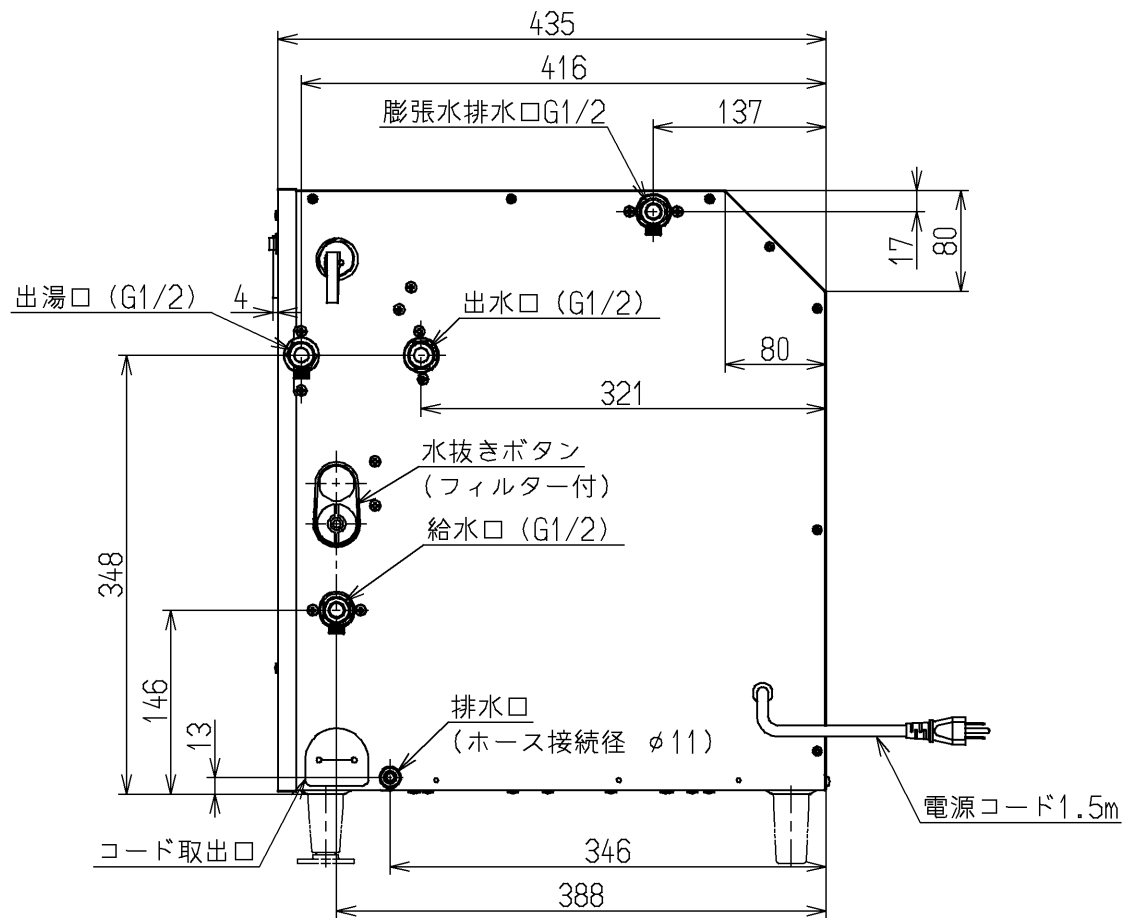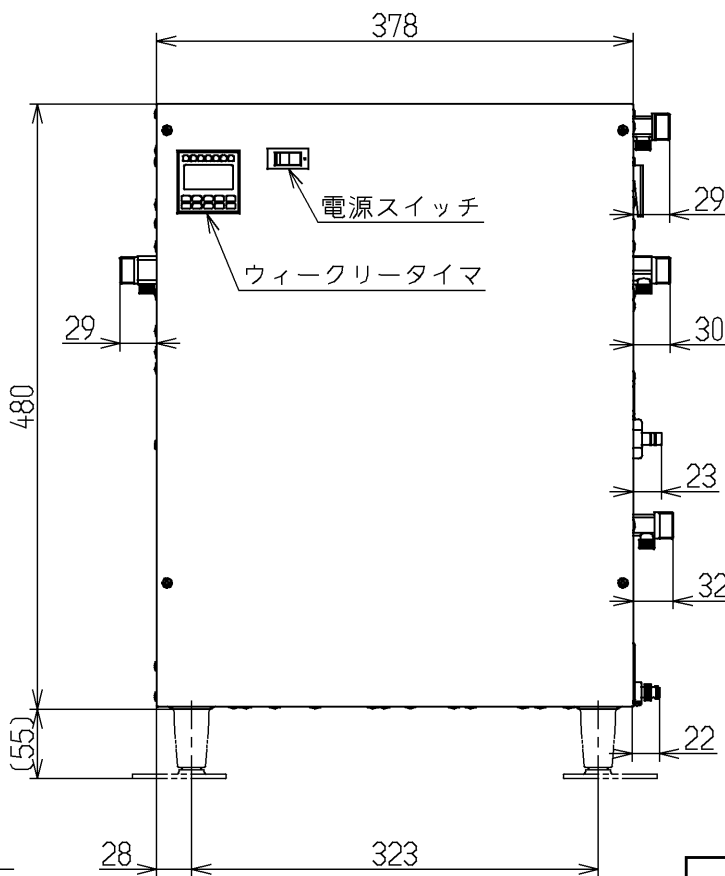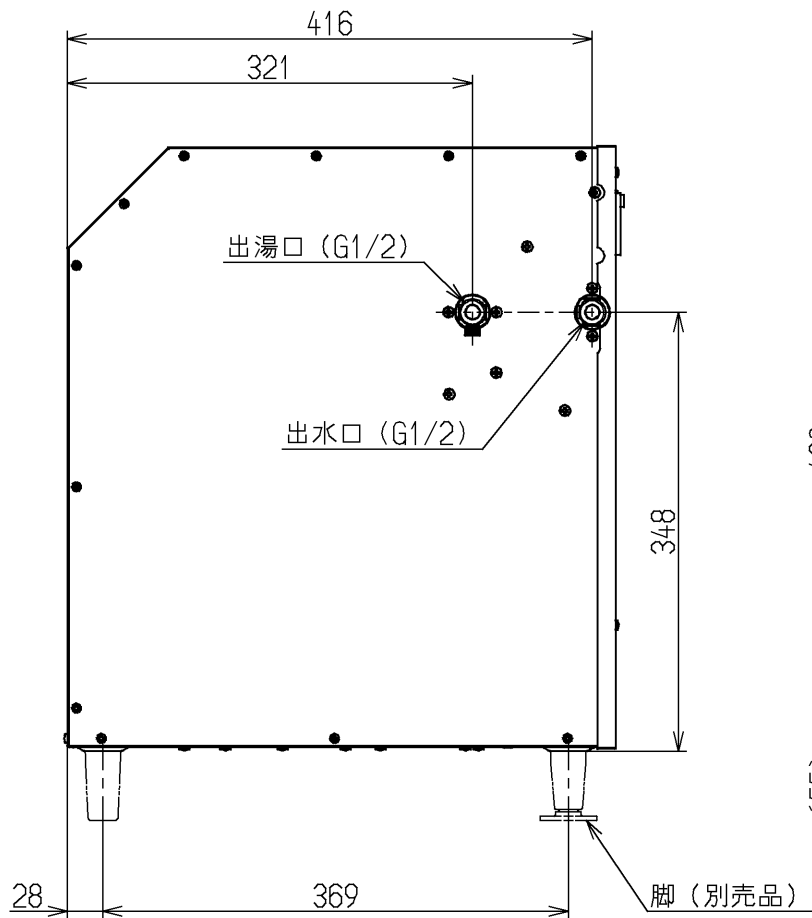

TOTO			単位 mm	名称 パブリック用電気温水器 (手洗い用)REW-B
製図 川 淵	検図 河 野	大 坪	日付 05.11.24	尺度 1 : 6
備考				図番 REW30A1BN