




生産中止図面

2016年10月31日現在 定格 AC100V-413W 50/60Hz



- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
- 0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

- *施工前に排水管位置が所定の位置であることを確認してください。
図は既設排水管(塩ビ排水管)の場合を示します。
- *既設排水管をカットして接続する場合は
壁排水便器取替用排水ジョイント(後ろ抜き用)の別途手配が必要です。
既設排水管を壁面から40mmの位置でカットしてください。
- *給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- *製品背面に電源を設けしないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- *電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと
電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。
- *本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の
取りはずしや電池ボックスの取りはずしなどのため、
150mm以上の空間を確保してください。
注1：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の
空間を確保してください。
- *注2：壁排水便器取替用排水ジョイントにて接続した場合


ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

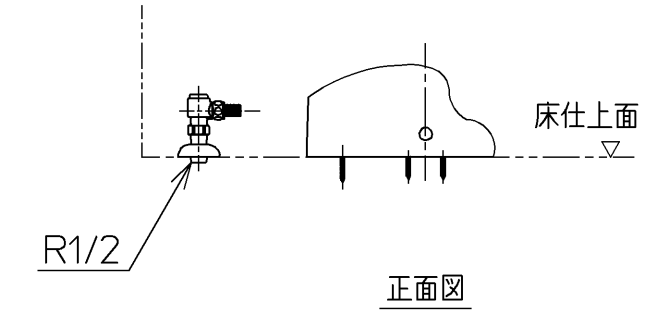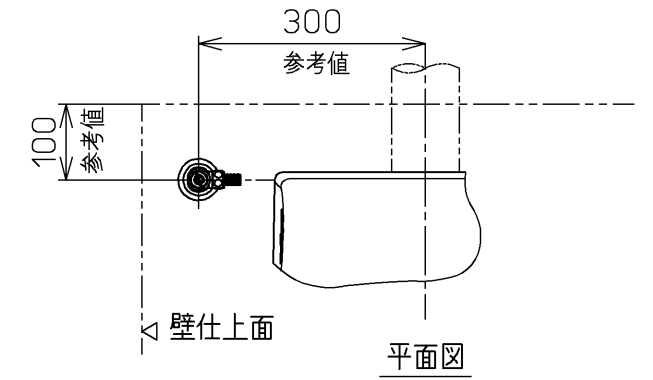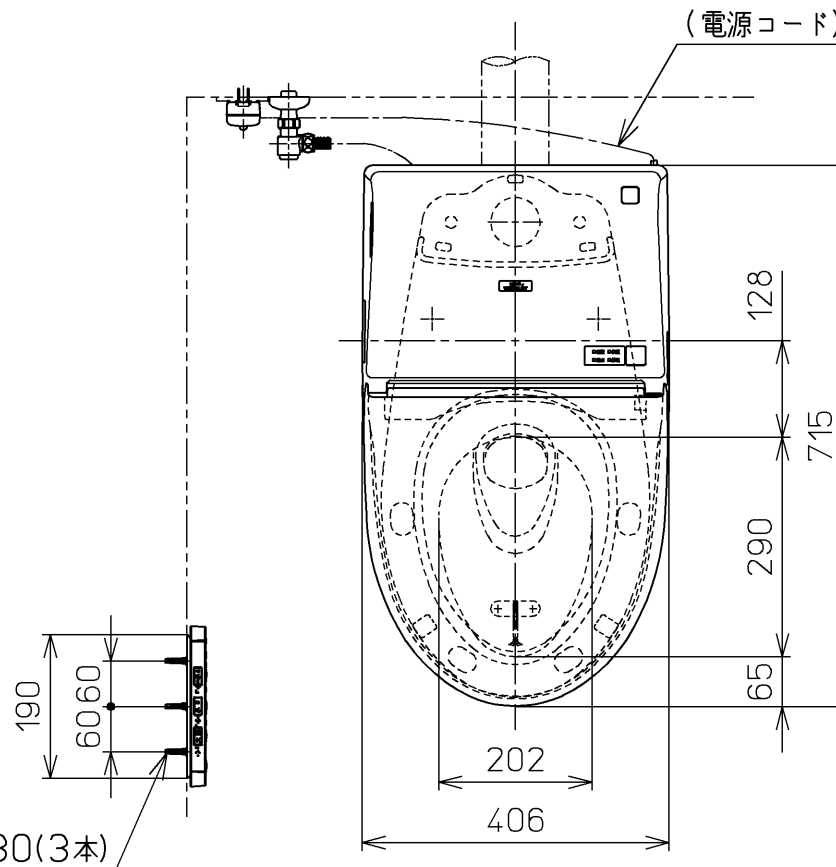

床給水仕様の場合

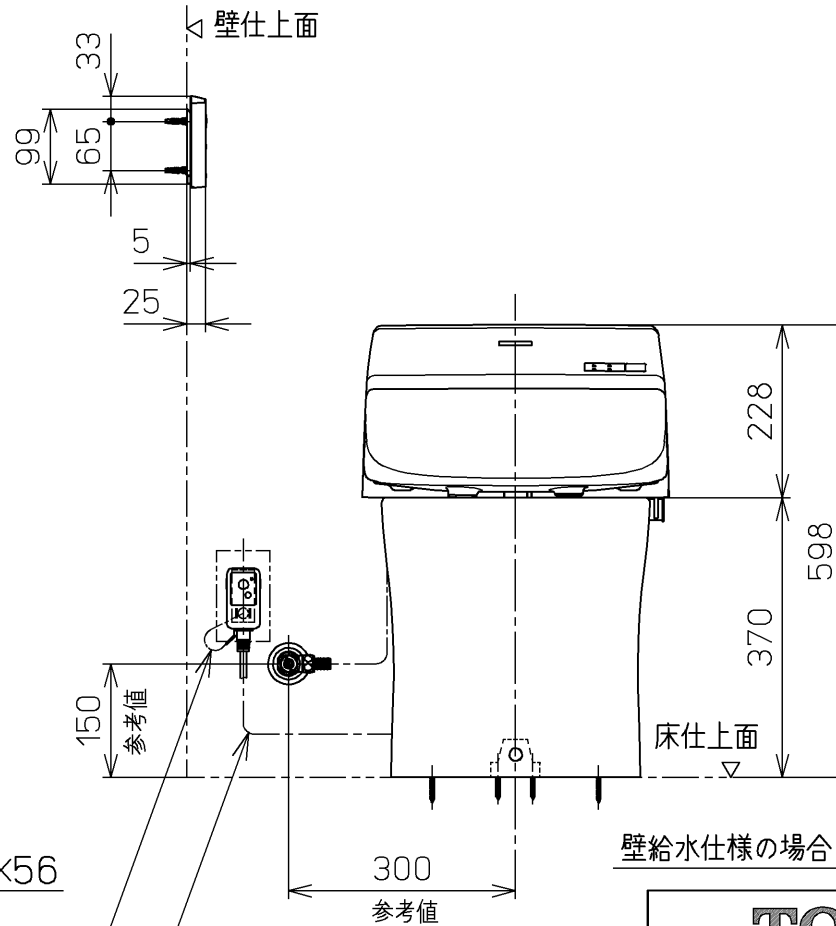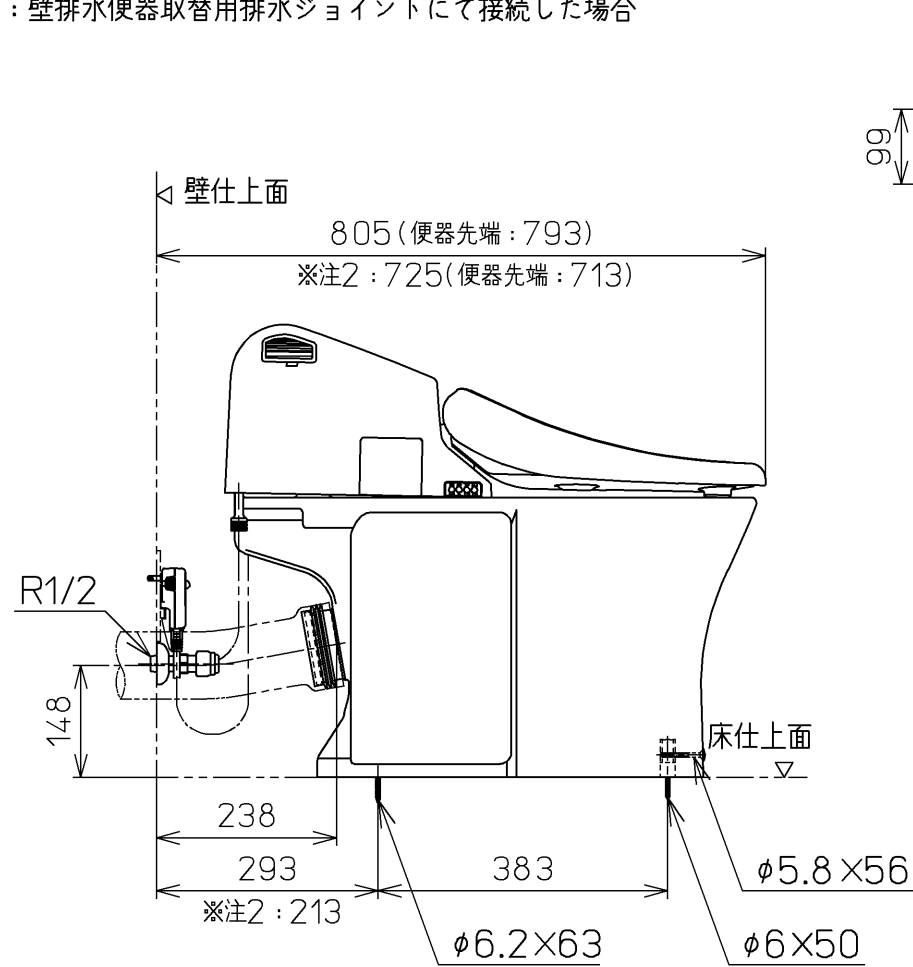

壁給水仕様の場合

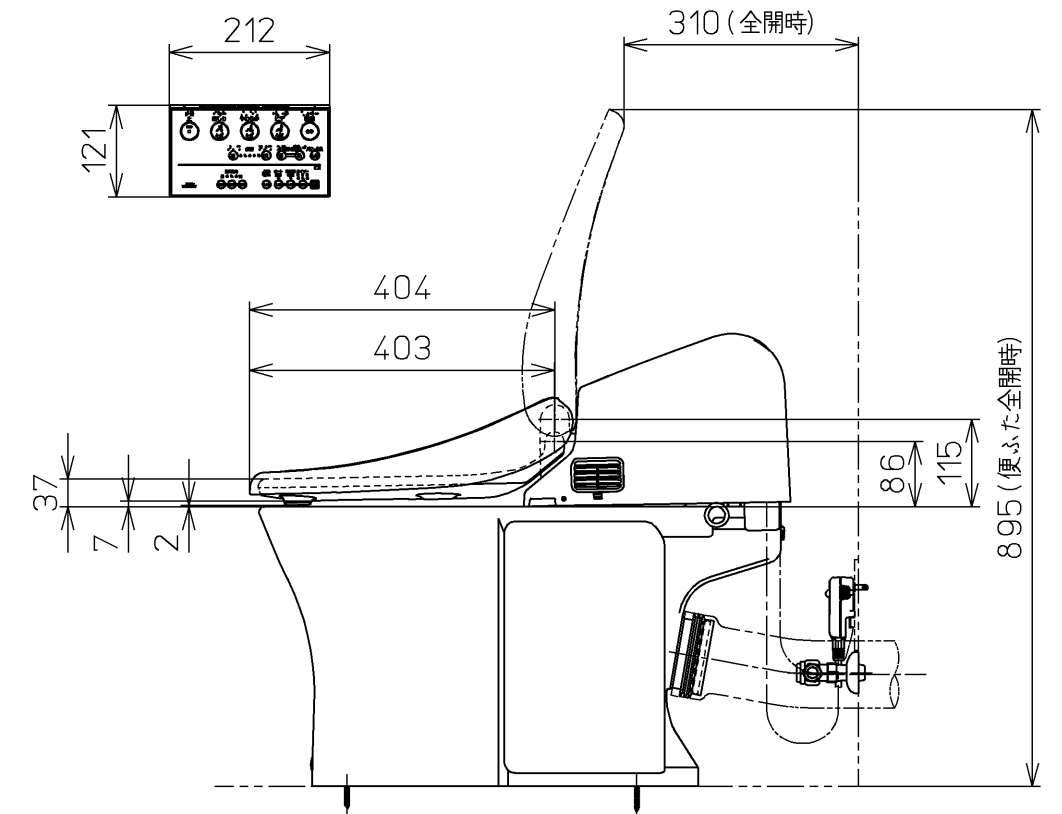

TOTO			単位 mm	名称
製図 有馬	検図 田代 秋吉	日付 11-11-17	尺度 1 : 10	ウォシュレット一体形 便器
備考 GG2 一般地・流動兼用、P排水(後ろ) リモデルタイプ				品番 CES9422PX
				図番 CES9422PX=A0104

生産中止図面

2016/03

定格電圧AC100V-413W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(流動時)

・0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

*施工前に排水管位置が所定の位置であることを確認してください。

図は既設排水管(塩ビ排水管)の場合を示します。

*既設排水管をカットして接続する場合は

壁排水便器取替用排水ジョイント(左右抜き用)の別途手配が必要です。

既設排水管を便器中心から115mmの位置でカットしてください。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。




また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや電池ボックスの取りはずしなどのため、


150mm以上の空間を確保してください。

注1: 立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

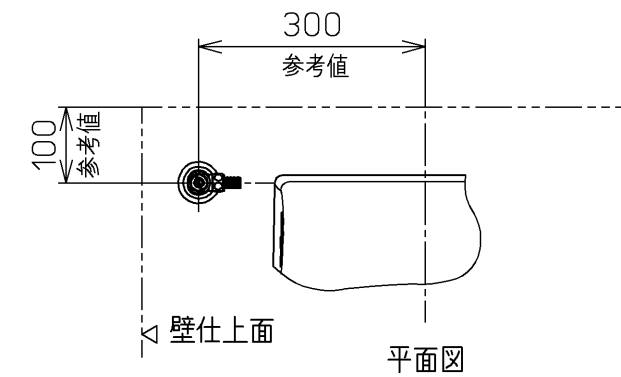
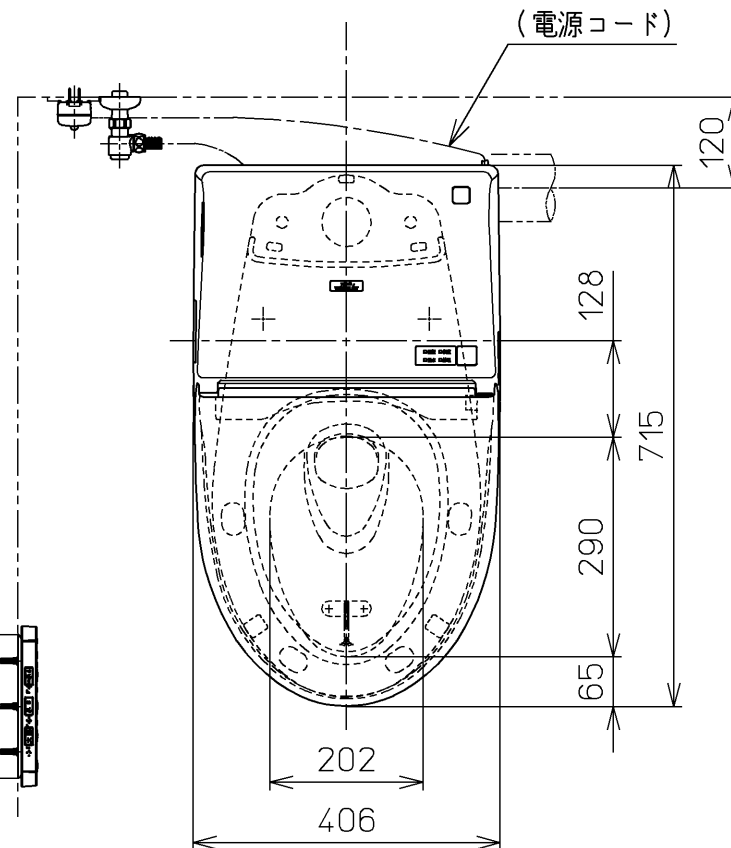



平面図

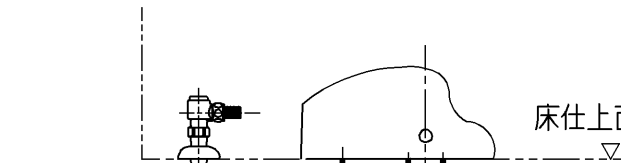

正面図


床給水仕様の場合

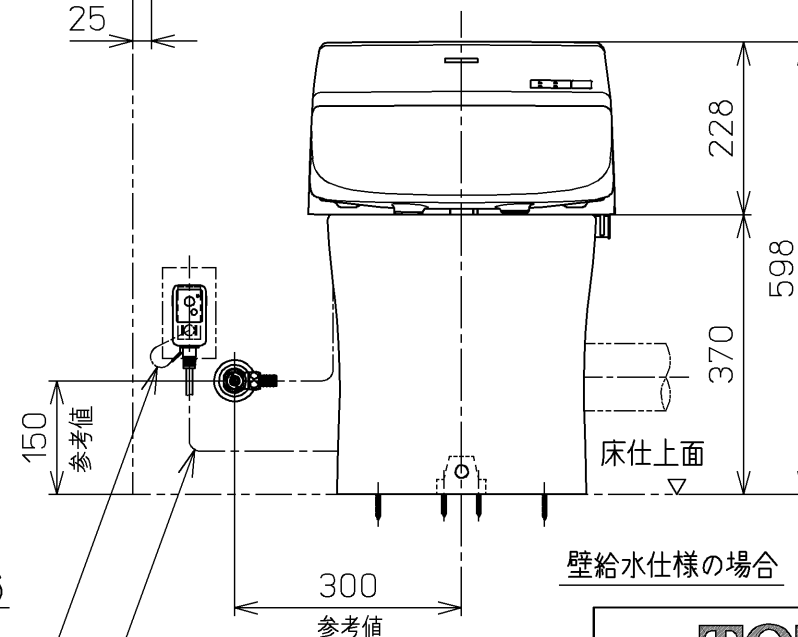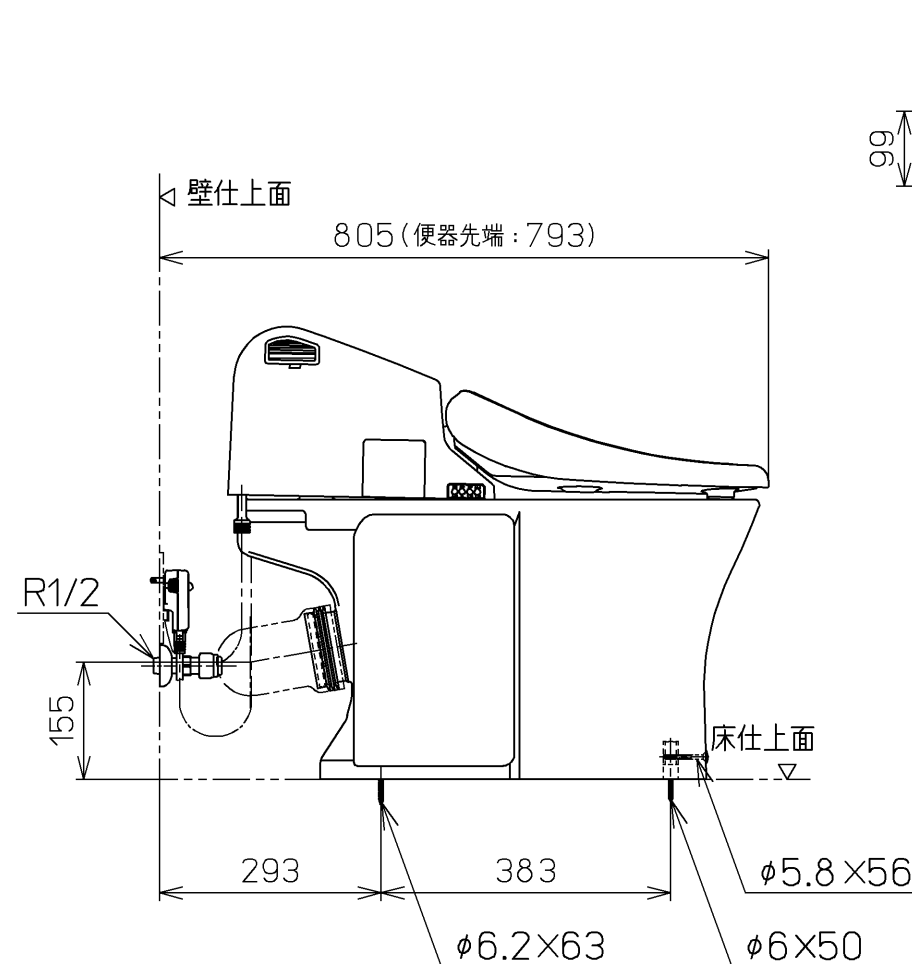

壁給水仕様の場合

電源コード L=1000

アース線 L=200

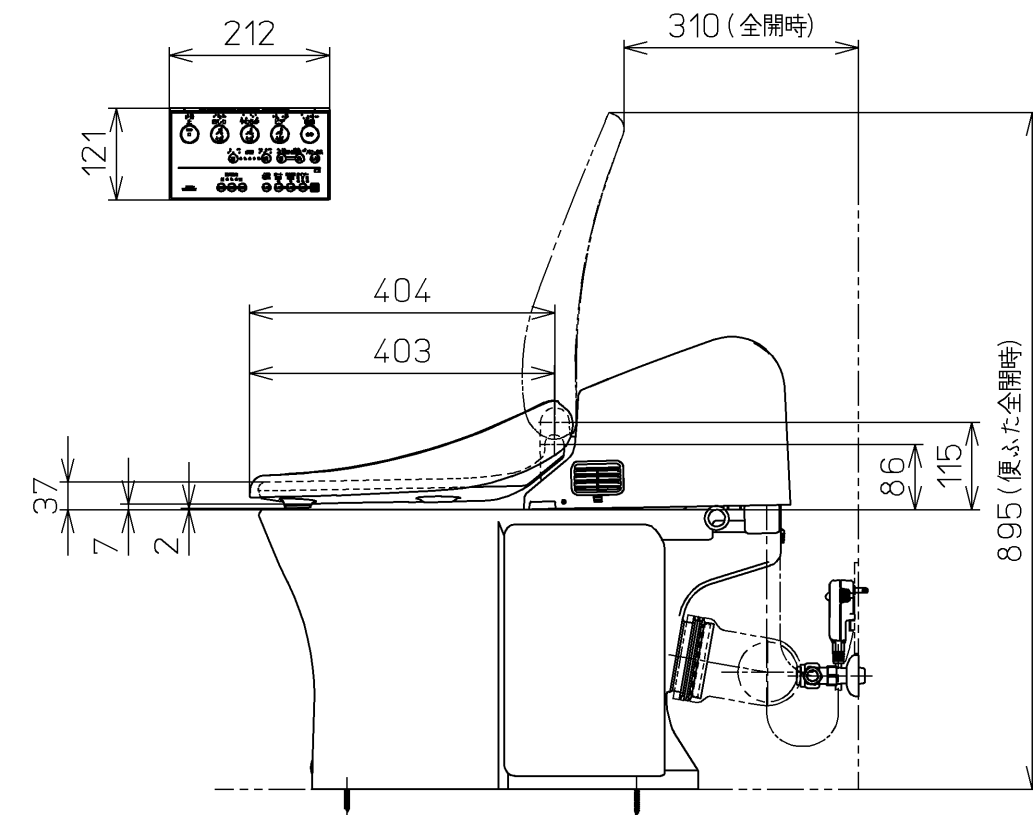

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 有馬	検図 田代 秋吉	日付 11-11-17	尺度 1 : 10	品番 CES9422PX
備考 GG2 一般地・流動兼用, P排水(左右) リモデルタイプ				図番 CES9422PX=A0204
A3		ページNo.	2-2	(改)