
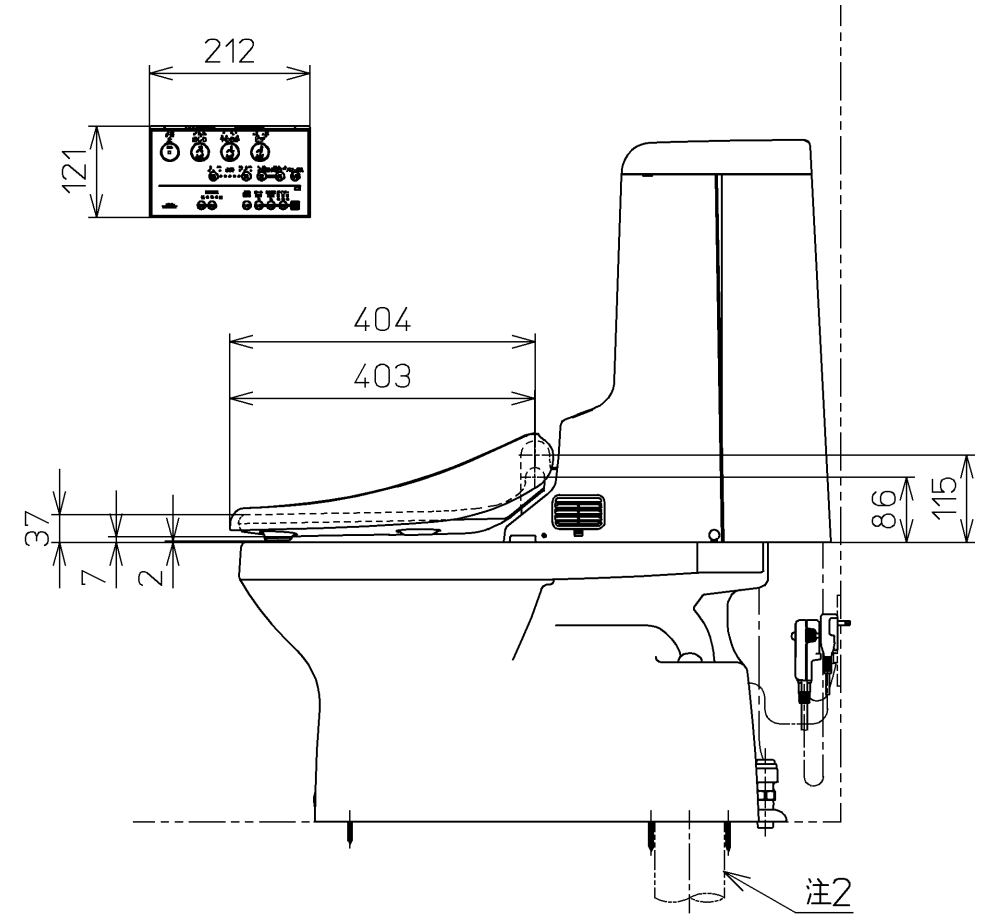
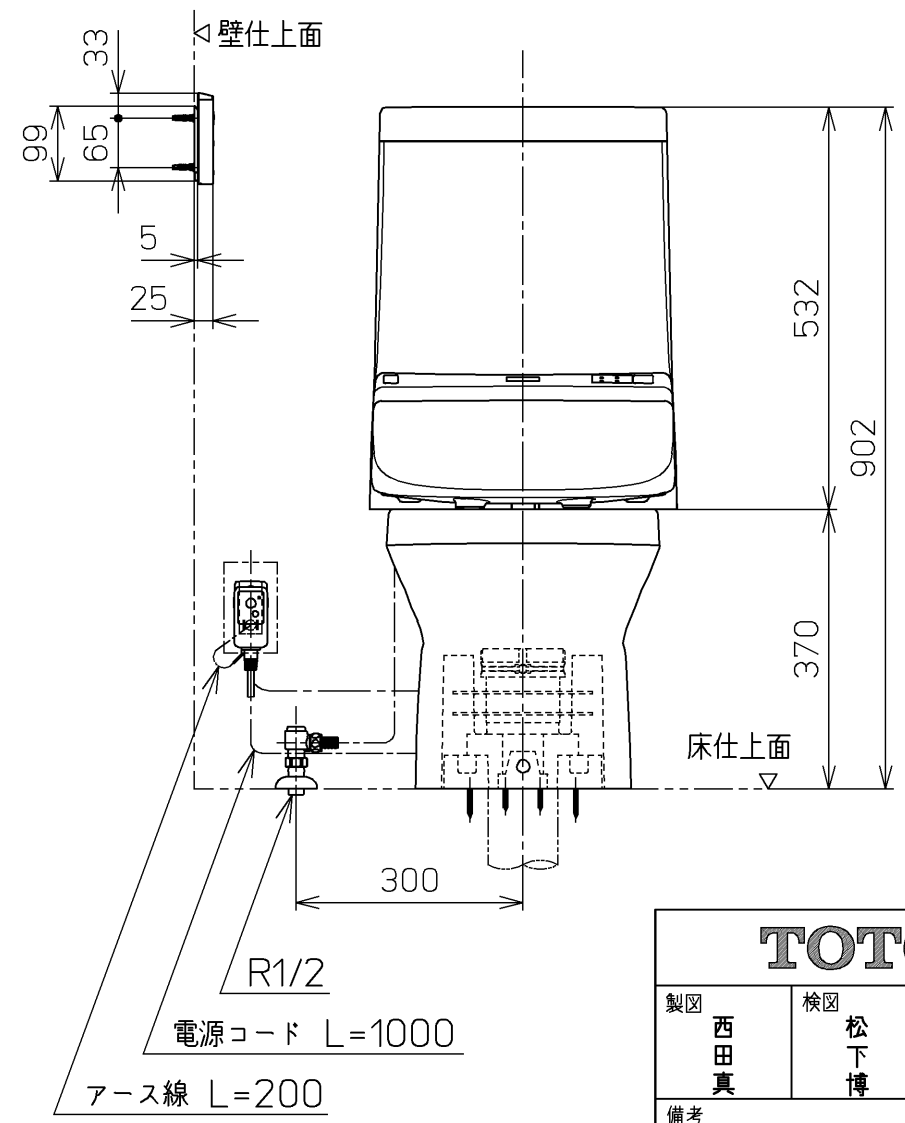
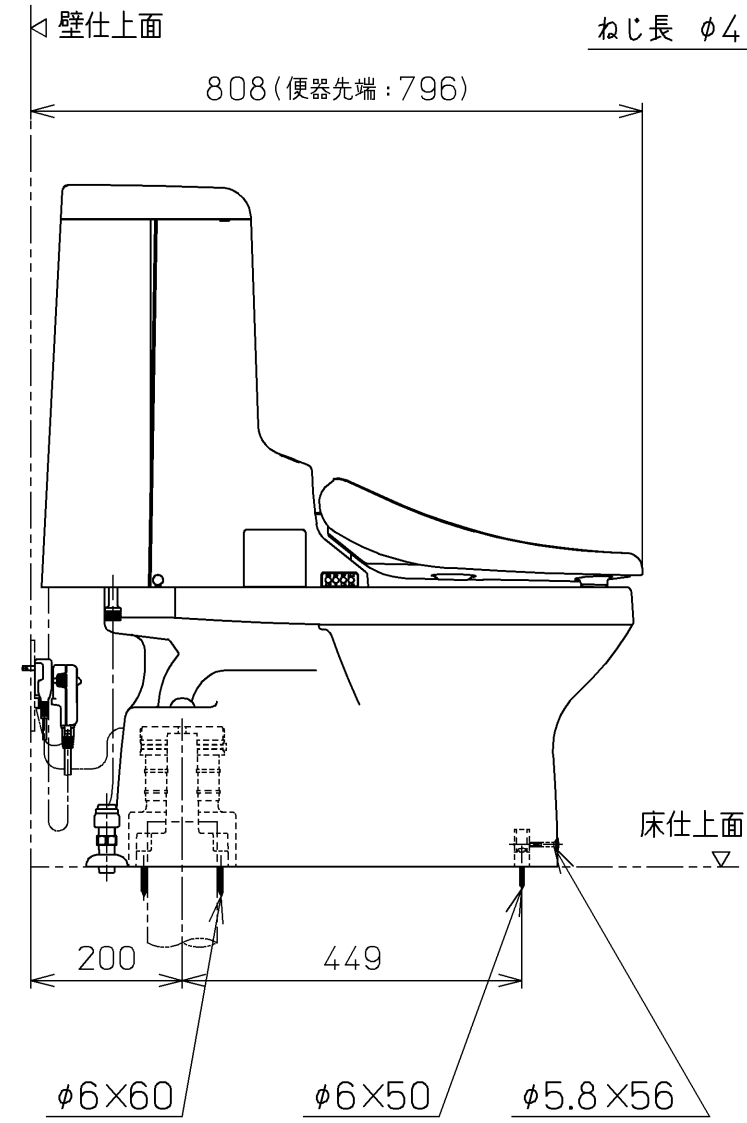


生産中止図面

2012/01

- *定格：AC100V-360W 50/60Hz
- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
- 0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです
- 注1：左給水専用です。
- 注2：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用
- 塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕60mm
- *給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- *製品背面に電源を設けないでください。
- コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- *電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
- また、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。
- 感電・発火の原因になります。

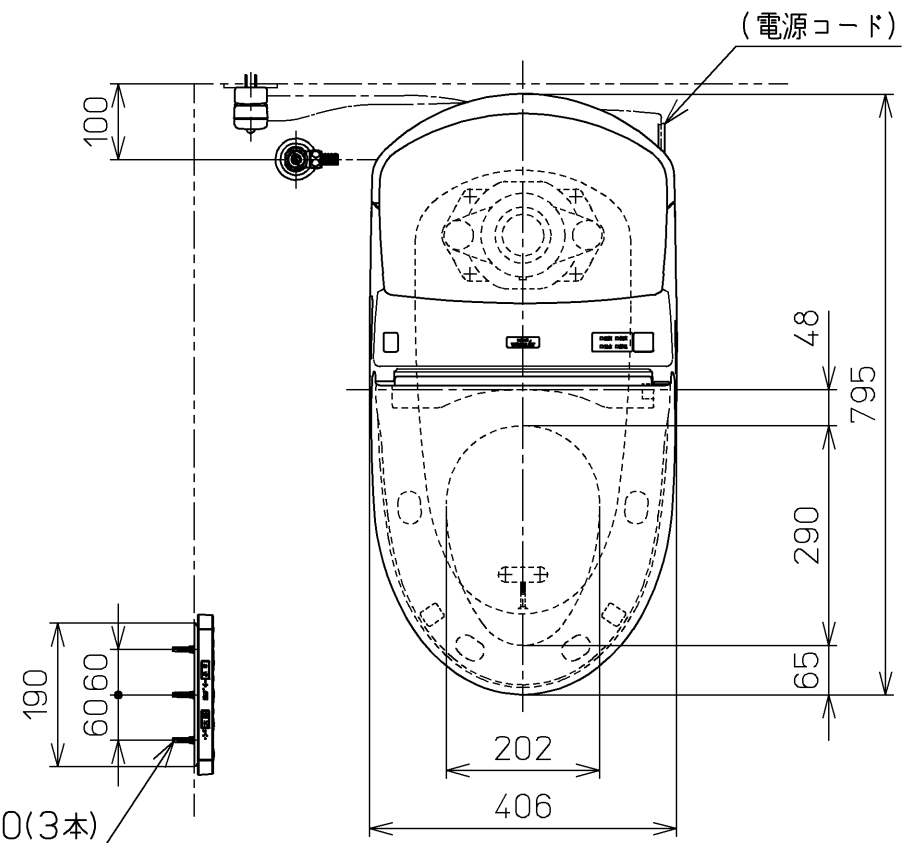

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 西田真	検図 松下博 秋吉	日付 11-01-31	尺度 1 : 10	品番 CES9134H
備考 サイホン式 ヒーター付防露便器 水抜方式				図番 CES9134H=A0101
A3		ページNo.	1-1	(改)