

生産中止図面





2012年特注仕様

1. 右側側の給水を再生水としたもの。
※2系統給水方式

*定格：AC100V-321W 50/60Hz
・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。
*塩ビ排水管は別途手配要
*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
*製品背面に電源を設けないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

ねじ長 φ4×30(4本)
ねじ長 φ4×30(2本)

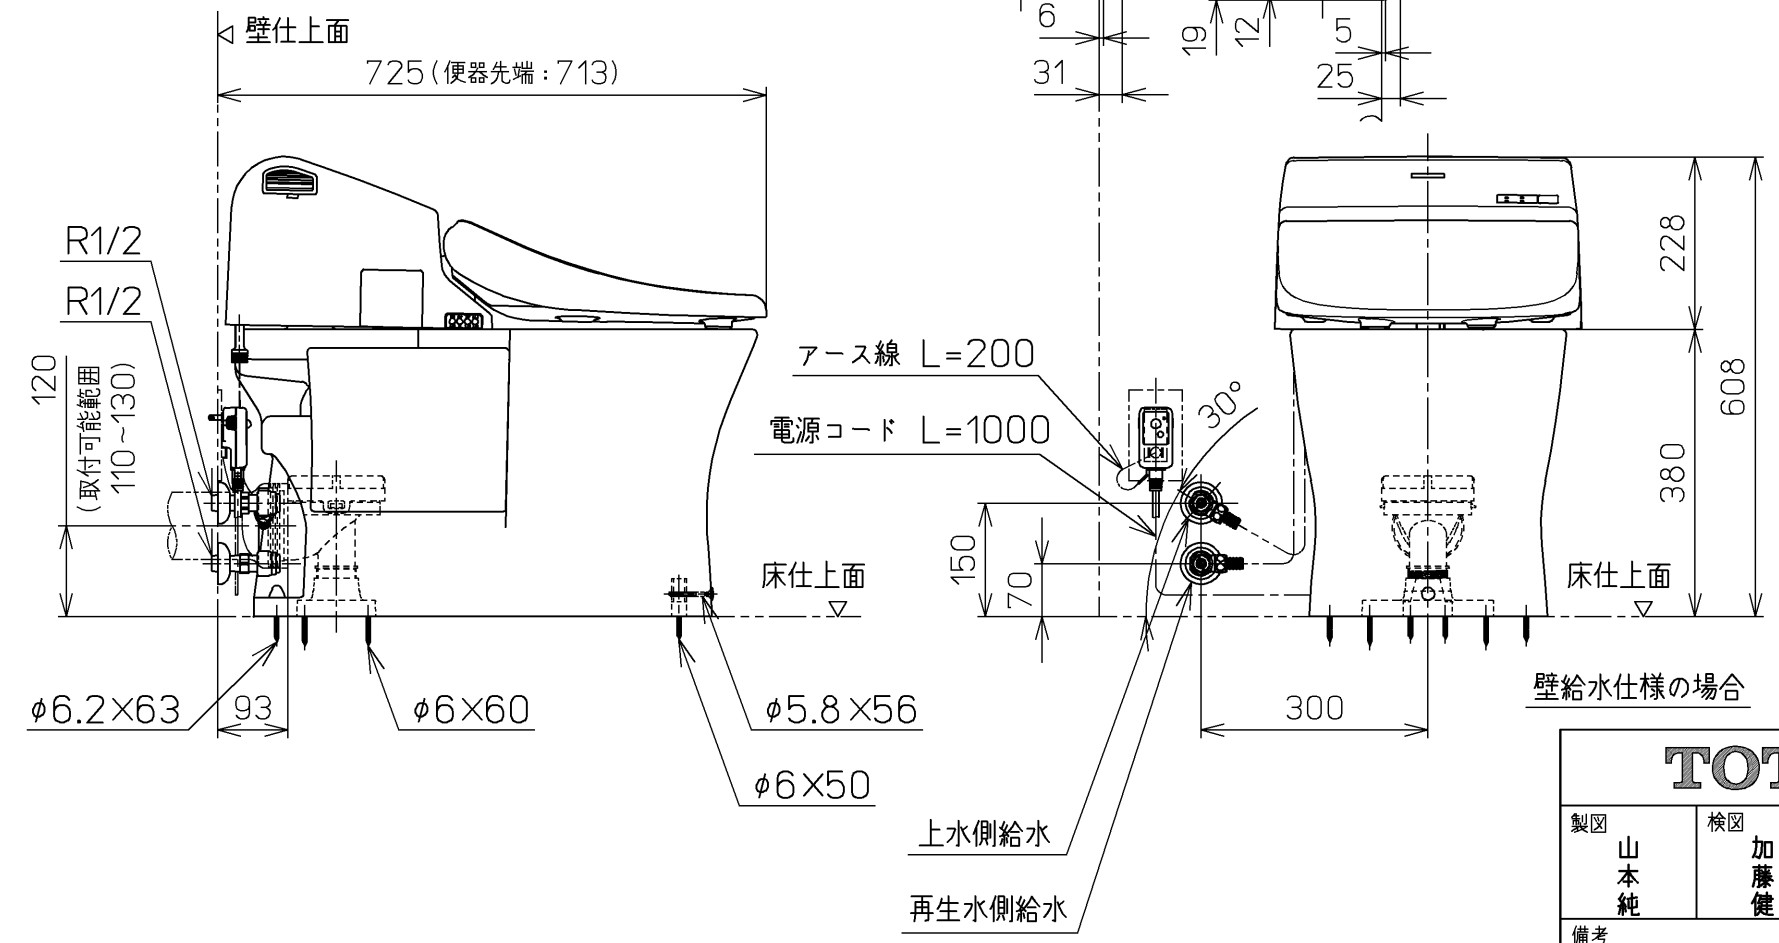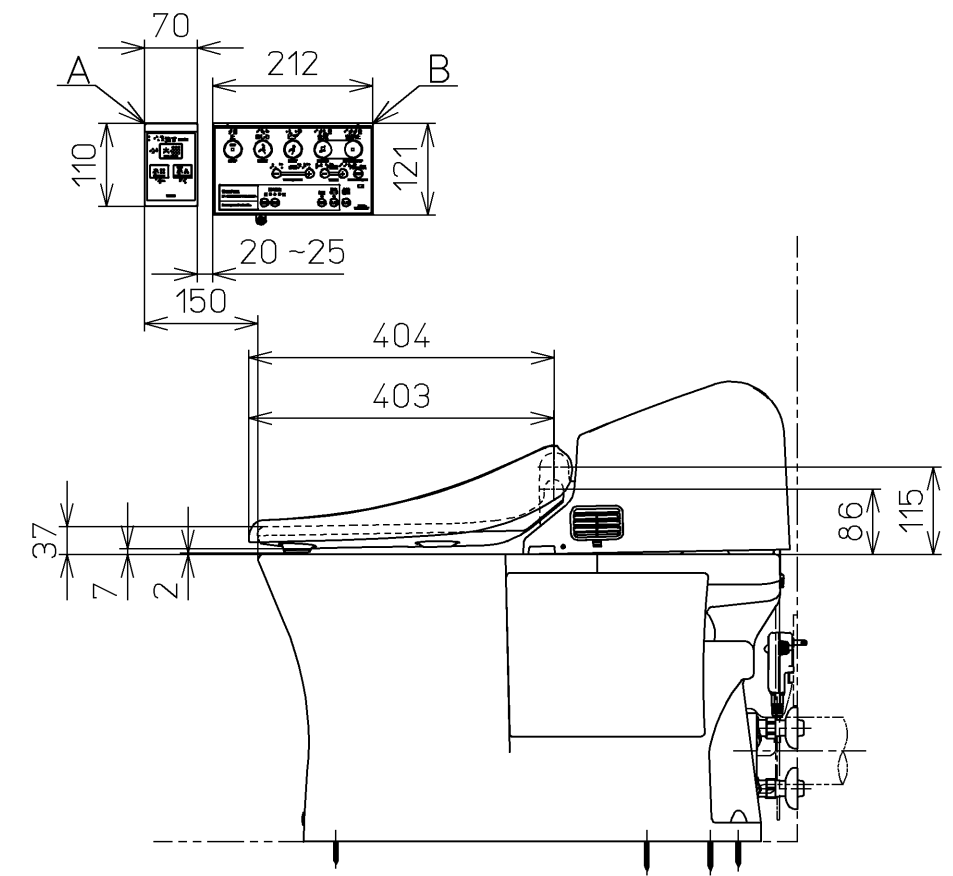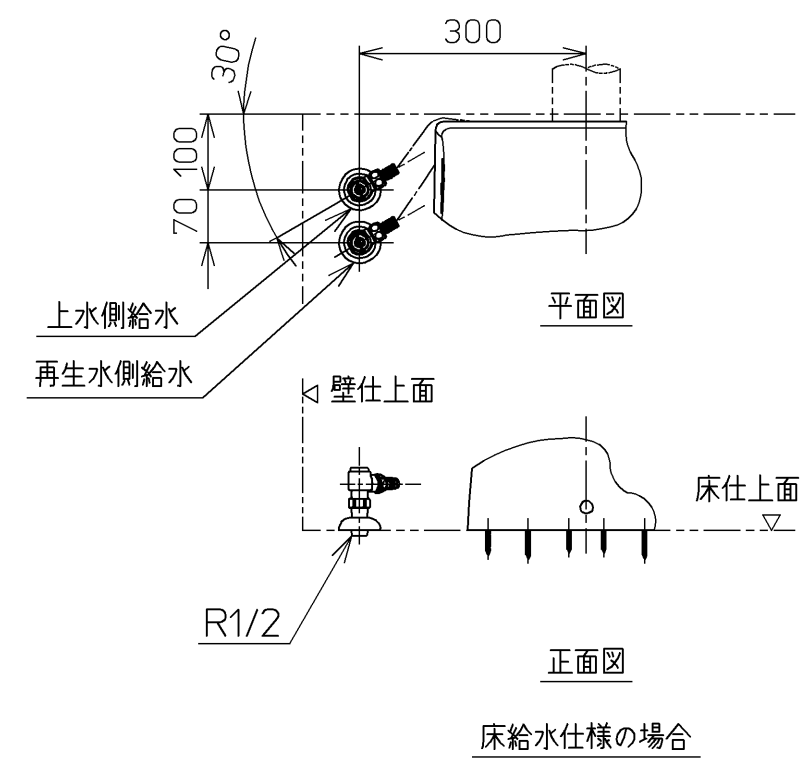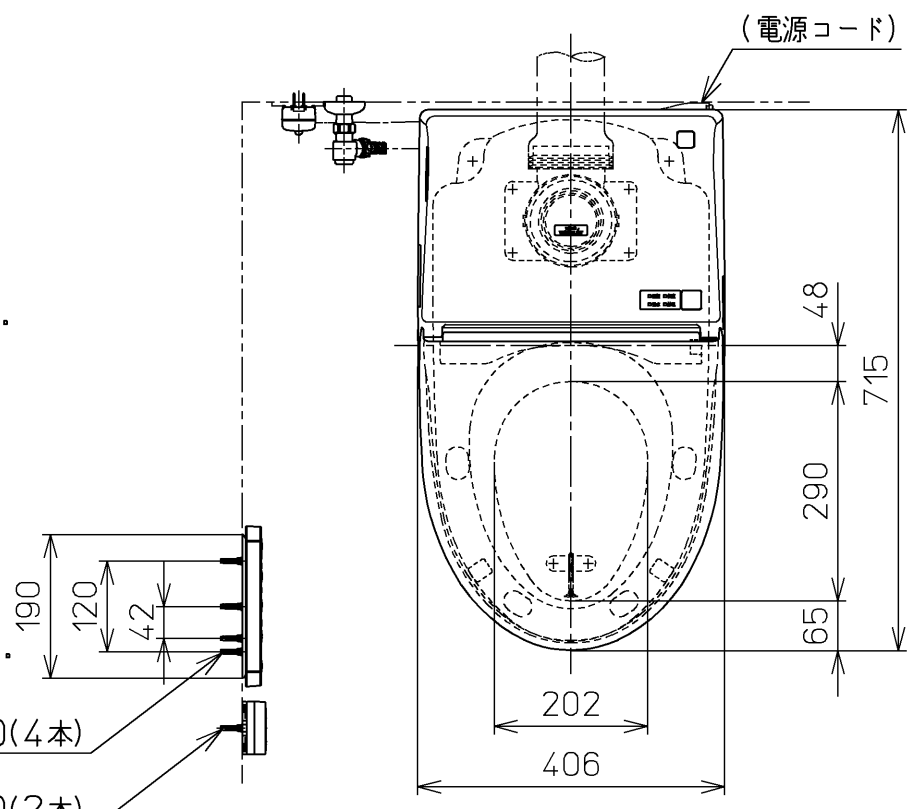

TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形便器	
製図	検図	日付	尺度	品番	CES951PT15	
山本純	加藤健 高田哲	11-01-28	1 : 10	図番	CES951PT15_A0103	
備考		パブリック向け(音姫内蔵) 一般地・流動兼用、P排水		機能部：TCF951V15 陶器部：CS823BP		ページNo. 1-1 (改)