


2008 / 10

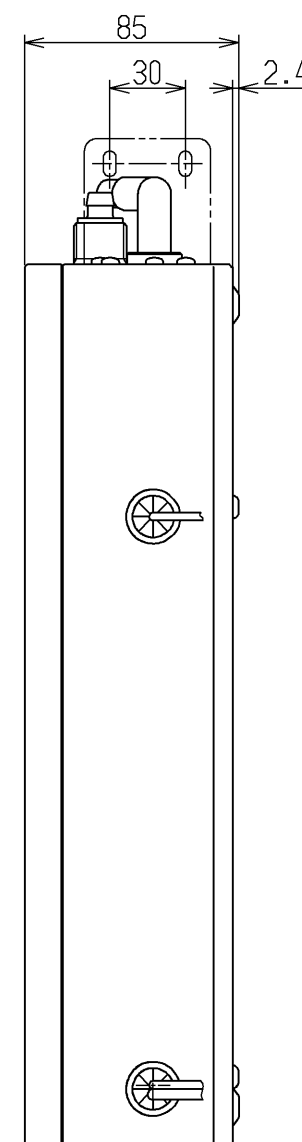

仕 様	
項 目	仕 様
名 称	手洗器用電気温水器（元止め式）
品 番	R E O 1 A T 1
給水方式	元止め式
外形寸法	160mm(幅)×85mm(奥行)×350mm(高さ)
質 量	約2.6kg（満水時約3.8kg）
水 圧	最低作動水圧 0.05MPa
	最高使用水圧 0.75MPa
貯 湯 量	約1L
沸き上がり温度	約38℃
沸き上がり時間	約5分（水温15℃）
電 源	AC100V(50/60Hz)
電 気 関 係	定格消費電力 505W
	電源コード長さ 1.1m
	アース線長さ 1.5m
制御方式	バイメタルによるON-OFF制御
安全装置	温度過昇防止器（手動復帰式バイメタル） 空焚防止器（自動復帰式バイメタル）
付属部品	取扱説明書（保証書付），施工説明書 水抜き用排水ホース，固定アングル タッピンねじ（φ4×50mm）×3 タッピンねじ（φ4×16mm）×2 型紙，取付説明書，注意書

1. コンセントは、電気温水器専用にご設置ください。
2. コンセントはアースターミナル付を設置し、必ずD種接地工事を行ってください。
3. この電気温水器は元止め式です、先止め式水栓は接続できません。
必ず専用の元止め式水栓を、接続してください。
4. 凍結の恐れがある場所には設置できません。
5. この電気温水器は、レストルームドレッサーシステムタイプ専用です。

給水装置認証登録番号：OW4011

TOTO			単位 mm	名称 手洗器用電気温水器（元止め式） （縦型 自動水栓タイプ）
製図 佐藤（直藤）	検図 片桐 魚住	日付 13.03.15	尺度 1 : 3	
備考 湯ぽっとオート1				図番 RE01A T1