
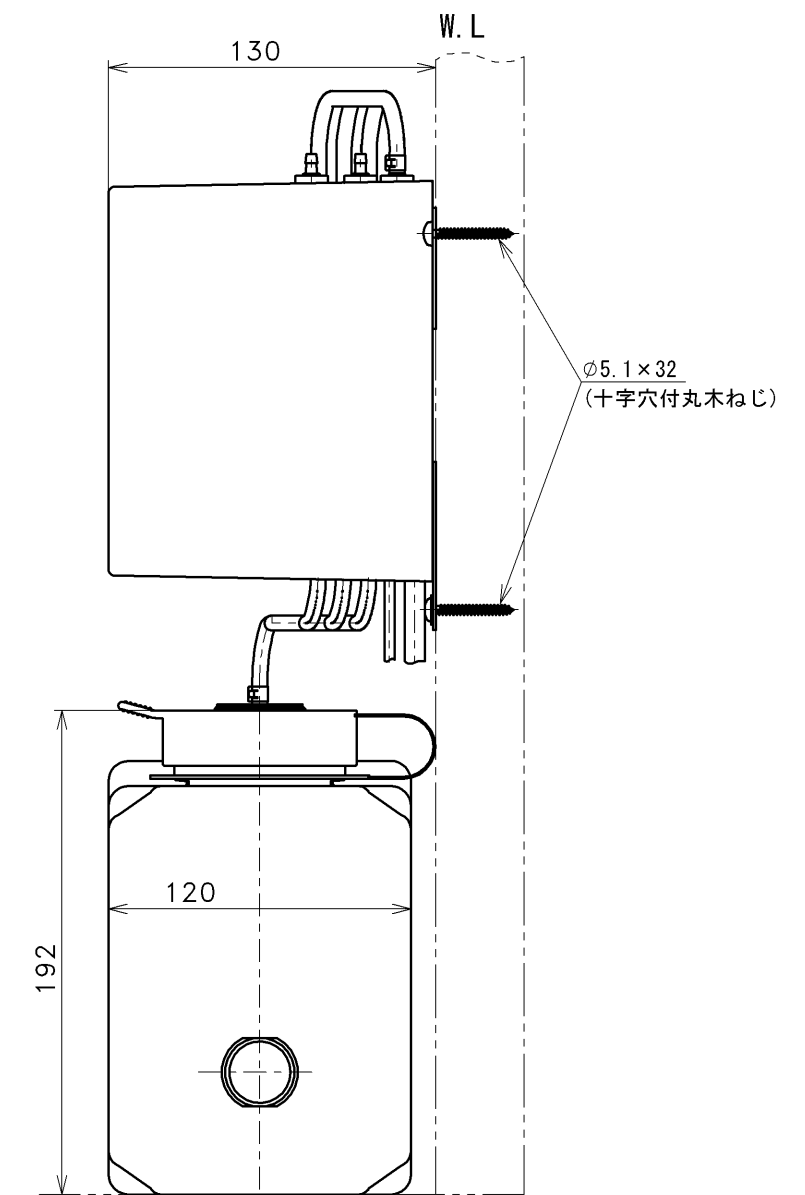


		仕様
用途		パブリック
タイプ		AC100Vタイプ
電源		AC100V 50/60Hz
消費電力	待機時	0.4W以下
	作動時	9W以下
使用环境温度		1~40℃ ※凍結が予想される地域ではご使用できません。
特記事項		(1) インバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。 (2) 自動水石けん供給栓は屋内用です、屋外ではご使用できません。 (3) 推奨水石けんをご使用ください。

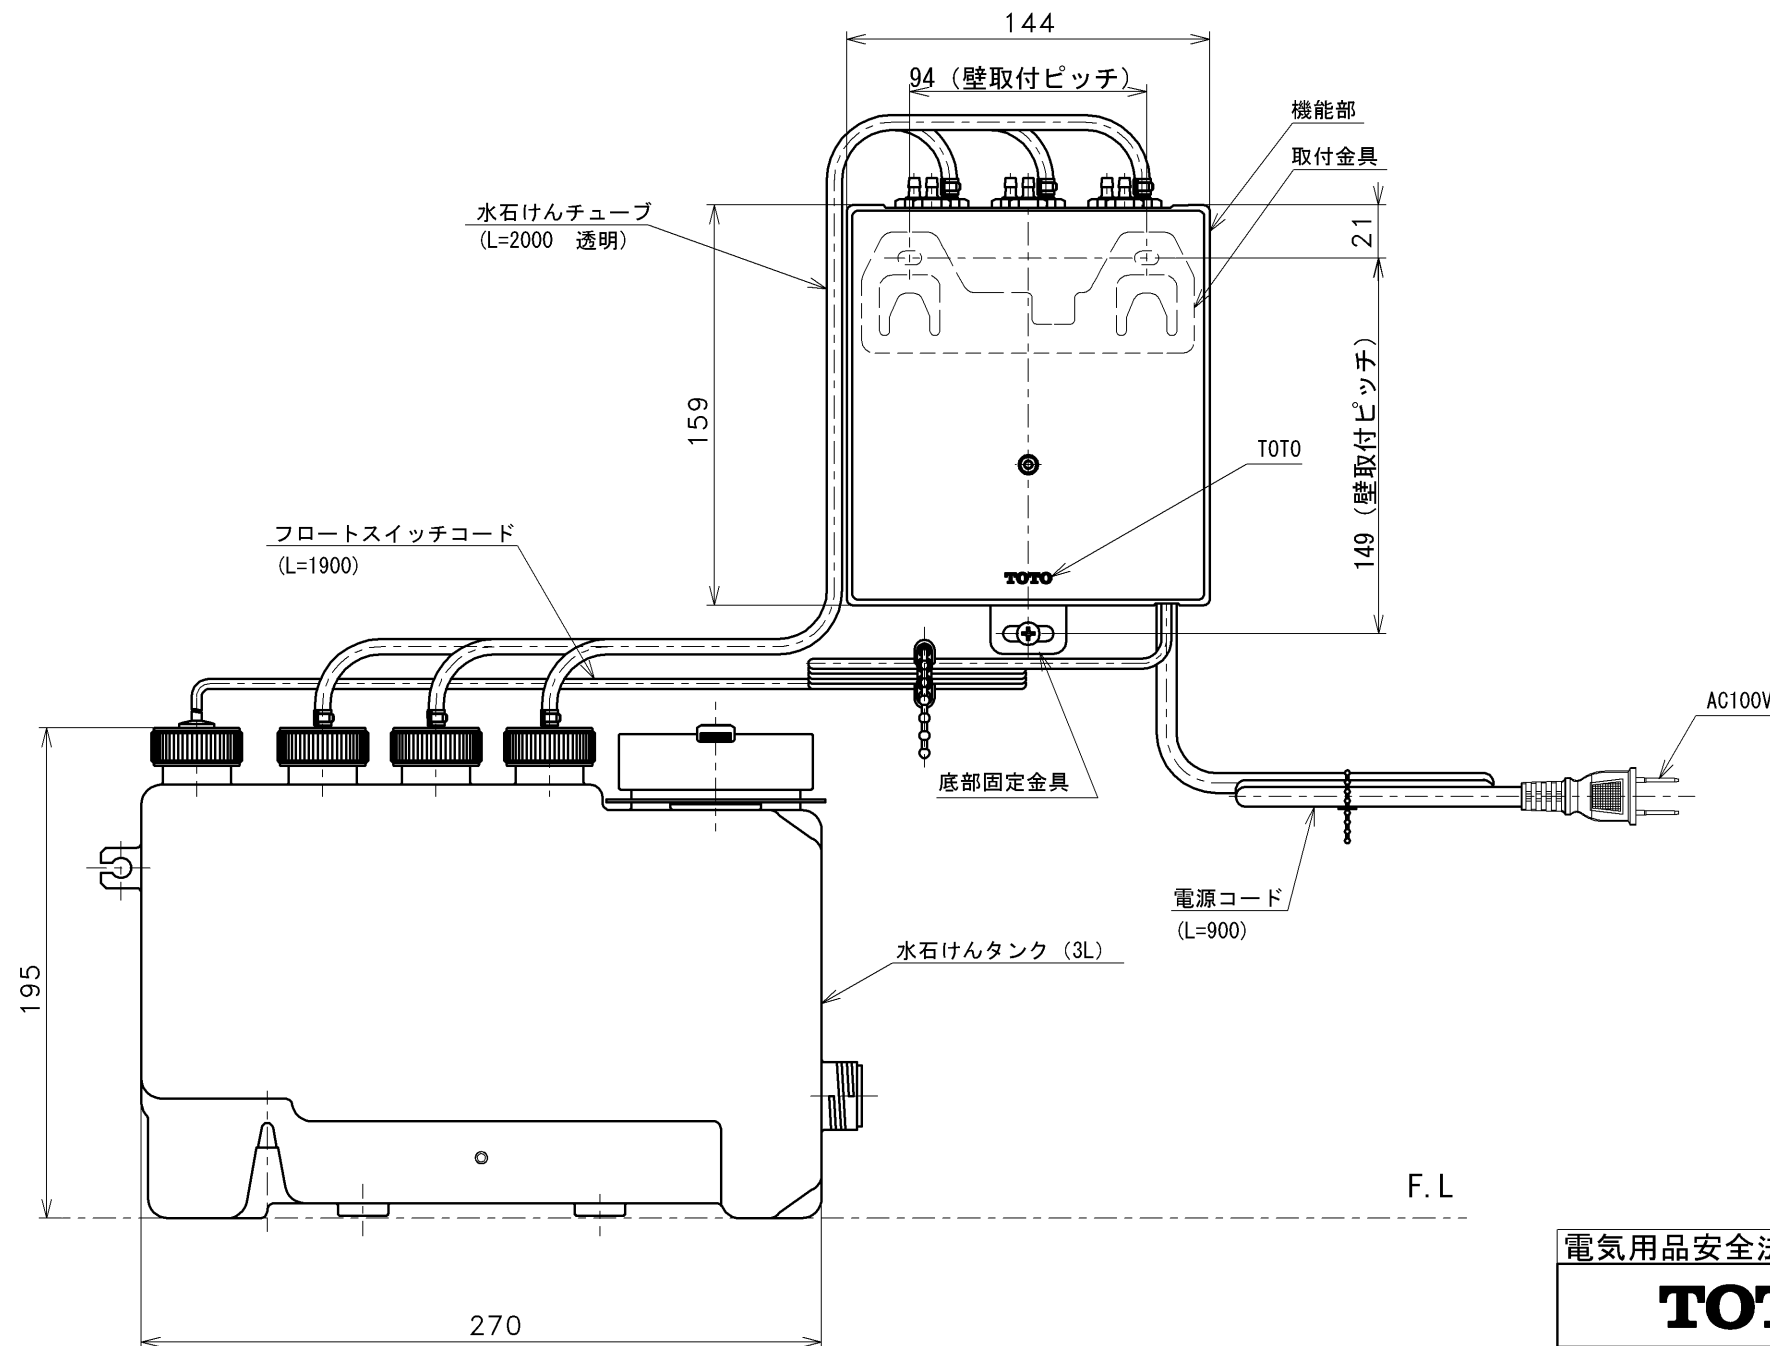

電気用品安全法適合品

TOTO		単位 mm	名称 自動水石けん供給栓機能部
製図 山内(弘)	検図 村橋	日付 2021-02-22	AC100V、3連、3Lタンク補給
備考			品番 TLK01103JA
			図番 TLK01103JA=SA00.001.00