

2010 / 1. 便器

2010/1. 優器洗浄側の給水を再生水仕様としたもの。
2系統給水方式

*定格：AC100V-1379W 50/60Hz

＊設置前に水压を測定ください

- ・最低必要水圧0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水圧を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
- ・最高水圧は0.75MPaです。ねじ長

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)

注3：左給水専用品です。

注4：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上げ面同一

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。


*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。





(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上がって来ることが懸念されます。)

＊製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

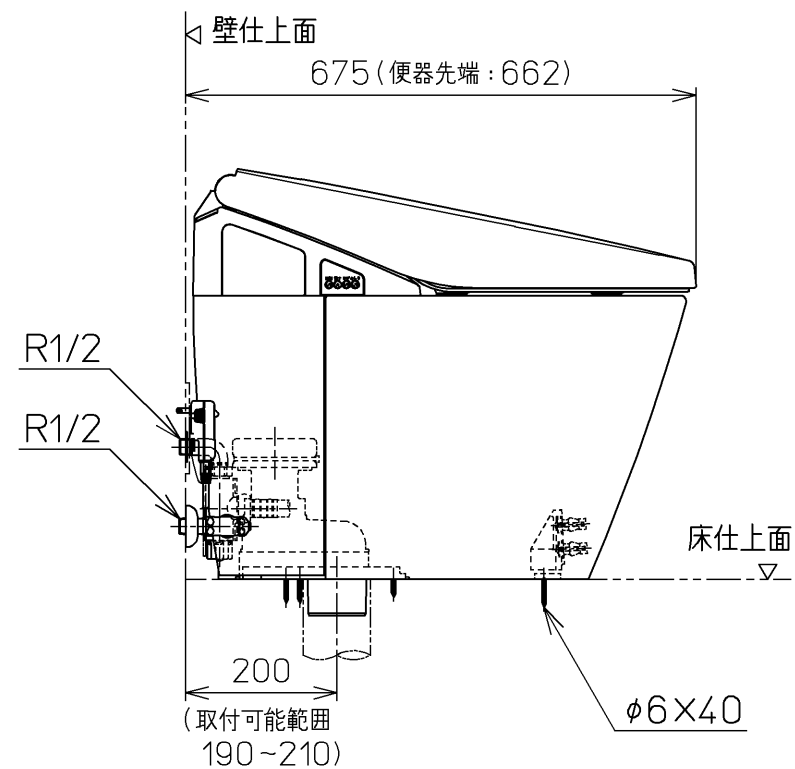

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

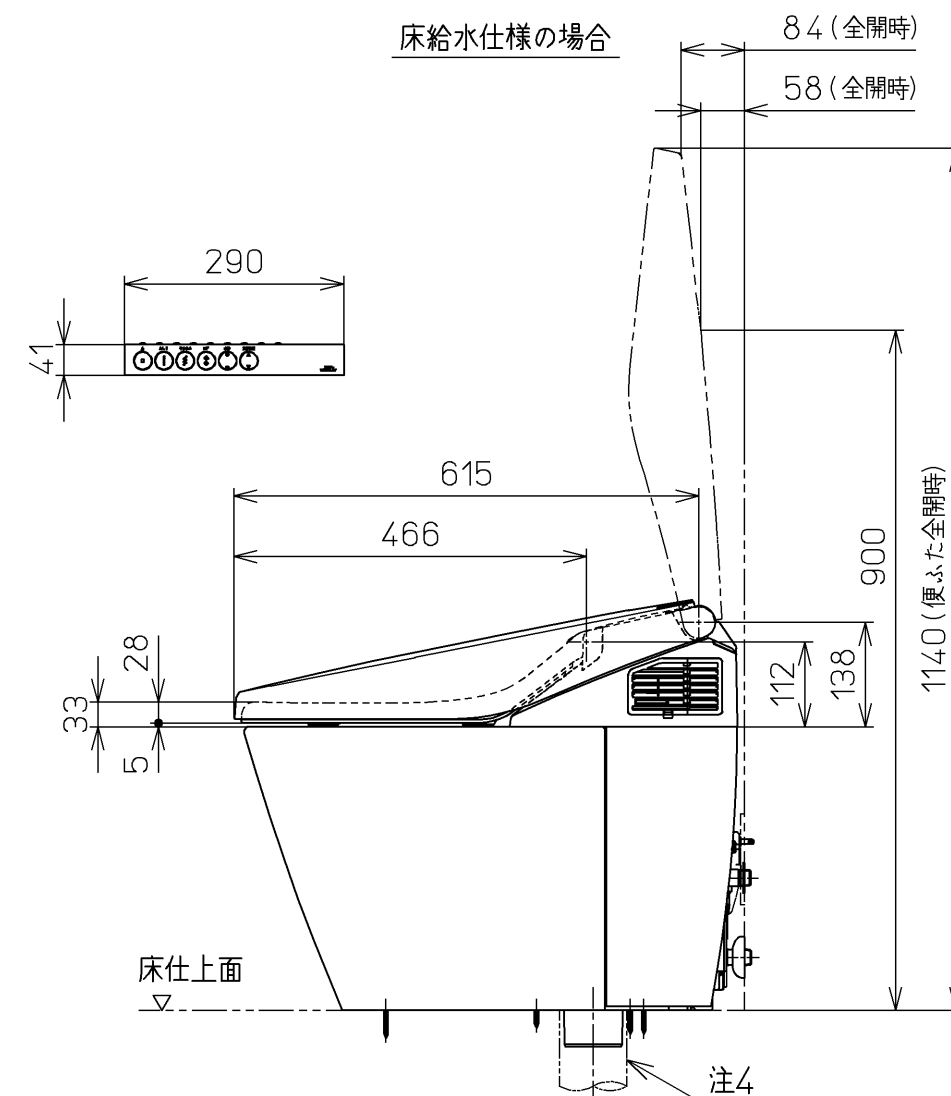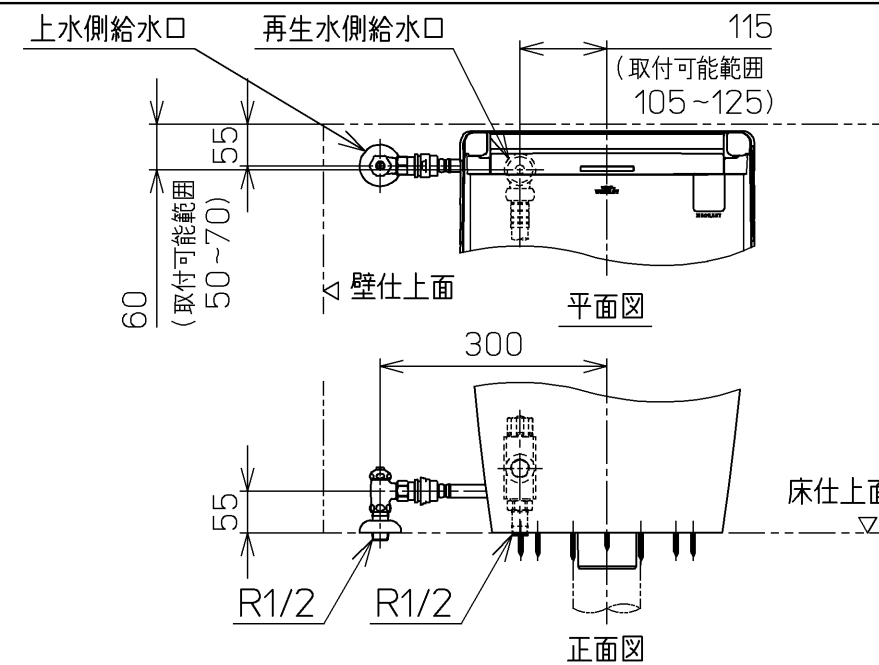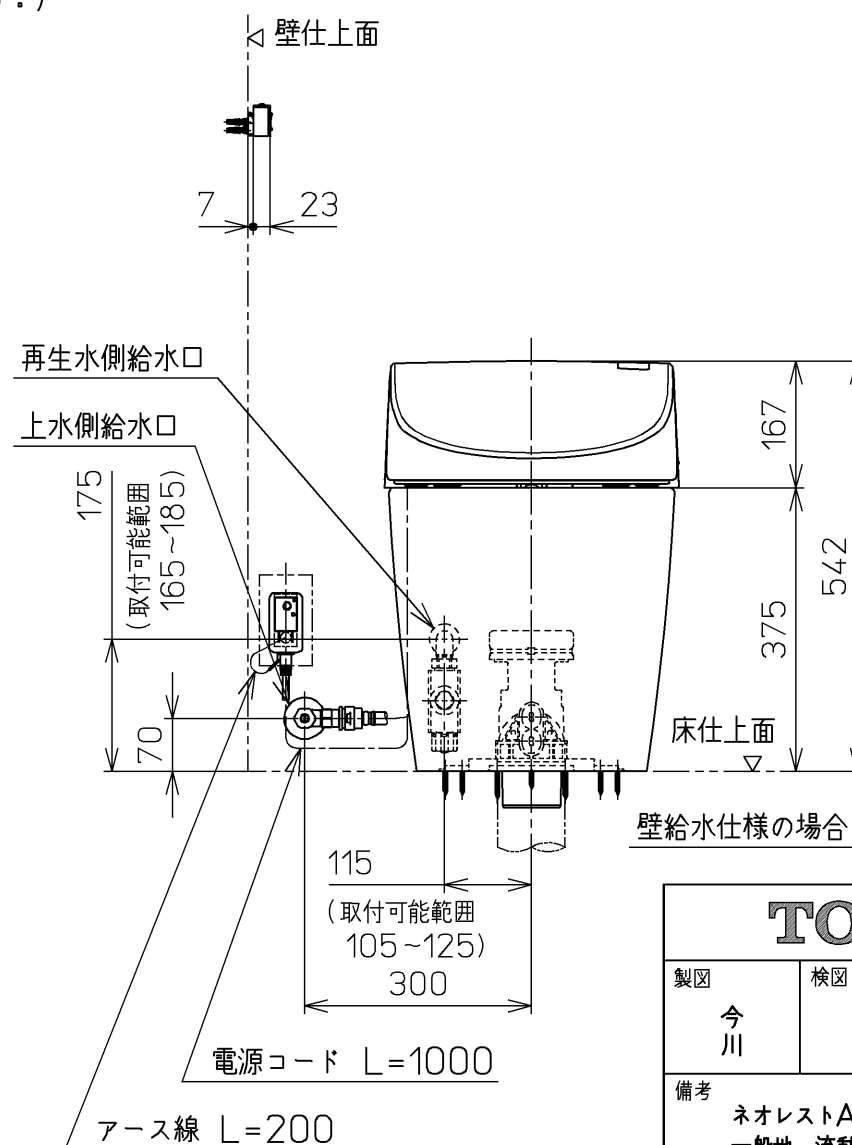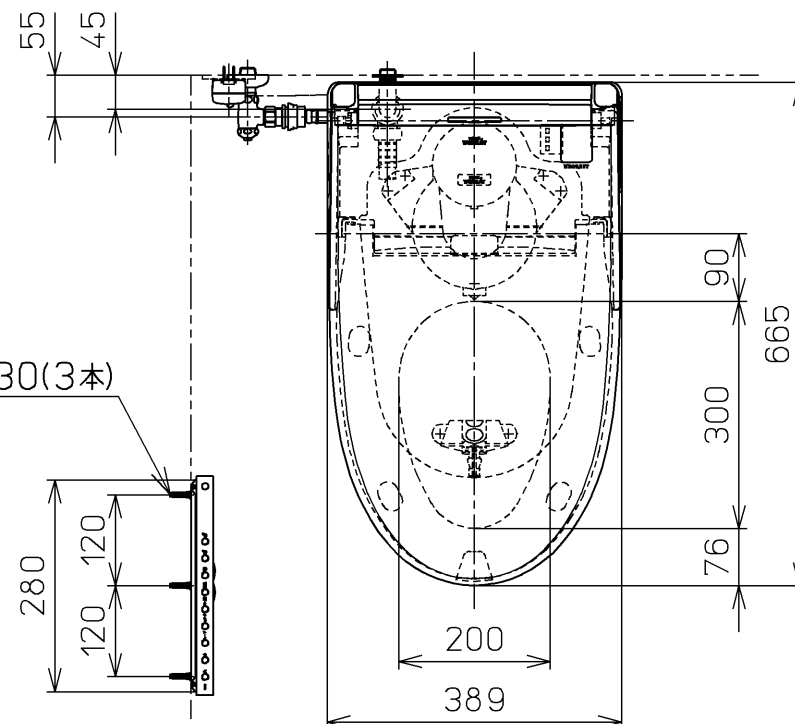

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 今川	検図 井 江 手 上	日付 07-07-19	尺度 1 : 10	
備考 ネオレストA2（水道直結式） 一般地・流動兼用，S排水		機能部：TCF9693RJV15		品番 CES9693RJT15
		陶器部：CS966B T1		図番 CES9693RJT15_A0103