

生産中止図面

2014/04

- ＜特注仕様＞
1.リモコンの色調をシルバー調としたもの。

- ＊定格：AC100V-1269W 50/60Hz
・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
また、停電時の手動レバーでの便器洗浄はできません。
0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
・最高水圧0.75MPa(静止時)

注1：左給水専用品です。

＊塩ビ排水管は別途手配要

＊窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

＊給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

＊製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

＊電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

＊本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや停電時の便器洗浄操作、及び電池ボックスの取りはずしなどのため150mm以上の空間を確保してください。





注2：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

＊本体前面は、センサー検知のため、


300mm以上の空間を確保してください。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

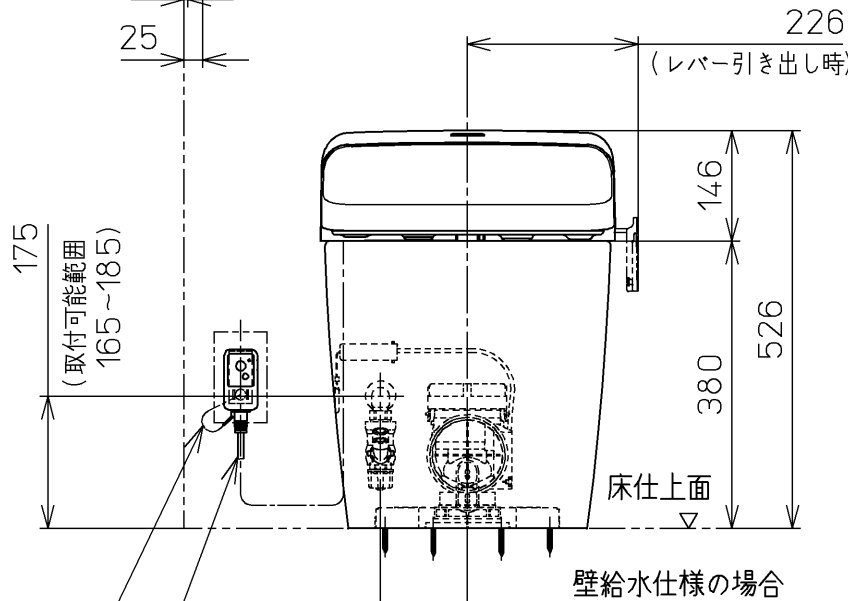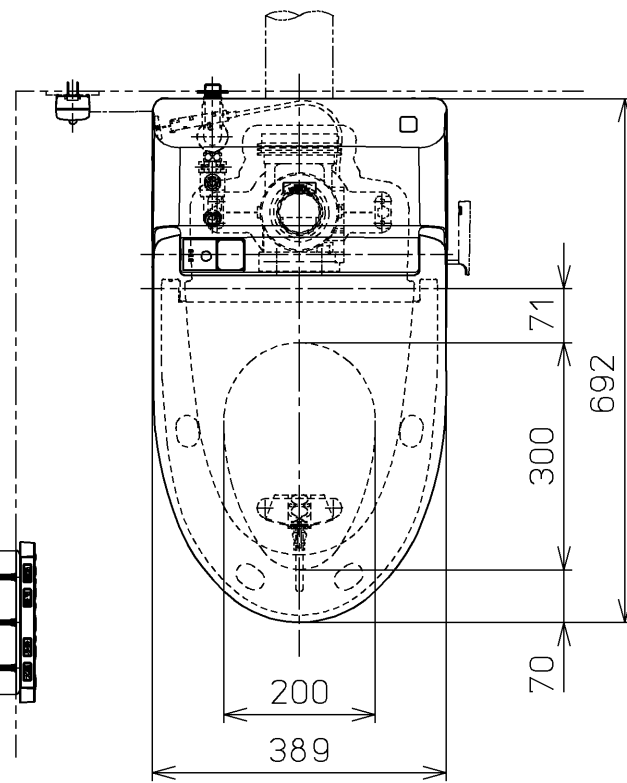



電源コード L=1000
アース線 L=200

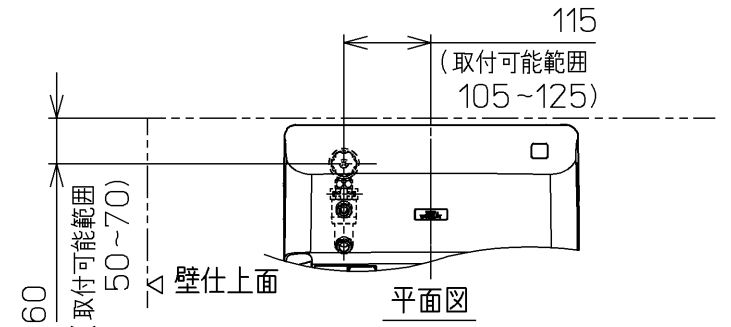

R1/2

正面図

床給水仕様の場合

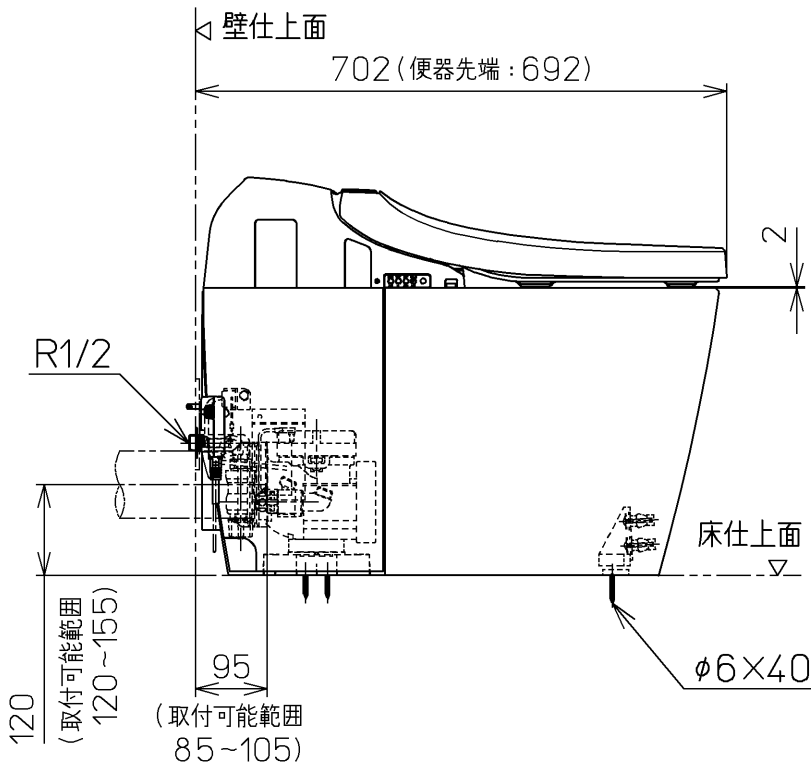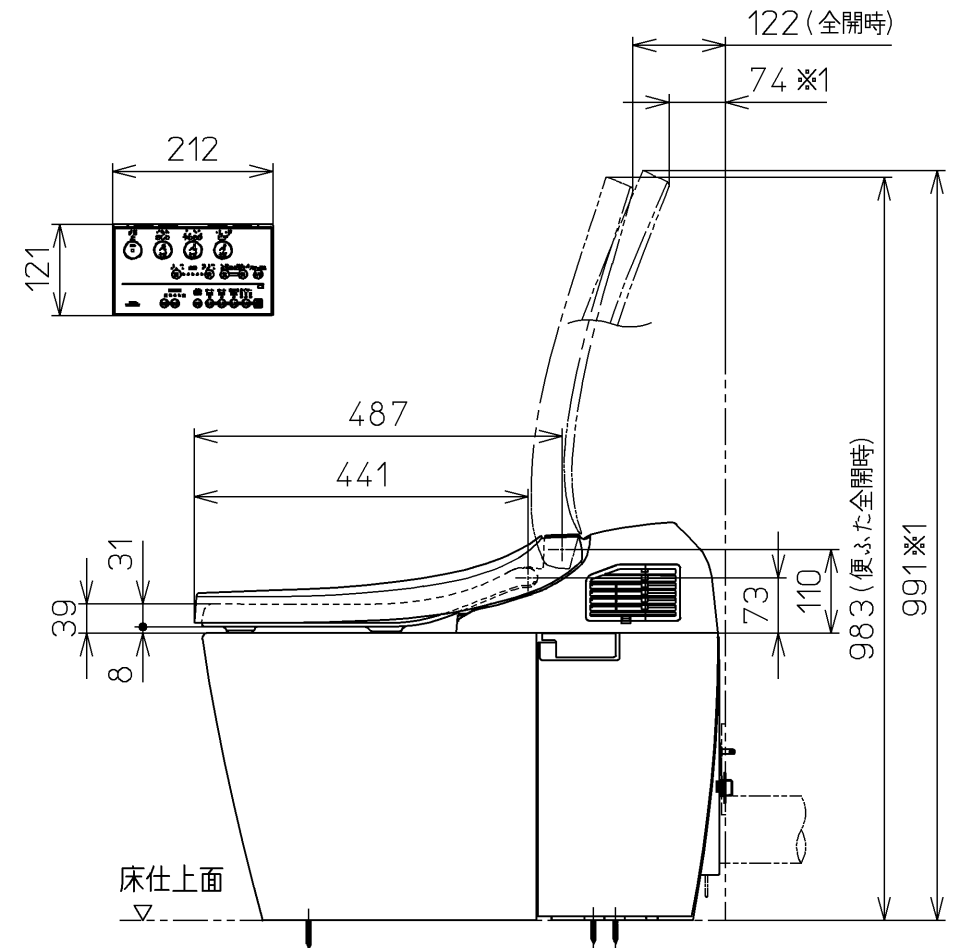

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 平野	検図 田添 田中文	日付 13-06-20	尺度 1 : 10	品番 CES989PRT65
備考 NJ2(水道直結式) 一般地・流動兼用、P排水		機能部：TCF989V65 陶器部：CS385BPR		図番 CES989PRT65_A0100

A3

ページNo.

1-1

(改)