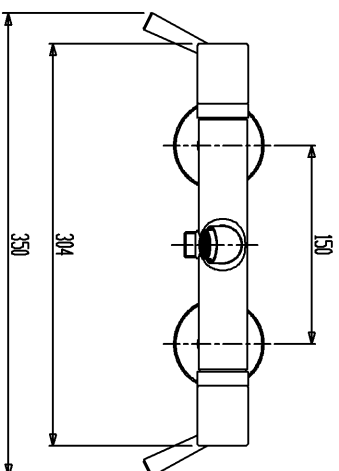
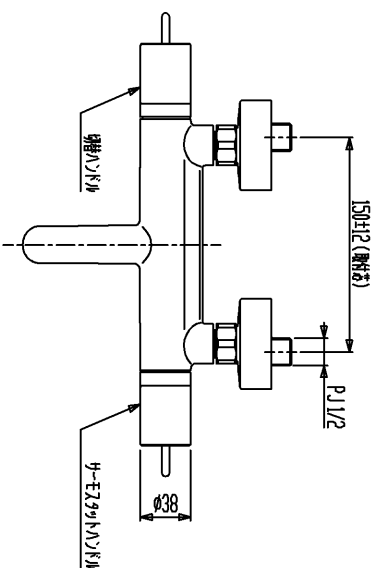


用途		一般住宅用 (屋内用)
給水圧力	最低必要水压	0.15MPa (流動圧)
	最高水压	0.50MPa (静水压) ※炊道に使用いたくためには、0.2~0.4MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質		水道水
使用環境温度		1~40℃ ※寒冷地仕様ではありません、凍結が予想される場合は凍結予防をしてください。
最高給湯温度		65℃ ※安全のため給湯温度は60℃以下での使用をおすすめします。
特記事項		(1) 水圧は湯水は湯同圧、且つ湯圧が水圧より高くならないように設定してください。 (2) 湯水を逆に配管しないください。 (3) 器具を取り付ける前に必ず給水管内のごみ、ぬめりを完全に洗い流してください。

生産中止図面

2021/04

セラピーデザイン株式会社		単位 mm	1 : 4	名称 エスズガット コントラクト サーモスタット式 シャワー用湯水混合栓
製図 志保	検閲 井田			
備考 (社) 日本水道協会承認品・逆止弁付		日付 2003.31	尺数	品番 HG31SR
				国番 HG31SR