生産中止図面
２０２０／０３

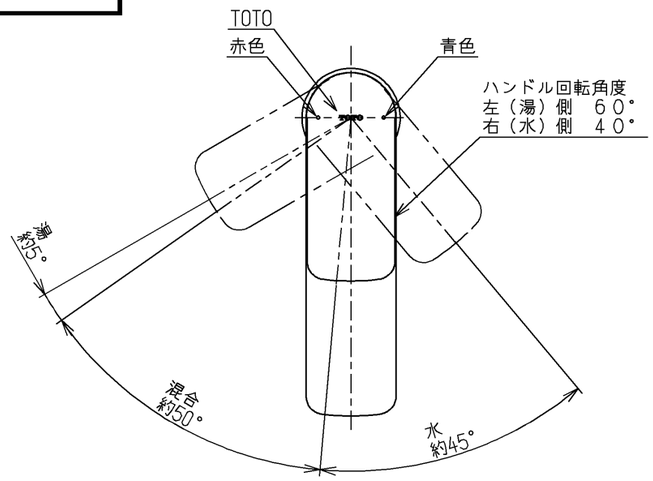

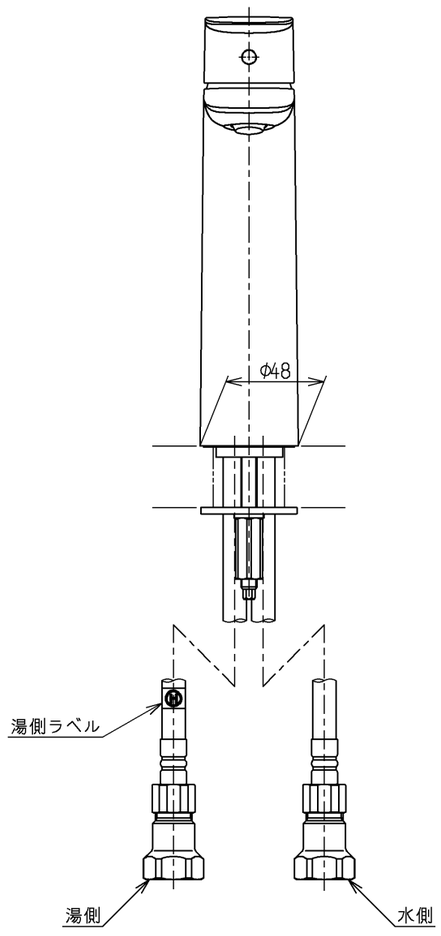

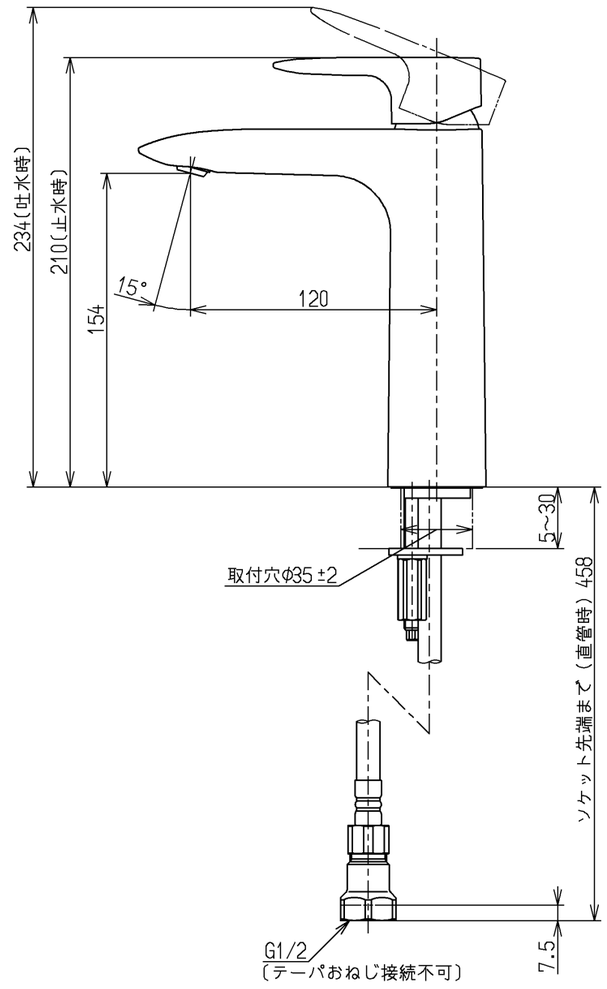

仕様		
用途		一般住宅用
給水圧力	最低必要水圧	０．０５ＭＰａ（流動時）
	最高水圧	０．７５ＭＰａ（静止時） ※快適にお使いいただくためには、０．２ＭＰａ程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質		水道水または飲用可能な井戸水
使用環境温度		－２０～４０℃（０℃以下は水を抜いた状態）
最高給湯温度		８５℃
特記事項		(1)湯圧が水圧より高くならないように設定してください。 (2)安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。 (3)湯水を逆に配管しないでください。

節湯C1

水道法適合品（JIS）

TOTO		単位	名称
		ｍｍ	台付シングル混合水栓
製図 名倉 / 検図 幸泉 三彰浦	日付 17.02.21	尺度 １：３	エコシングル、寒冷地用
備考			図番 TLG04306Z

A3