

生産中止図面

2014/04

*定格：AC100V-1269W 50/60Hz

・最低必要水压0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の水压の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

また、停電時の手動レバーでの便器洗浄はできません。

0.03MPa以下の水压の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・最高水压0.75MPa(静止時)

注1：左給水専用品です。

注2：75、100塩ビ管(VU、VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けしないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと

電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや

停電時の便器洗浄操作、及び電池ボックスの取りはずしなどのため





150mm以上の空間を確保してください。

注3：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の

空間を確保してください。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時



ねじ長 φ4×30(3本)

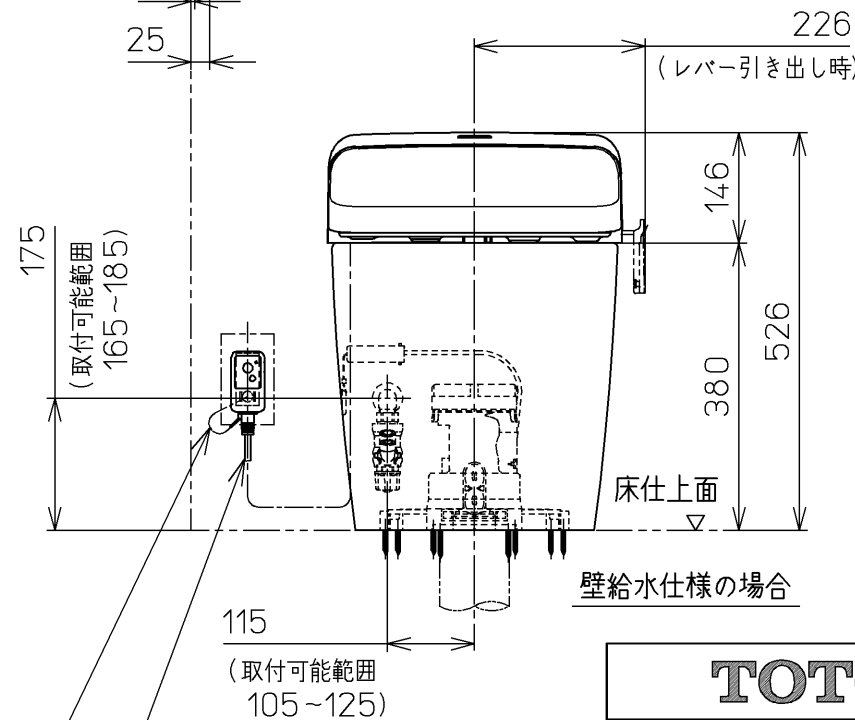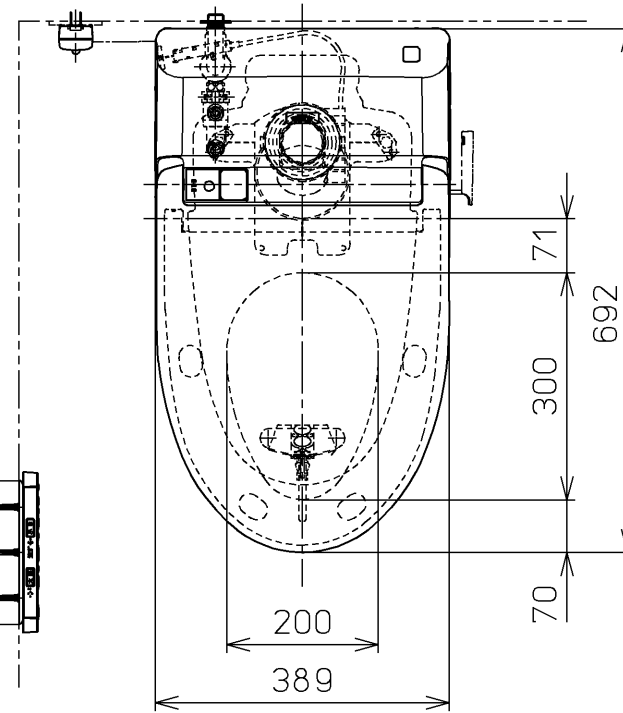



壁給水仕様の場合

電源コード L=1000

アース線 L=200

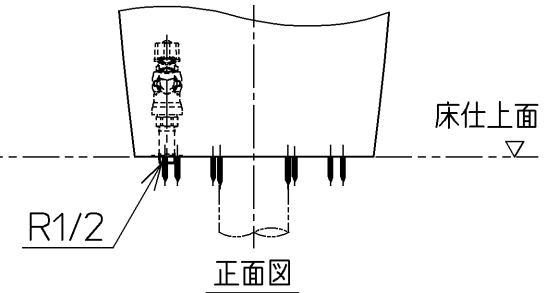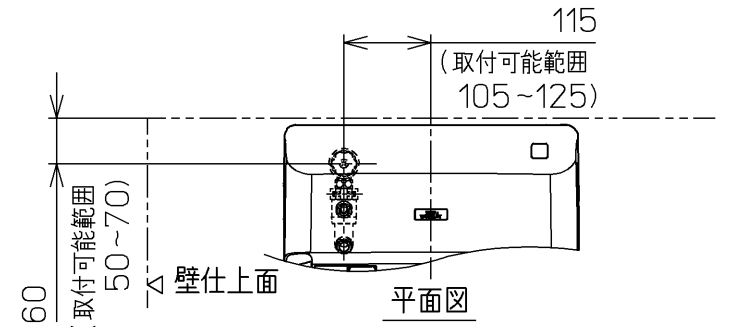

床給水仕様の場合

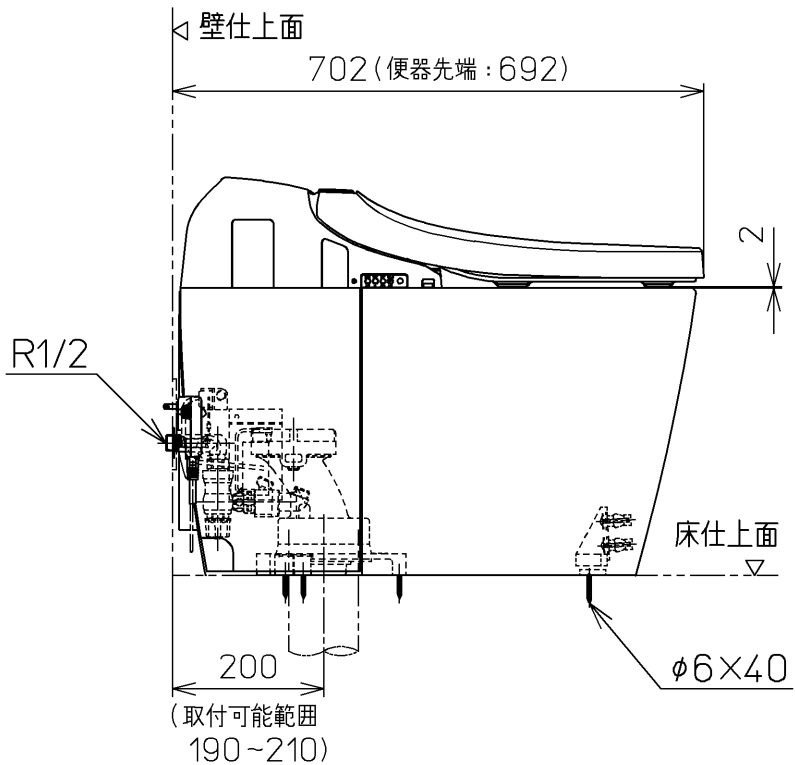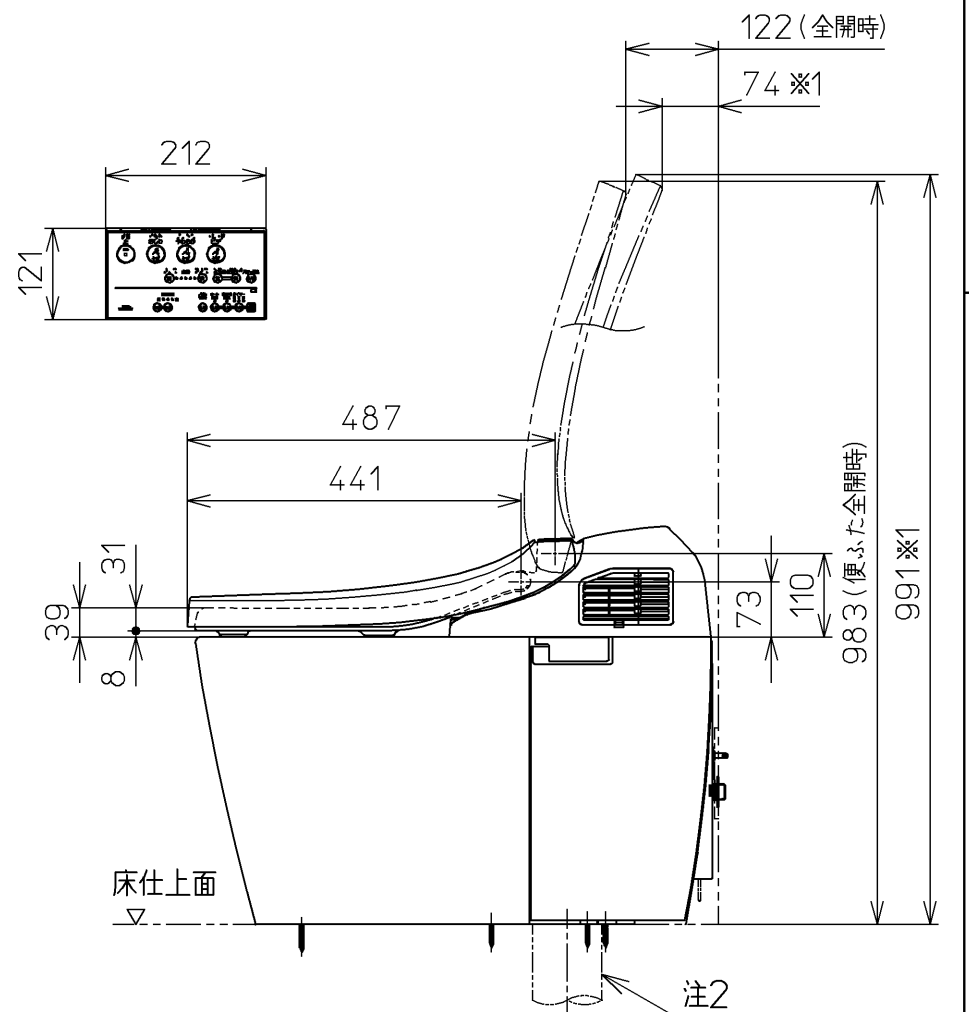

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 平野	検図 田添 田中文	日付 13-06-20	尺度 1 : 10	品番 CES988RT65
備考 NJ1(水道直結式) 一般地・流動兼用, S排水		機能部: TCF988V65		図番 CES988RT65_A0100
		陶器部: CS385BR		