

生産中止図面

2012.10.10
 1. 左側給水側の給水を再生水仕様としたもの。
 2. ※2系統給水方式

- *定格：AC100V-413W 50/60Hz
- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
- 0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

*塩ビ排水管は別途手配要

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。




*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

ねじ長 φ4×30(3本)

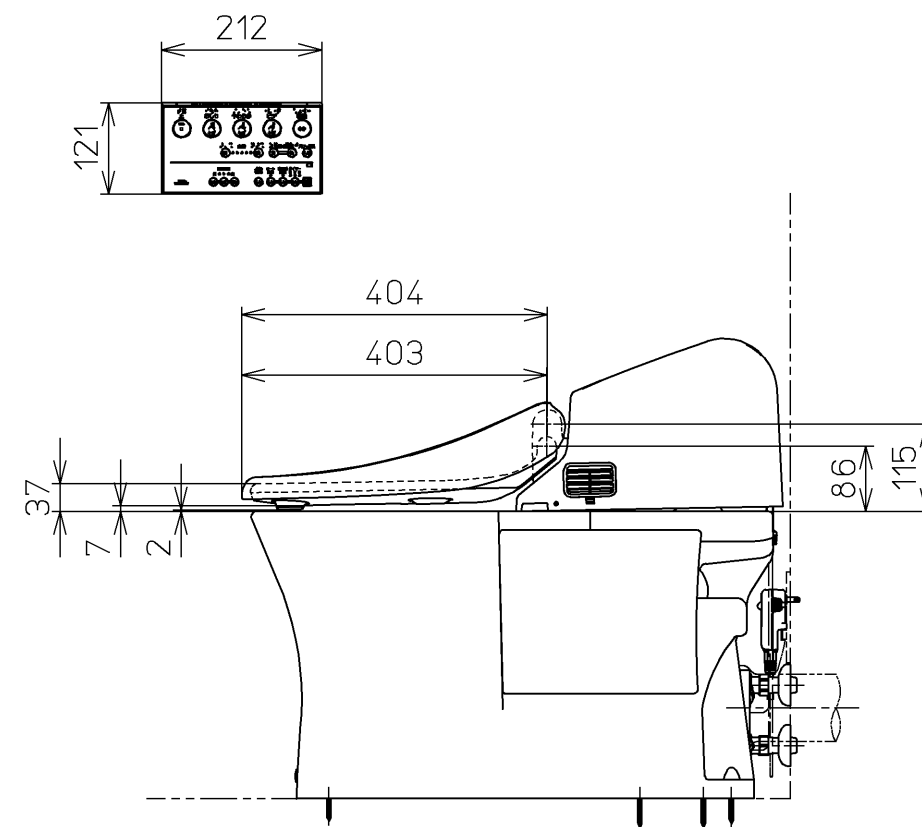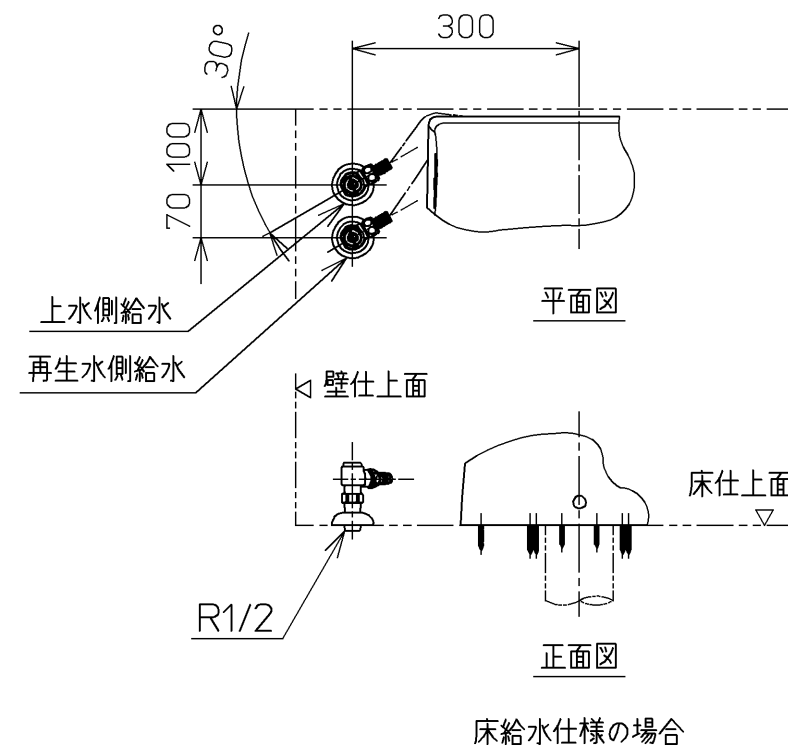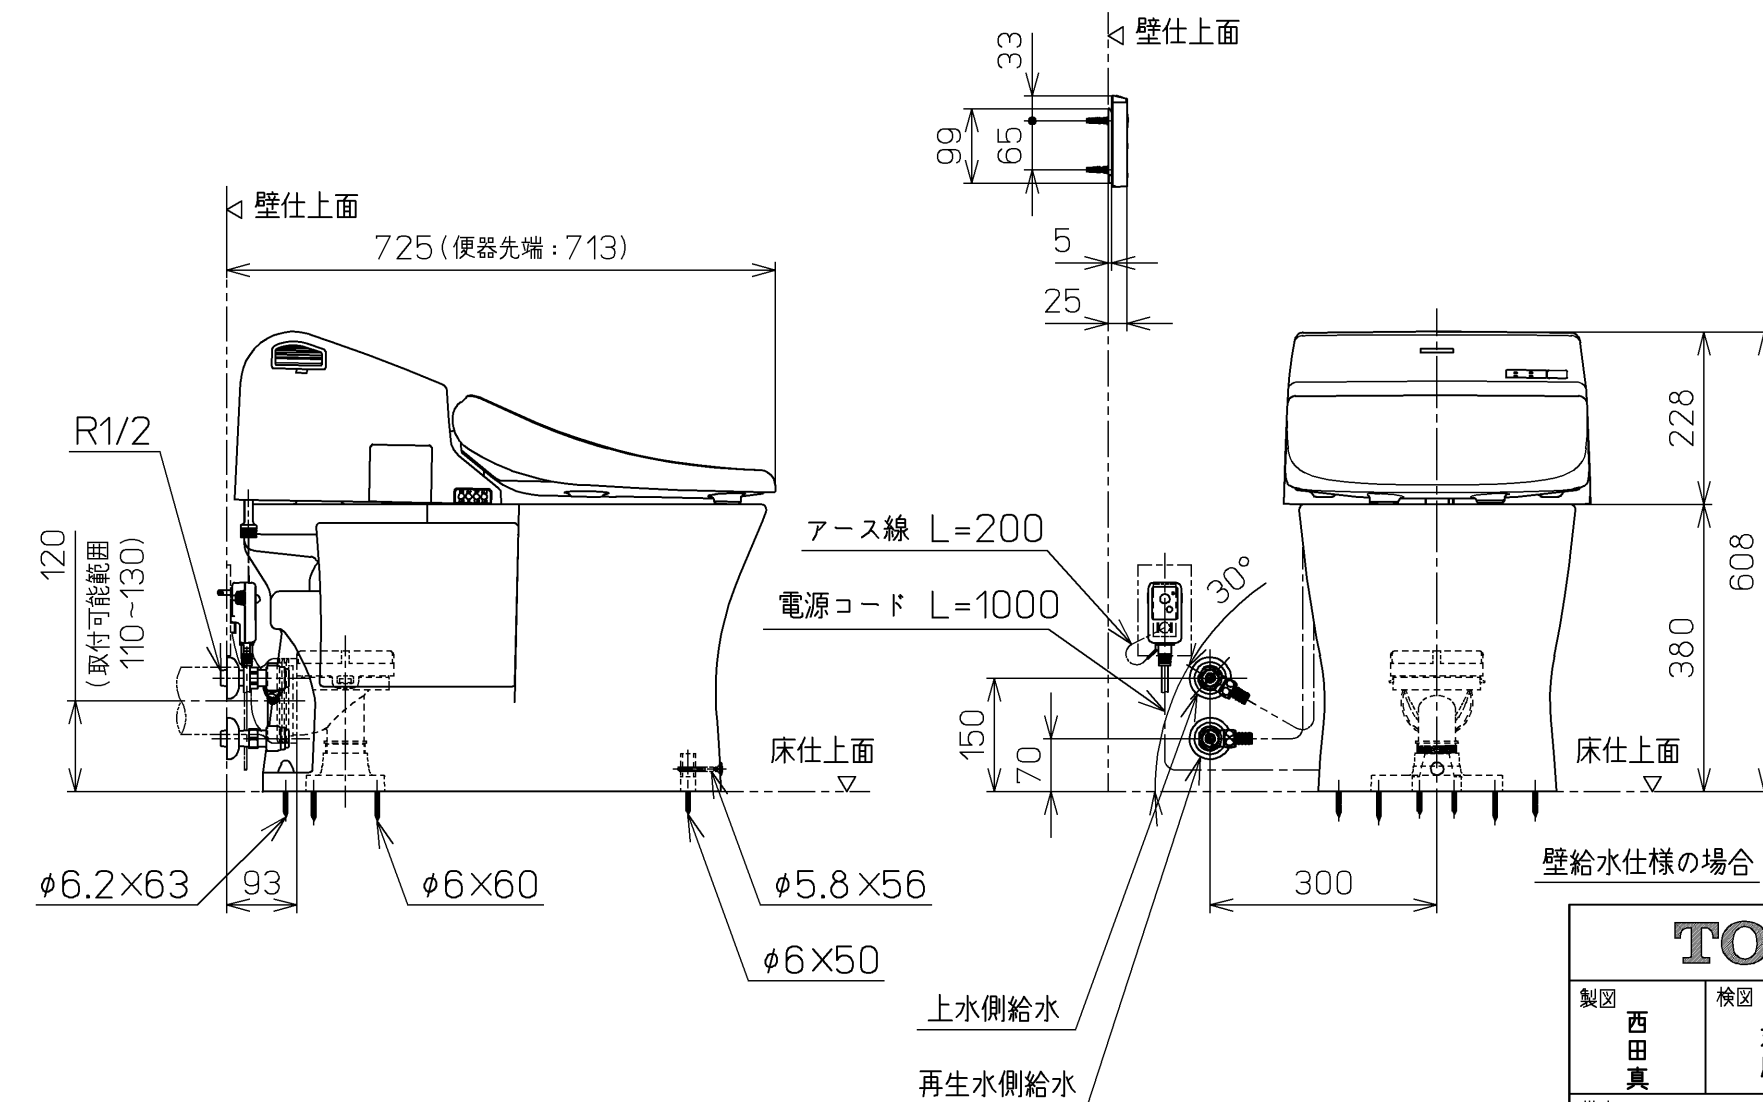

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 西田真	検図 末廣 秋吉	日付 10-05-12	尺度 1 : 10	
備考 GG2 一般地・流動兼用, P排水		機能部: TCF9421V15		品番 CES9421PT15
		陶器部: CS820BP		図番 CES9421PT15_A0104