
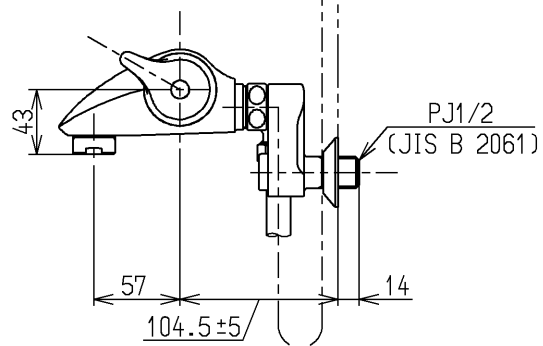
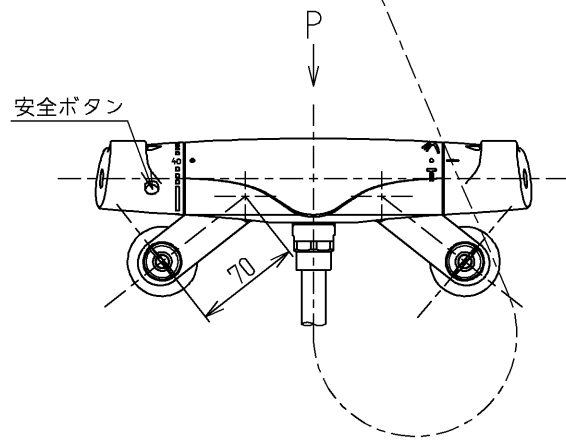
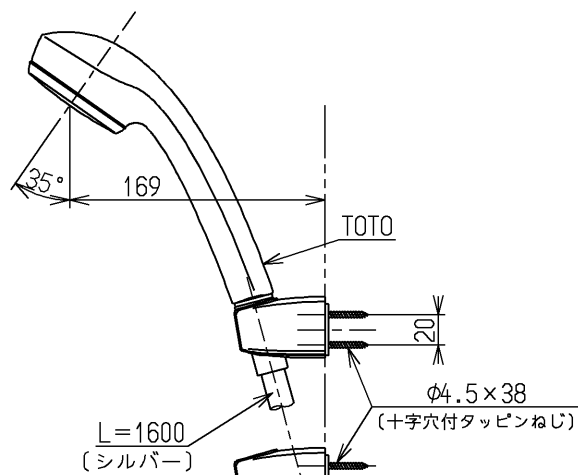


△ご注意  
やけどの  
恐れあり  
さわらな  
いで!

※注意ラベル詳細(1:1)

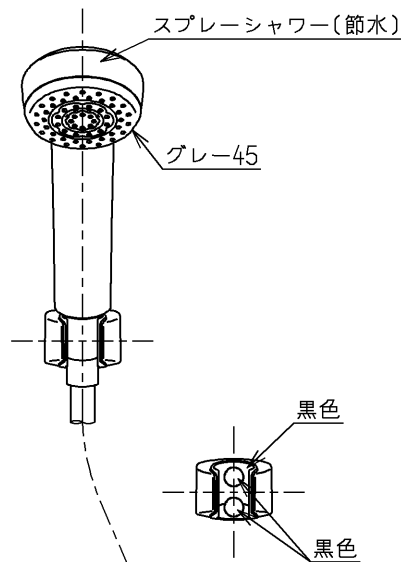

仕様		
用途	一般住宅用	
給水圧力	最低必要水圧	0.05MPa (流動圧)
	最高水圧	0.75MPa (静水圧) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水または飲用可能な井戸水	
使用環境温度	1~40℃ ※凍結が予想される場所には設置できません。	
最高給湯温度	85℃	
特記事項	(1)湯圧が水圧より高くならないように設定してください。 (2)給湯温度は、使用する温度より10℃以上高く設定してください。 (3)安全のため給湯温度は60℃給湯をおすすめします。 (4)湯水を逆に配管しないでください。 (5)浴室内などでスチームをご使用の際は、器具内の圧力上昇でハンドルの動きが悪くなる場合があります。	

シャワーには60℃以上の熱湯を通さないで下さい。

水道法適合品		エコマーク商品		名称
<b>TOTO</b>			単位 mm	壁付サーモ13 (シャワバス) (浴室) (JIS)
製図 住本	検図 	日付 藤野	尺度 1:5	図番
備考 逆止弁付				TMNW40CC