


| 商 品 リ ス ト No.LT=03693 |                |               |    |
|-----------------------|----------------|---------------|----|
| No                    | 品 番            | 品 名           | 個数 |
| 廃番①                   | LMRA075A3SXC1X | 化粧鏡（スウィング三面鏡） | 1  |

- 製品情報
- ※ 化粧鏡は、コンセント3個付き（1個は収納内）許容電力：合計1200W迄  
歯ブラシ立て1個付き（独立型）、全面鏡裏収納付き（収納トレイ10個付き）  
ティッシュホルダー1個付き、袖鏡は両開き機構付き、くもり止めコート仕様（中央鏡のみ）
  - ※ 化粧鏡の蛍光灯は、インバーター式
  - ※ 化粧鏡の電源コード長さ2.5m
  - ※ 専用化粧台とセットください

- 工事情報
- ※ 木ねじ位置に固定用木棧（巾90×厚み30）または、全面に厚み12mm以上のJAS規格品の合板を入れてください（別途工事）
  - ※ 木棧の耐荷重1.96kN/m
  - ※ 化粧鏡の電源接続が直結配線の場合は、電源ケーブルを壁面より300mm以上取出してください（別途手配工事）

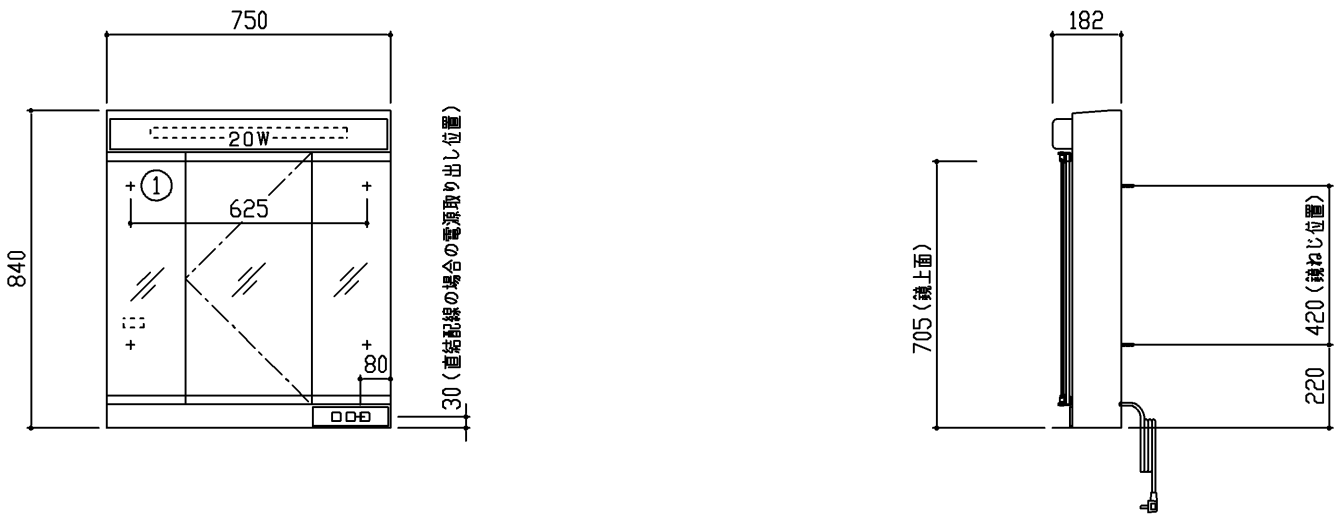

- 【 スウィングタイプの鏡設置条件 】
- ※ 袖鏡の扉全開時に、鏡と接触する様な場所にタオル掛け等を取付けしないでください
  - 設 置 条 件
    1. 埋込収納棚・タオル掛け設置可能寸法は、鏡取付け壁面より550mm以上離して取付け願います
    2. 550mm以上確保出来ない場合は、扉閉閉時に、鏡が接触します
    3. 取付け範囲に（左右共）ドア枠・見切りに当たらないか確認ください

※ 商品(図面)は、諸般の事情により、予告なく改良、仕様変更などを行なう場合があります。

|      |                             |           |                 |              |          |     |                    |
|------|-----------------------------|-----------|-----------------|--------------|----------|-----|--------------------|
| TOTO | 名 称<br>Octave（オクターブ）<br>化粧鏡 | 製 図<br>樽角 |                 | 単 位<br>mm    | 現場名（備考欄） | 品 番 | 図 番<br>50 LT=03693 |
|      |                             | 検 図<br>中野 | 日 付<br>10.12.27 | 尺 度<br>1: 20 |          |     |                    |