



生産中止図面
2014/04

■取付金具詳細図

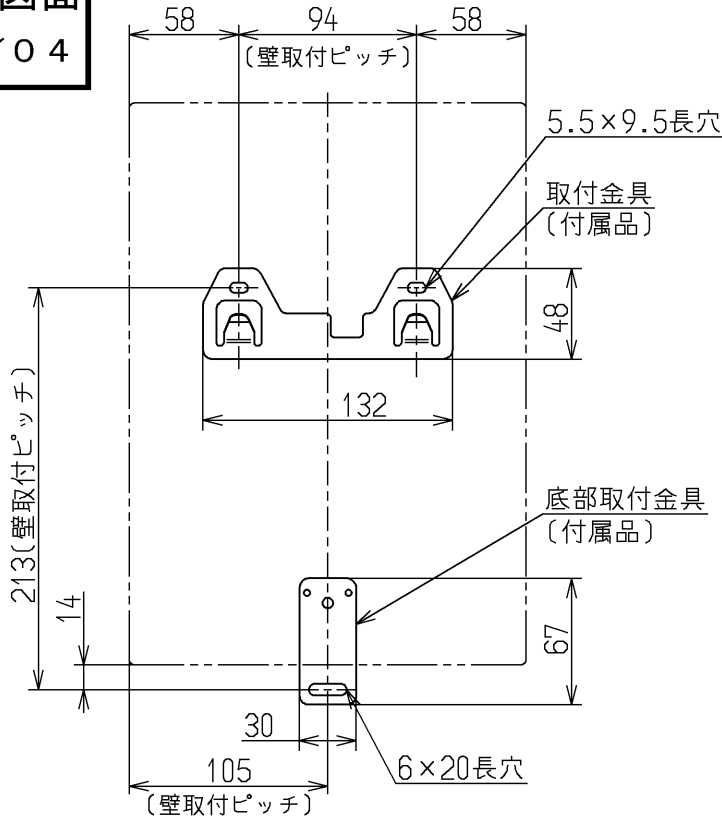


■化粧カバー取外図

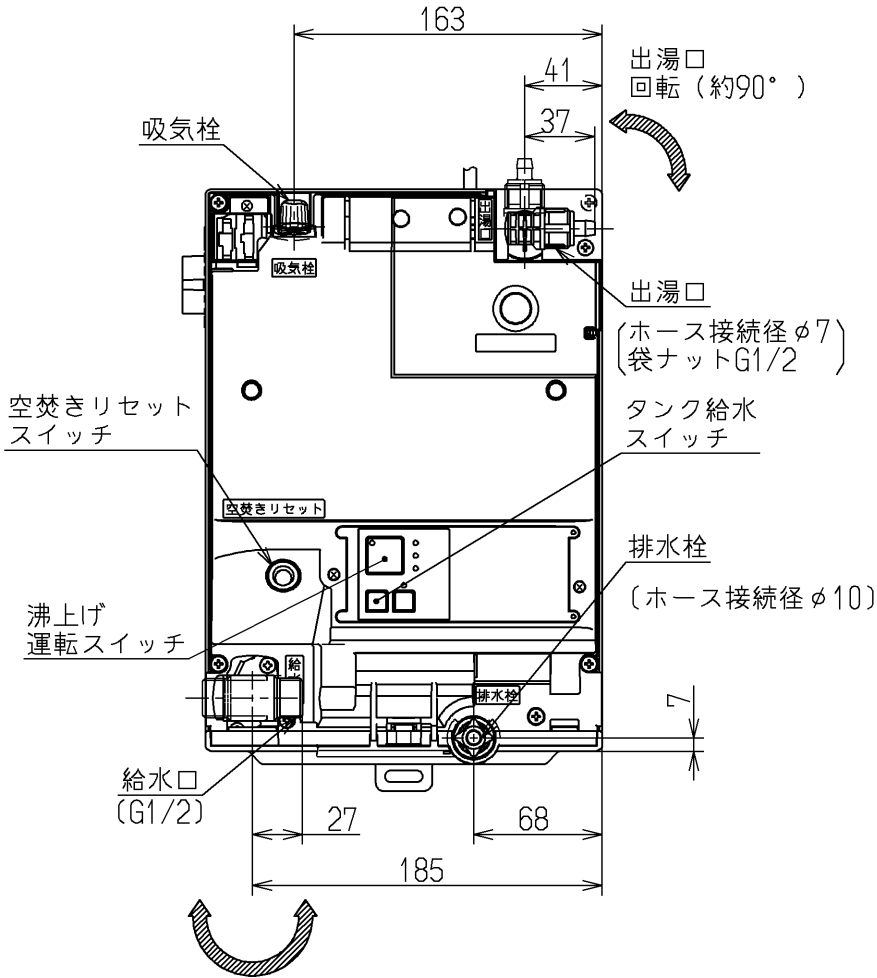

■セット品番

セット品番	REAK03A1S61A	REAK03A1S85G1	REAK03A1S84G
内	SPAUT	TEN85G1H	TEN84GH
訳	電気温水器	REAK03A1	

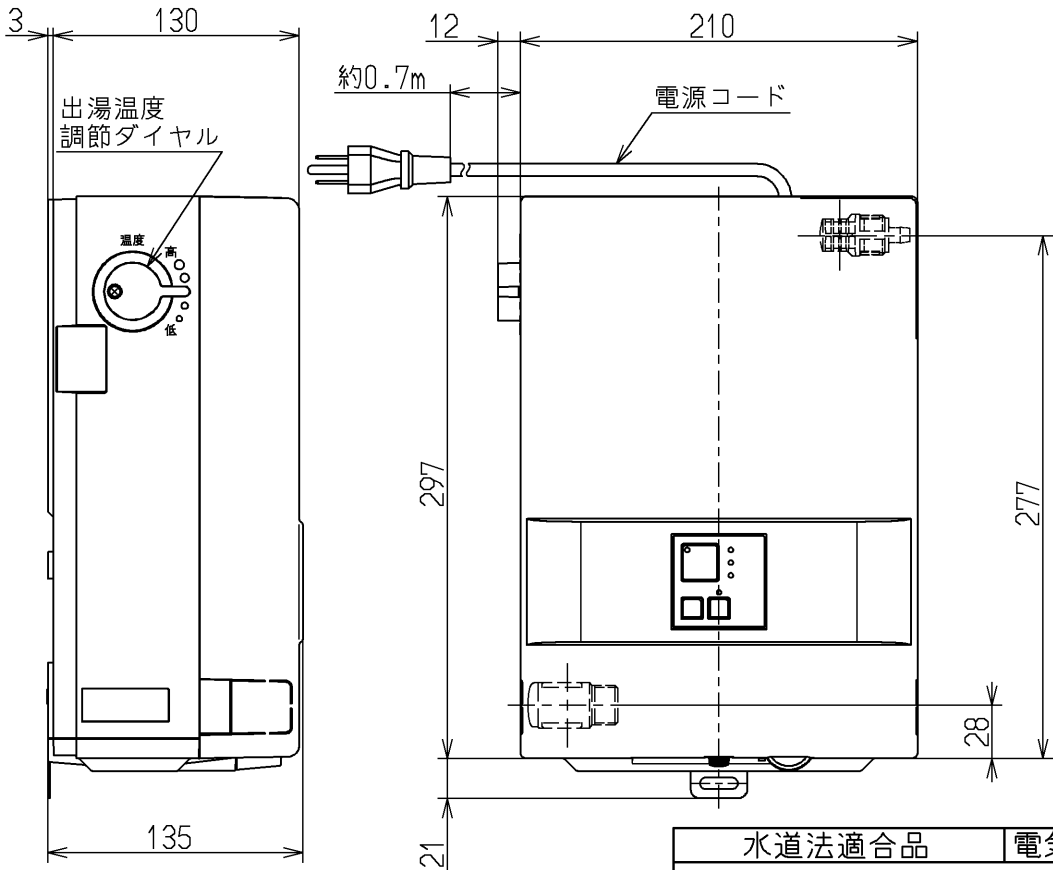

■本体仕様

項目	仕様
設置方式	屋内壁掛け型
給水方式	元止め式
貯湯量	約3L
電源	AC100V(50/60Hz)
電源プラグ	125V 12A
定格消費電力	0.6kW
電源コード長さ	約0.7m
外形寸法	約210mm(幅)x約130mm(奥行)x約297mm(高さ) (操作部やケースの一部凸部を除く)
満水質量	約7kg
水最低必要水圧(流動時)	0.07MPa
圧最高水圧(静止時)	0.75MPa
出湯温度(給水温度15℃時)	約36℃(ただし、出湯温度調節ダイヤルで調節可能)
出湯温度 給水温度約5℃	約31~35℃
設定範囲 給水温度約15℃	約32~38℃
の目安 給水温度約25℃	約32~37℃
温度制御方式	サーミスターによる湯温検知
節電機能	サーミスターによる使用検知に基づいたおまかせ節電機能
給水口	G1/2
出湯口	スパウト連結ホース専用接続口(φ7)
ヒーター	シーズヒーター
タンク材質	高耐食ステンレス鋼
安全装置	温度過昇防止器(手動復帰式バイメタル) 温度ヒューズ
付属部品	取扱説明書(保証書付), 施工説明書, 水抜きチューブ 取付金具、底部取付金具, φ4ねじ×1, 木ねじ×3 自動吐水ラベル

■セット品番に含まれる別売品一覧

品名	品番
スパウト	Aタイプ
グースネック	タイプ
ワンプッシュ有	ワンプッシュ有
ワンプッシュ無	ワンプッシュ無
TEN61AH	TEN85G1H
TEN84GH	

※必ず専用のスパウトとセットでお取り付けください。

■必要別売品一覧

品名	品番
連結管	L=150 RHE436-15
	L=200 RHE436-20
	L=300 RHE436-30
	L=350 RHE436-35N
	L=400 RHE436-40
	L=450 RHE436-45N
	L=500 RHE436-50
	L=600 RHE436-60
	L=750 TN65LX75
	L=850 RHE140
アングル形止水栓	壁給水用 TL347CU
	床給水用 TL347C1R

■代表対応コンセント

メーカー名	品番
パナソニック	WK3001W(露出型) WF3002EK(埋め込み型)

水道法適合品		電気用品安全法適合品			
TOTO			単位 mm	名称 パブリック用電気温水器 (手洗い用) REAK03	
製図 若林	検図 片桐 藤井 藤野	日付 14.04.24	尺度 1 : 5		
備考				図番 REAK03A1	