


生産中止図面

2022/07



仕様		
用途	一般住宅用	
給水圧力	最低必要水圧	0.05MPa (流動時)
	最高水圧	0.75MPa (静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水または飲用可能な井戸水	
使用環境温度	1~40℃ ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。	
最高給湯温度	85℃	
特記事項	(1) 湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (2) 安全のため給湯温度は60℃以下での使用をおすすめします。 (3) 湯水を逆に配管しないでください。	

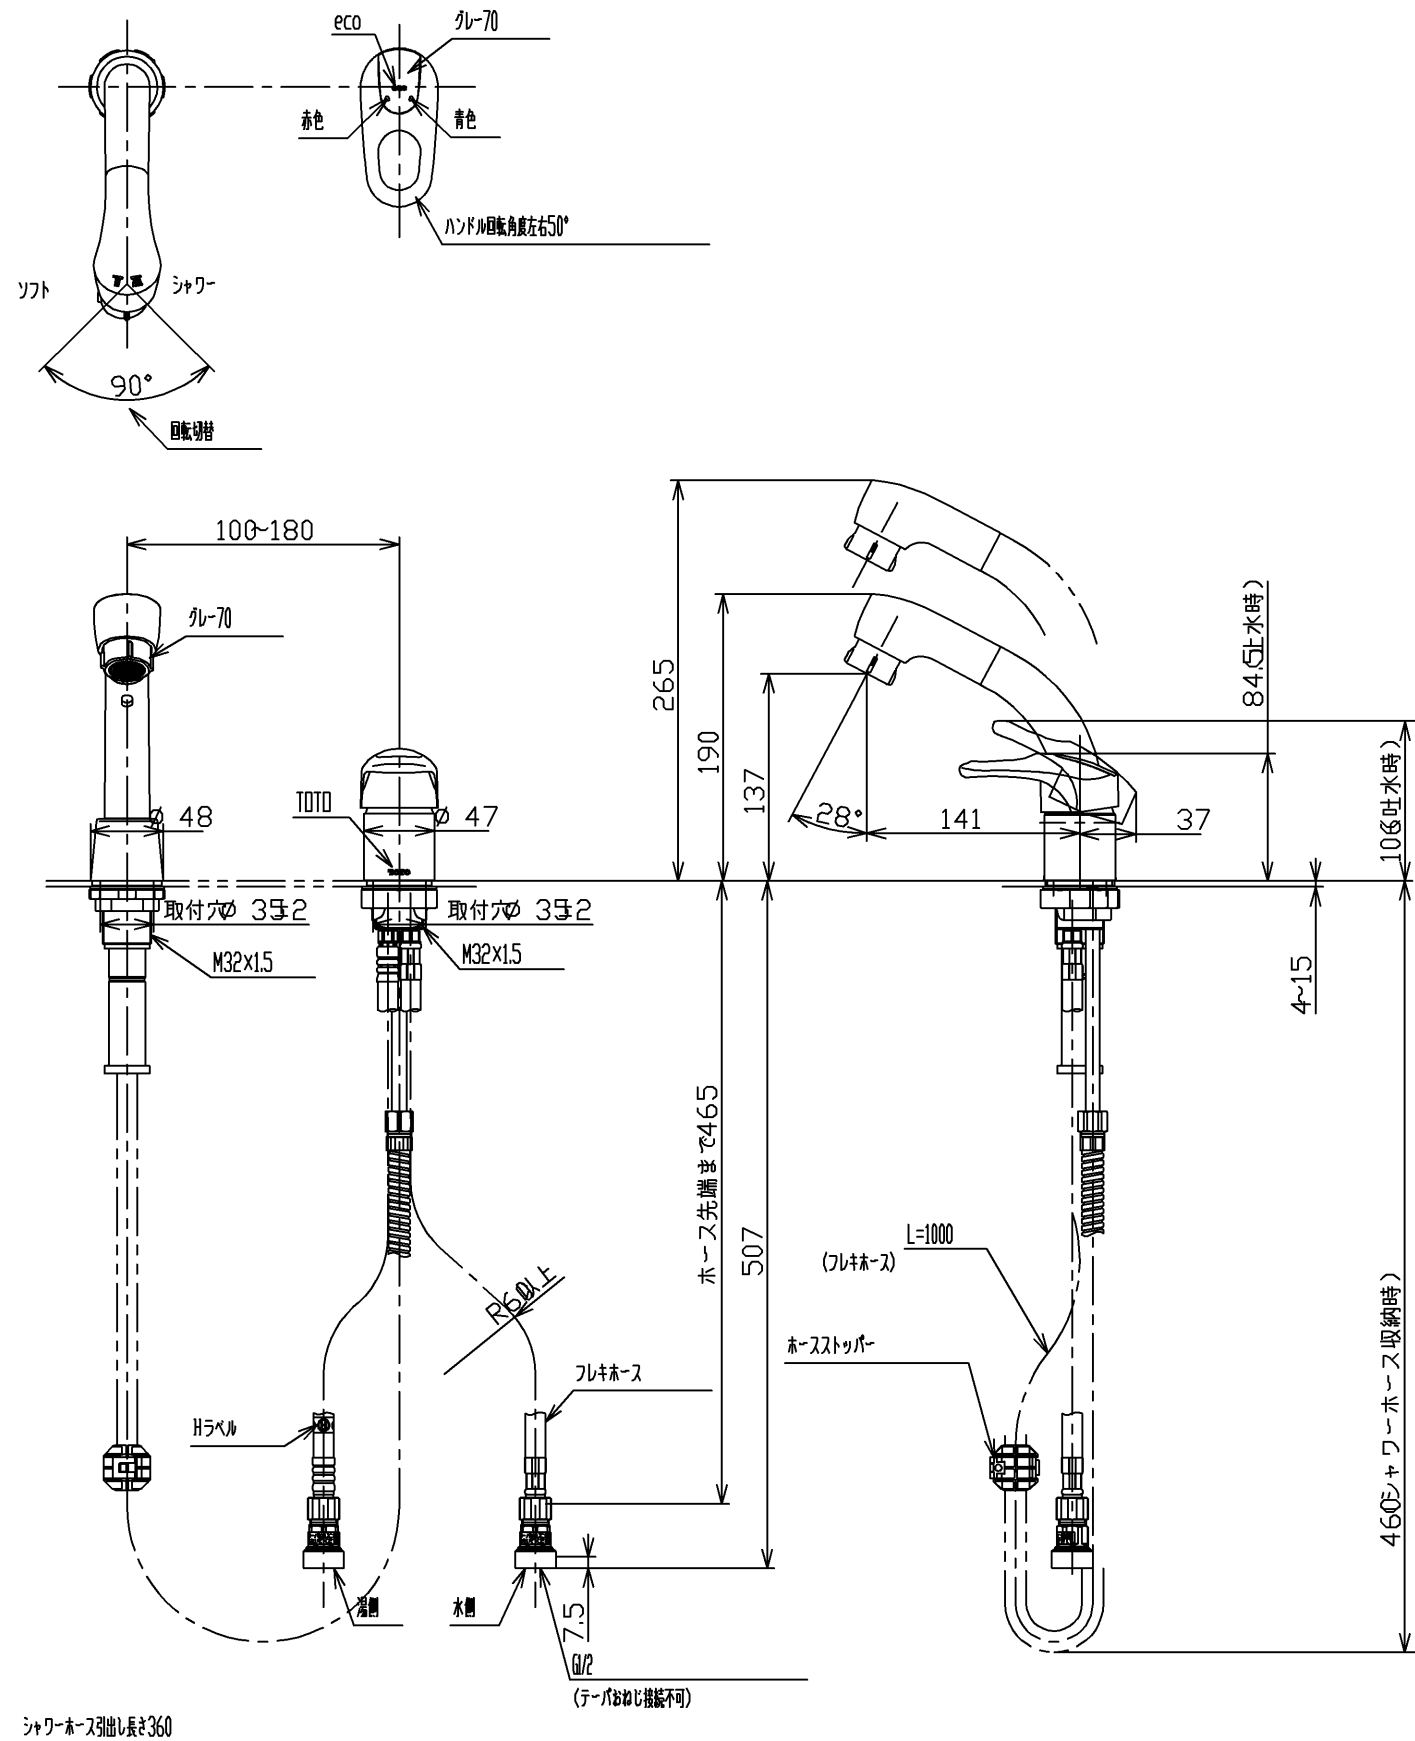

※エコシングル
レバー中央までは「水」がでます

水道法適合品(JIS)				単位	名称
TOTO				mm	台付シングル混合水栓
製造	検出	日付	尺数		エコシングル、ハンドシャワー
川淵	堀中 森嶋	2018-09-25	1:5		TL385C1EFR
備考					逆止弁付
					TL385C1EFR=SA00.002.00