

生産中止図面

2006/03

<特殊内容>

1.便ふたなし品

*定格：AC100V-1281W 50/60Hz

*設置前に水压を測定ください


- ・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
- ・最高水压は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)



注3：左給水専用品です。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

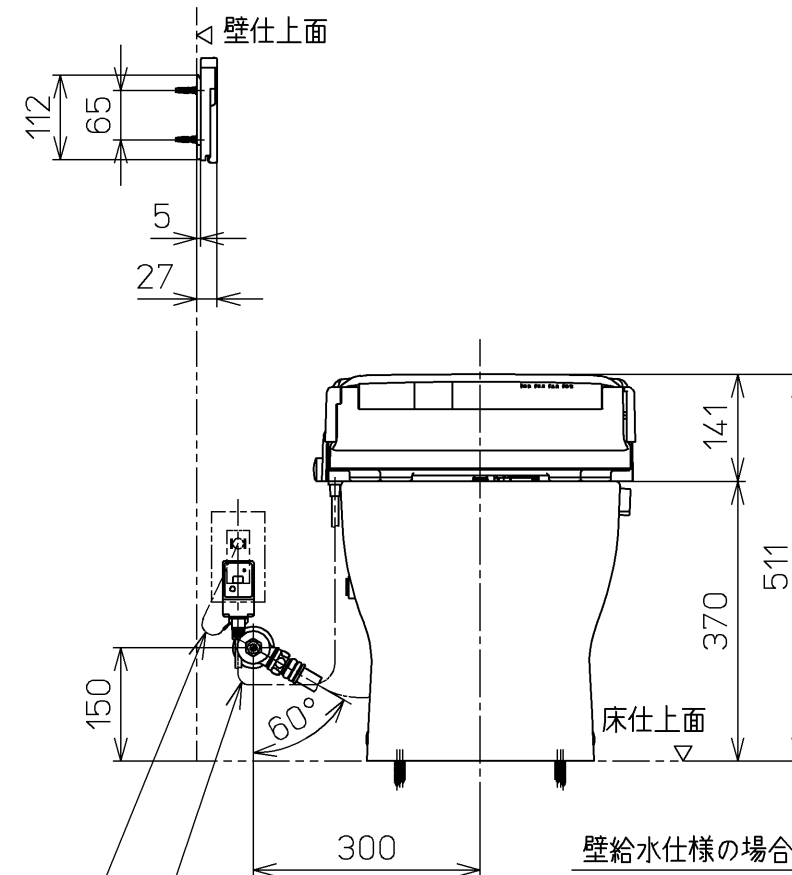

電源コード L=1000

アース線 L=200

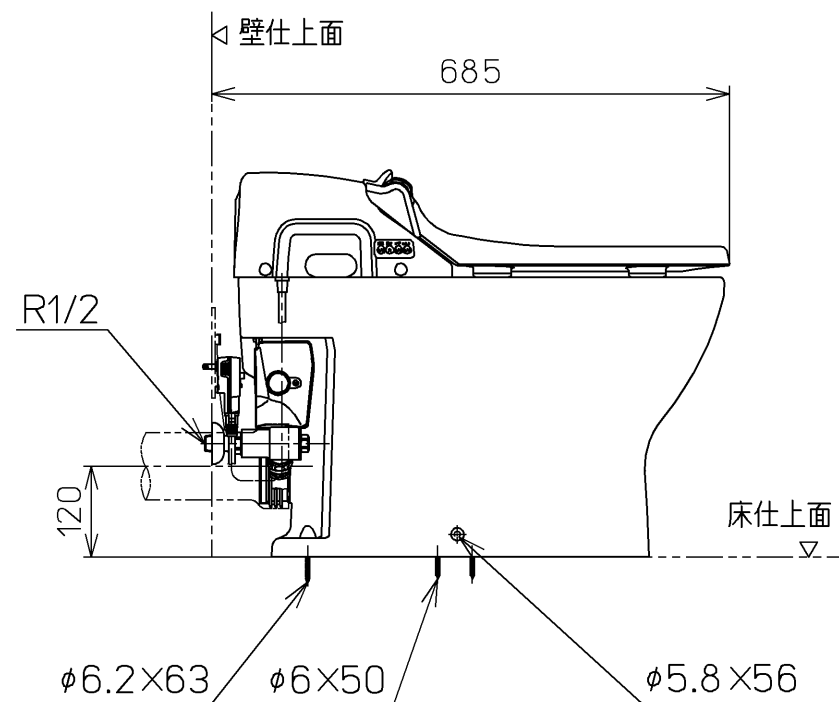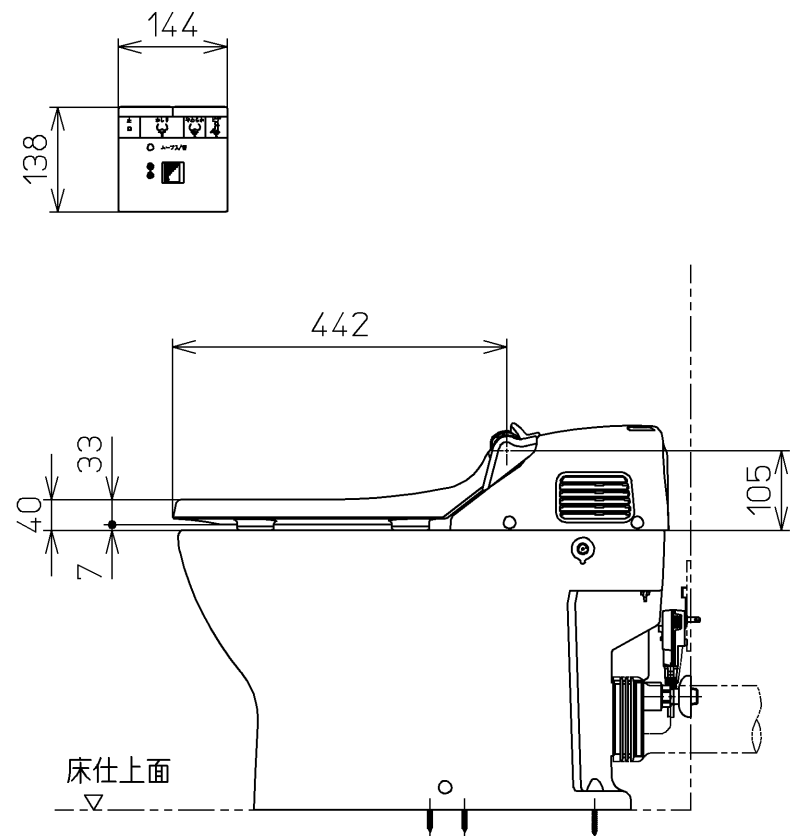

壁給水仕様の場合

TOTO			単位 mm	名称
製図 南	検図 藤原 中山	日付 04-02-16	尺度 1 : 10	ウォシュレット一体形 便器
備考 ウォシュレット一体形便器(水道直結式) 一般地・流動兼用、P排水				品番 CES980PT6
機能部：TCF980V6 陶器部：CS365BP				図番 CES980PT6_A1030
A3		ページNo.	1-1	(改)