

生産中止図面

2013

- ※1. 便器洗浄側の給水を再生水仕様としたもの
※2. 系統給水方式
※3. フルパネル仕様

<施工条件>

1. フレキホースが化粧パネルに干渉して取付かない可能性がありますので
便器前出寸法が682mm以下にならないようご注意ください。

*定格：AC100V-1281W 50/60Hz

*設置前に水压を測定ください

- ・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
- ・この水压を確保できないと汚物を排出しないことがありますので注意してください。
- ・最高水压は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)

注3：左給水専用品です。

*塩ビ排水管は別途手配要

*給排水位置が適切でないとき、止水栓が製品に干渉することがあります。

*室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。

(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上がって来ることが懸念されます。)

*製品背面に電源を設けないでください。


コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。


また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと
電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

*本体左右側面は、給水フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、
150mm以上の空間を確保してください。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)




壁仕上面



壁仕上面

698 (便器先端：682)


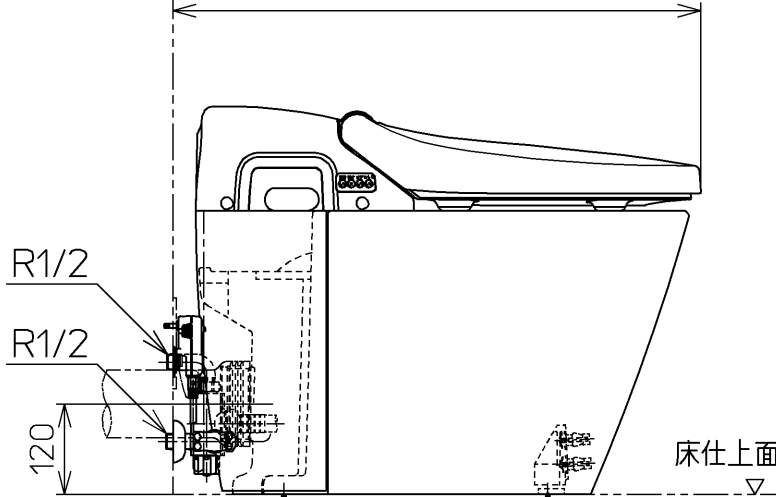


床仕上面

$\phi 6 \times 40$

再生水側給水口

上水側給水口

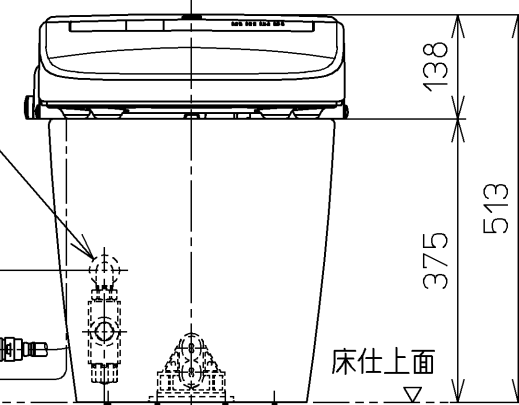

床仕上面

115

(取付可能範囲
105~125)

300


電源コード L=1000

アース線 L=200

壁給水仕様の場合

再生水側給水口

上水側給水口



壁仕上面

平面図


R1/2

R1/2

正面図


床仕上面

床給水仕様の場合



134 (全開時)

455



床仕上面

935 (便ふた全開時)

TOTO		単位 mm	名称
製図	検図	日付	尺度
松本	田添	10-02-01	1 : 10
備考		機能部：TCF986V15	
ウォシュレット一体形便器(水道直結式) 一般地・流動兼用、P排水		陶器部：CS369BP T1	
品番			CES986PT89
図番			CES986PT89_A0103

A3

ページNo.

1-1

(改)

△