

生産中止図面

2012/04

*定格：AC100V-1281W 50/60Hz

*設置前に水圧を測定ください

- ・最低必要水圧0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水圧を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水圧と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水圧と流量確保のため。)

注3：左給水専用品です。

*塩ビ排水管は別途手配要

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。
(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上がって来ることが懸念されます。)

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。





*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと
電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

*本体左右側面は、給水フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、
150mm以上の空間を確保してください。

*本体前面は、オート開閉機能のセンサー検知などのため、
300mm以上の空間を確保してください。


ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

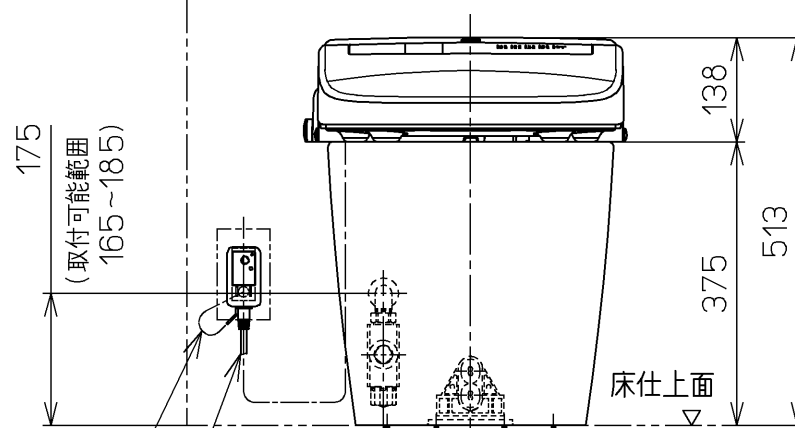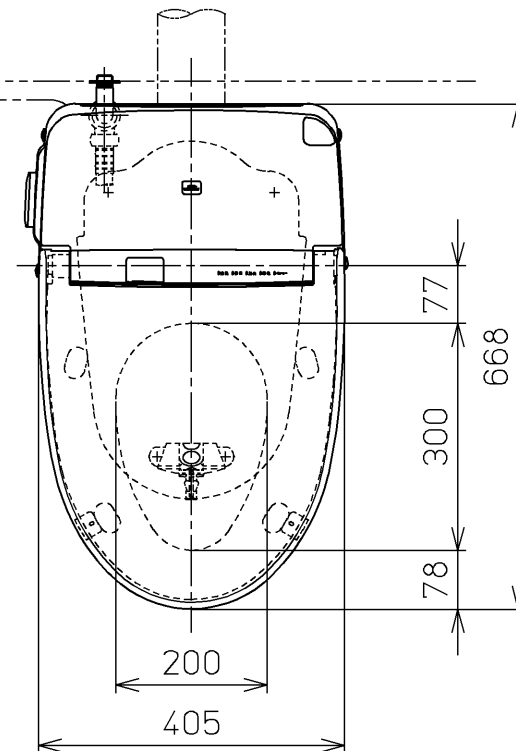


壁給水仕様の場合

115
(取付可能範囲
105~125)
電源コード L=1000



アース線 L=200

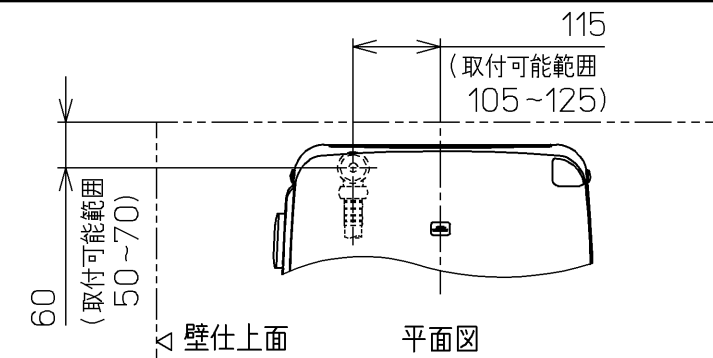

壁仕上面 平面図

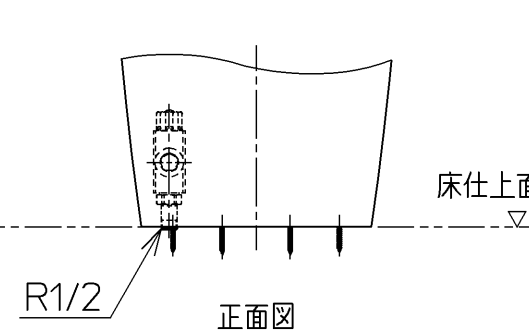

床給水仕様の場合

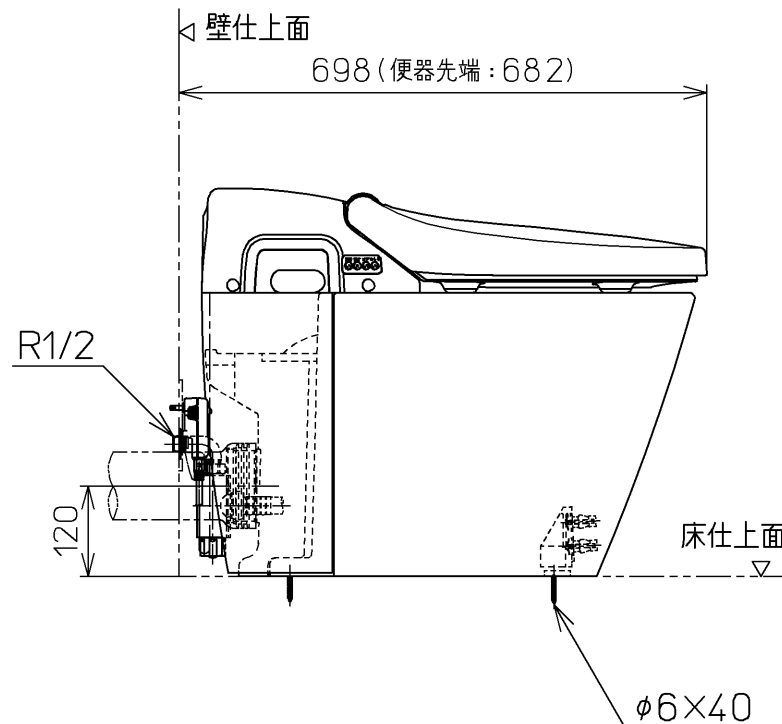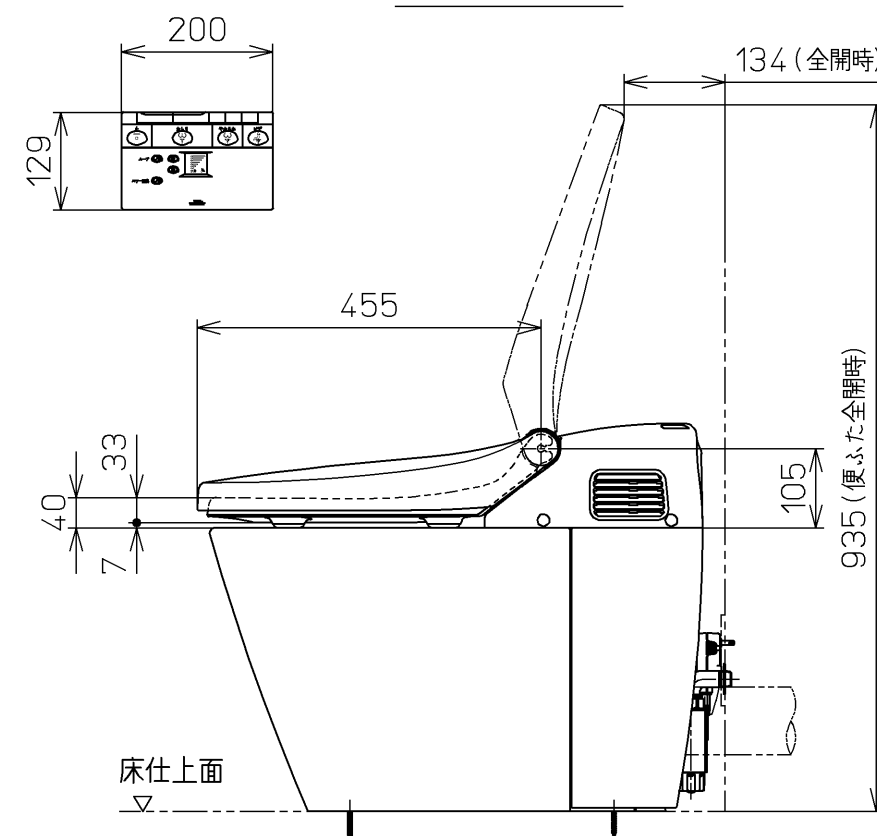

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 藤田 康	検図 江上 松崎	日付 06-07-24	尺度 1 : 10	品番 CES987PF
備考 ウォシュレット一体形便器(水道直結式) 一般地・流動兼用, P排水 シルバーメタリック調リモコン品				図番 CES987PF=A0105