
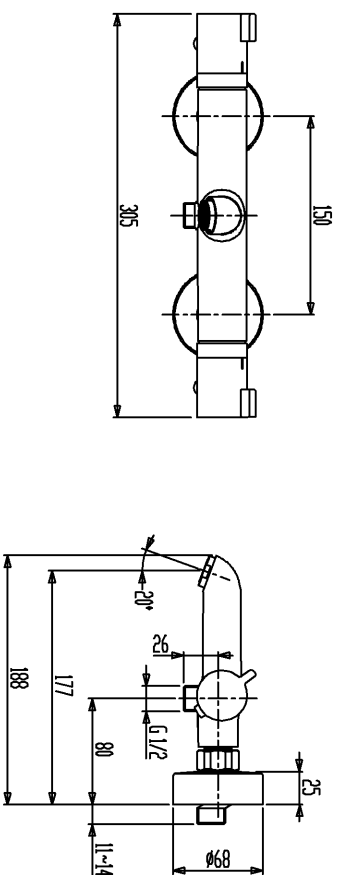


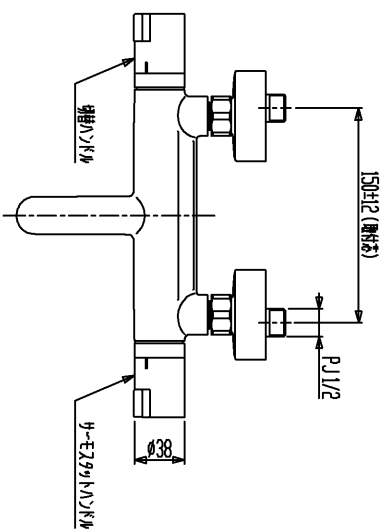

用途		一般住宅用（屋内用）
給水圧力	最低必要水压	0.15MPa（流動圧）
	最高水压	0.50MPa（静水压） ※炊道にも使いたいただくためには、0.2~0.4MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水质		水道水
使用環境温度		1~40℃ ※寒冷地仕様ではありません、凍結が予想される場合は凍結予防をしてください。
最高給湯温度		65℃ ※安全のため給湯温度は60℃以下での使用をおすすめします。
特記事項	(1) 水圧は湯水は同等圧、且つ湯圧が水圧より高くならないように設定してください。 (2) 湯水を逆に配管しないください。 (3) 器具を取り付ける前に必ず給水管内のごみ、めねどを完全に洗い流してください。	

生産中止図面
2021/05

セラピーデザイン株式会社					単位 mm	名称
製図 志坂	検閲 井田	日付 2003.31	尺度 1 : 4	エクスポート コントラクト サーモスタット シャワー入用湯水混合水栓		
備考 (社) 日本水道協会承認品				品番 HG314R	品番 HG314R	