

生産中止図面
2006




仕様	
名称	パブリック用電気温水器(手洗い用)REW-B
品番	REW35D2B1N
設置方式	屋内設置型
給水方式	先止め式(減圧弁・逆止弁内蔵)
貯湯量	約35L
電源	単相200V(50/60Hz)
電源プラグ	250V 20A 
定格消費電力	3.1kW
電源コード長さ	1.5m
外形寸法	378mm(幅)×435mm(奥行)×480mm(高さ)
満水質量	約51kg
使用水圧	0.05~0.75MPa、自動水栓接続時0.10~0.75MPa
沸き上がり温度	約30~75℃
接続口	給水口 G1/2 出湯口 G1/2 出水口 G1/2
温度調節器	液体膨張式サーモスタット
ヒータ	シーズヒータ
タイマ	無(ウィークリータイマ付機種と中継コードにより連動可)
安全装置	温度過昇防止器(手動復帰式バイメタル)
付属部品	取扱説明書(保証書付)、施工説明書、水抜きチューブ

■代表対応コンセント

メーカー名	品番
松下電工	WK2520B/W(露出型)
	WF2520B/W(埋め込み型)

■別売品

品 名		品 番
湯ぼつと用脚		RHE1N
排水ホッパー	密 閉 式	RHE97N
	開 放 式	RHE22A
連 結 管		TN65LX50
		TN65LX60
		TN65LX75
		TN65-11X
		TN65-12X
		TN65-13X
	TN65-14X	
中継コード		RHE34
接続口キャップ（ふさぎふた）		TH651
排水配管用アダプタ		T1122T
		T1122J
		T1122
3連出湯用金具		RHE221
水栓固定金具		TN57-1X
アングル形止水栓	壁給水用	TL347C
	床給水用	TL347C1
専用自動水栓	ポップアップ有	TEL81A2X
	ポップアップ無	TEL80A2X

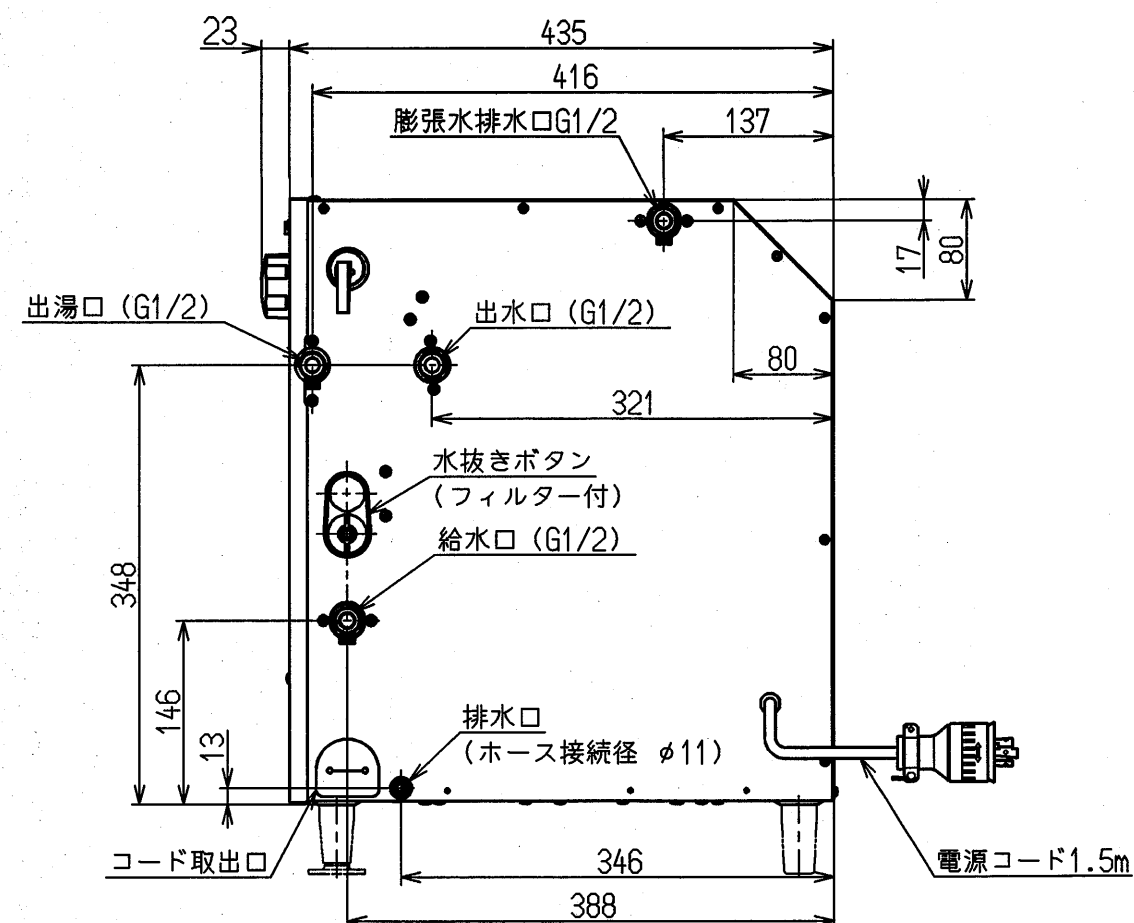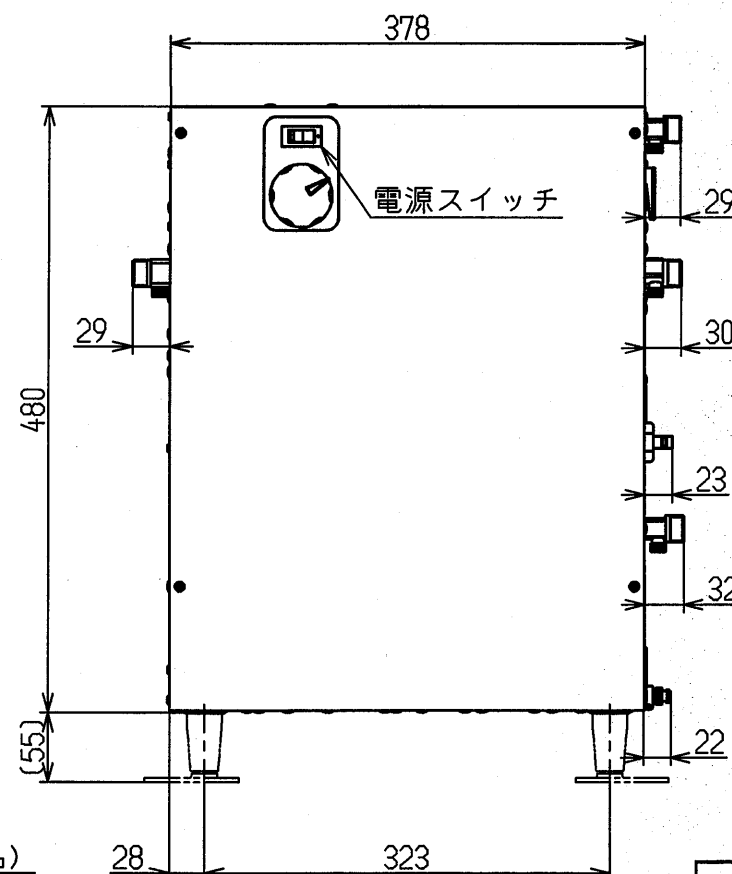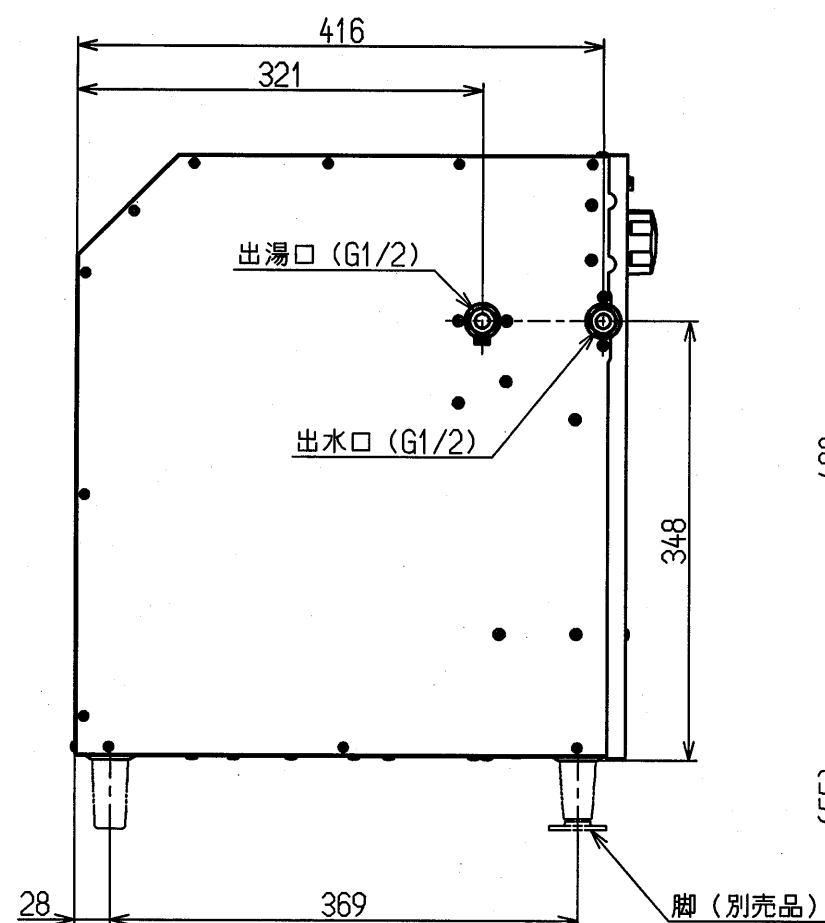

TOTO		単位 mm	名称 パブリック用電気温水器 (手洗い用)REW-B
製図 川淵	検図 河野	日付 05.11.24	図番 REW35D2B1N
備考		尺度 1:6	