

生産中止図面

2011/01

*定格：AC100V-1286W 50/60Hz

- ・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
- 0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- 0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

*塩ビ排水管は別途手配要

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。




*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。


コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時




ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

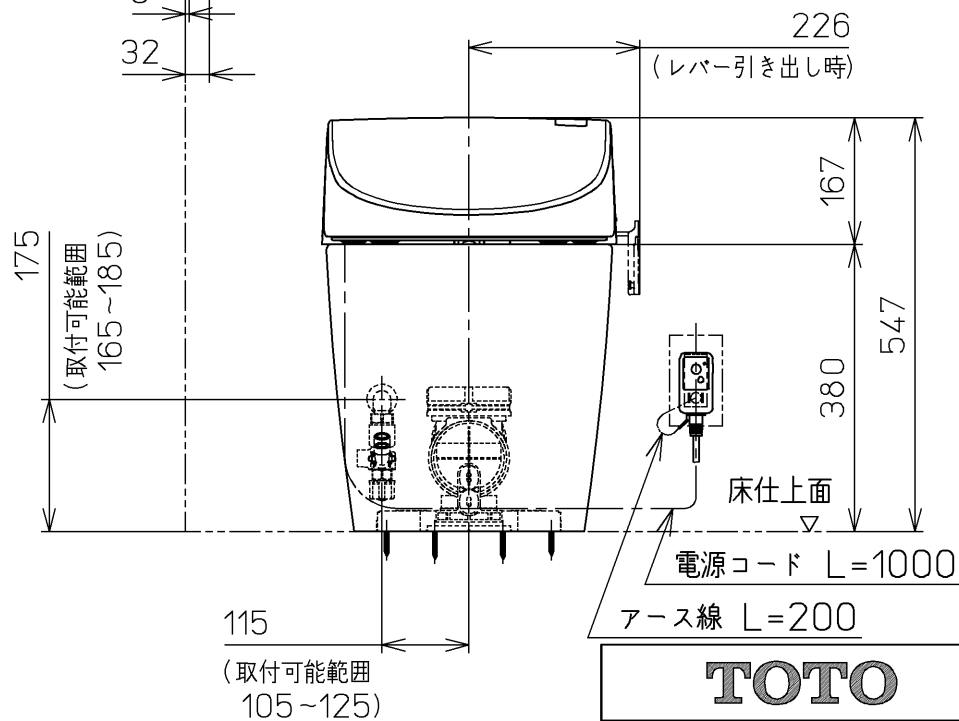

壁給水仕様の場合

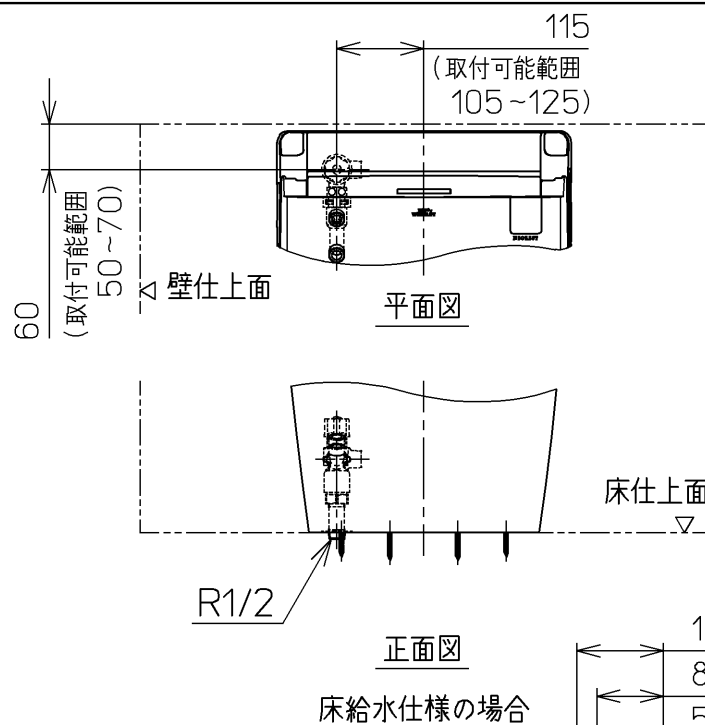

正面図
床給水仕様の場合

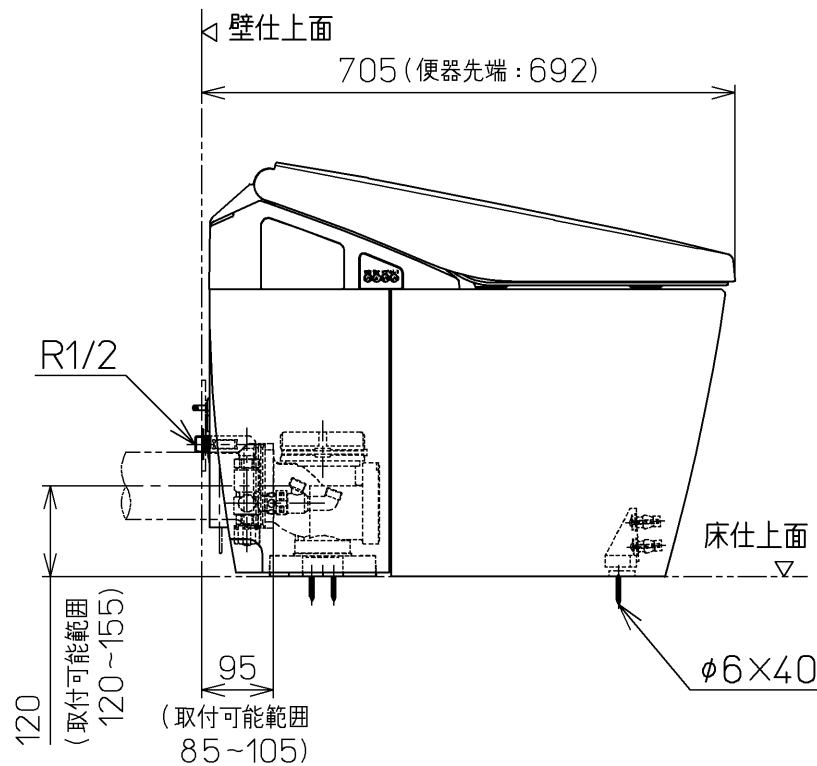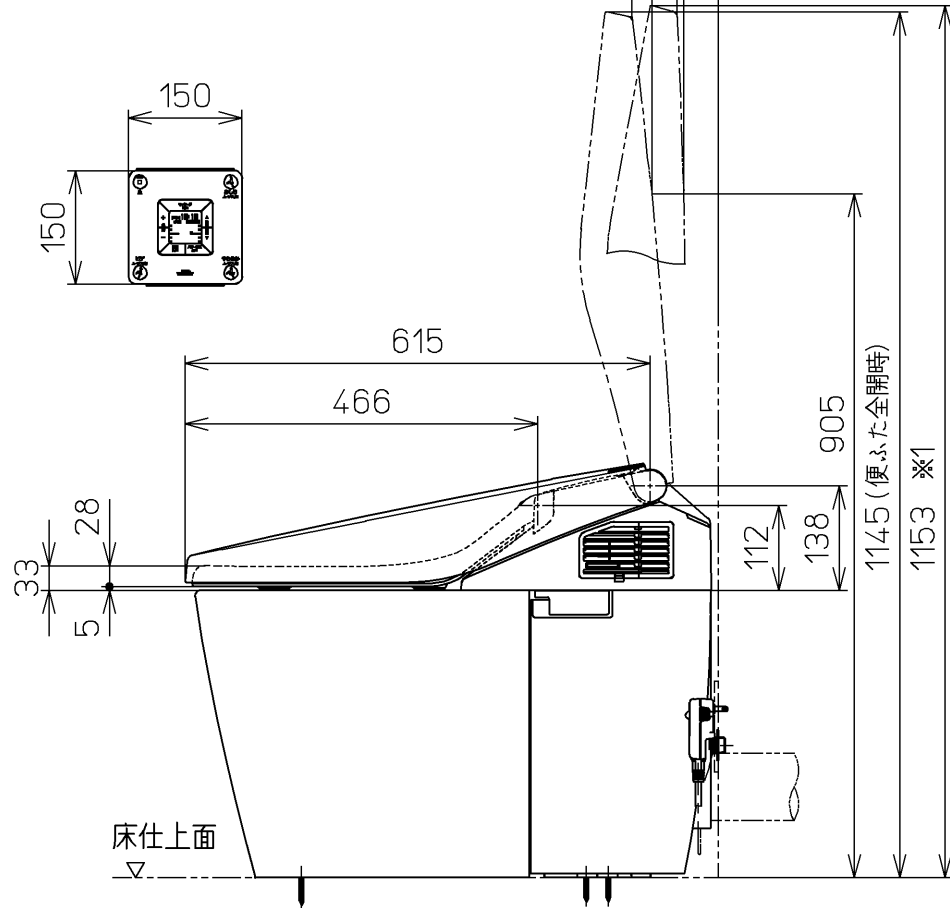

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 高田 ゆ	検図 秋吉 合田	日付 09-06-30	尺度 1 : 10	品番 CES9784PC
備考 ネオレストAHタイプ (レストルームドレッサー専用品) 一般地・流動兼用、P排水				図番 CES9784PC=A0101
A3		ページNo.	1-1	(改)