



生産中止図面
2004/08

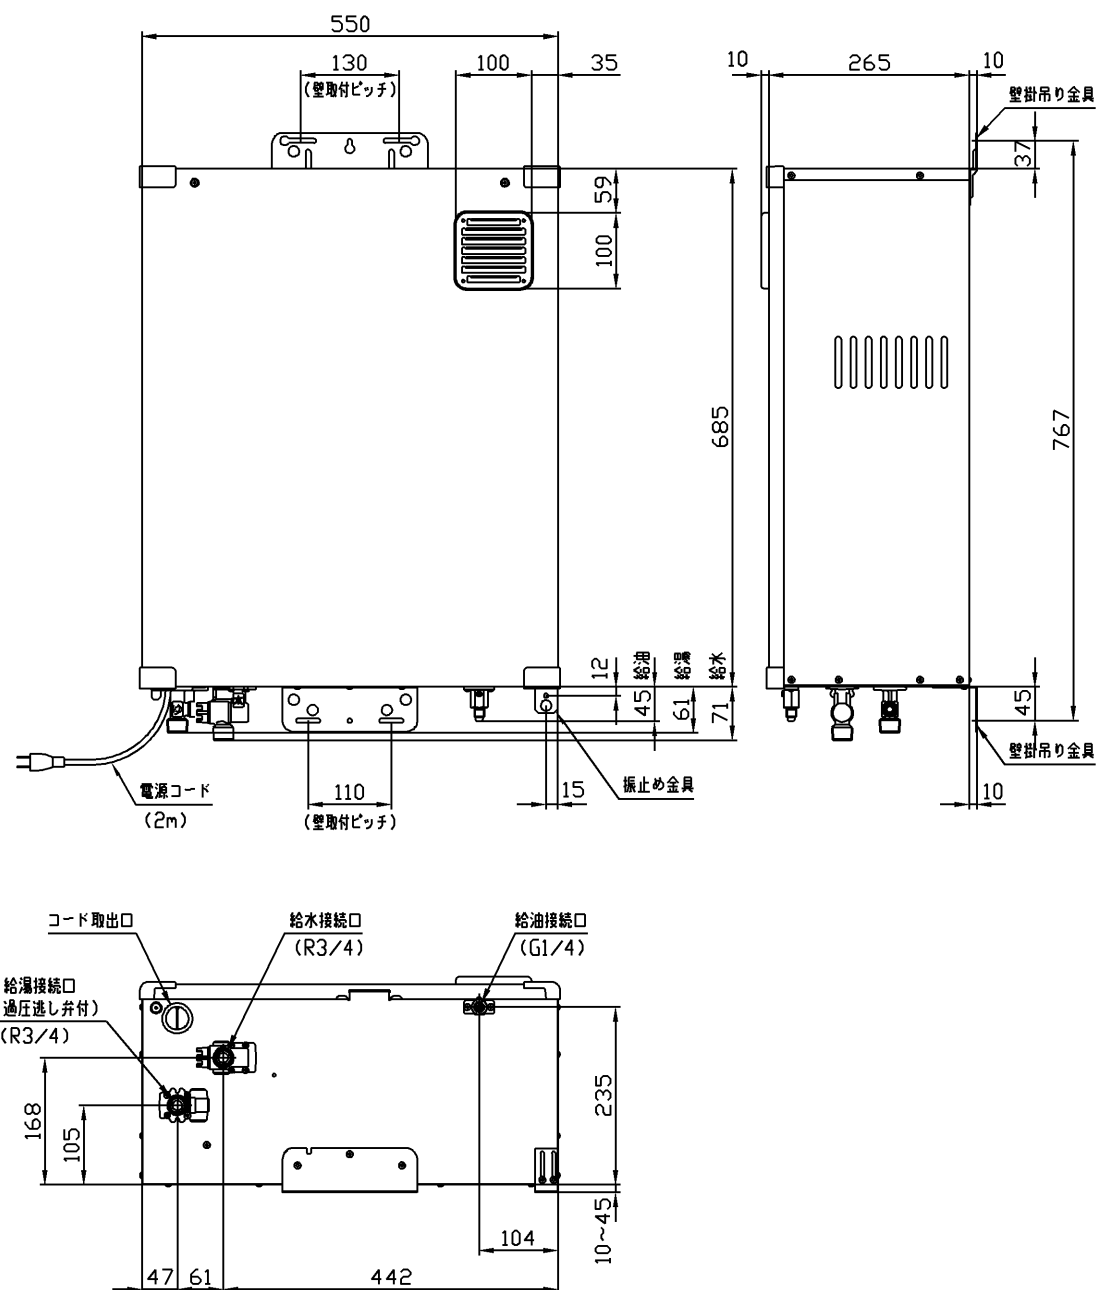

■ 台所リモコン（別売品：RAC134K）
（1：4）

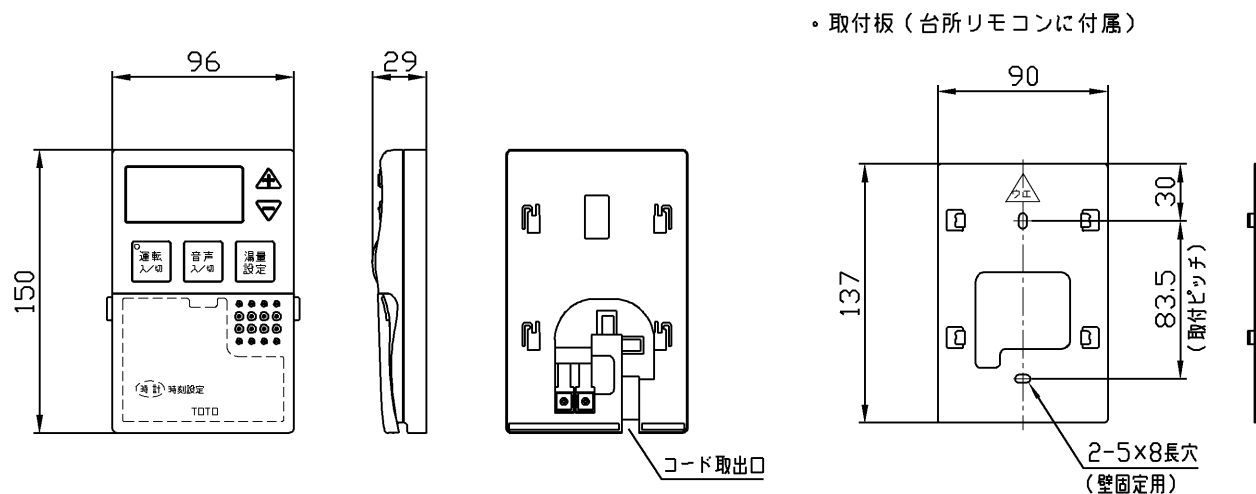

■ 主な別売品

品名	品番
台所リモコン	RAC134K
浴室リモコン	RAC134F
サブリモコン	RAC134S
リモコンコード	台所・サブリモコン用 RHG351-3・5・8・10・15・20
	浴室リモコン用 RHA1358-3・5・8・10・15・20
	全リモコン用 RHG618-50
浴室用屋外カバーセット	RHA1360N
排気カバー	RHA1300
配管カバー	RHA1316-45
壁掛金具補強板	RHG741
絶縁板	RHG696
油タコ	角型（容量 90L） RHA1321
	丸型（容量 90L） RHA1268
	壁ピタタイプ（容量 95L） RHA1014
	壁ピタタイプ（容量 190L） RHA1251
	角型（容量 190L） RHA1015
ステンレス	ステンレス（容量 90L） RHA1322
油切れ検知装置	RHA1134・-10
オイルサーバ	RHA1232
送油銅管（φ8）	RHA1170-3・5・10
銅配管セット（φ8用）	RHA1067
フレアナット（φ8用）	RHA1068
異径継手（R1/2用）	RHA1069

■ 製品仕様

名 称	石油小形給湯機	
型式の呼び	RPH43W	
品 番	RPH43WN・WNB	
種 類	燃焼方式	圧力噴霧式
	給排気方式	屋外用開放形
	給水方式	水道直結式
	加熱形態	瞬間形
点 火 方 式	高電圧放電式	
使 用 燃 料	灯油（JIS 1 号灯油）	
燃料消費量	5.3 L/h	
連続給湯効率	86.0 %	
連続給湯出力	46.5 kW	
熱交換器容量	0.5 L	
最低作動水圧	0.02 MPa	
使用圧力（最高使用圧力）	1.0 MPa	
電 熱 面 積	1.0 m ²	
外 形 寸 法	幅 550mm 奥行 265mm 高さ 685mm	
質 量	34 kg	
電源電圧及び周波数	100V 50/60Hz	
定格消費電力	点火時 149/141W 燃焼時 112/107W	
排 気 温 度	260℃以下	
騒音レベル	52dB（A）	
電流ヒューズ	10 A	
温度ヒューズ	184℃	
安 全 装 置	耐震自動消火装置、燃焼制御装置、停電安全装置	
その他の装置	凍結予防装置、過圧防止安全装置	
付 属 品	取扱説明書（保証書付）、施工説明書、銅配管セット、送油銅管、オイルストレーナ、アース線、木ネジ（φ5.1×32）×6、カールプラグ（8×35）×5、送油接続管、給水接続口保温材、給湯接続口保温材	

■ セット品番（RPHS43WN・B）

本体	RPH43WN・B
台所リモコン	RAC134K

※RPH43WNBは、BL認定品です。

TOTO				単位 mm	名称 石油給湯機（水道直圧式） （屋外壁掛型）
製図 野口	検図 大江	承認 丸山	日付 03.11.05	尺度 1:10	品番 RPH43WN・B
備考 RPHシリーズ・給湯専用					図番 RPH43WN・B