

\*定格：AC100V-1416W 50/60Hz

- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
- 0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- また、停電時の手動レバーでの便器洗浄はできません。
- 0.05MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm

\*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

\*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

\*水抜栓立ち上げ位置は、製品と干渉しないようにご注意ください。

\*既設の排水ソケットが床下で排水管と接着されている場合、排水管の立ち上げ直しが必要です。

\*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

\*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。






感電・発火の原因になります。

\*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや停電時の便器洗浄操作、及び電池ボックスの取り付けなどのため150mm以上の空間を確保してください。

注2：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

\*室内暖房用の温風吹出し口には、開口側に150mm以上の空間を確保してください。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

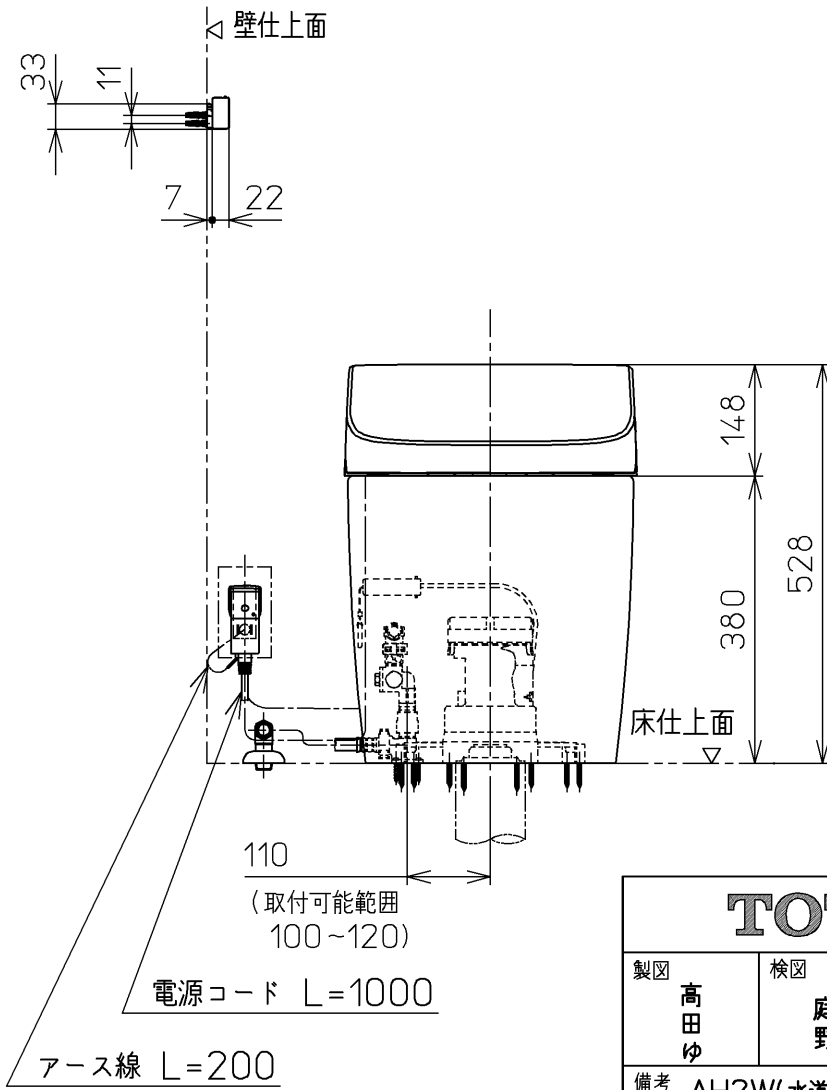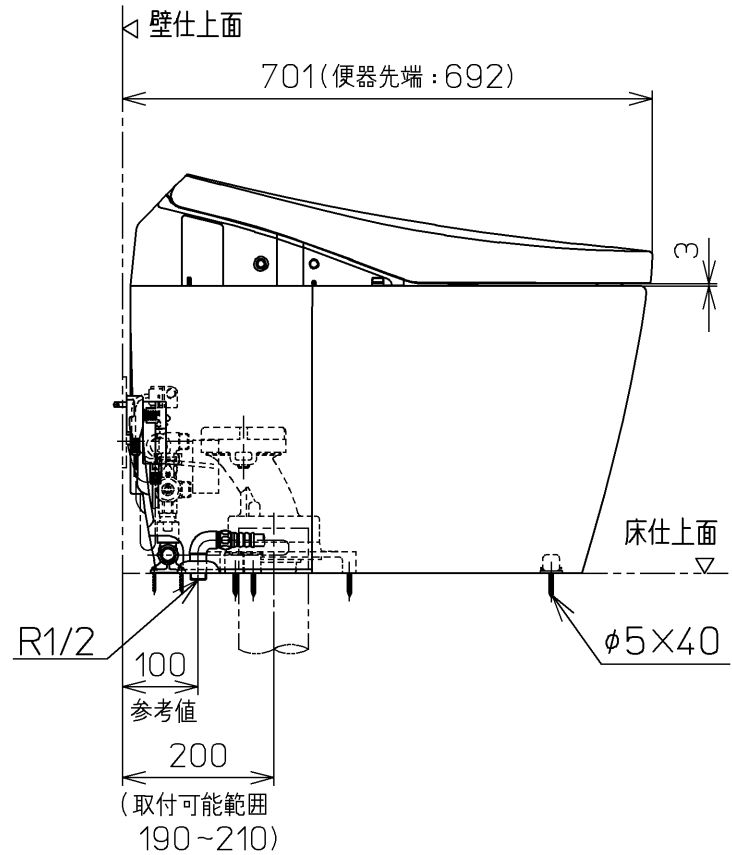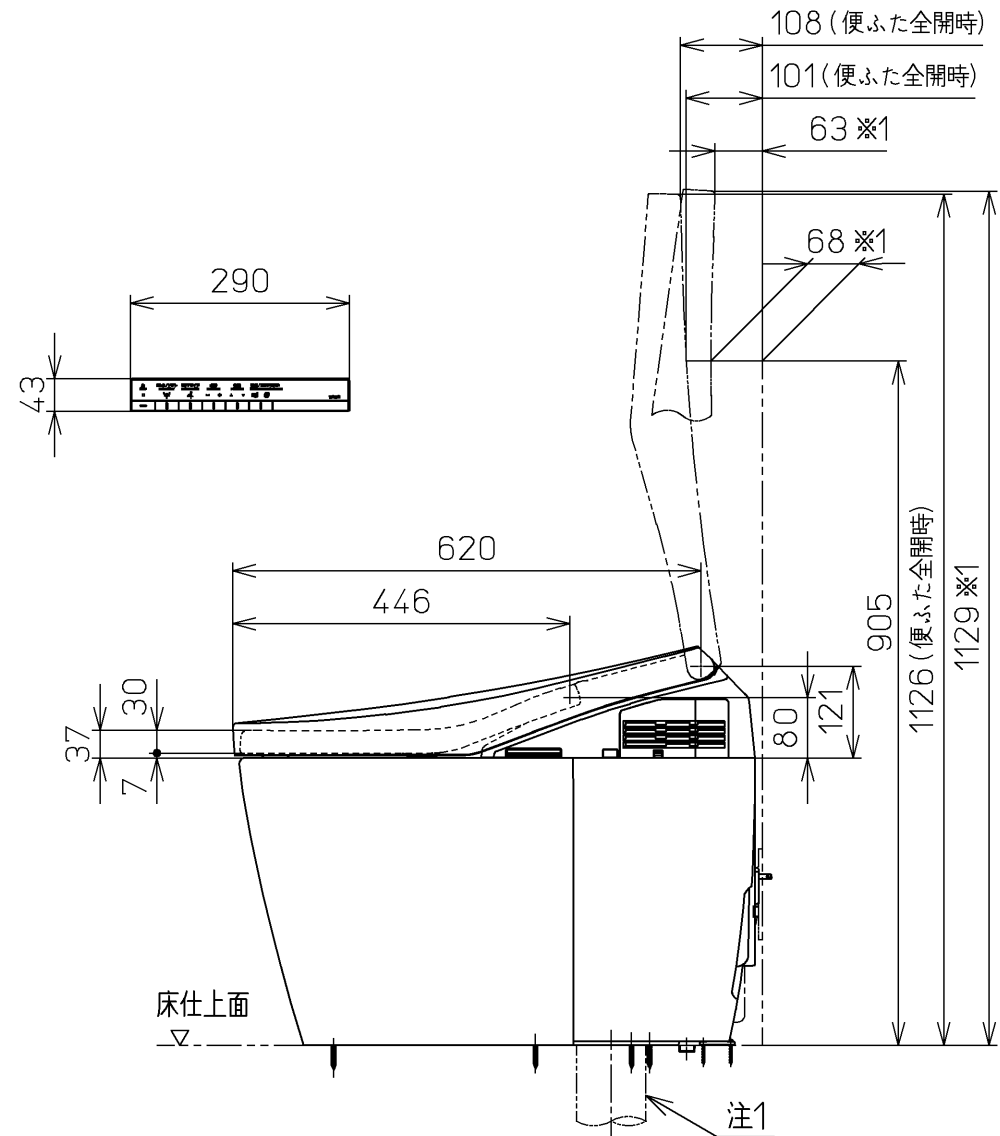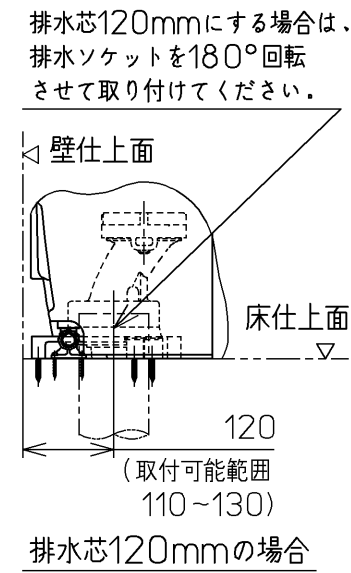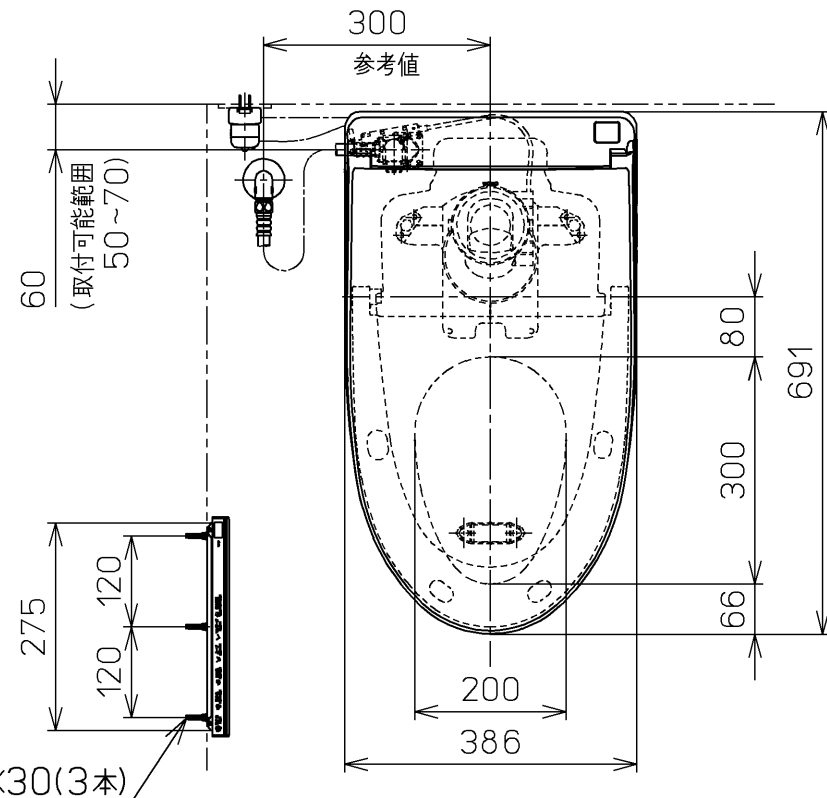

|                                                              |                |                |              |                             |
|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------------------|
| TOTO                                                         |                |                | 単位<br>mm     | 名称<br>ウォシュレット一体形<br>便器ネオレスト |
| 製図<br>高田<br>ゆ                                                | 検図<br>庭野<br>持田 | 日付<br>18-11-21 | 尺度<br>1 : 10 | 品番<br>CES9898HFWR           |
| 備考<br>AH2W(水道直結式)<br>寒冷地(ヒーター水抜き),S排水<br>リモデルタイプ(排水芯200/120) |                |                |              | 図番<br>CES9898HFWR=A0100     |
| A3                                                           |                | ページNo.         | 1-1          | (改)                         |