

生産中止図面
2018

アース線 L=200

電源コード L=1000

フレキシブルホース L=950






別途手配
電源電線：600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形
VVF 2芯 φ1.6 又は φ2.0

別品番
リモコン取付用施工部材
・乾式・湿式工法壁用
・パーティション用

壁仕上面

98

31 5

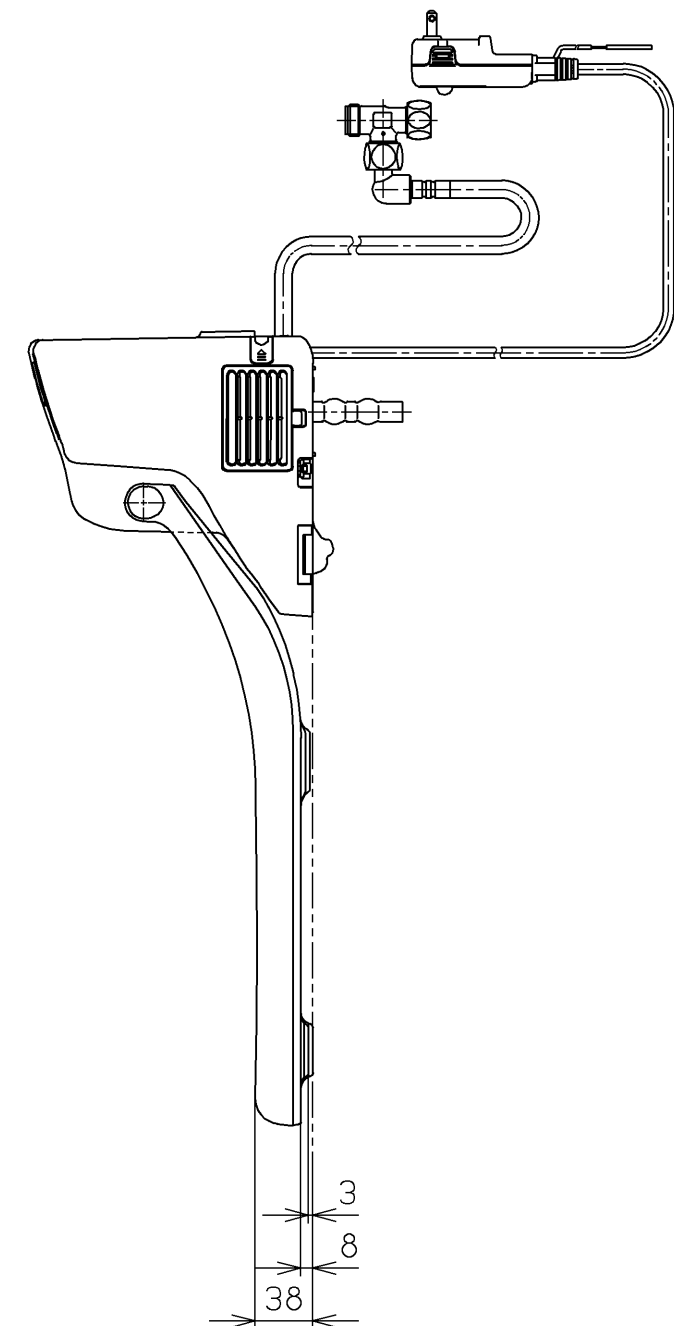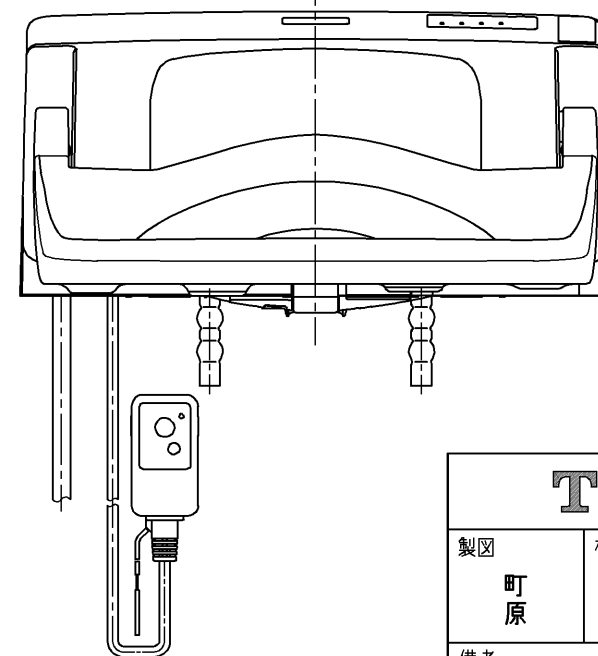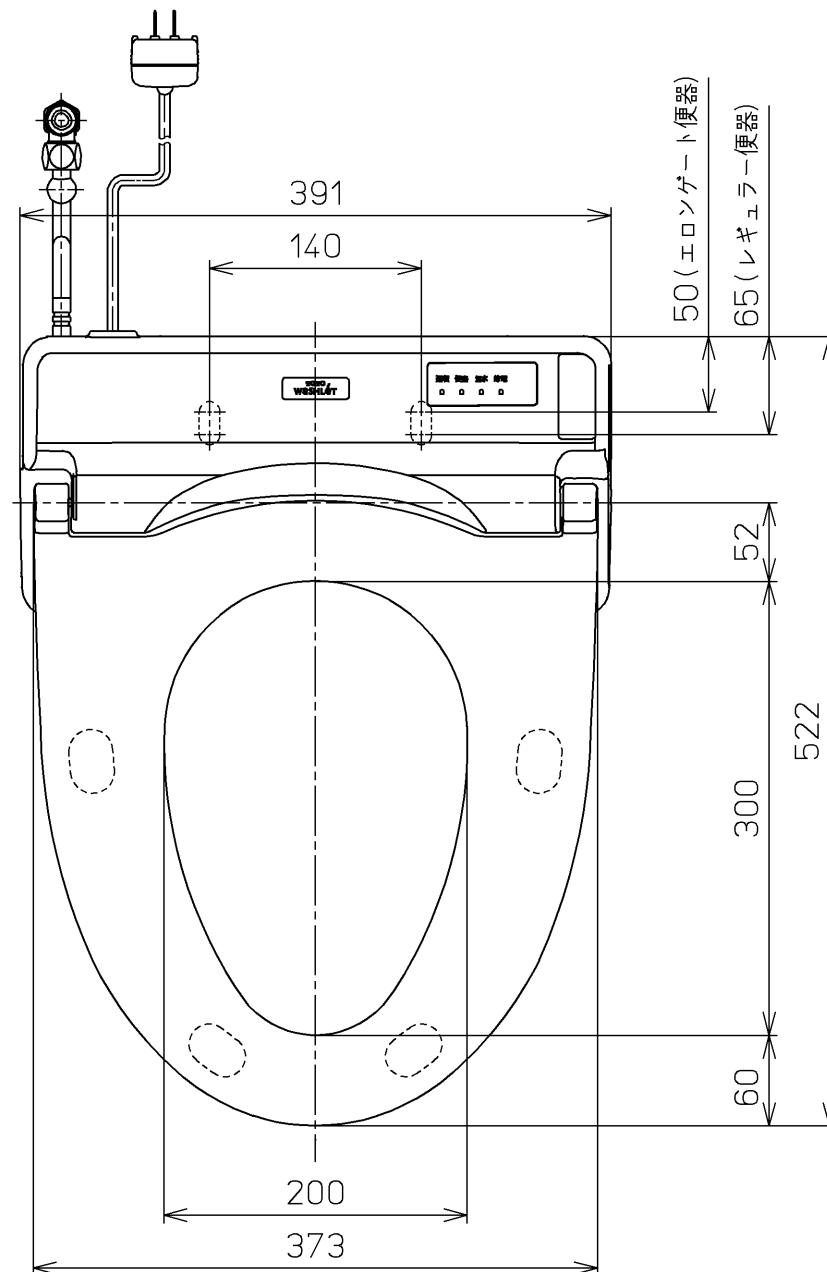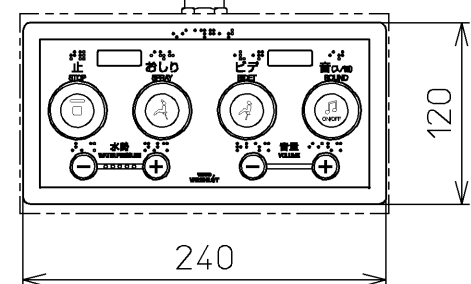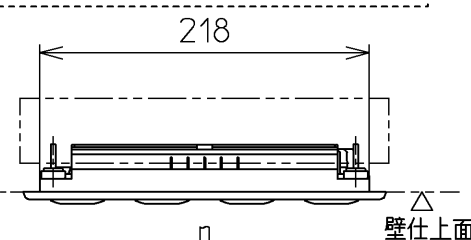

<特注仕様>
※森ビル向け
1. リモコンを埋込AC100V リモコン
(止ボタン白+ボタン印字消え対策品)にしたもの

*定格：ウォシュレット AC100V-316W 50/60Hz
リモコン AC100V-4.9W 50/60Hz

TOTO			単位 mm	名称
製図 町原	検図 田添 田中文	日付 16-02-22	尺度 1 : 5	洗浄脱臭暖房便座
備考 擬音装置付き 便ふたなし 本体着脱部金属製				品番 TCF5503PV83
				図番 TCF5503PV83_A01AA
A3		ページNo.	1-1	(改)