
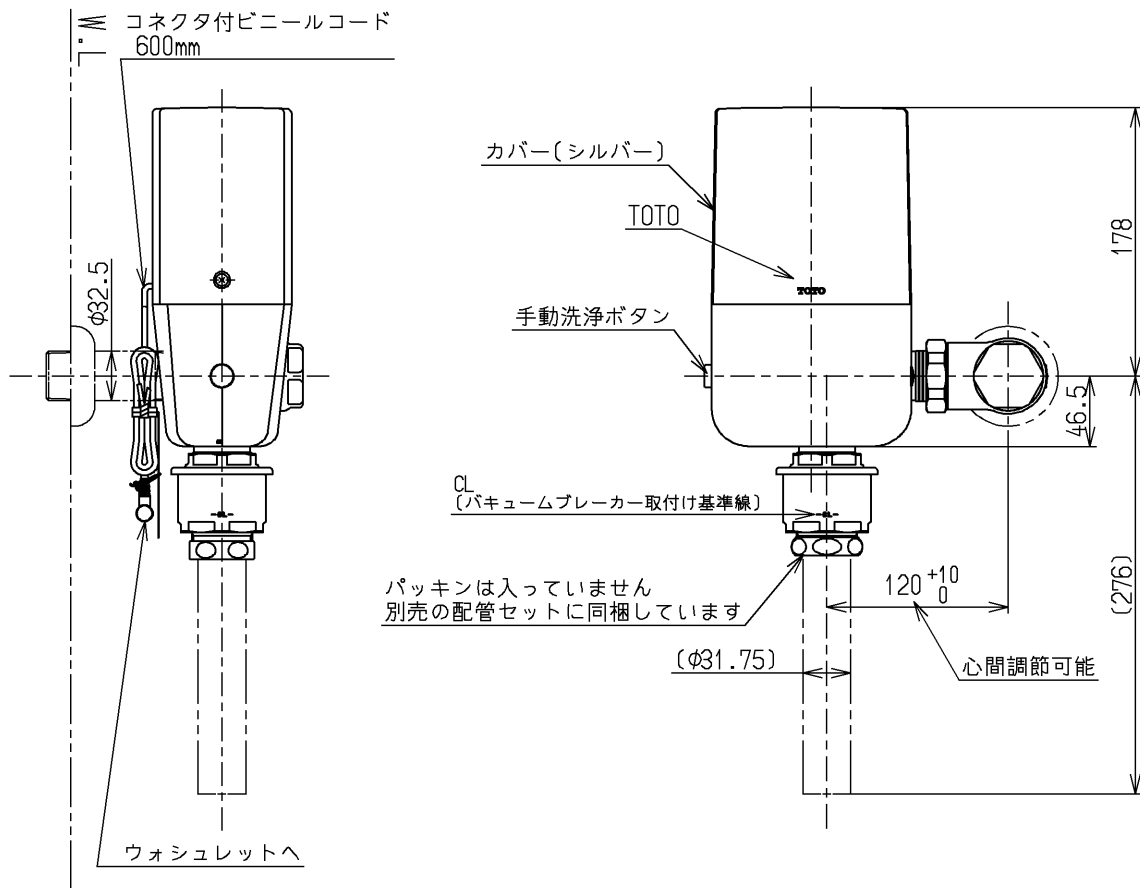


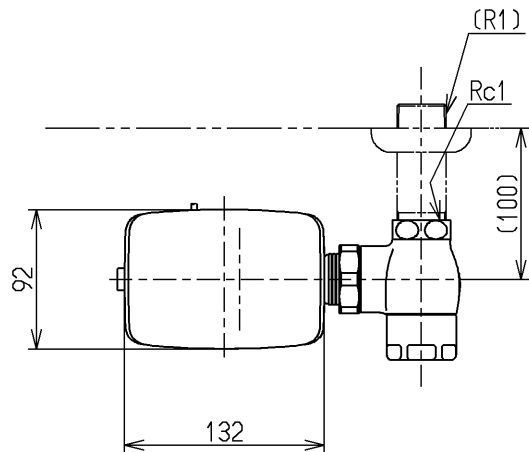

・便器洗浄リモコンは専用のウォシュレットに同梱されています。
※()内寸法は、TSF100AD型とセットした場合

仕様		
用途	パブリック 大便器用 ウォシュレットP S A オート便器洗浄タイプ専用品	
給水圧力	最低必要水压 (流動時)	0.07MPa
	最高水压 (静止時)	0.75MPa ※快適にお使いいただくためには、0.2～0.3MPa(流動時)程度の圧力を おすすめします。
使用可能水質	水道水・井戸水・再生水・雑用水 ※使用可能な水質範囲をホームページ http://www.com-et.com/kiki/ または、各支社営業センターでご確認ください。	
使用環境温度	1～40℃ ※凍結が予想される地域ではご使用できません。	
電源	専用のウォシュレットから供給されます。 (駆動電圧：DC24V)	
洗浄水量 調節範囲	大	8～13L調節可能
	小	6～10L調節可能
工場出荷時標準洗浄水量	大洗浄：10L、小洗浄：7L ※洗浄水量は取り付ける便器の標準洗浄水量に合わせて、必要に応じ 施工現場にて調節してください。	
設備保護洗浄	あり(入/切 ウォシュレットP S Aのリモコンで切り替え可能)	
特記事項 ※本製品は、必ずウォシュレット P S A オート便器洗浄タイプ 専用品(TCF55*3AH系) とセットでご使用ください。	(1)便器の洗浄機能を確保するため、瞬間流量が102L/分以上得られる よう配管設計してください。 (2)給水管径は、25A以上にしてください。 (3)給水管に空気混入が考えられる場合は、必ず適切な位置に空気抜き弁を 取付けてください。 (4)一般家庭では、上記条件の確保が困難なため、使用はできません。 (5)水道水使用時は、法令によりバキュームブレーカが必要です。 (6)バキュームブレーカは、便器のあふれ縁から150mm以上上方に設置し てください。 (7)節水を目的としたオリフィスは、漏水や便器の洗浄不良の原因となりま すのでセットしないでください。 (8)インバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。 (9)給水方向は左右どちらにも対応できます。 (10)取付できる大便器には限りがあります。 特に以下の場合はセット不可ですので、ご注意ください。 寒冷地タイプのフラッシュバルブ、埋め込みタイプのフラッシュバルブ、 壁給水・壁排水タイプのフラッシュバルブ(大便器の横壁設置など)、 掃除口付きの大便器、幼児用大便器、バリアフリー便器、低圧用大便器、 他社製大便器	

水道法適合品				名称
TOTO			単位 mm	大便器自動フラッシュバルブ
製図 小林都	検図 中野	日付 森崎 17.11.28	尺度 1:5	露出、ウォシュレット連動、心間120mm
備考 再生水仕様				図番 TEFV80E