

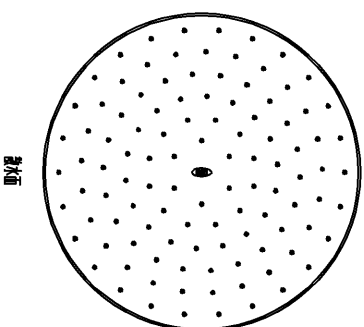


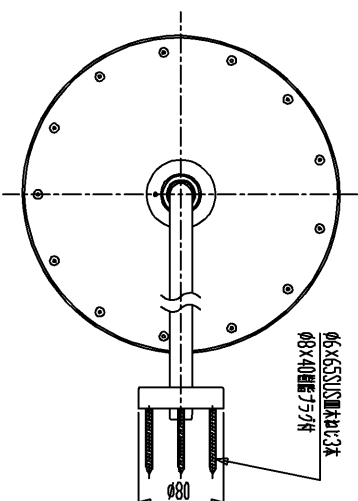

蓋水面

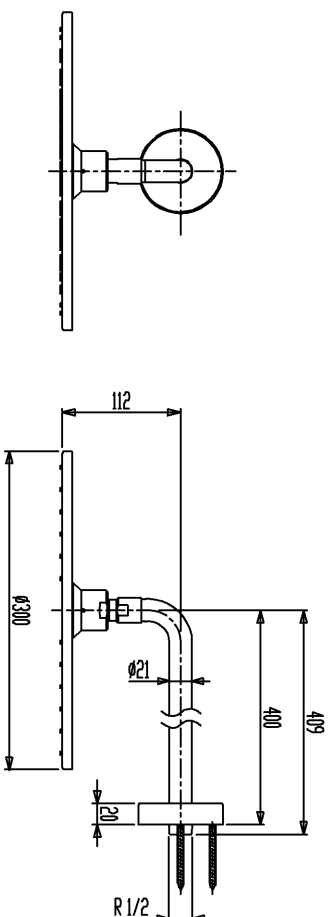

65x65mm 21mm 40mm

用途		一般住宅用（屋内用）
始水圧力	最低必要水圧	0.15MPa（流動圧）
	最高水圧	0.60MPa（静水圧）
使用可能水質	水道水	
使用環境温度	1~40℃	
最高始温温度	85℃	
特記事項	(1) 取り付ける前に必ず水で給水管内のはこり、砂などの異物をきれいに流してください。 (2) 天井は製品重量（約5kg）に耐える強度を確保してください。	

セトリデザイン株式会社			単位	名称
製図	検図	日付	mm	C1 オートマチック（壁付用）
志賀	井田	2003.30	1 : 5	
備考			品番	
			国産	CET8080R
				CET8080R