


生産中止図面

2014/01

区分

B

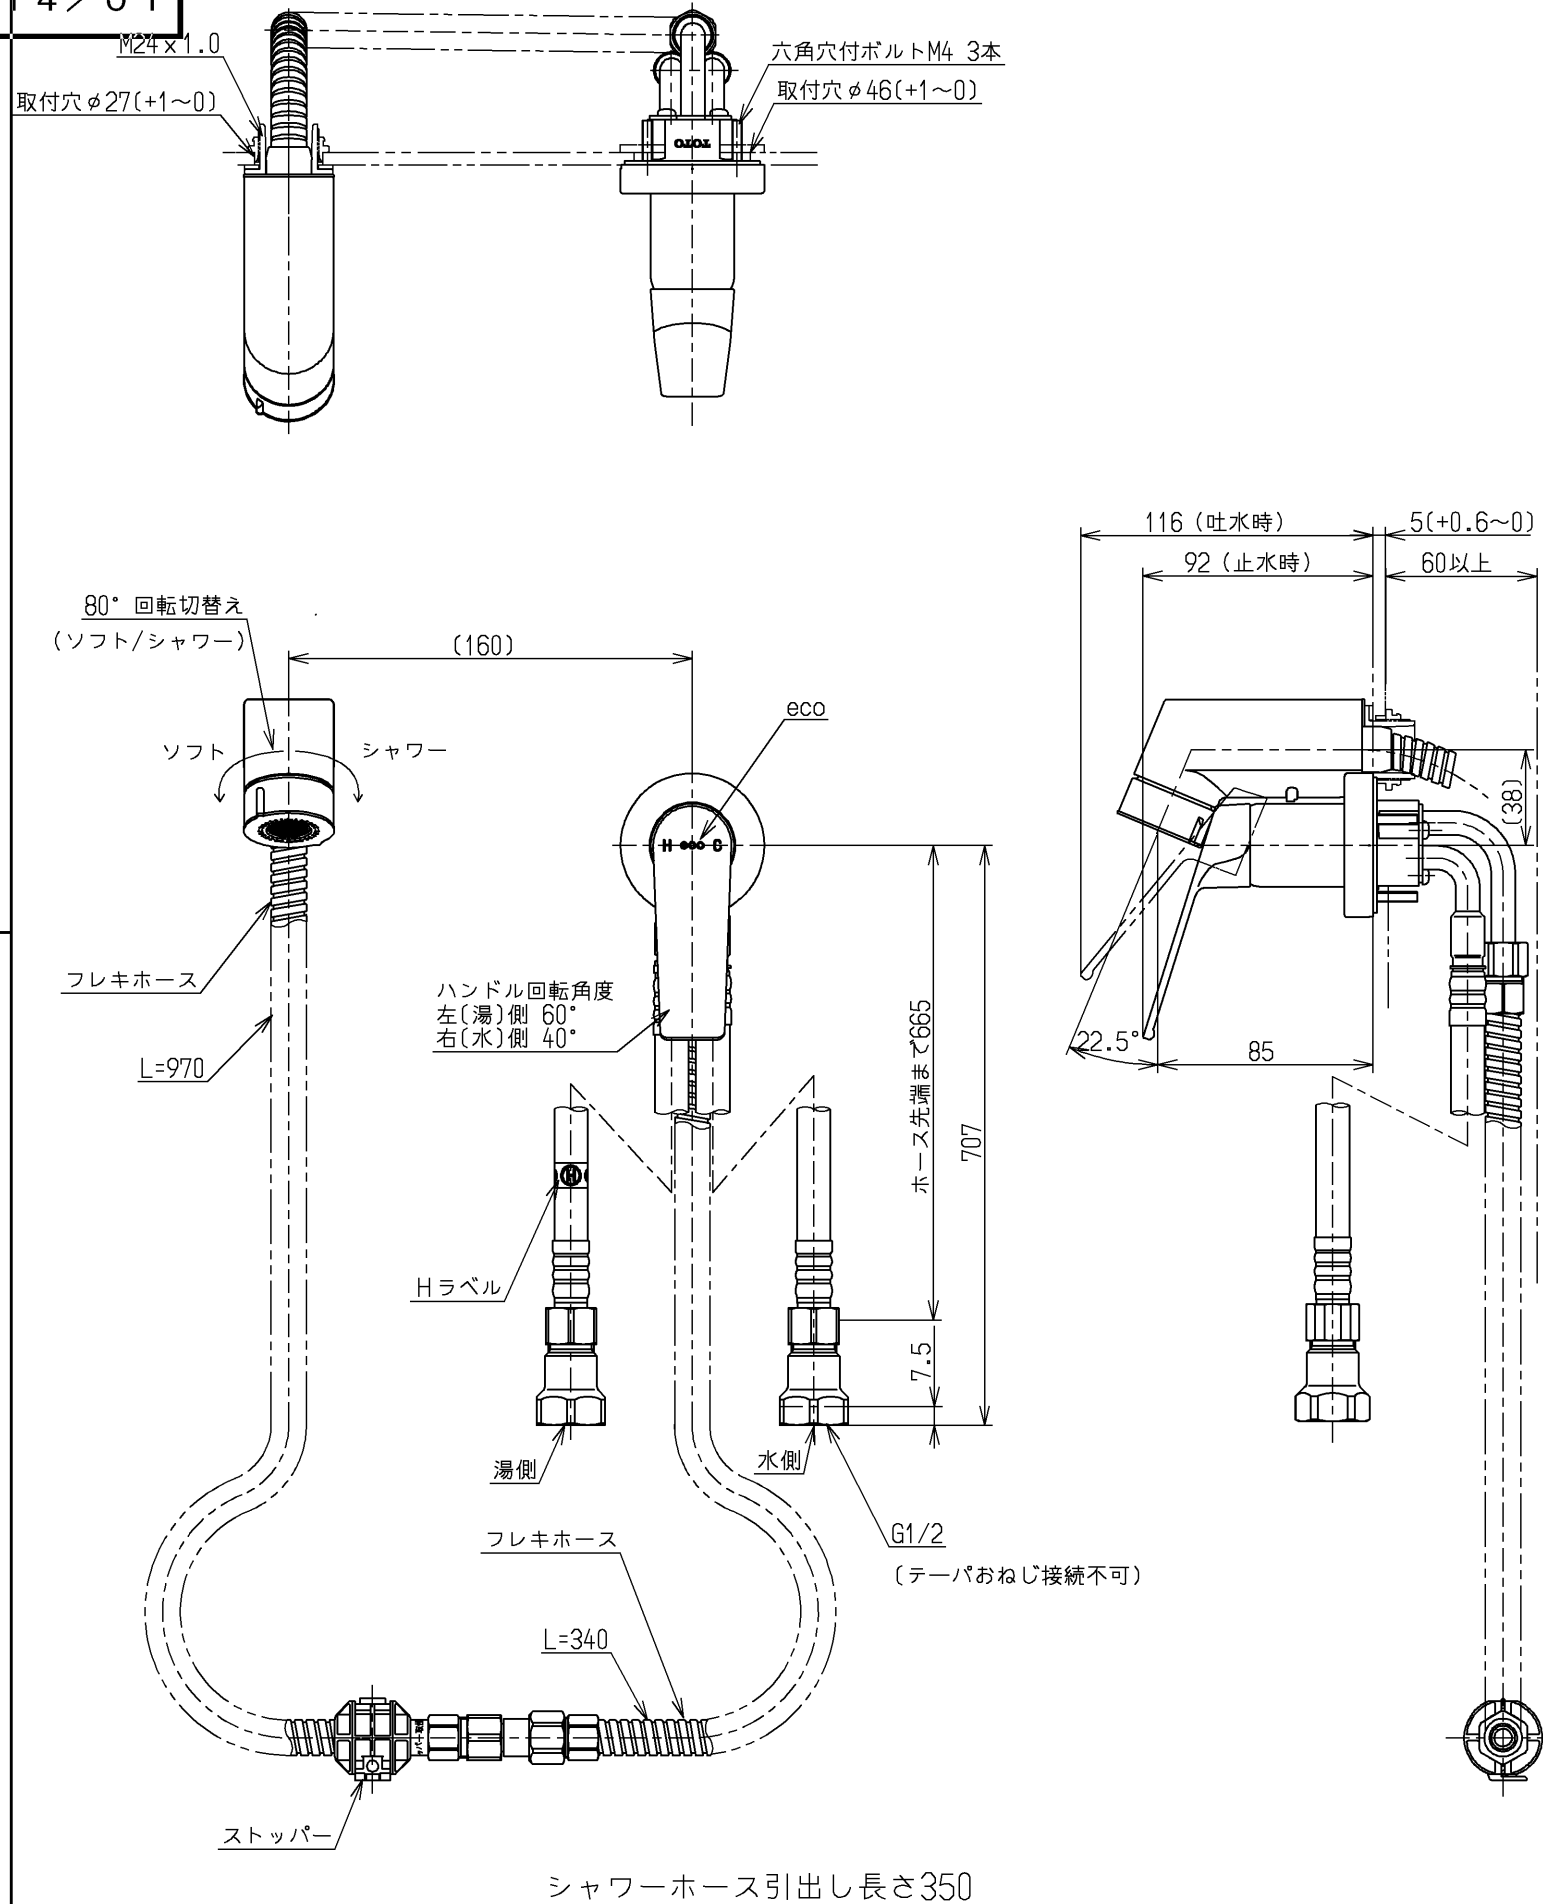

仕様		
用途	一般住宅用	
給水圧力	最低必要水圧	0.05MPa (流動時)
	最高水圧	0.75MPa (静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水または飲用可能な井戸水	
使用環境温度	1~40℃ ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。	
最高給湯温度	85℃	
特記事項	(1)湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (2)安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。 (3)湯水を逆に配管しないでください。	

※エコシングル
レバー中央までは「水」がでます

節湯
C1

水道法適合品					
TOTO			単位 mm	名称 壁付シングル13 (シャワ) (洗面) (JIS)	
製図 岩中	検図 近藤(孝) 藤(孝)	日付 和田(俊) 13.12.16	尺度 1 : 3		
備考 逆止弁付				図番 TL361E	